



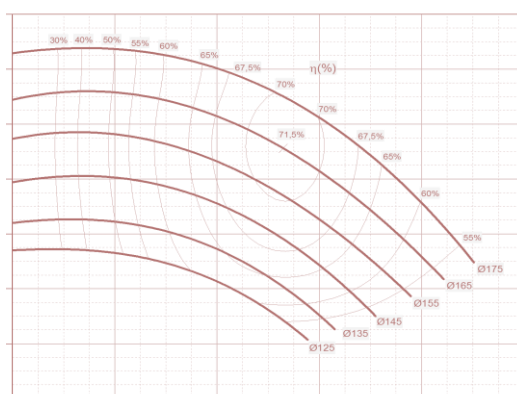

CURVAS CARACTERÍSTICAS PERFORMANCE CURVES

PROLAC HCP

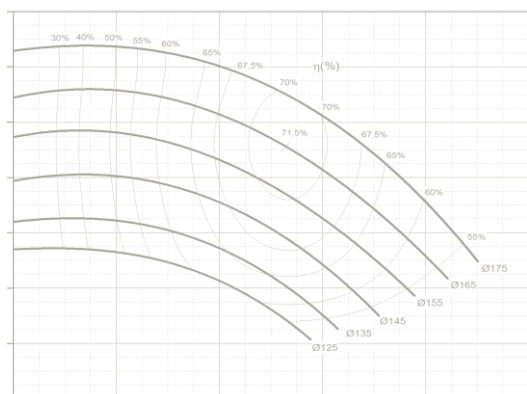

INOXPA, S.A.

c/Telers, 54 Aptdo. 174

E-17820 Banyoles

Girona (Spain)

Tel.: (34) 972 - 57 52 00

Fax: (34) 972 - 57 55 02

inoxpa@inoxpa.com

www.inoxpa.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



01.030.12.0051

ED. 2012/07



www.sks-online.com

Contenidos / *Contents*

Área de selección 50 Hz / 50 Hz Performance chart	2
Área de selección 60 Hz / 60 Hz Performance chart.....	3
HCP 40-110	4
HCP 40-150	8
HCP 40-205.....	12
HCP 50-150	16
HCP 50-190	20
HCP 50-260.....	24
HCP 65-175.....	28
HCP 65-215	32
HCP 65-250	36
HCP 80-175.....	40
HCP 80-205	44
HCP 80-240.....	48



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES



ÁREA DE SELECCIÓN PERFORMANCE CHART

Bomba / Pump

PROLAC HCP

Velocidad / Speed

1450 / 2900 rpm (50Hz)

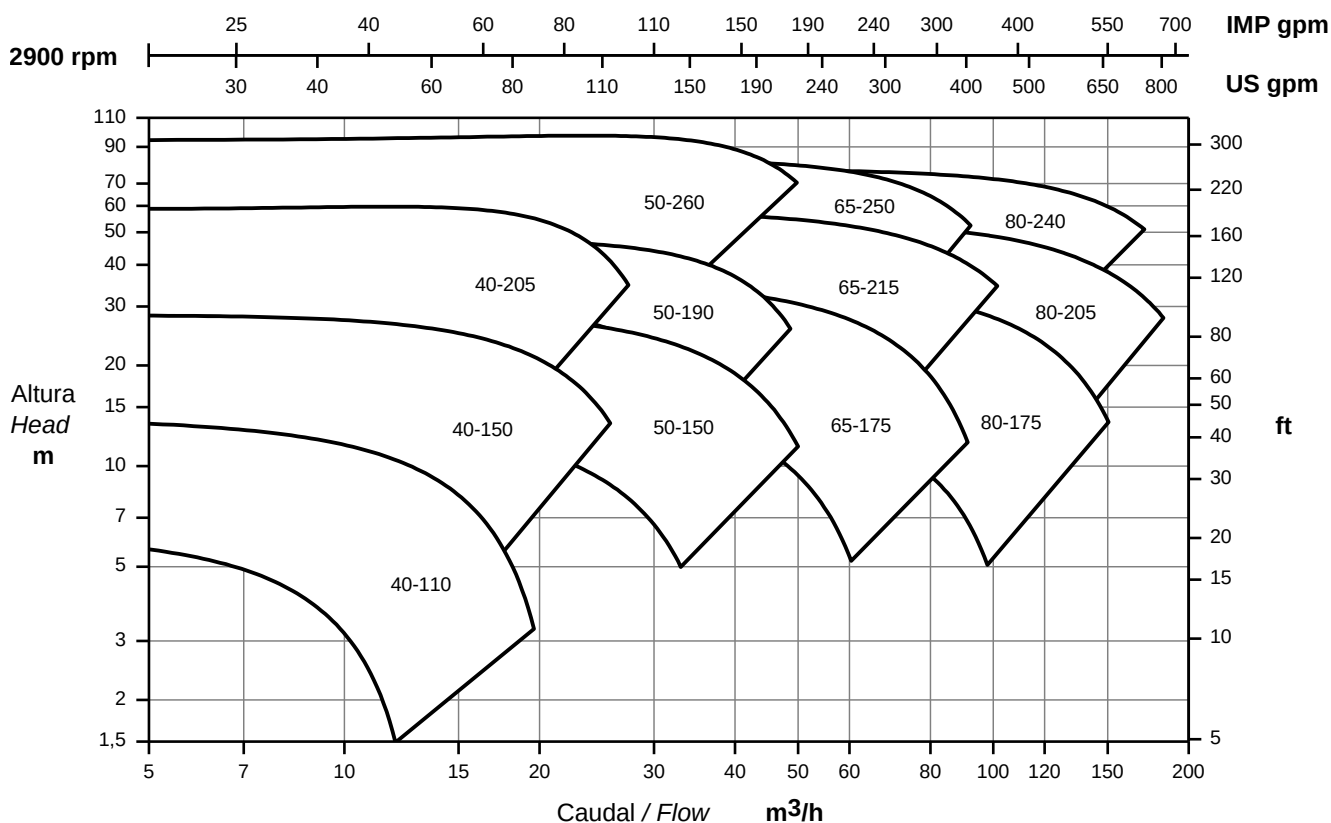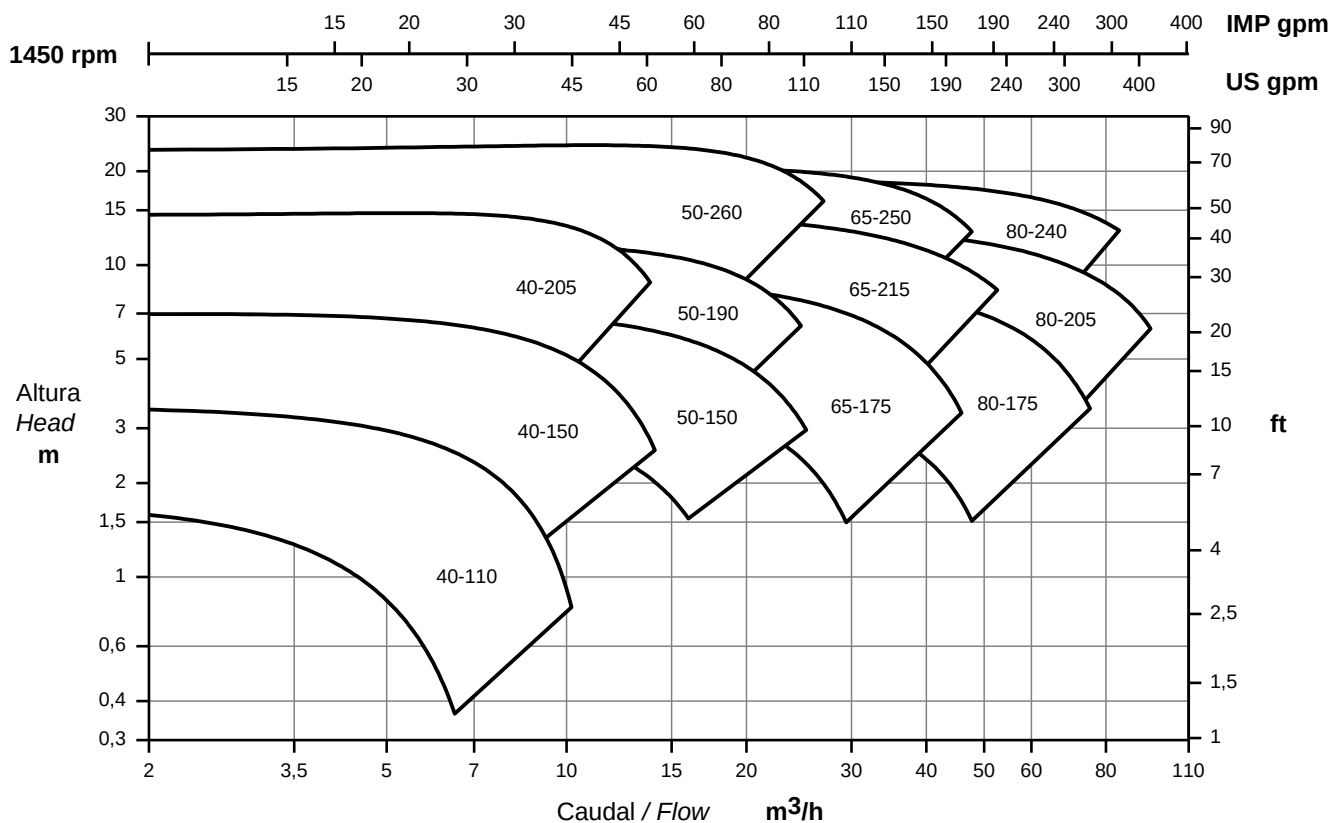



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES



ÁREA DE SELECCIÓN PERFORMANCE CHART

Velocidad / Speed

1750 / 3500 rpm (60Hz)

Bomba / Pump

PROLAC HCP

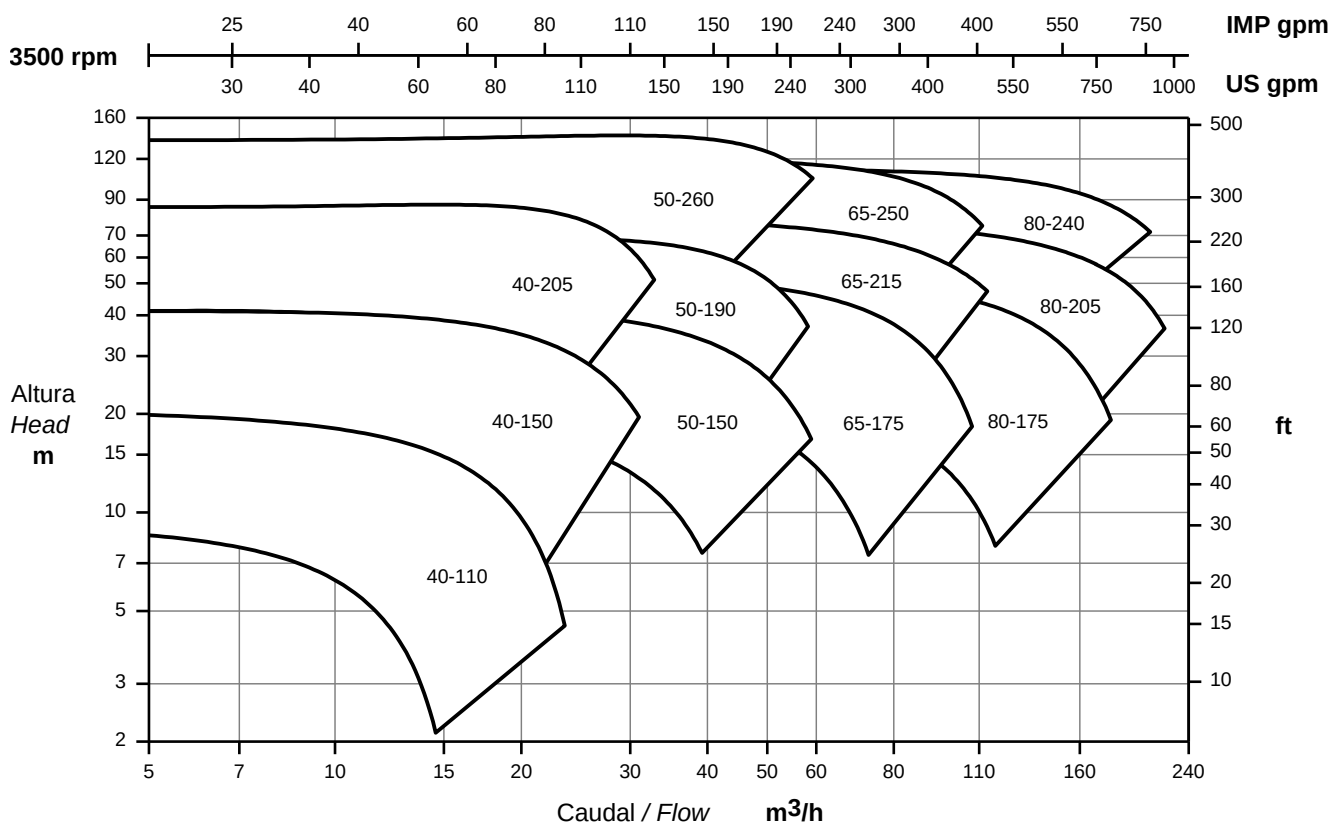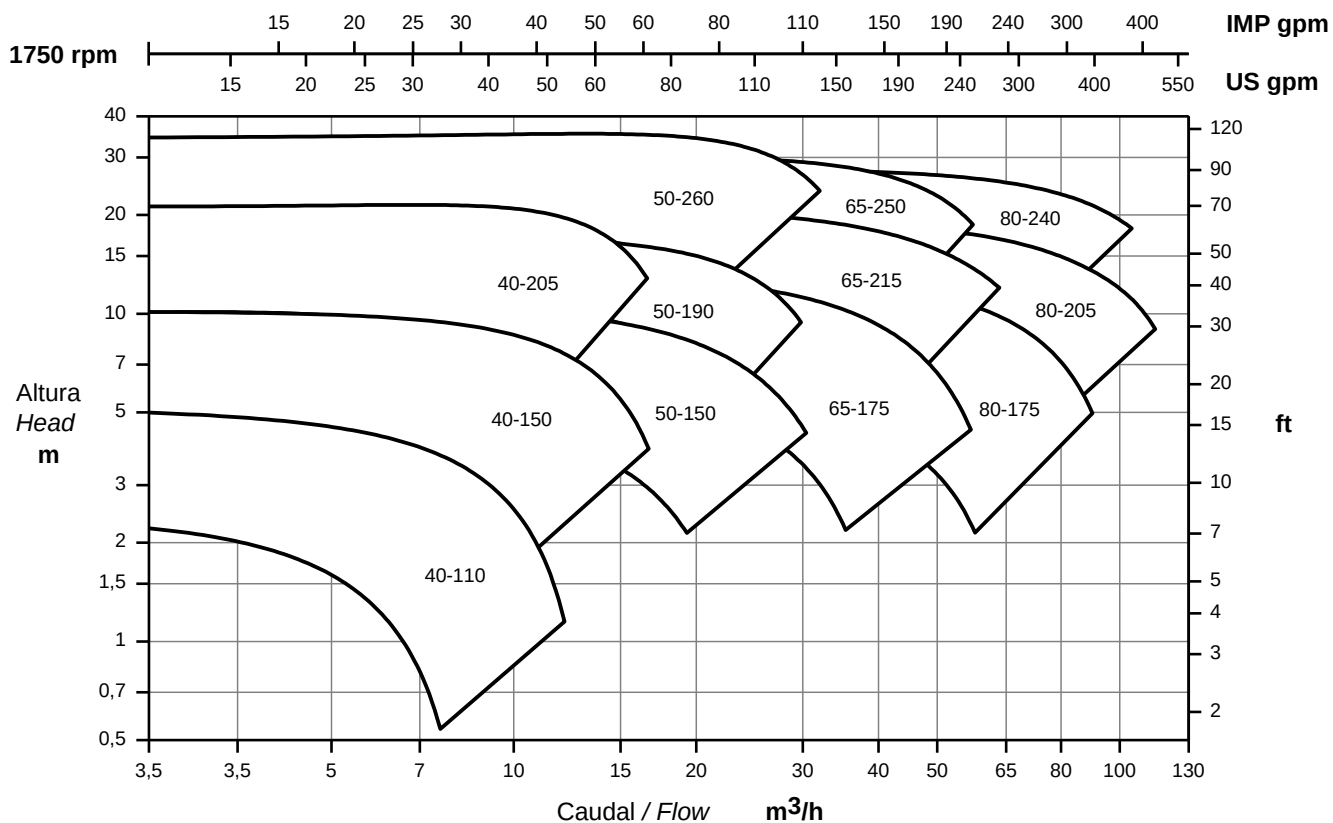



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
110 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
80 mm


Bomba / Pump

HCP
40-110

Velocidad / Speed

1450 rpm

1

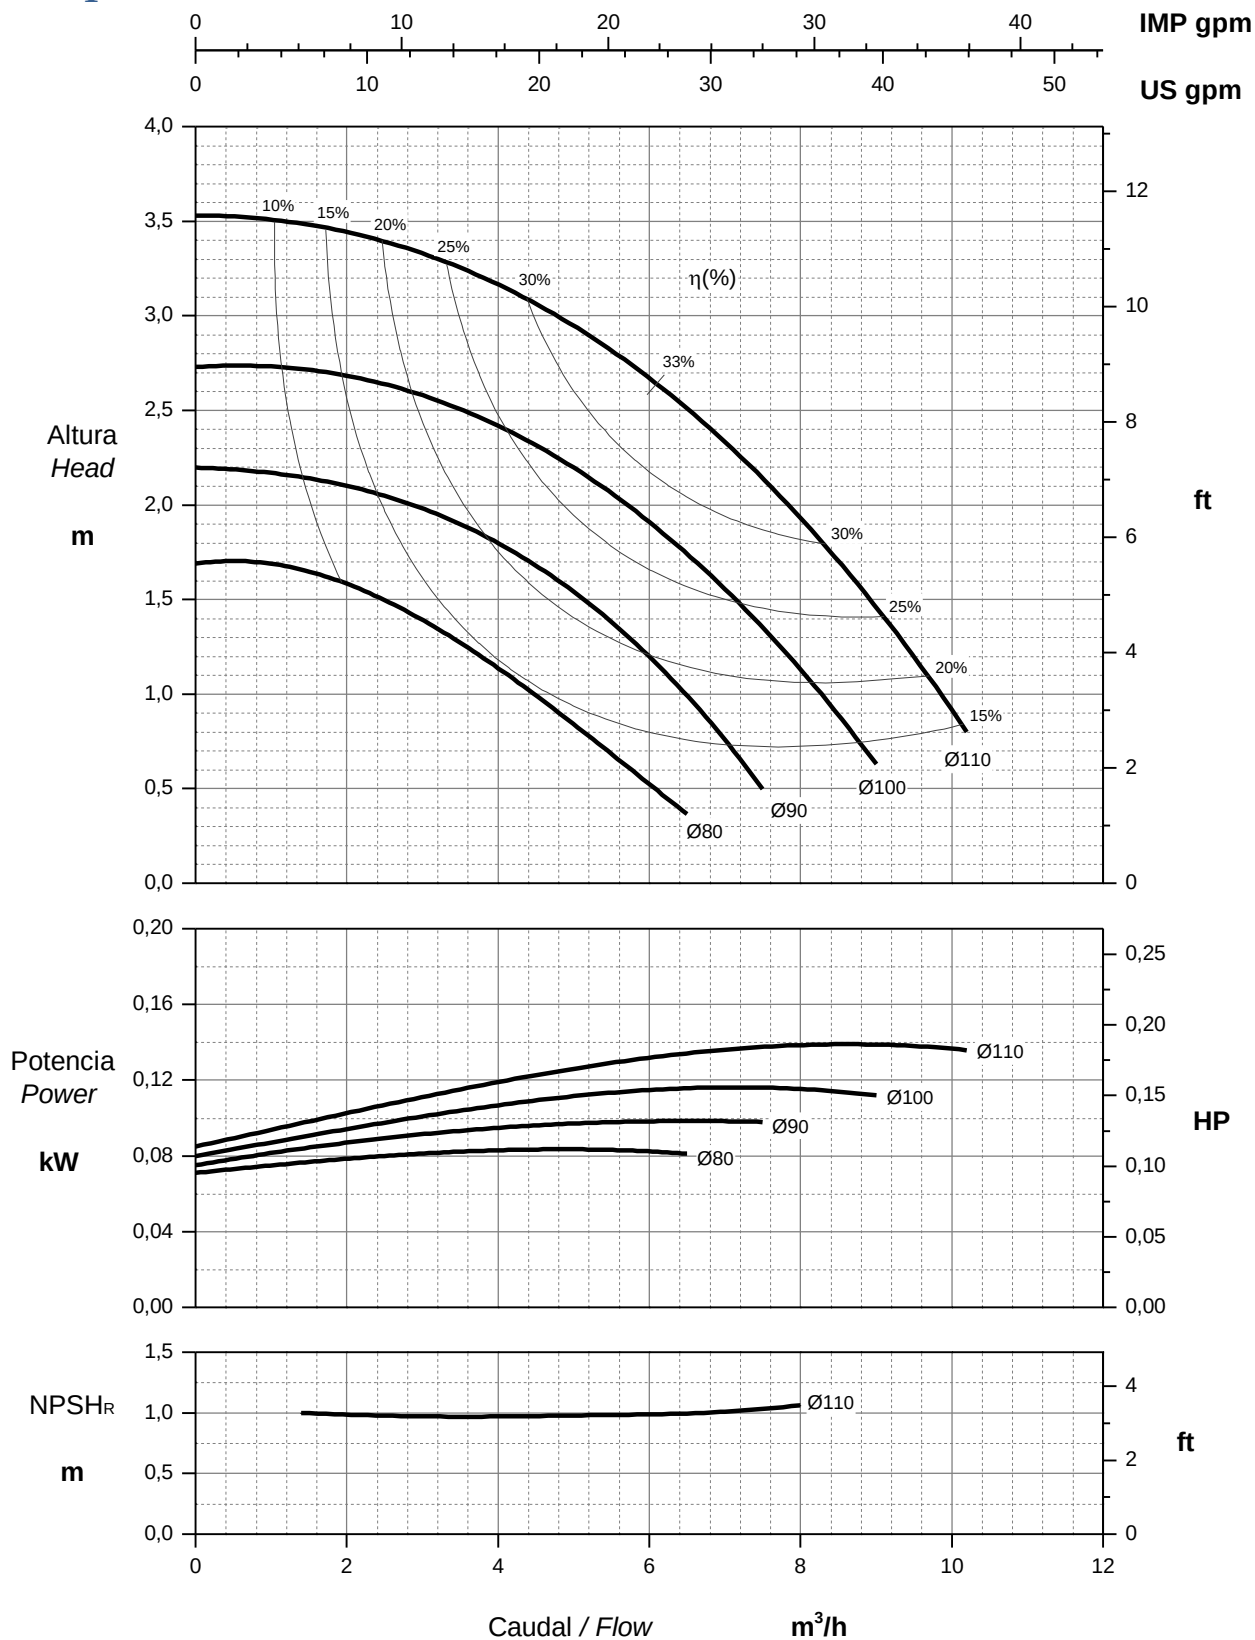

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
110 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-40


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
80 mm

Bomba / Pump

HCP
40-110

Velocidad / Speed

1750 rpm

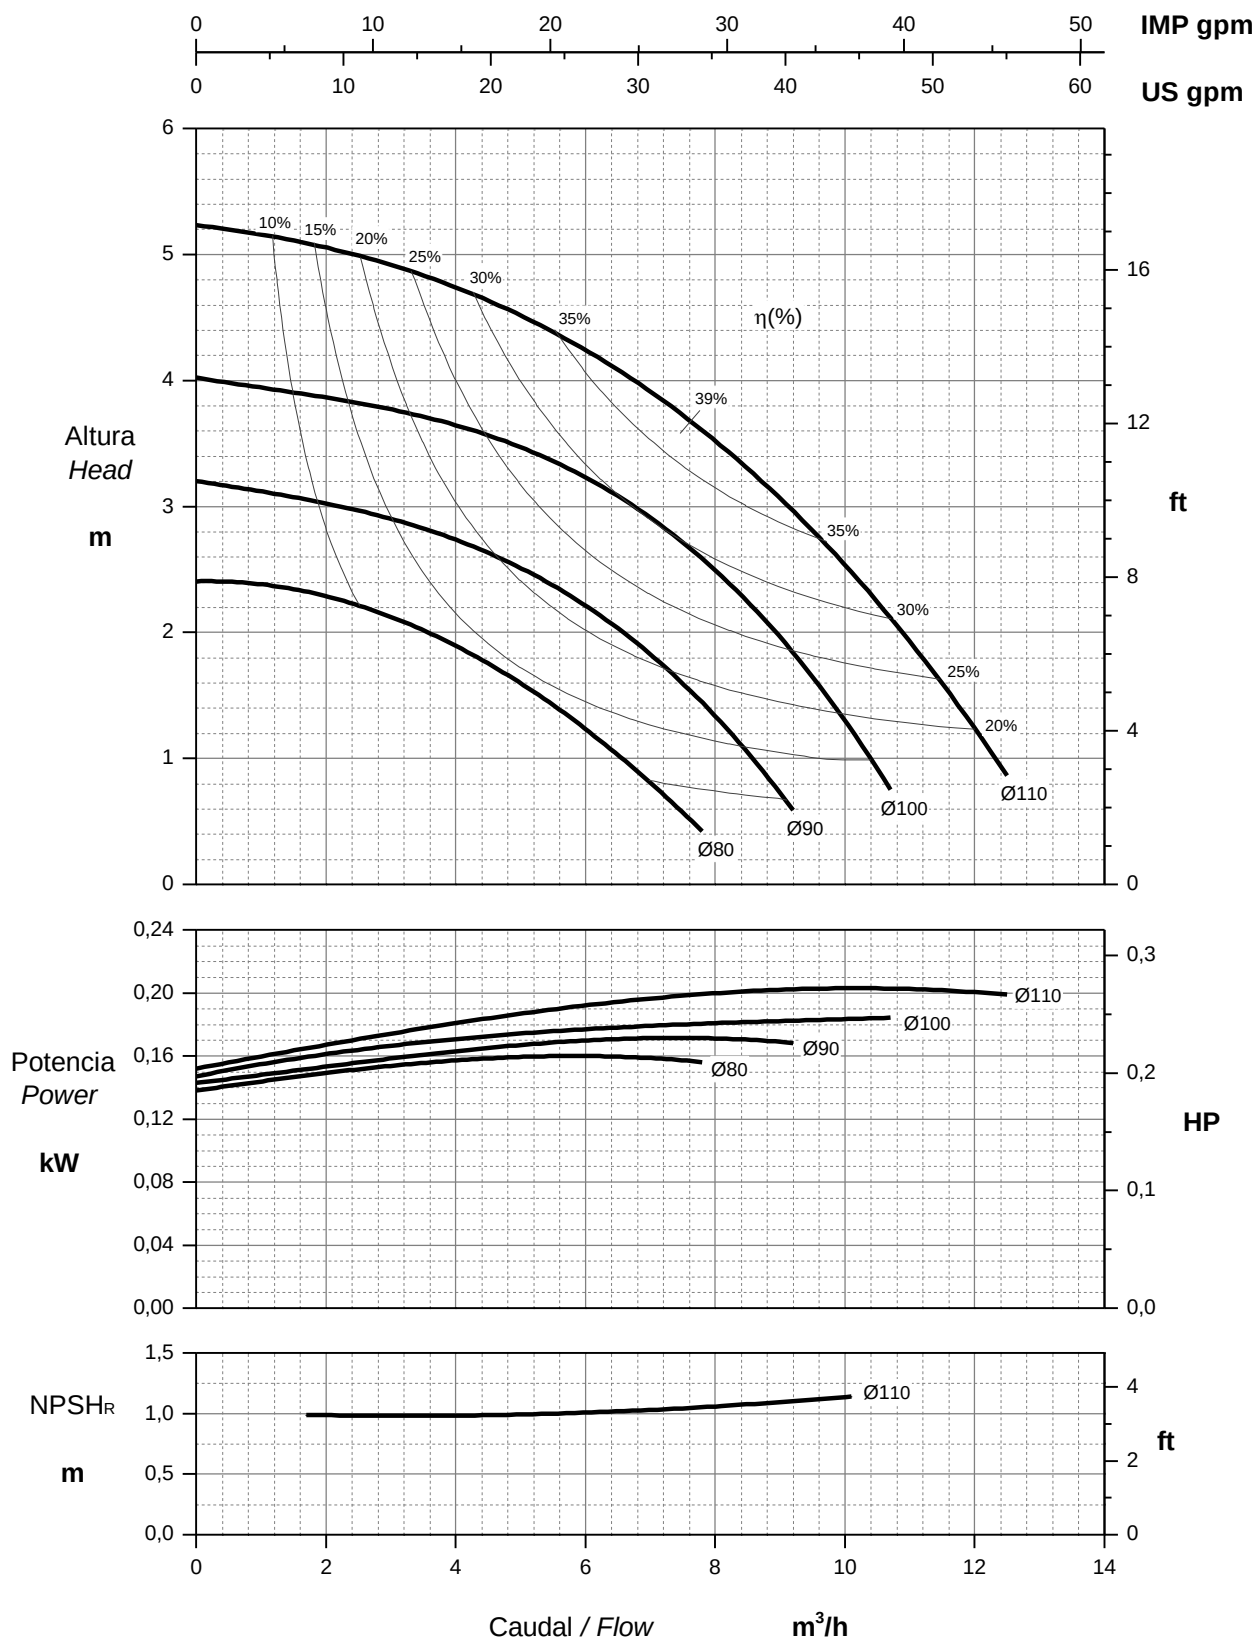

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
110 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-40


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
80 mm

Bomba / Pump

HCP
40-110

Velocidad / Speed

2900 rpm

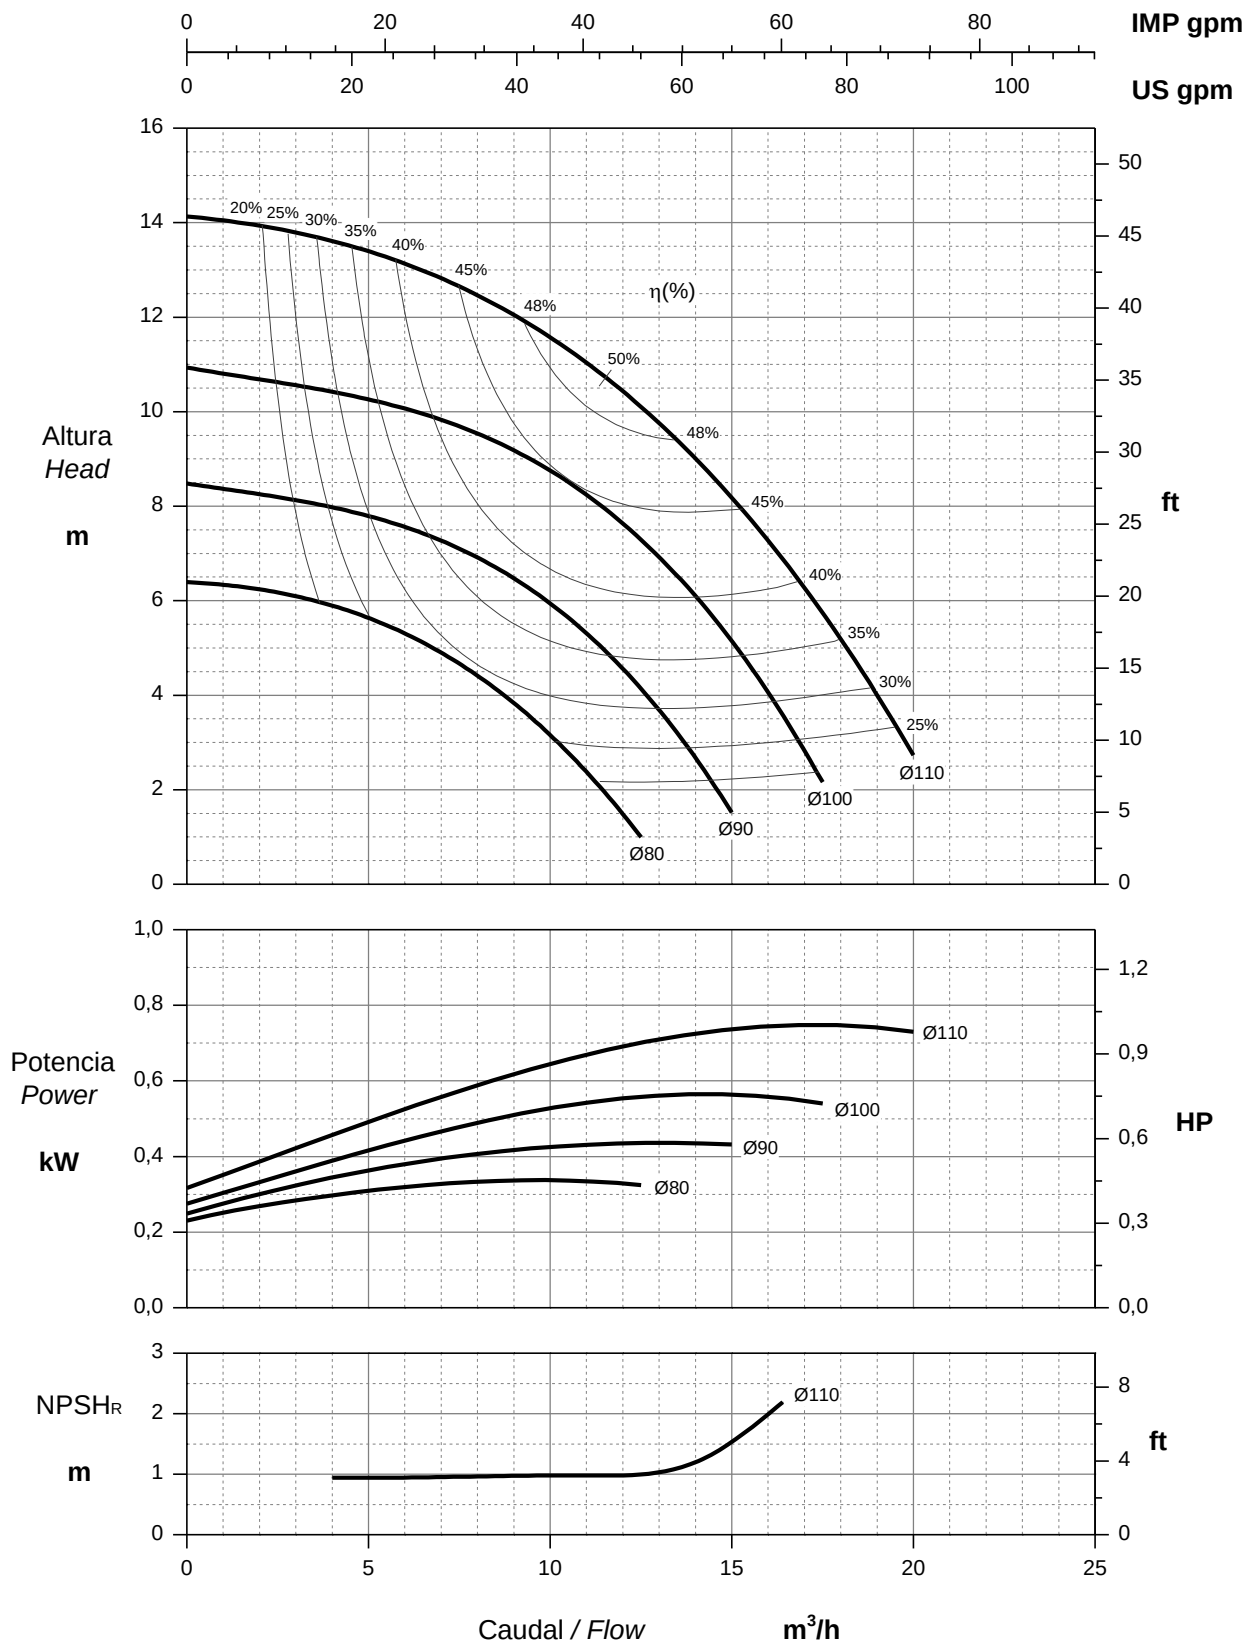

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
110 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-40


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
80 mm

Bomba / Pump

HCP
40-110

Velocidad / Speed

3500 rpm

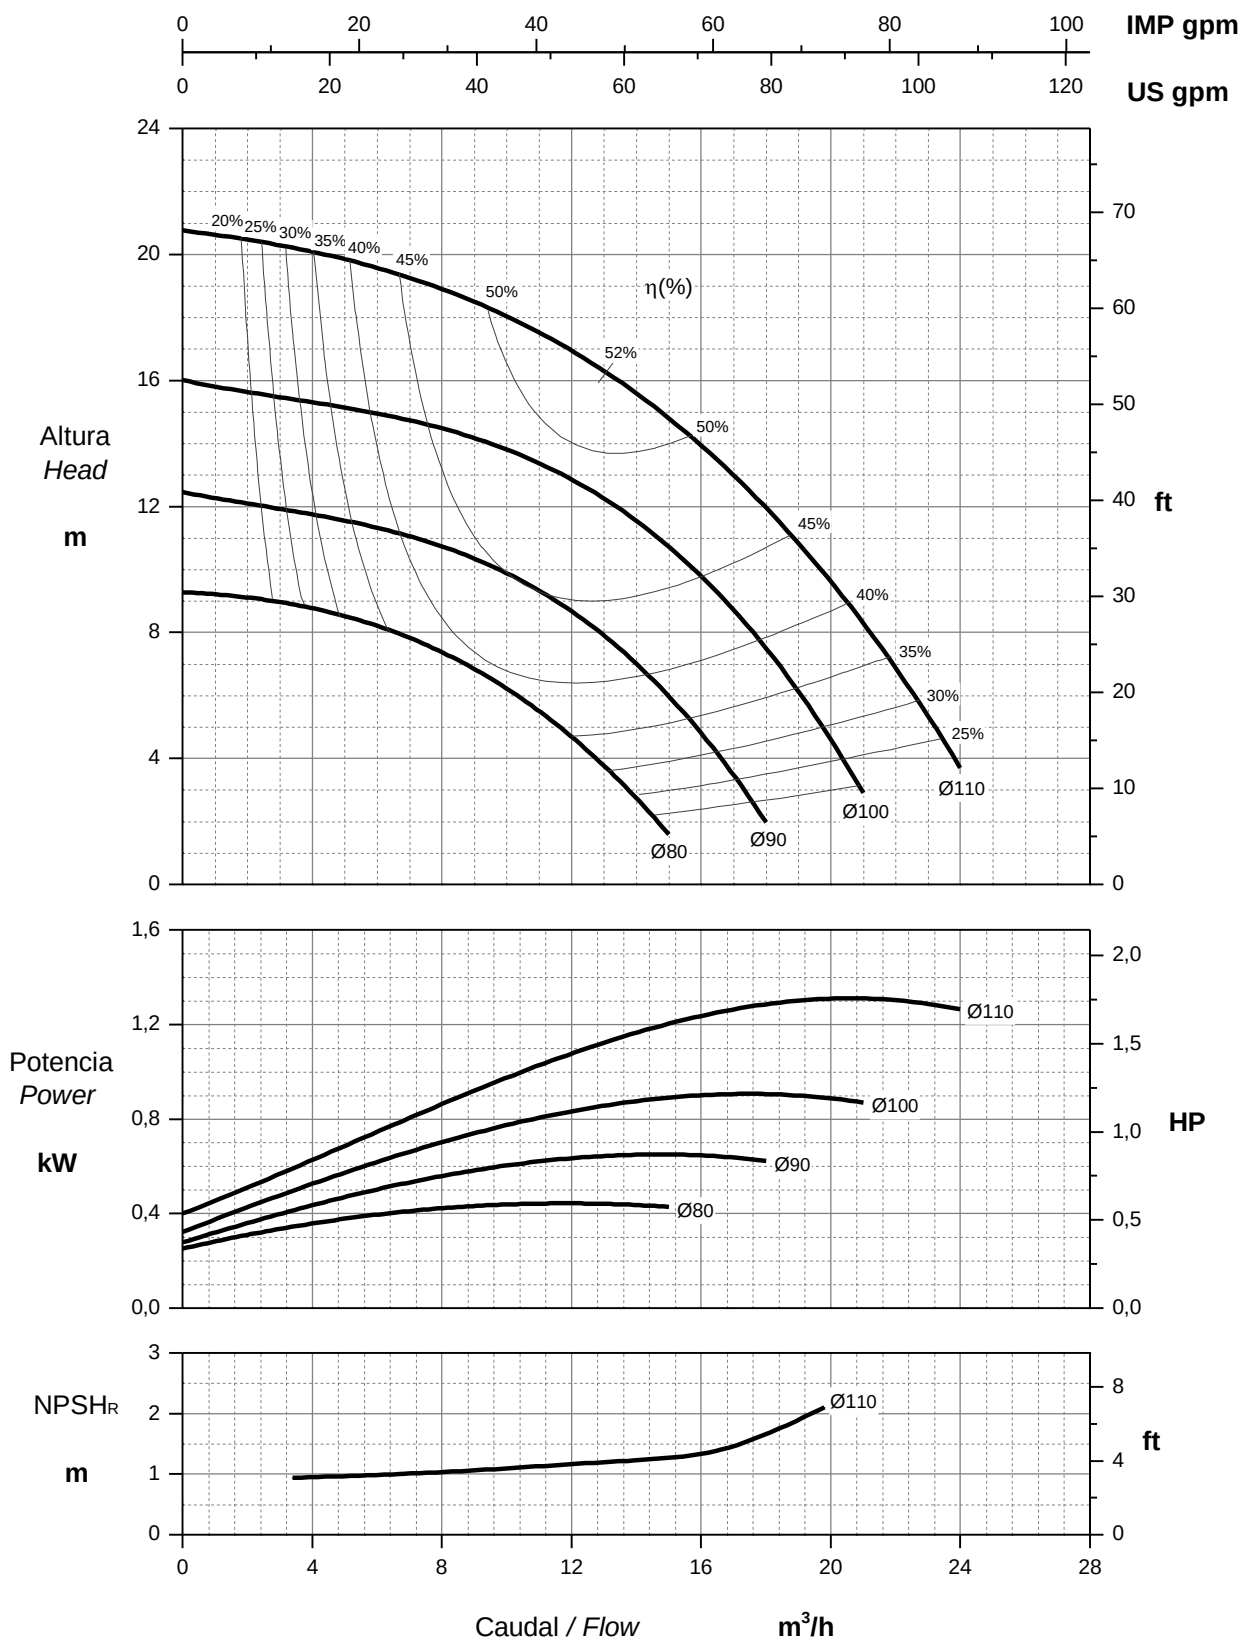

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
150 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-40


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
100 mm

Bomba / Pump

HCP
40-150

Velocidad / Speed

1450 rpm

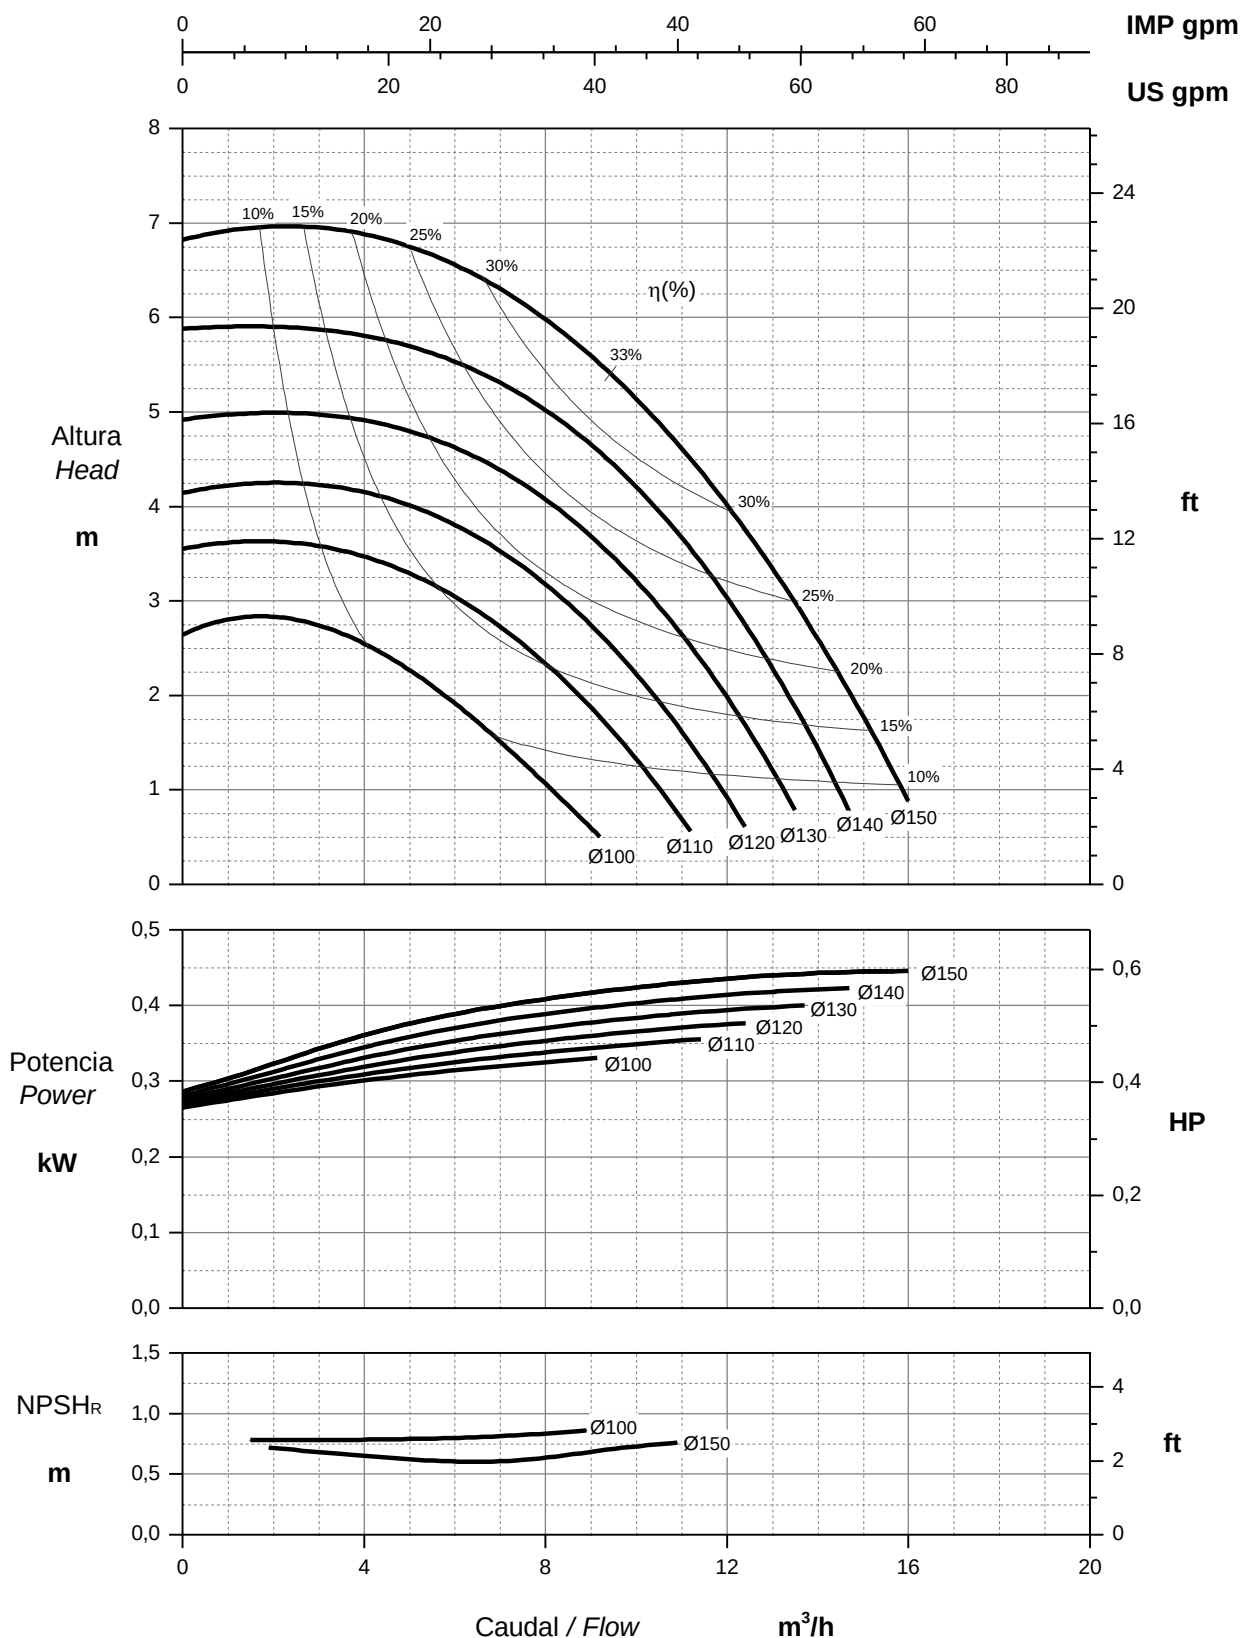

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
150 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-40


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
100 mm

Bomba / Pump

HCP
40-150

Velocidad / Speed

1750 rpm

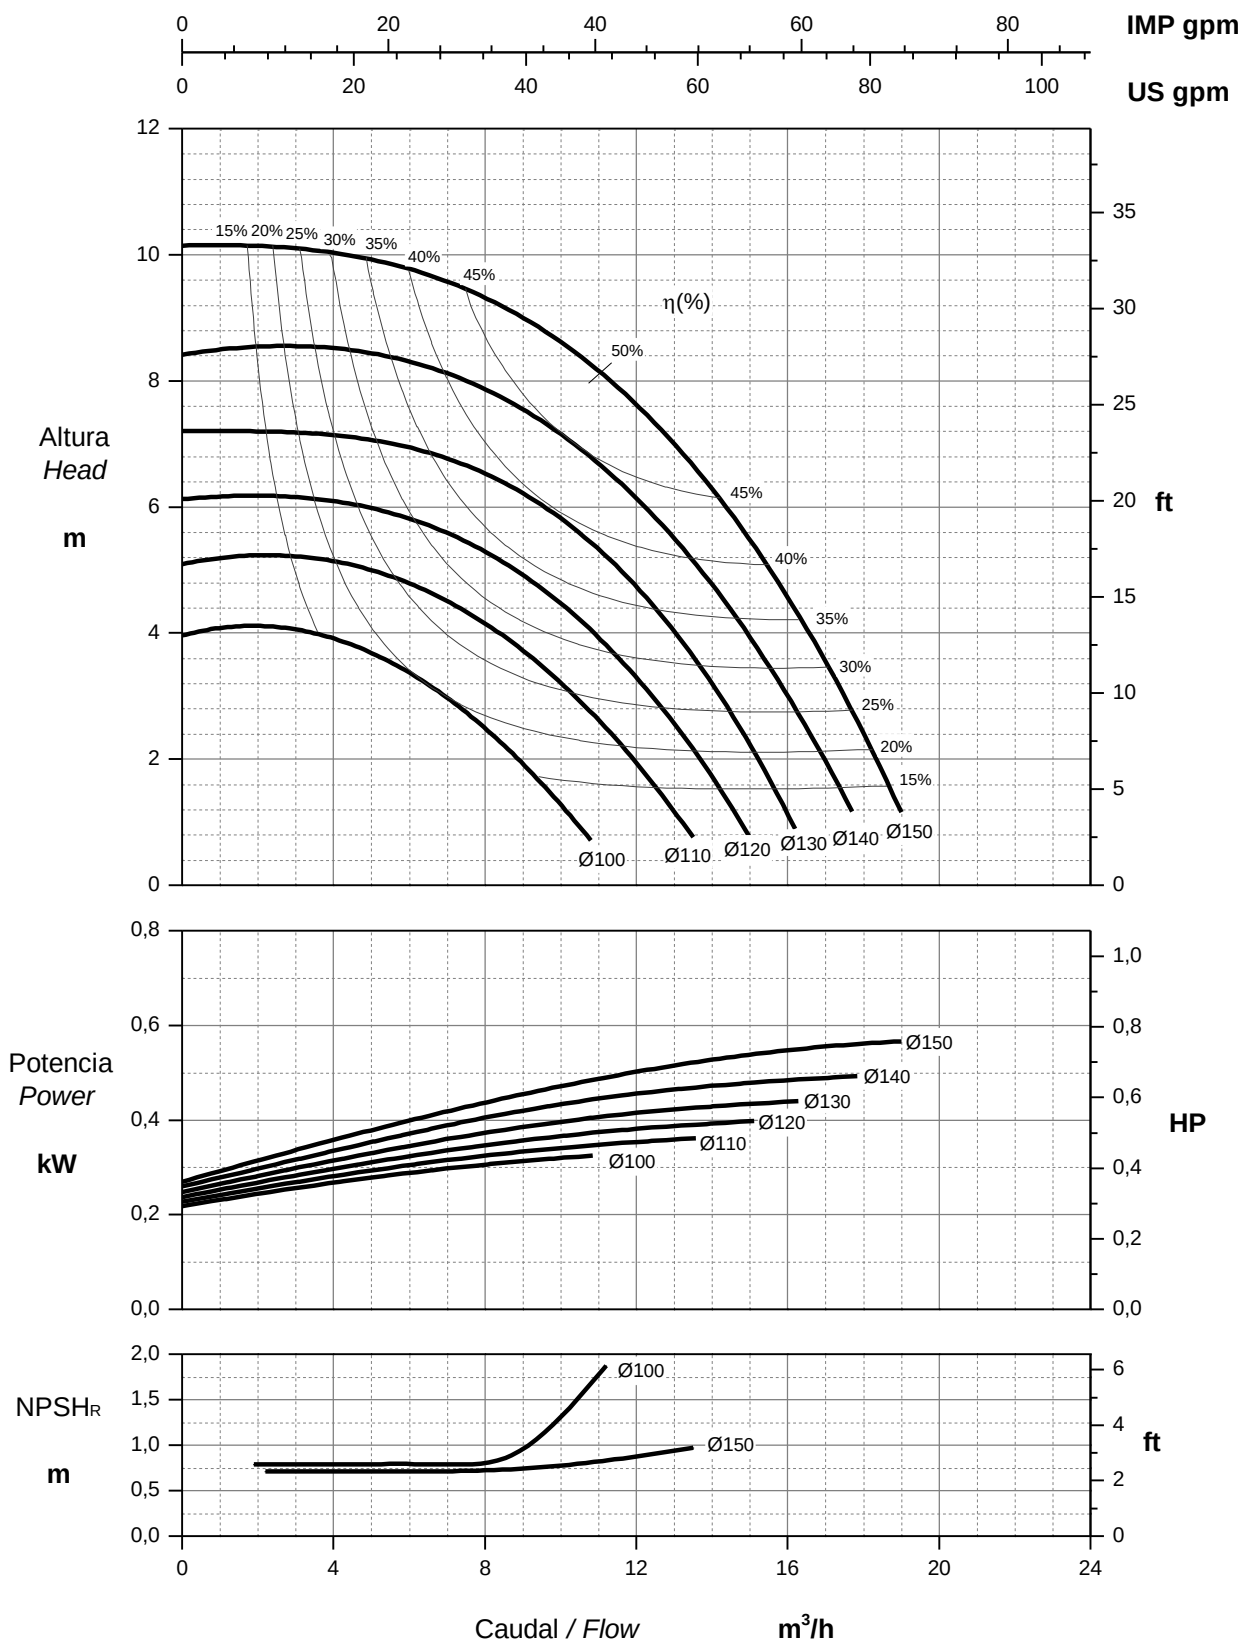

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
150 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-40


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
100 mm

Bomba / Pump

HCP
40-150

Velocidad / Speed

2900 rpm

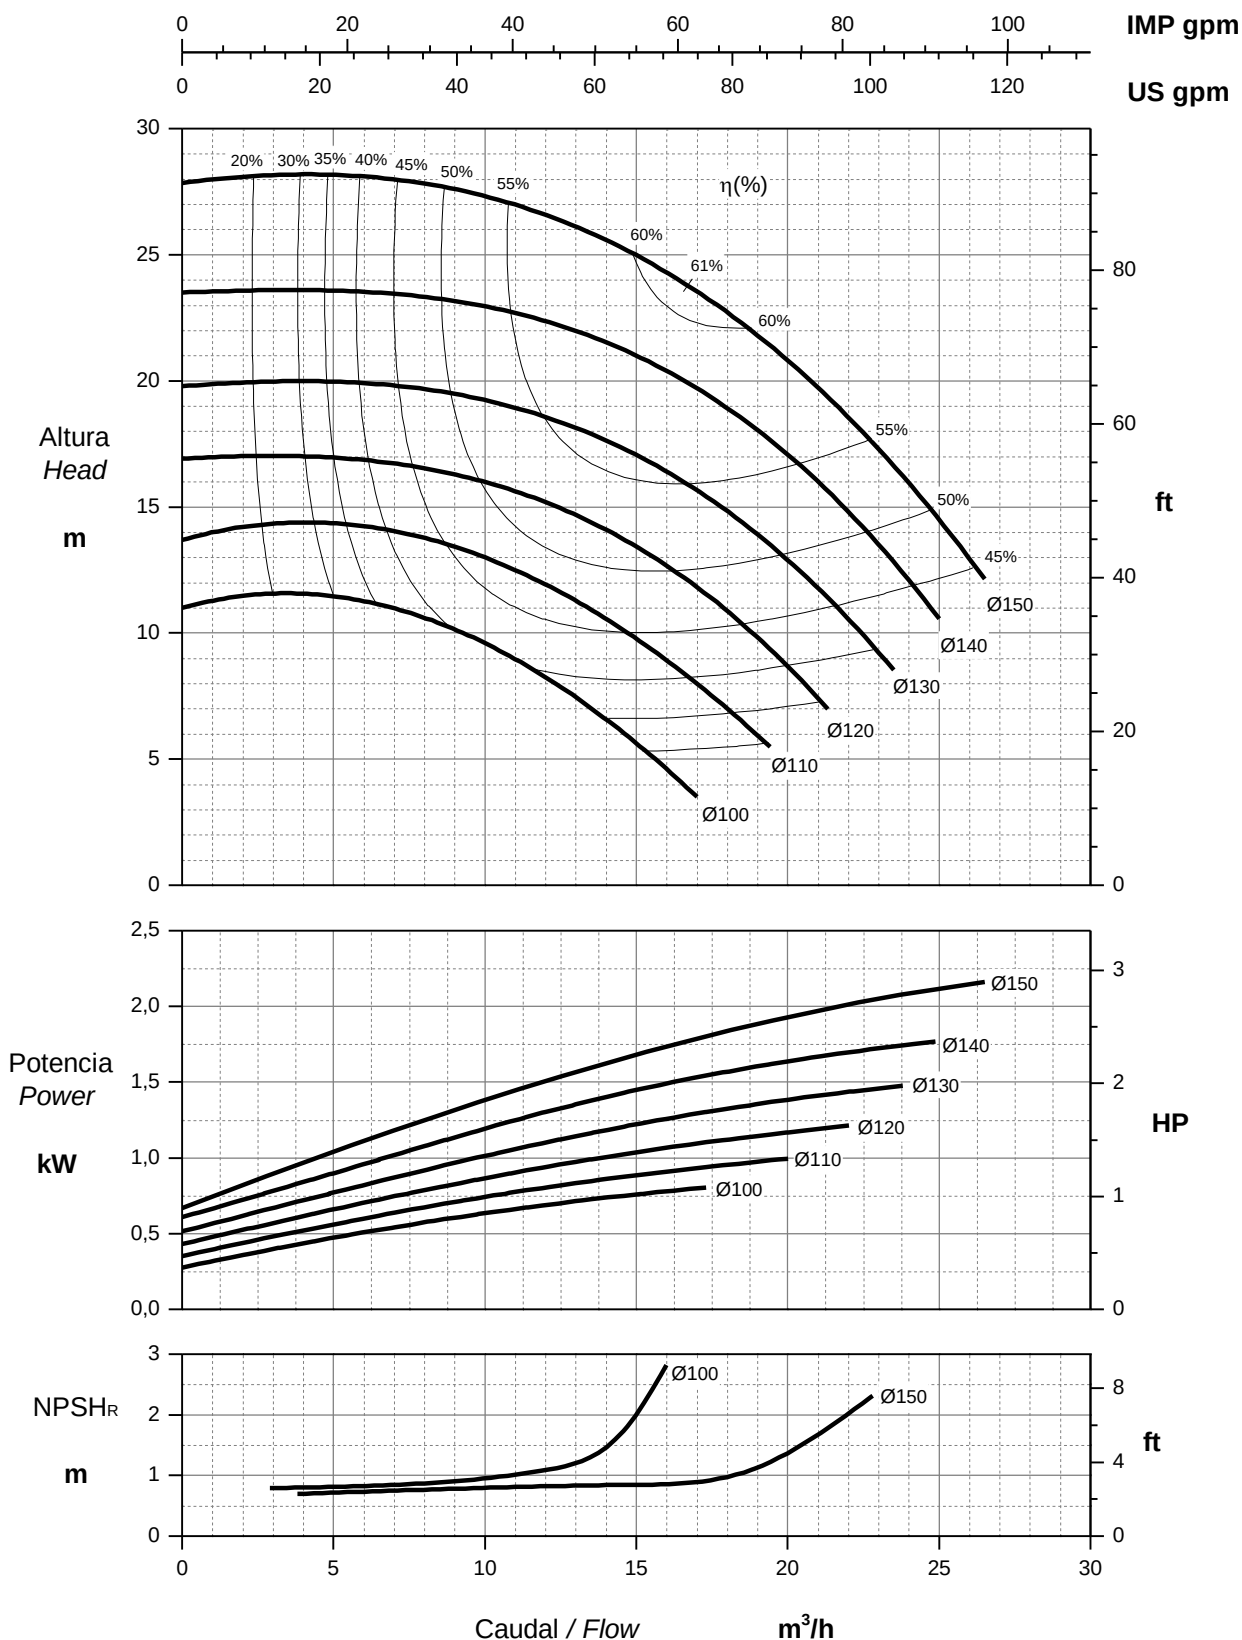

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
150 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-40


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
100 mm

Bomba / Pump

HCP
40-150

Velocidad / Speed

3500 rpm

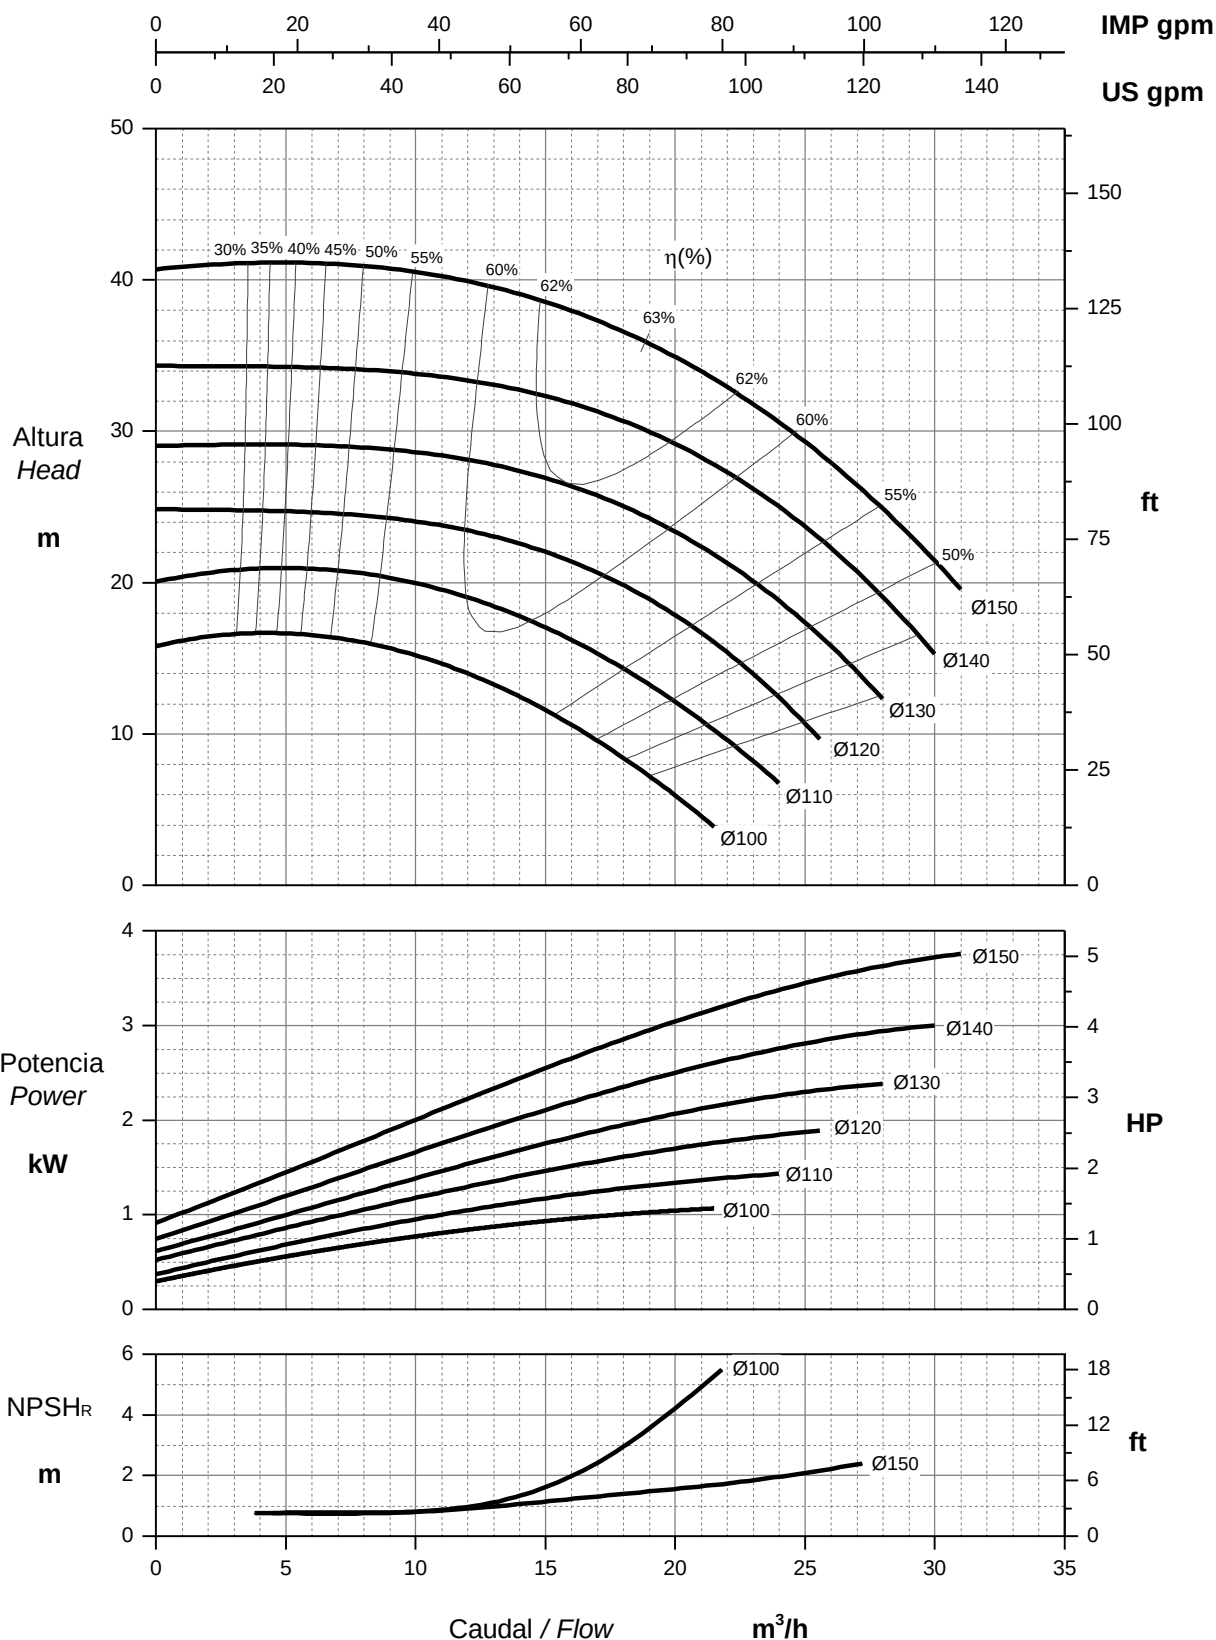

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


145 mm

Bomba / Pump

HCP
40-205

Velocidad / Speed

1450 rpm

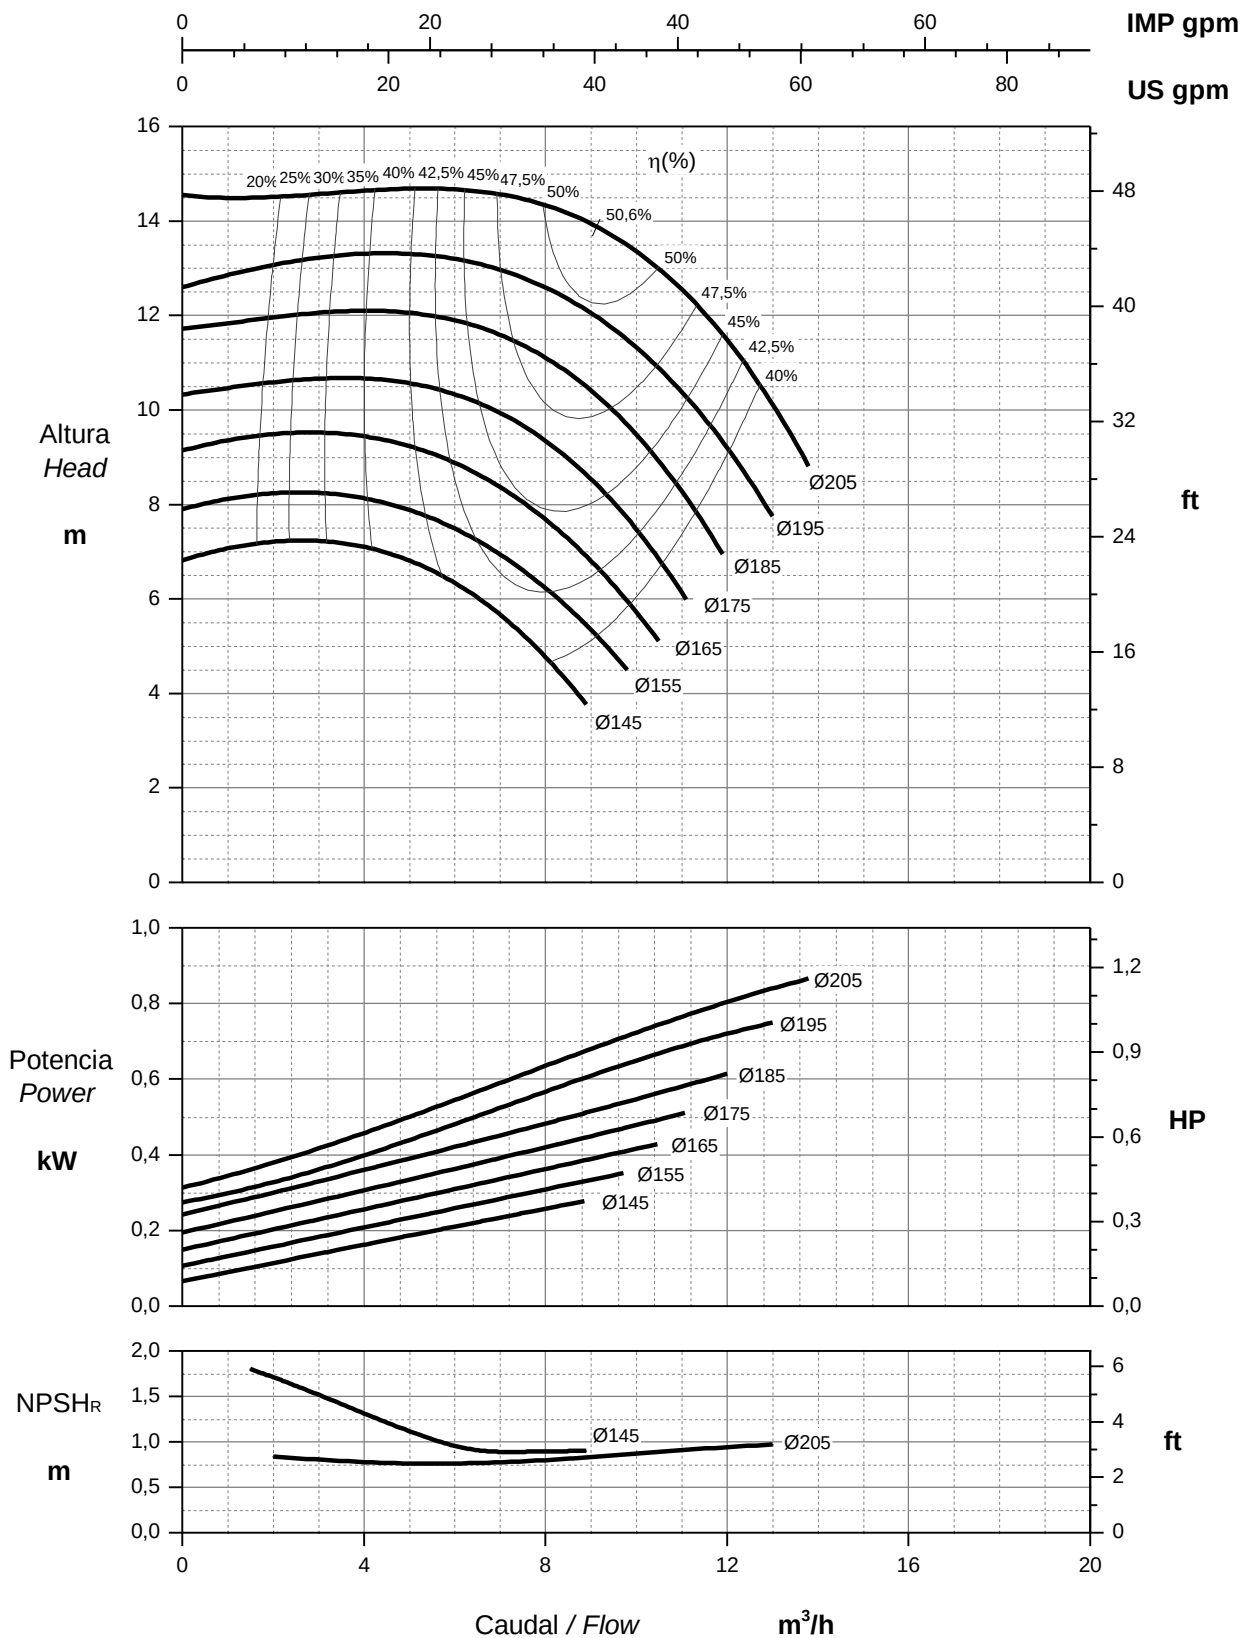

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


145 mm

Bomba / Pump

HCP
40-205

Velocidad / Speed

1750 rpm

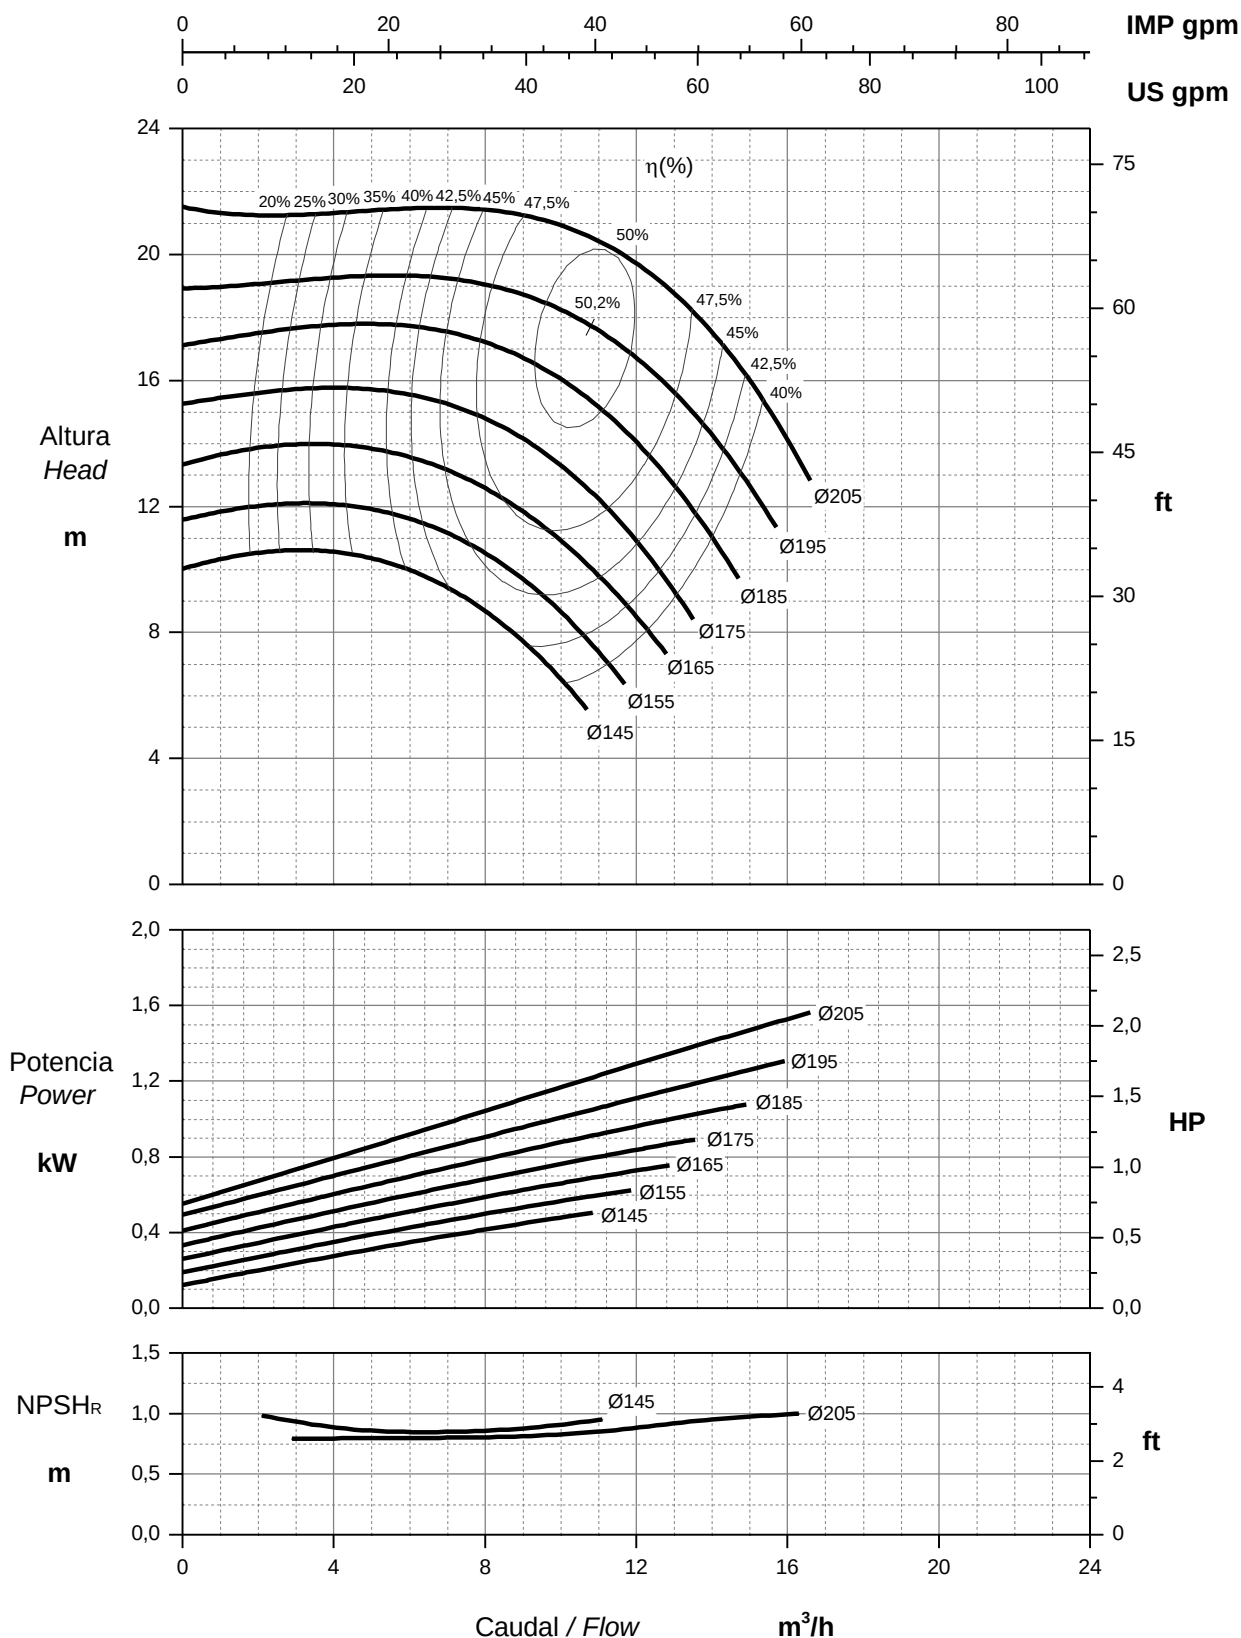

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


145 mm

Bomba / Pump

HCP
40-205

Velocidad / Speed

2900 rpm

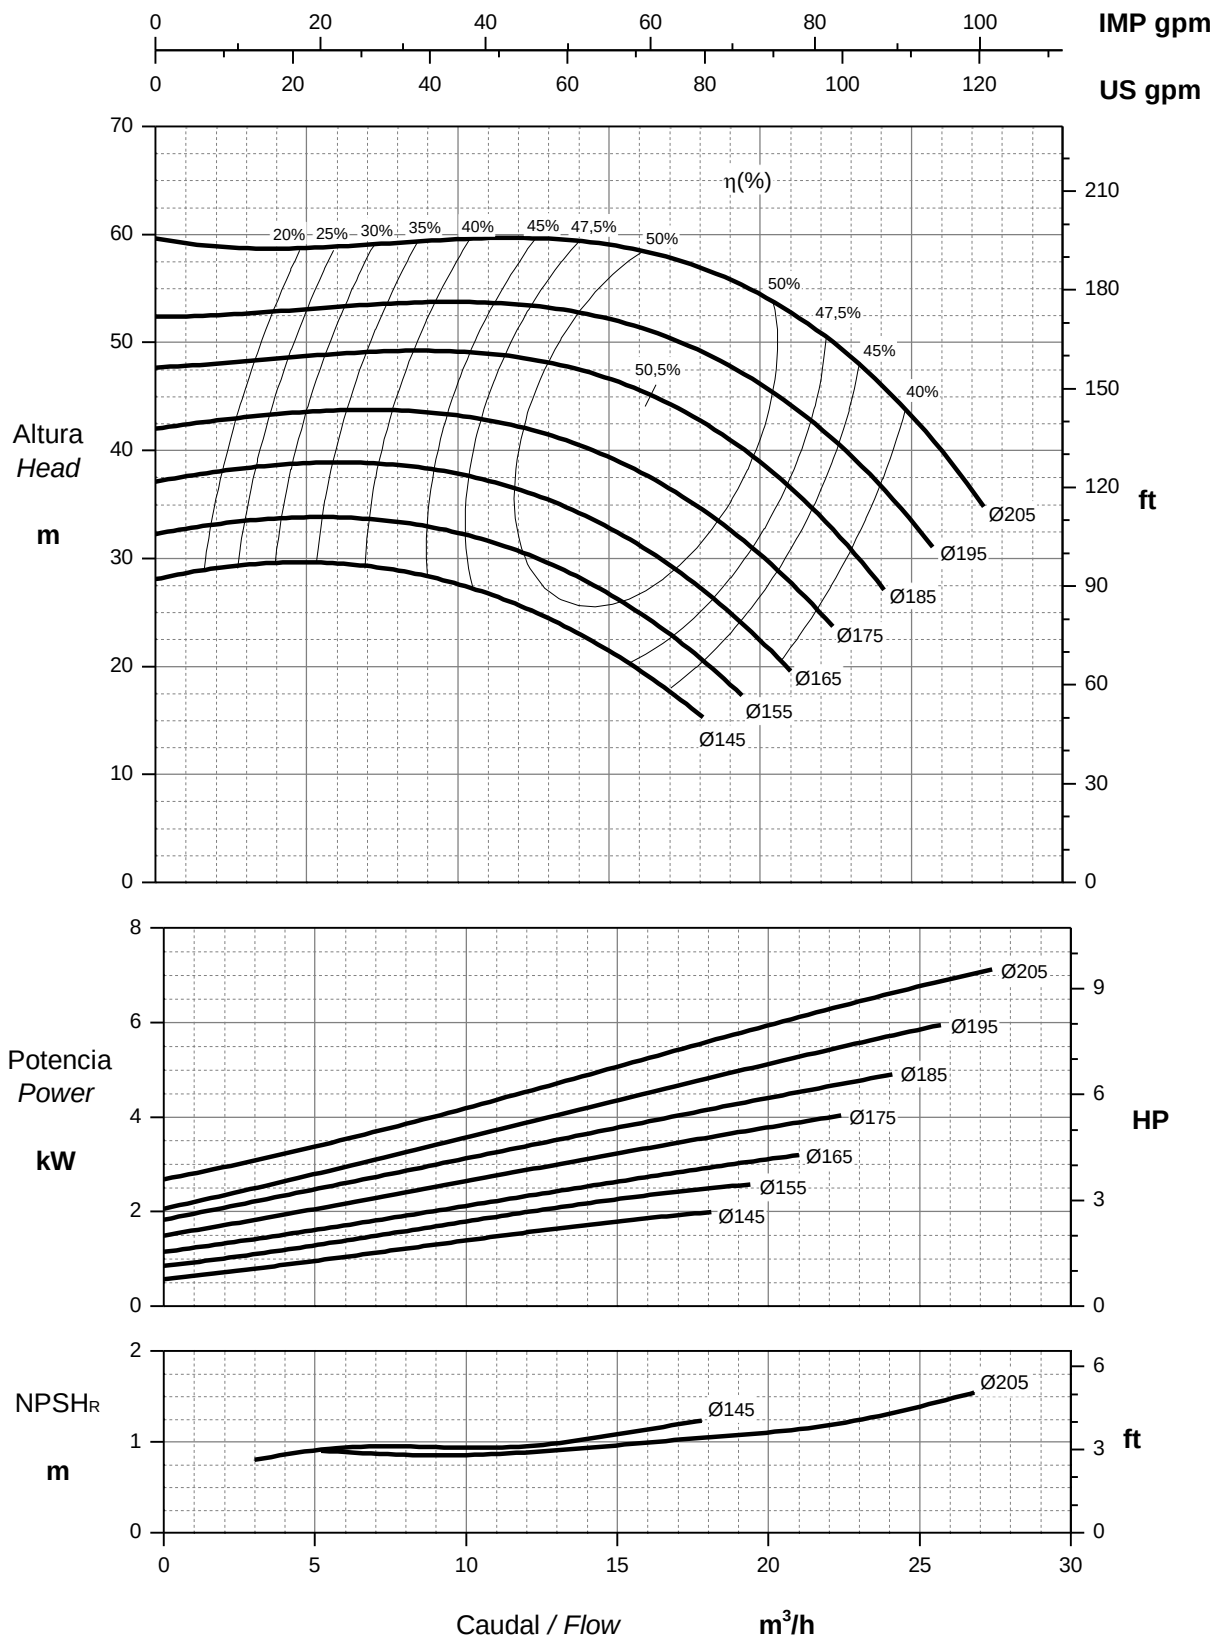

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


145 mm

Bomba / Pump

HCP
40-205

Velocidad / Speed

3500 rpm

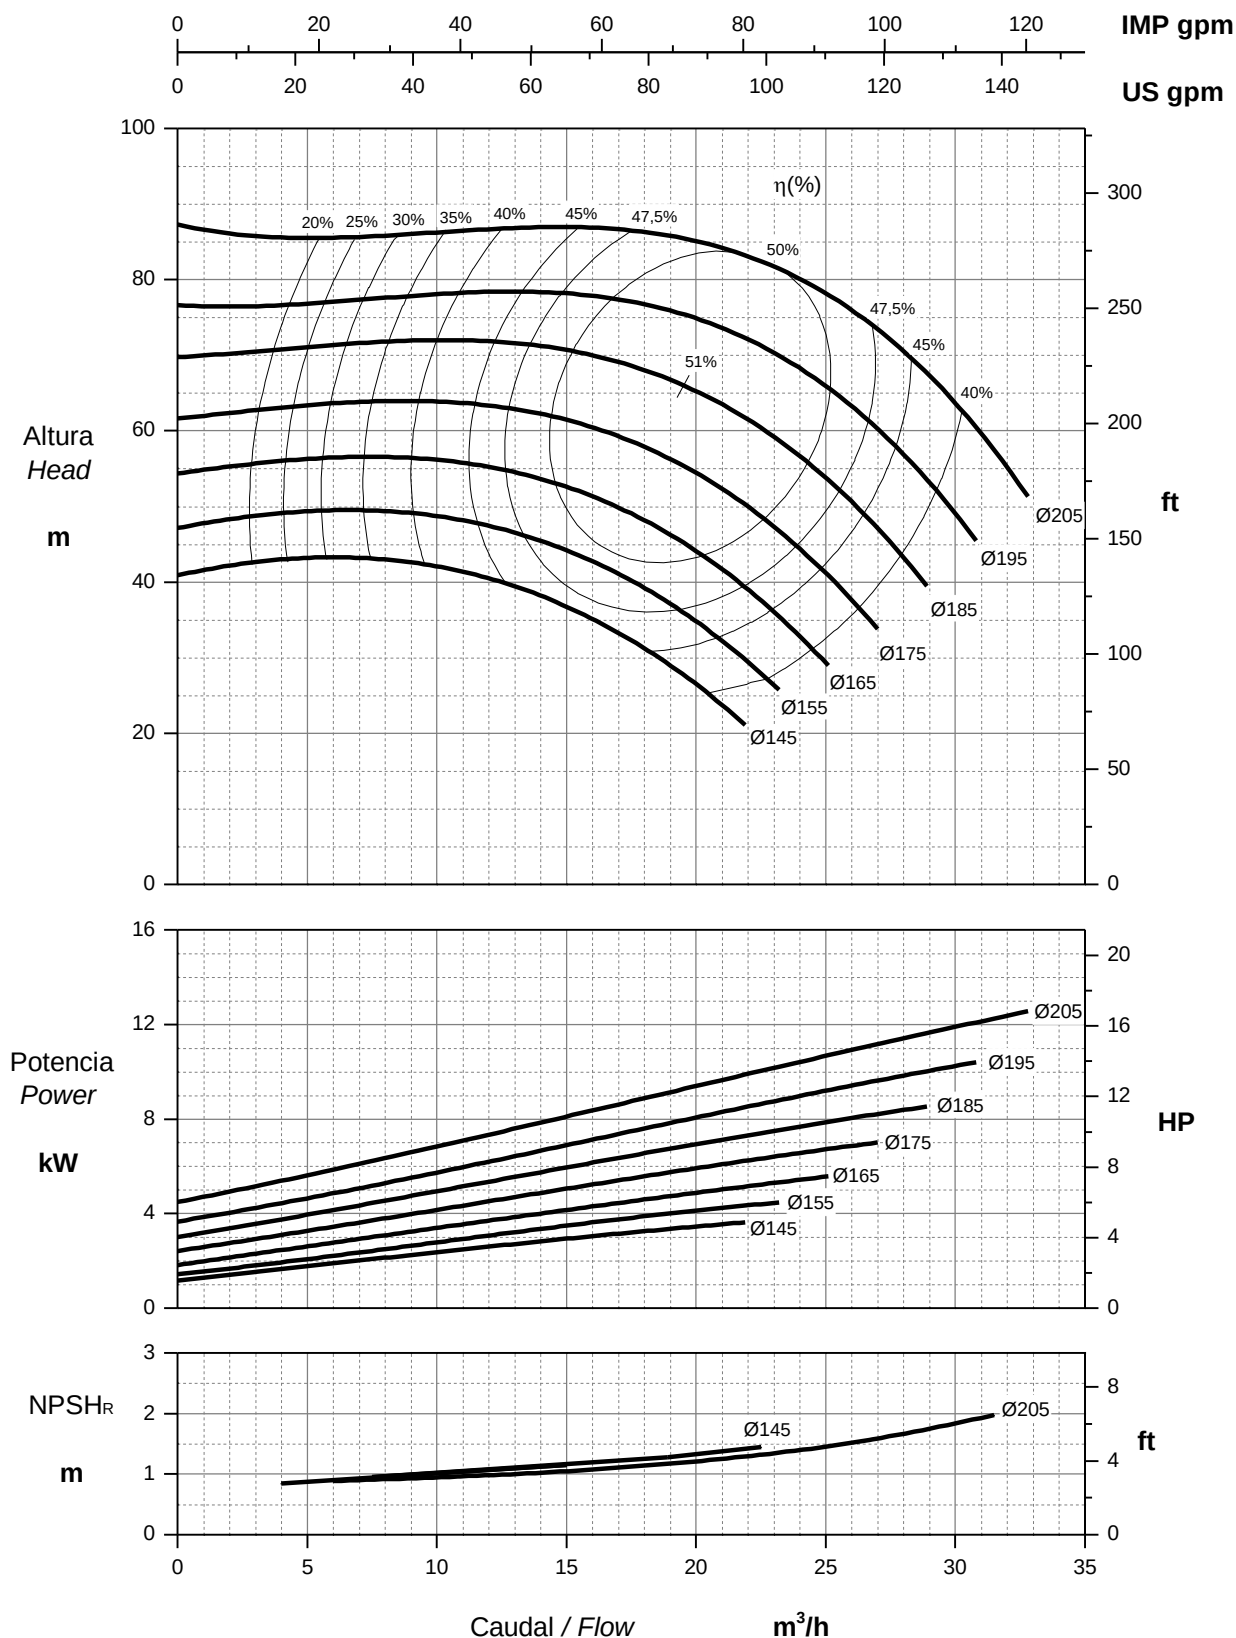

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
150 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-50


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
110 mm

Bomba / Pump

HCP
50-150

Velocidad / Speed

1450 rpm

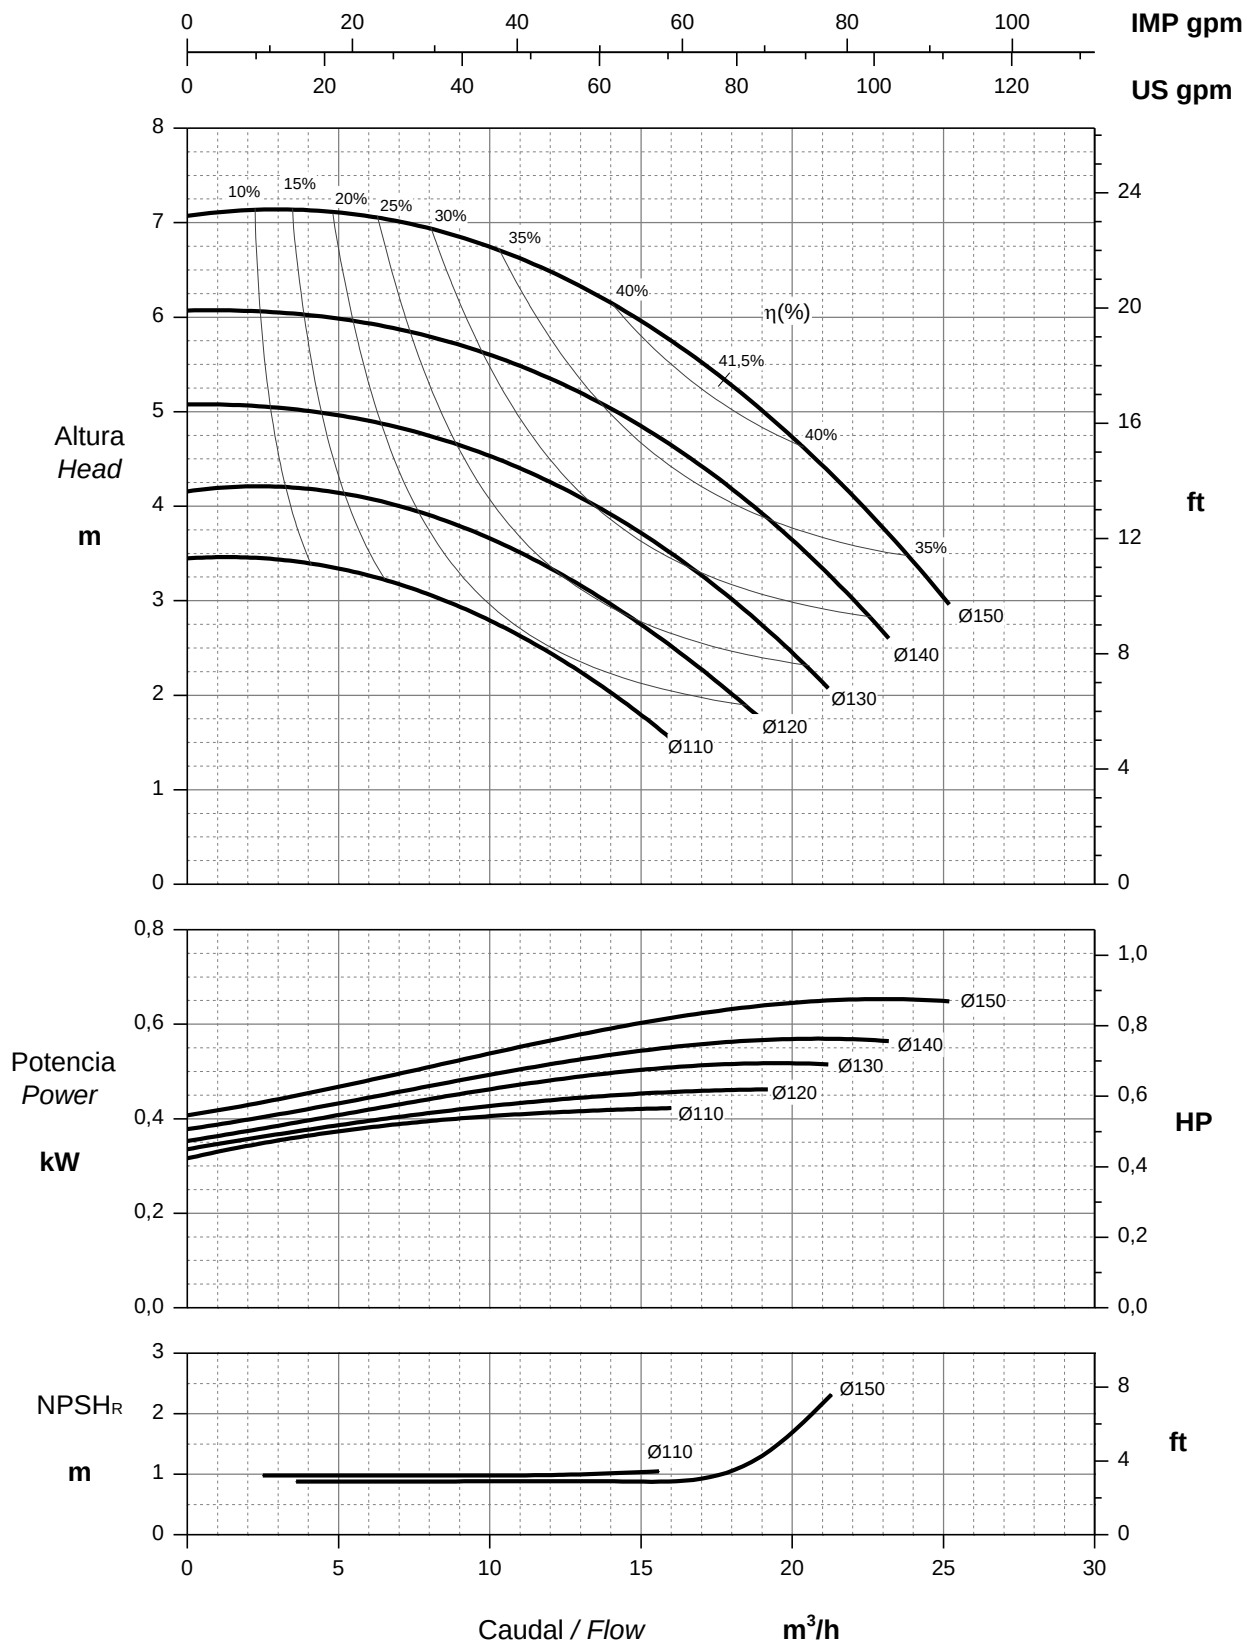

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
150 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-50


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
110 mm

Bomba / Pump

HCP
50-150

Velocidad / Speed

1750 rpm

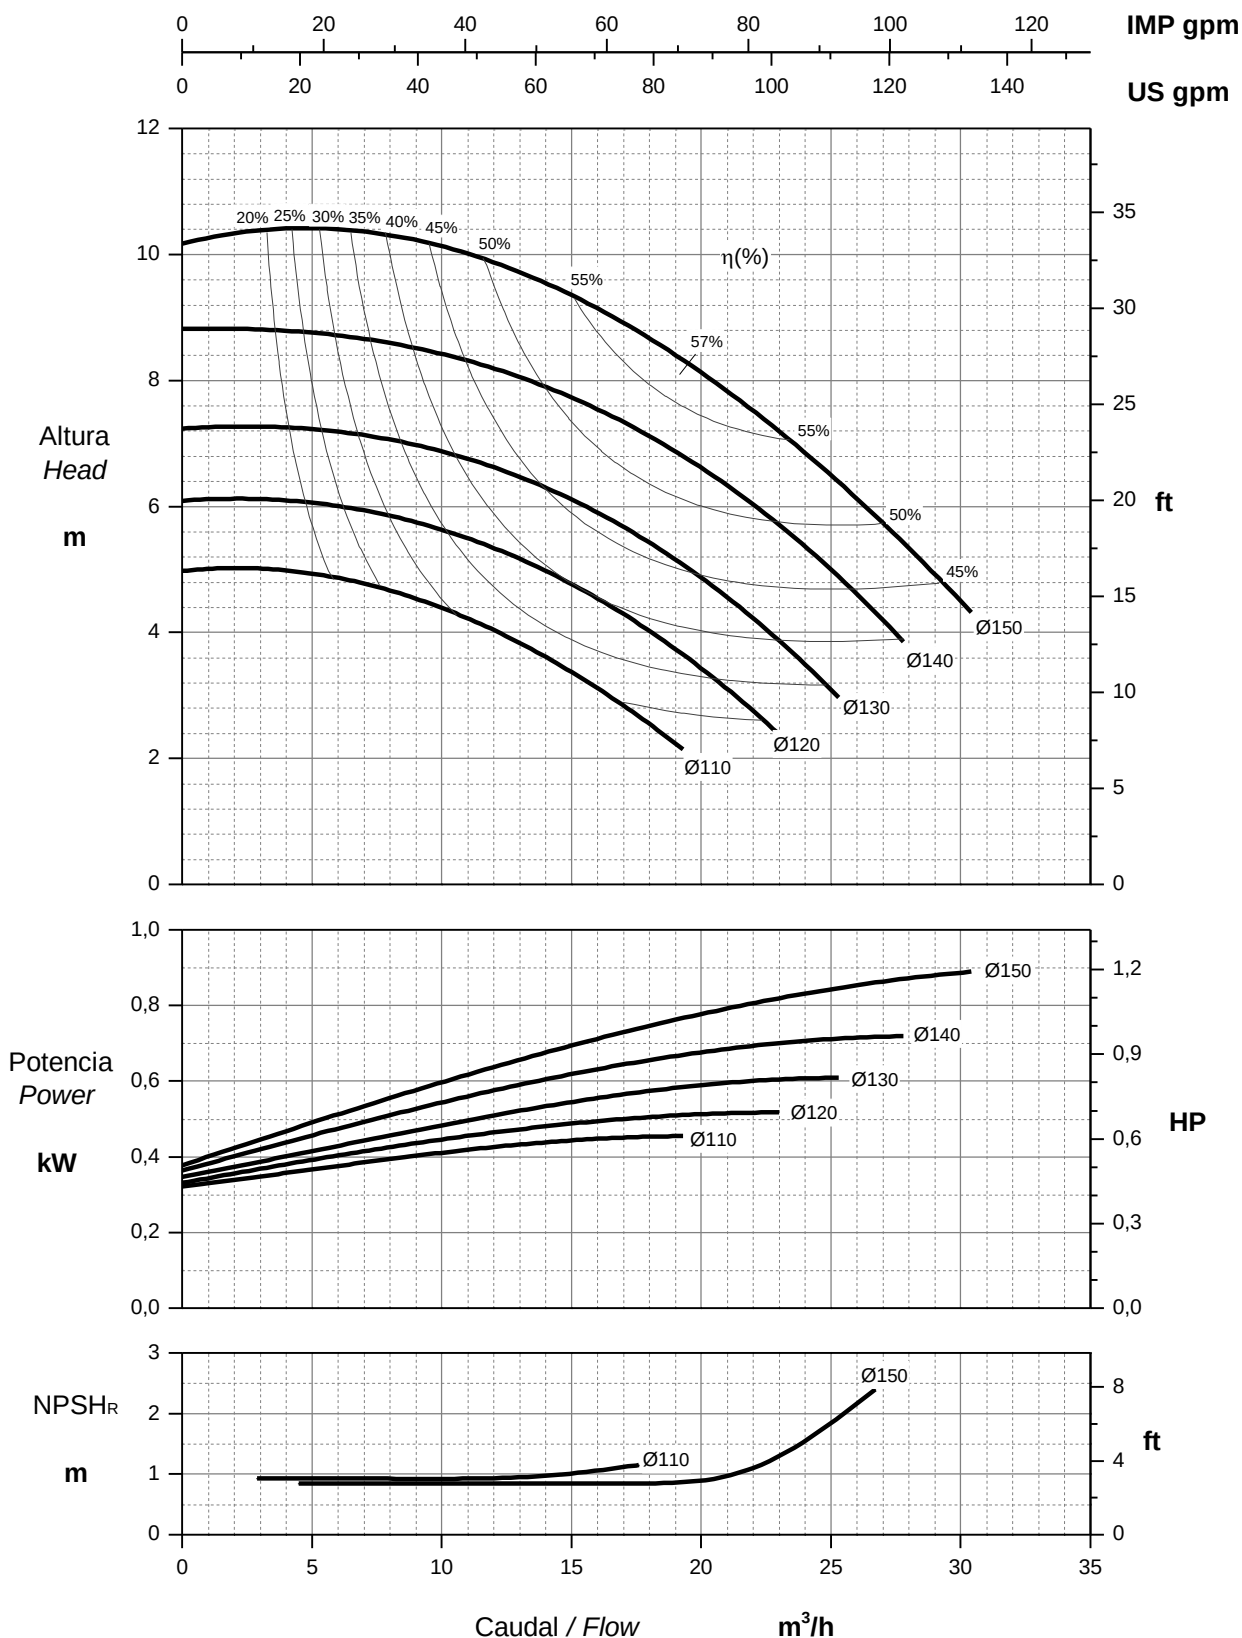

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
150 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-50


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
110 mm

Bomba / Pump

HCP
50-150

Velocidad / Speed

2900 rpm

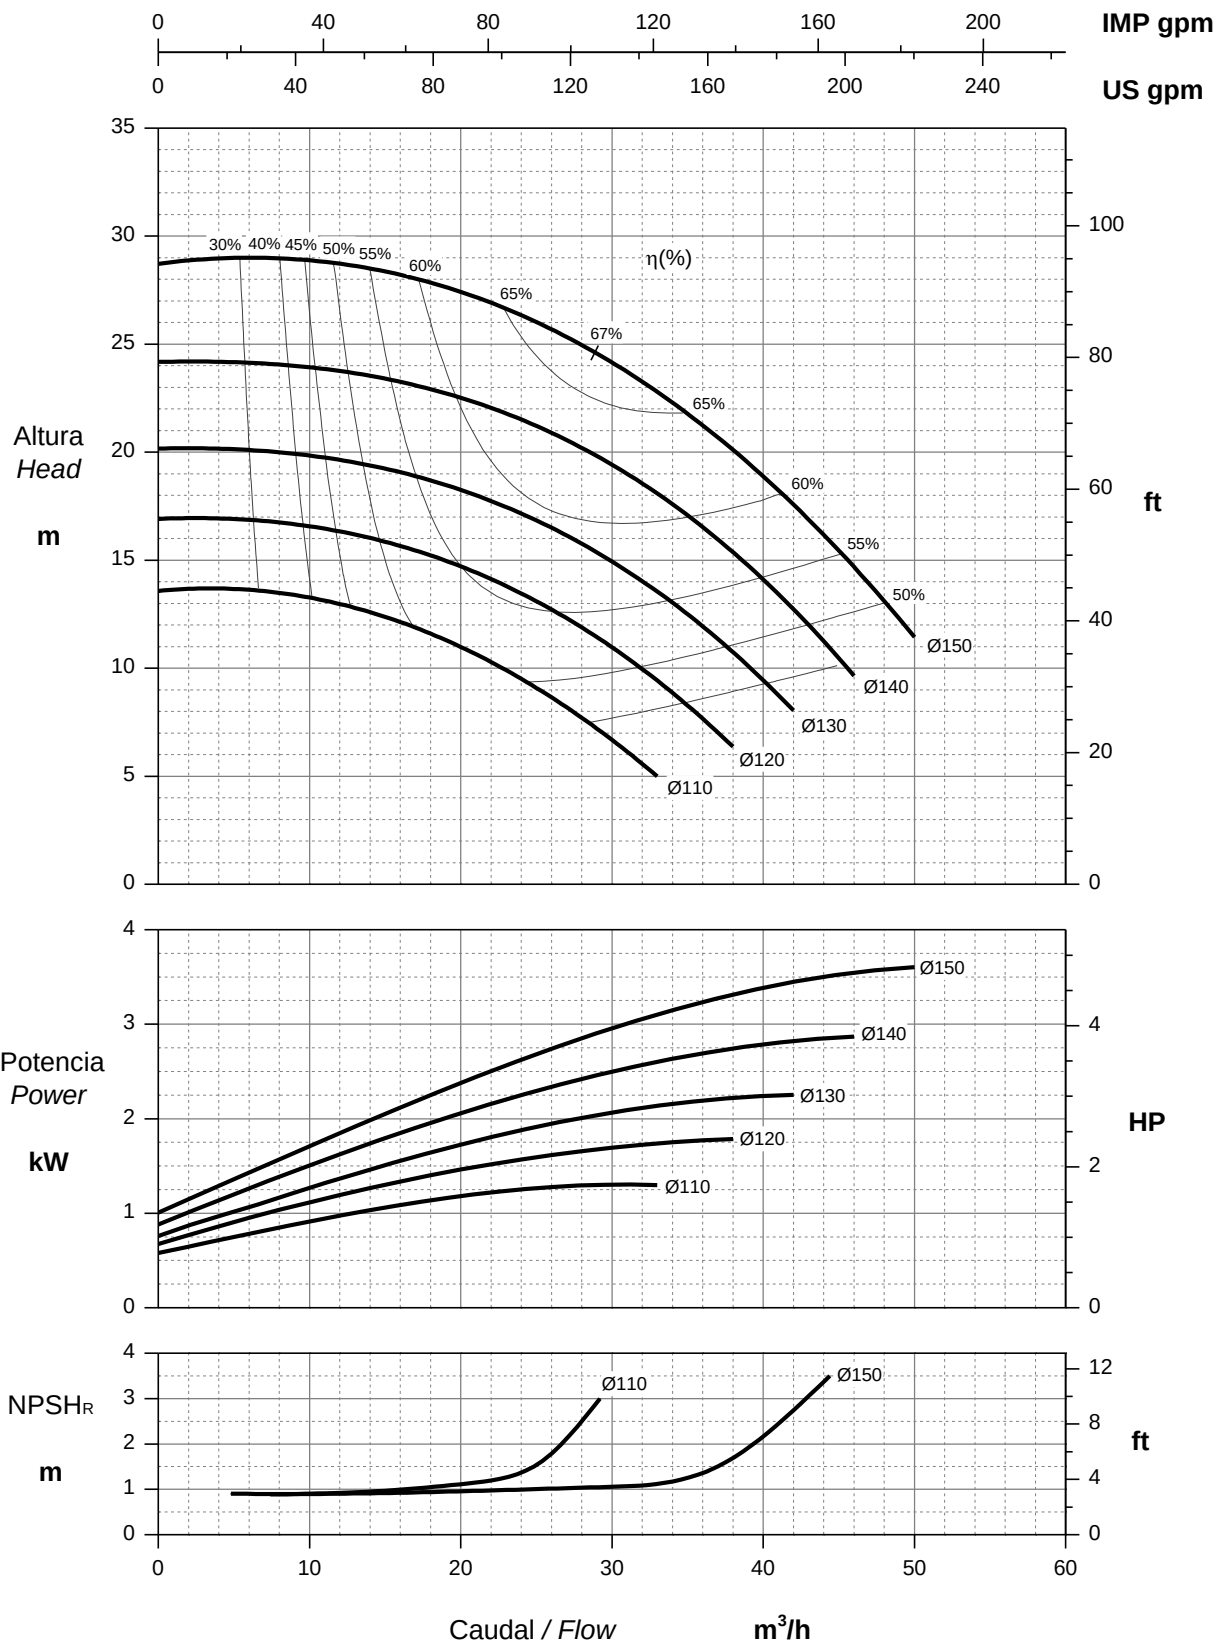

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
150 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-50


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
110 mm

Bomba / Pump

HCP
50-150

Velocidad / Speed

3500 rpm

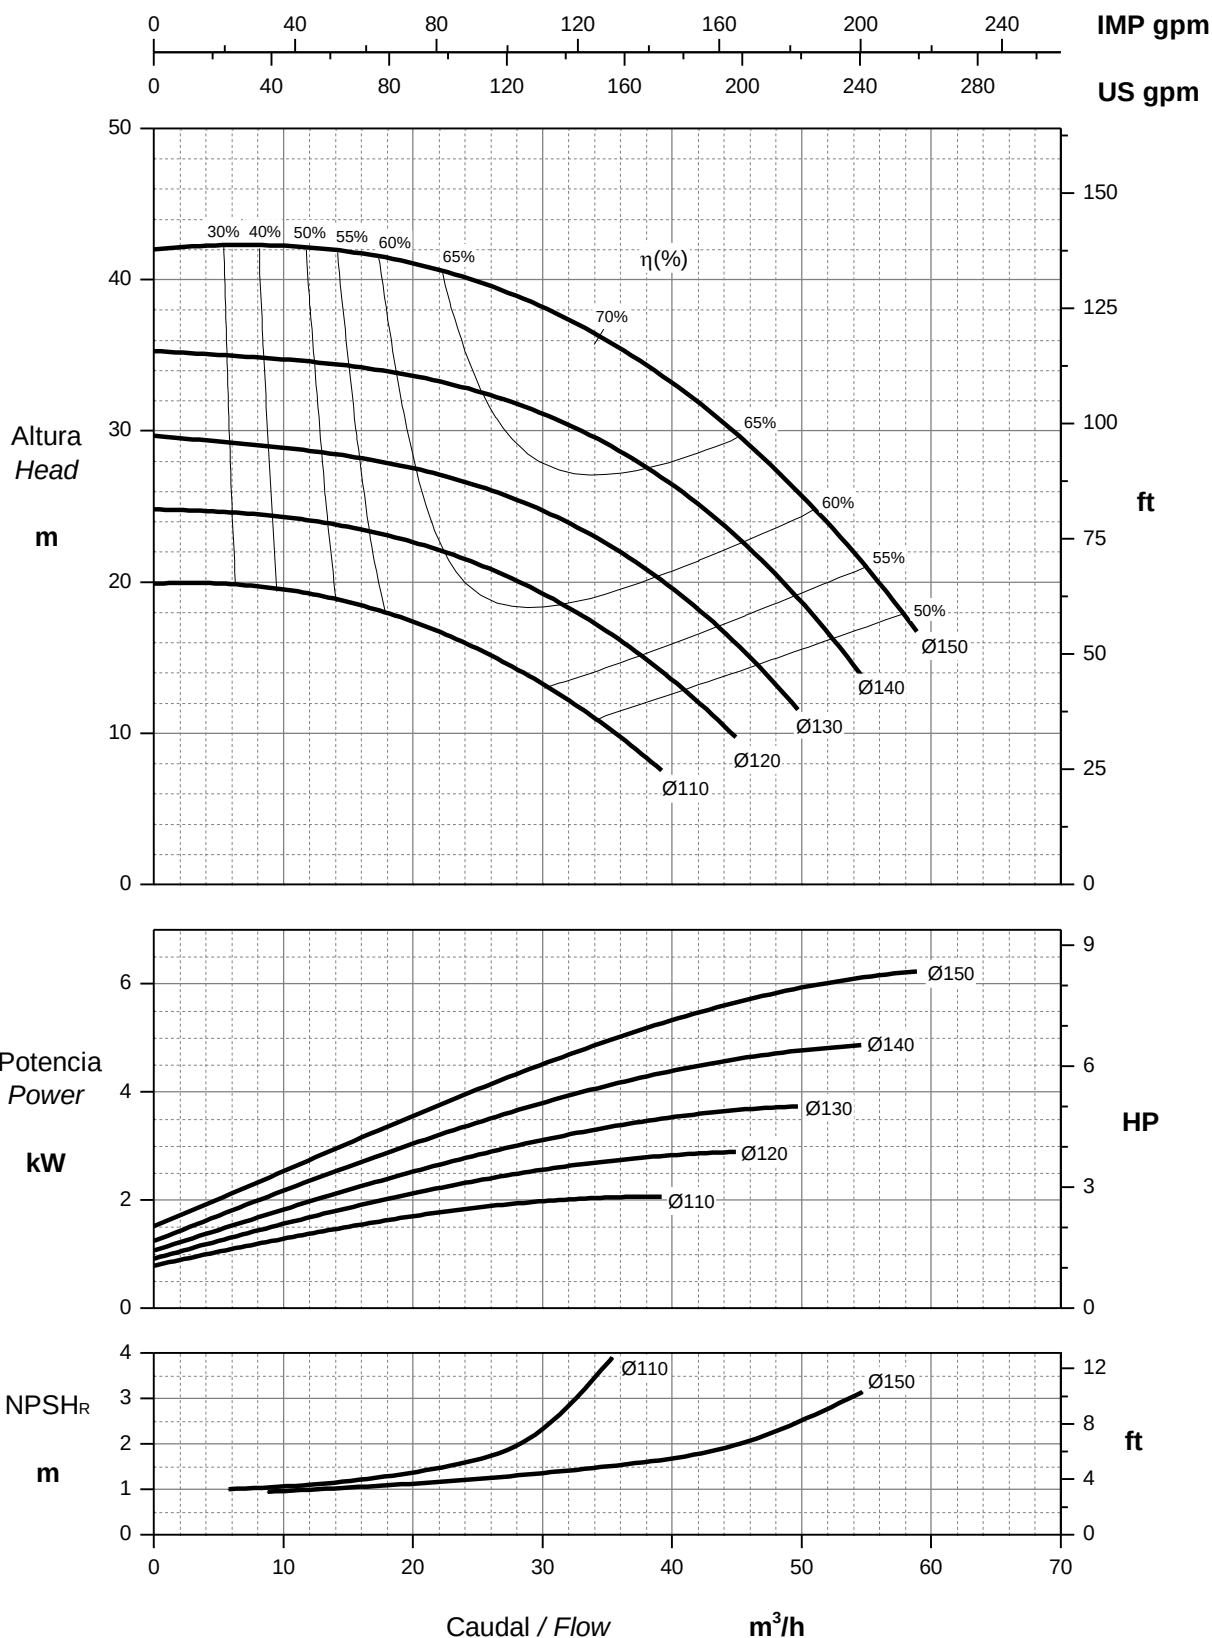

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

190 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller

150 mm


Bomba / Pump

HCP

50-190

Velocidad / Speed

1450 rpm

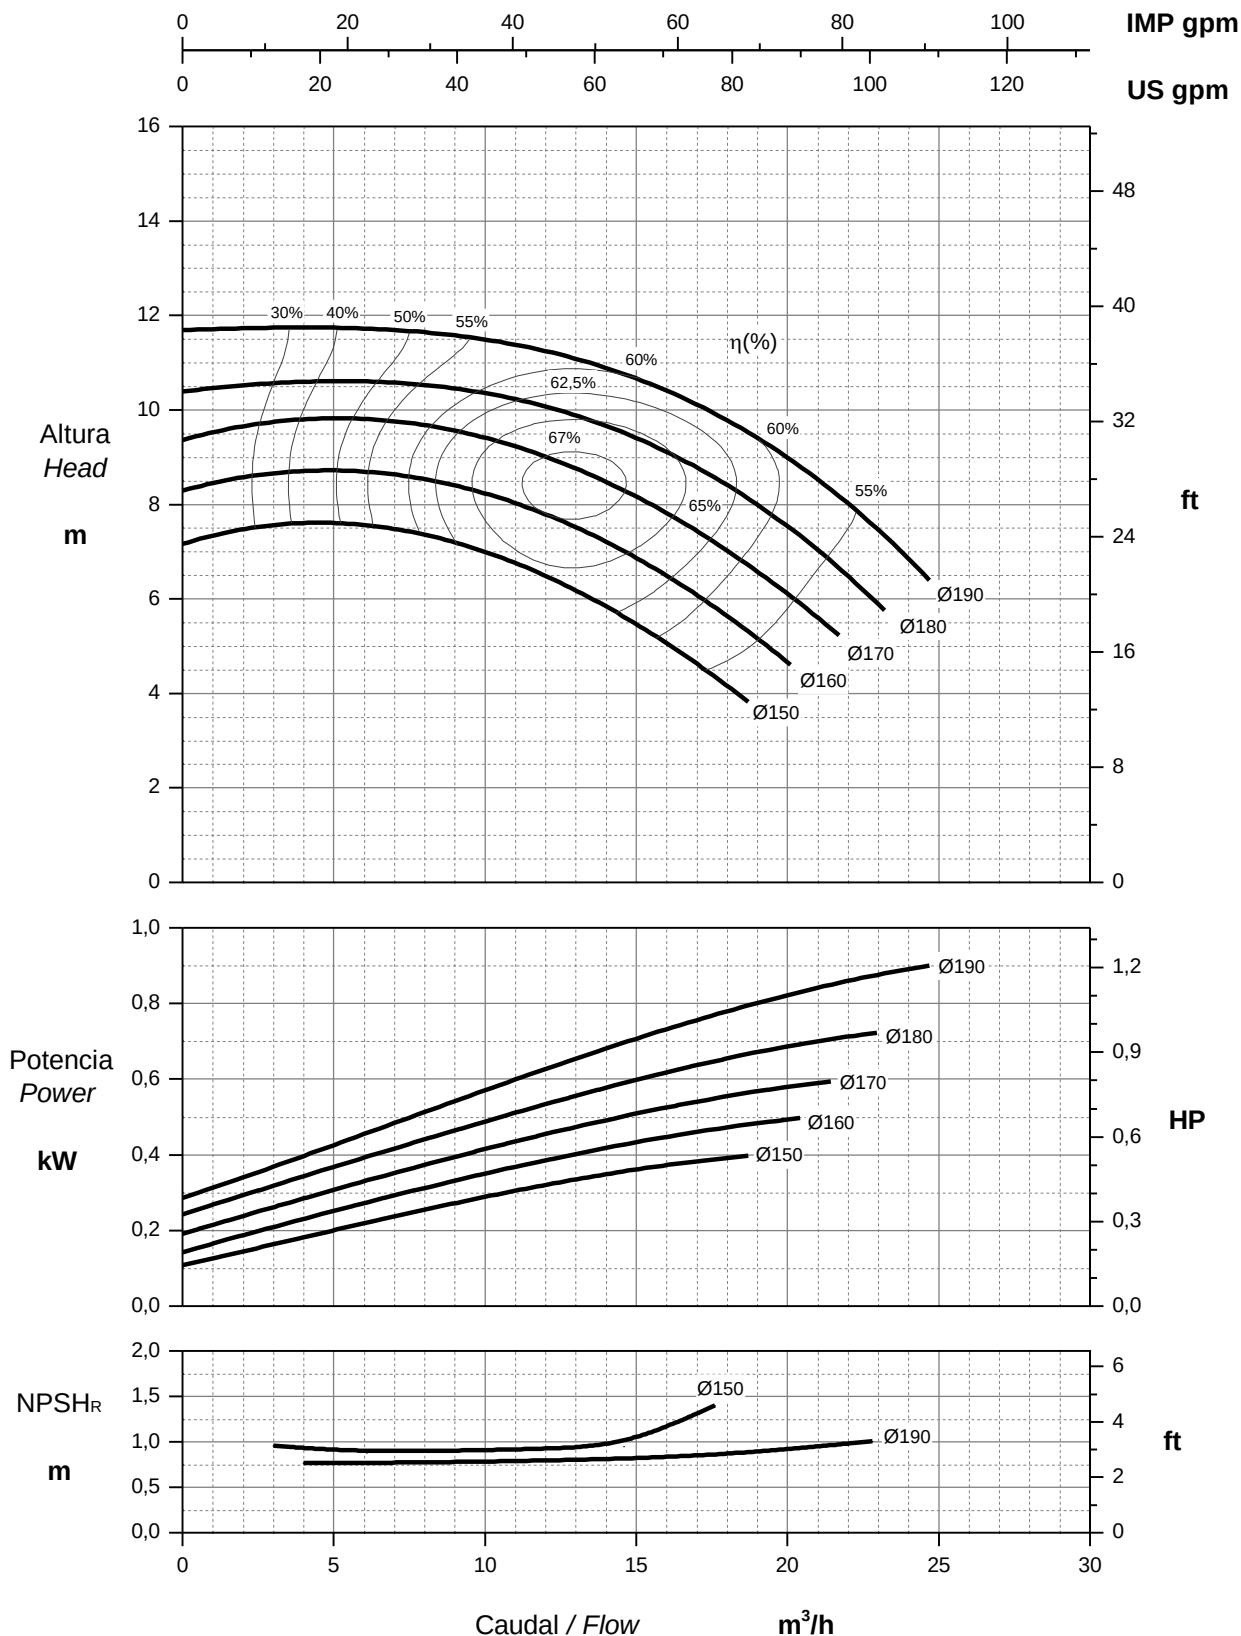

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

190 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller

150 mm


Bomba / Pump

HCP

50-190

Velocidad / Speed

1750 rpm

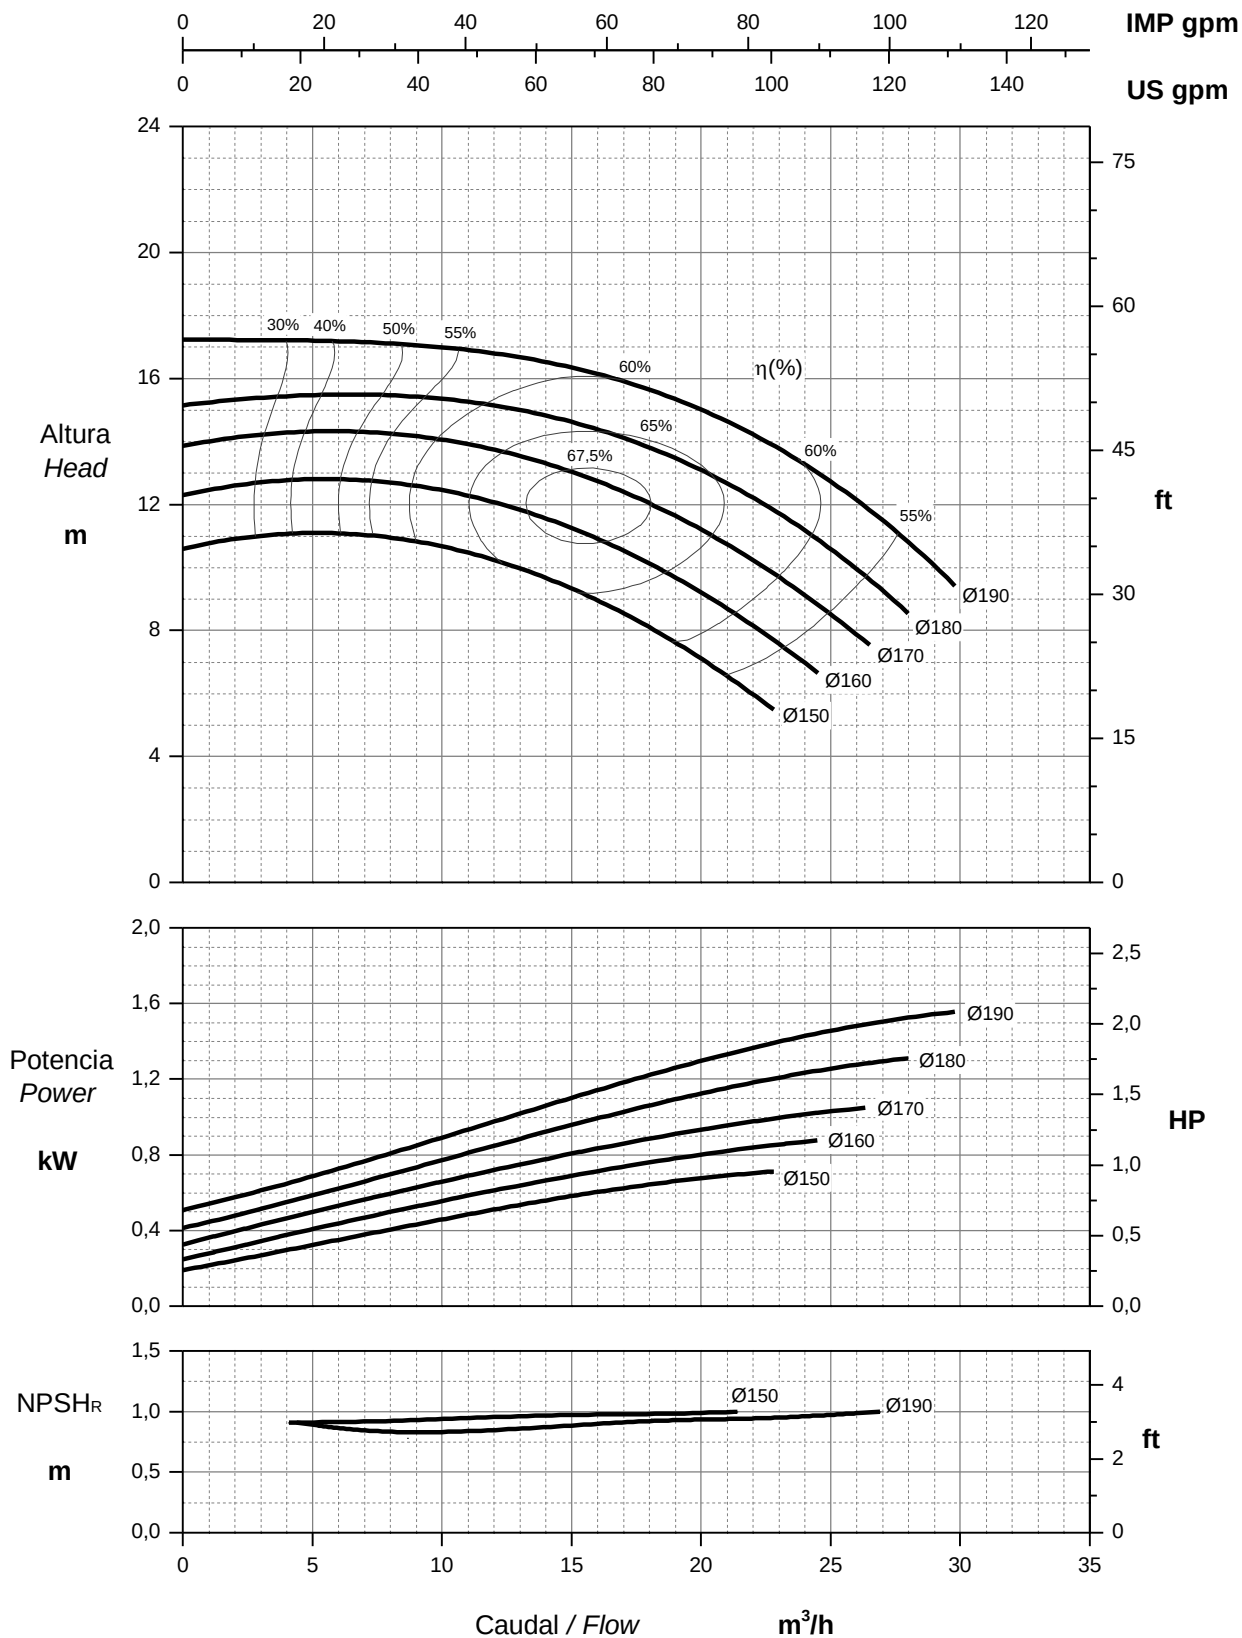

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

190 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller

150 mm


Bomba / Pump

HCP

50-190

Velocidad / Speed

2900 rpm

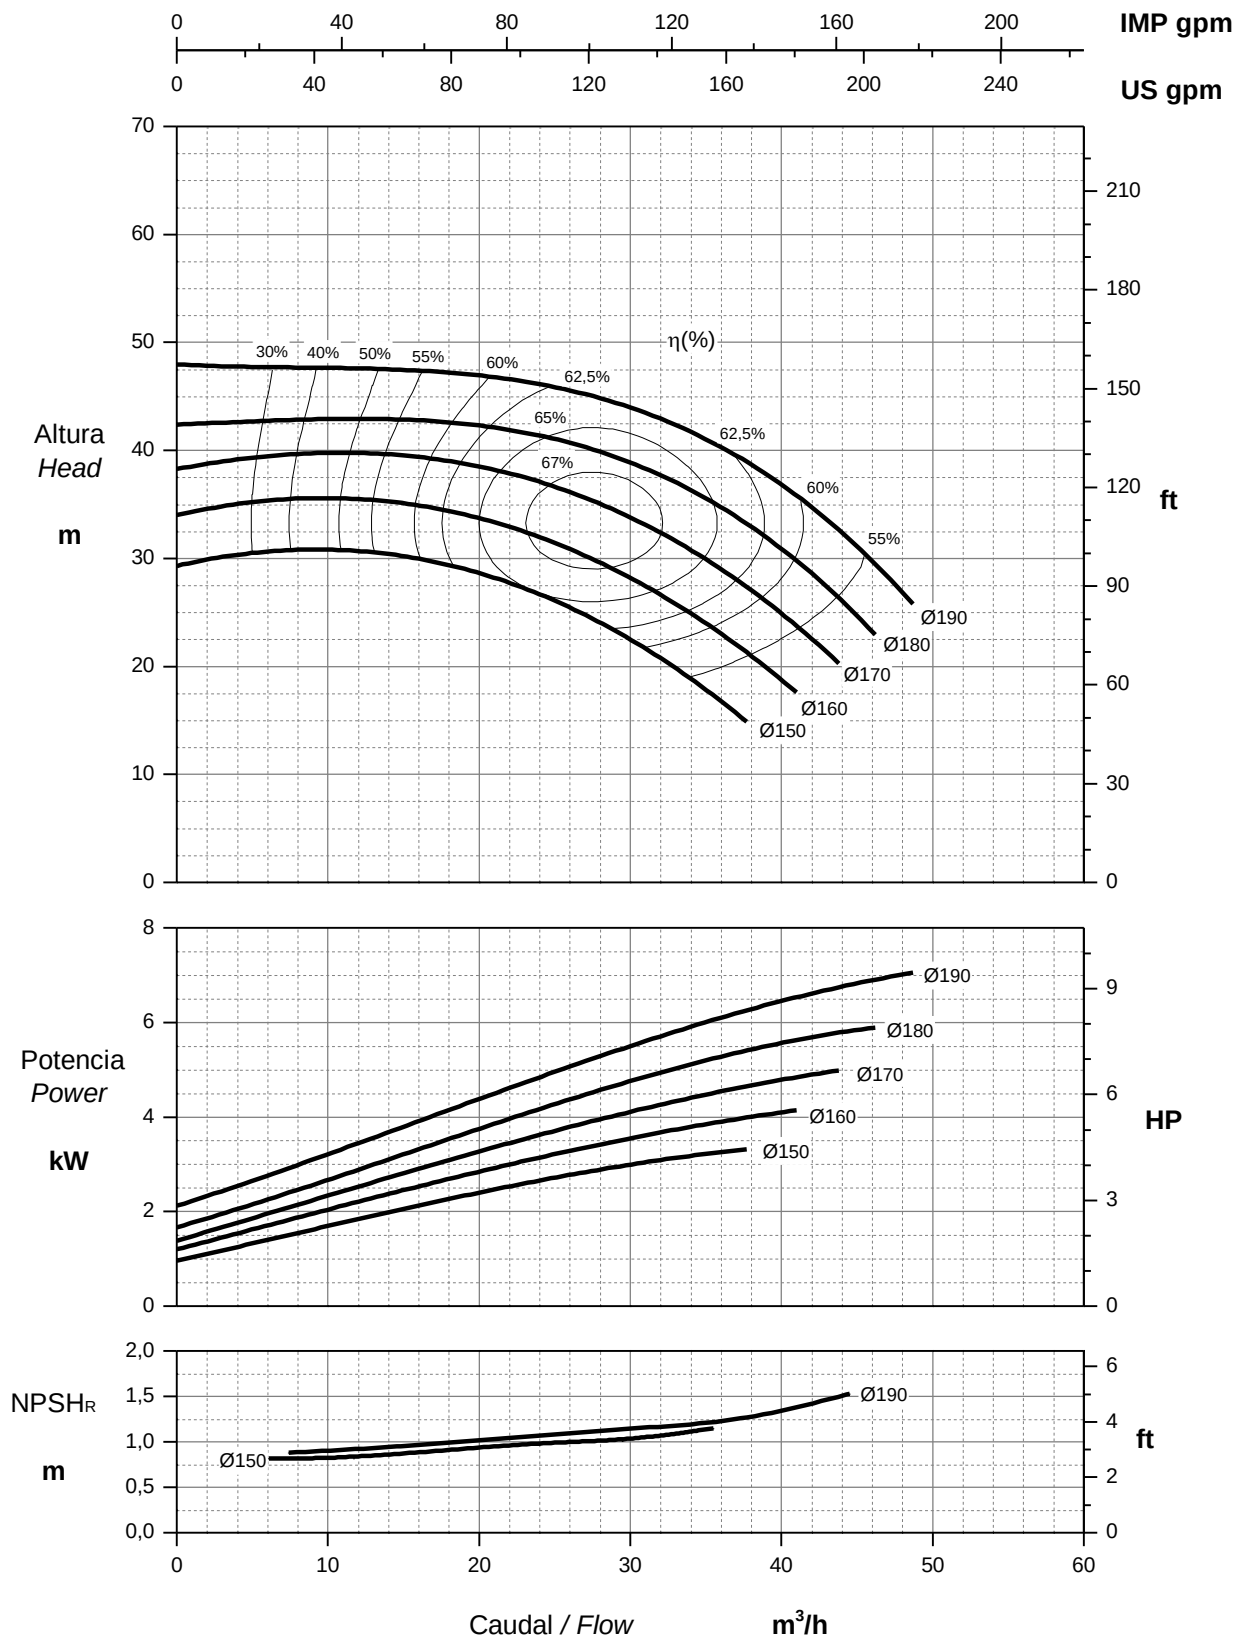

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

190 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller

150 mm


Bomba / Pump

HCP

50-190

Velocidad / Speed

3500 rpm

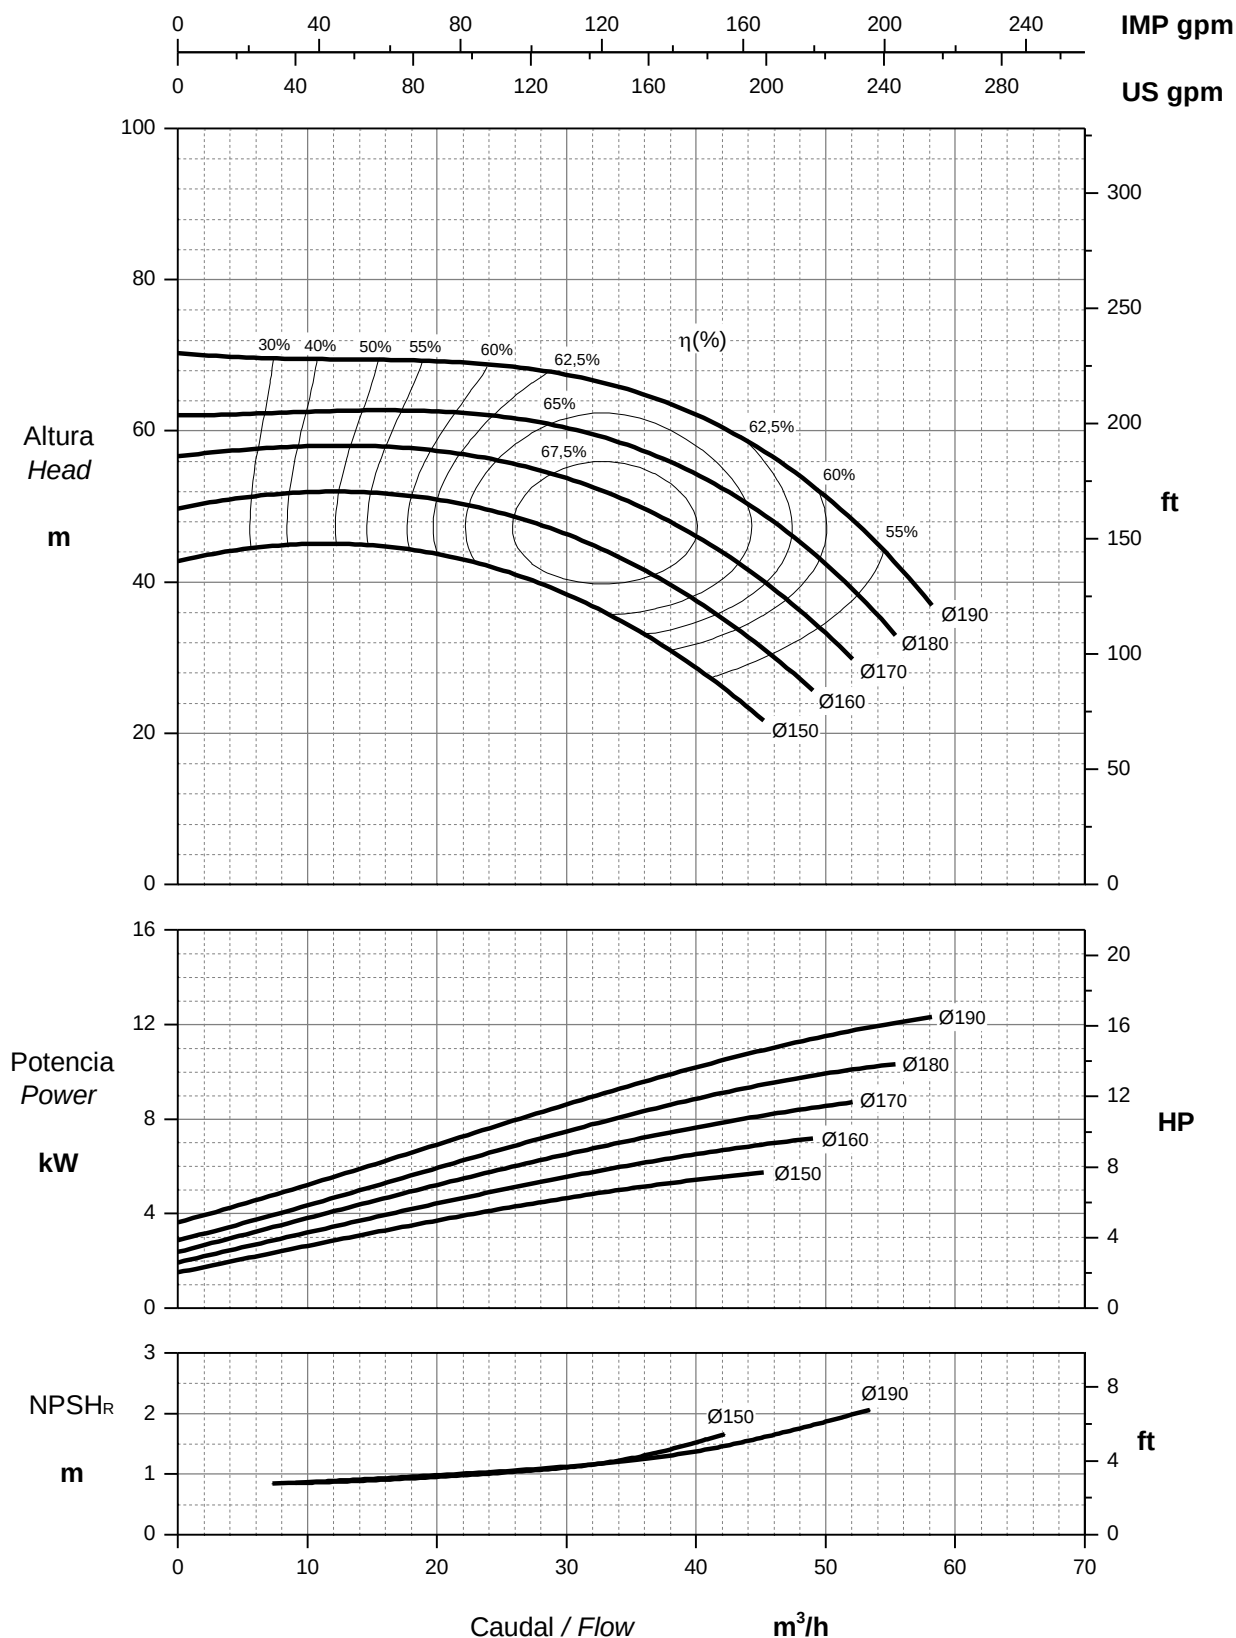

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

260 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


190 mm

Bomba / Pump

HCP
50-260

Velocidad / Speed

1450 rpm

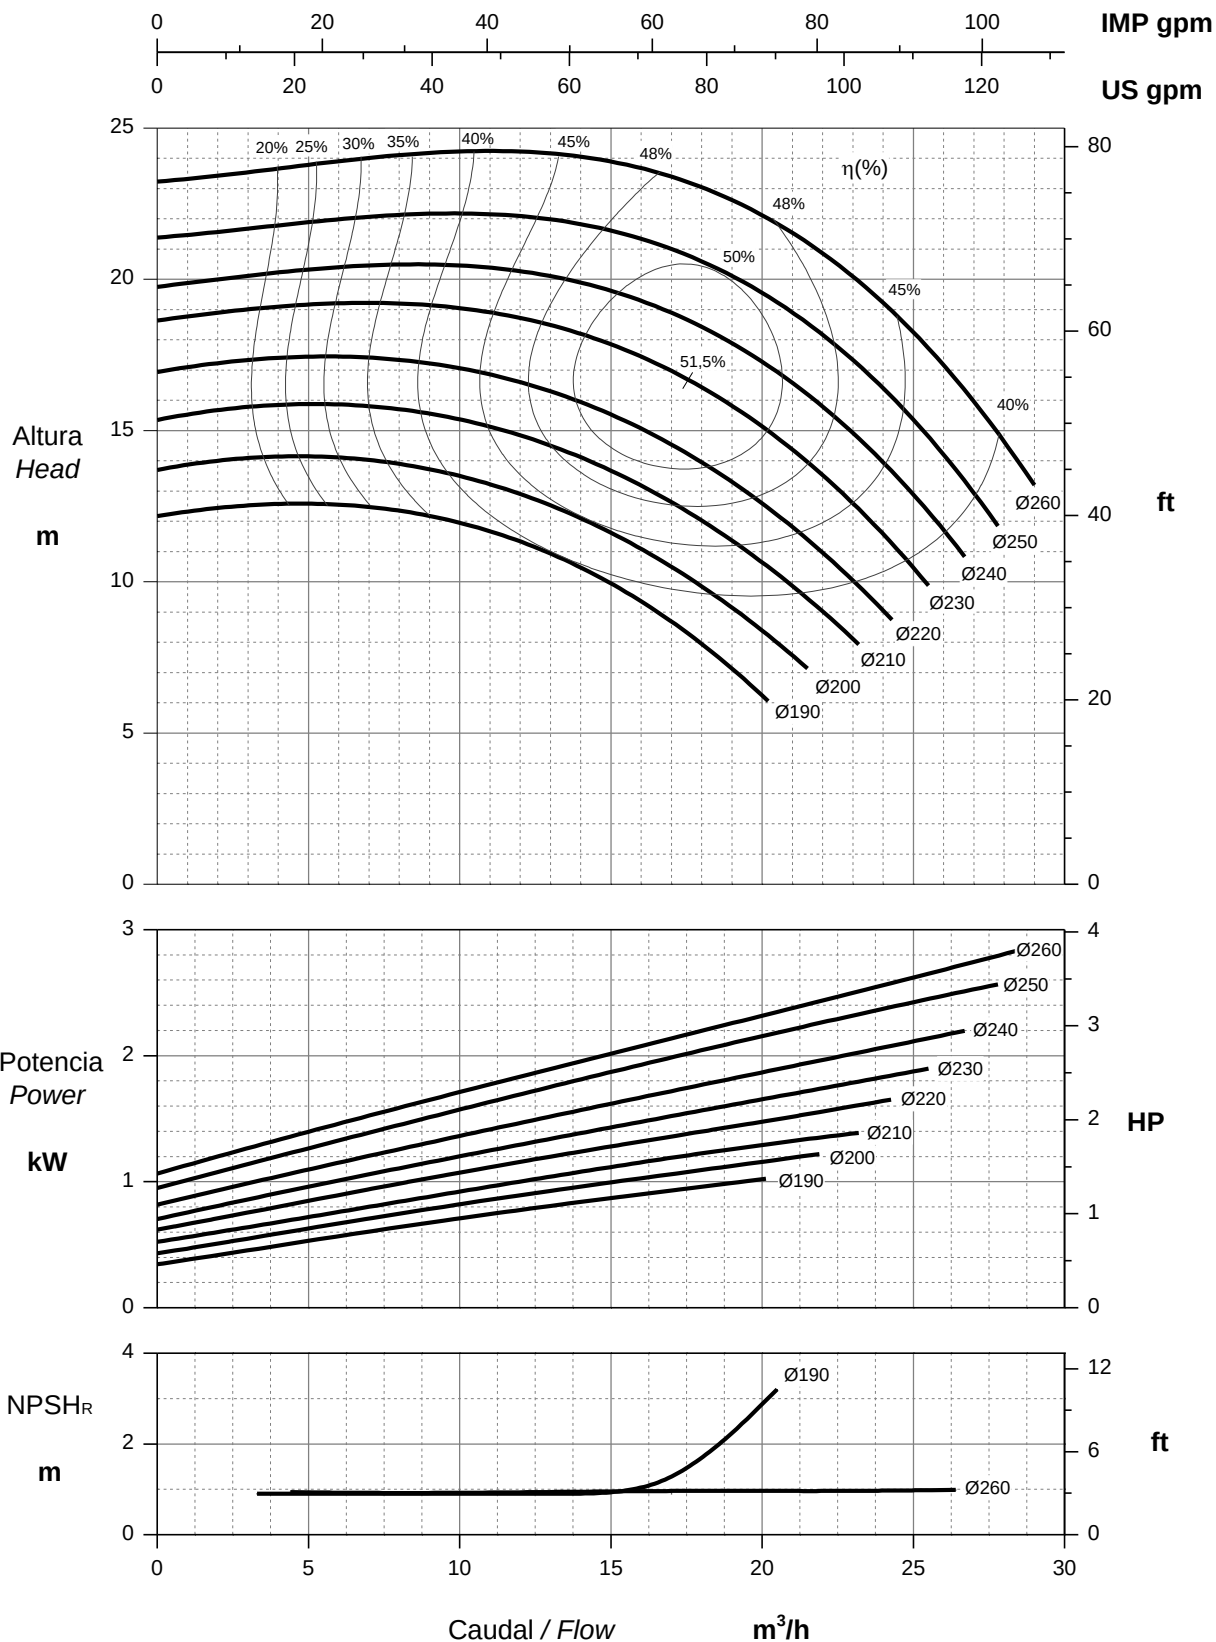

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

260 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


190 mm

Bomba / Pump

HCP
50-260

Velocidad / Speed

1750 rpm

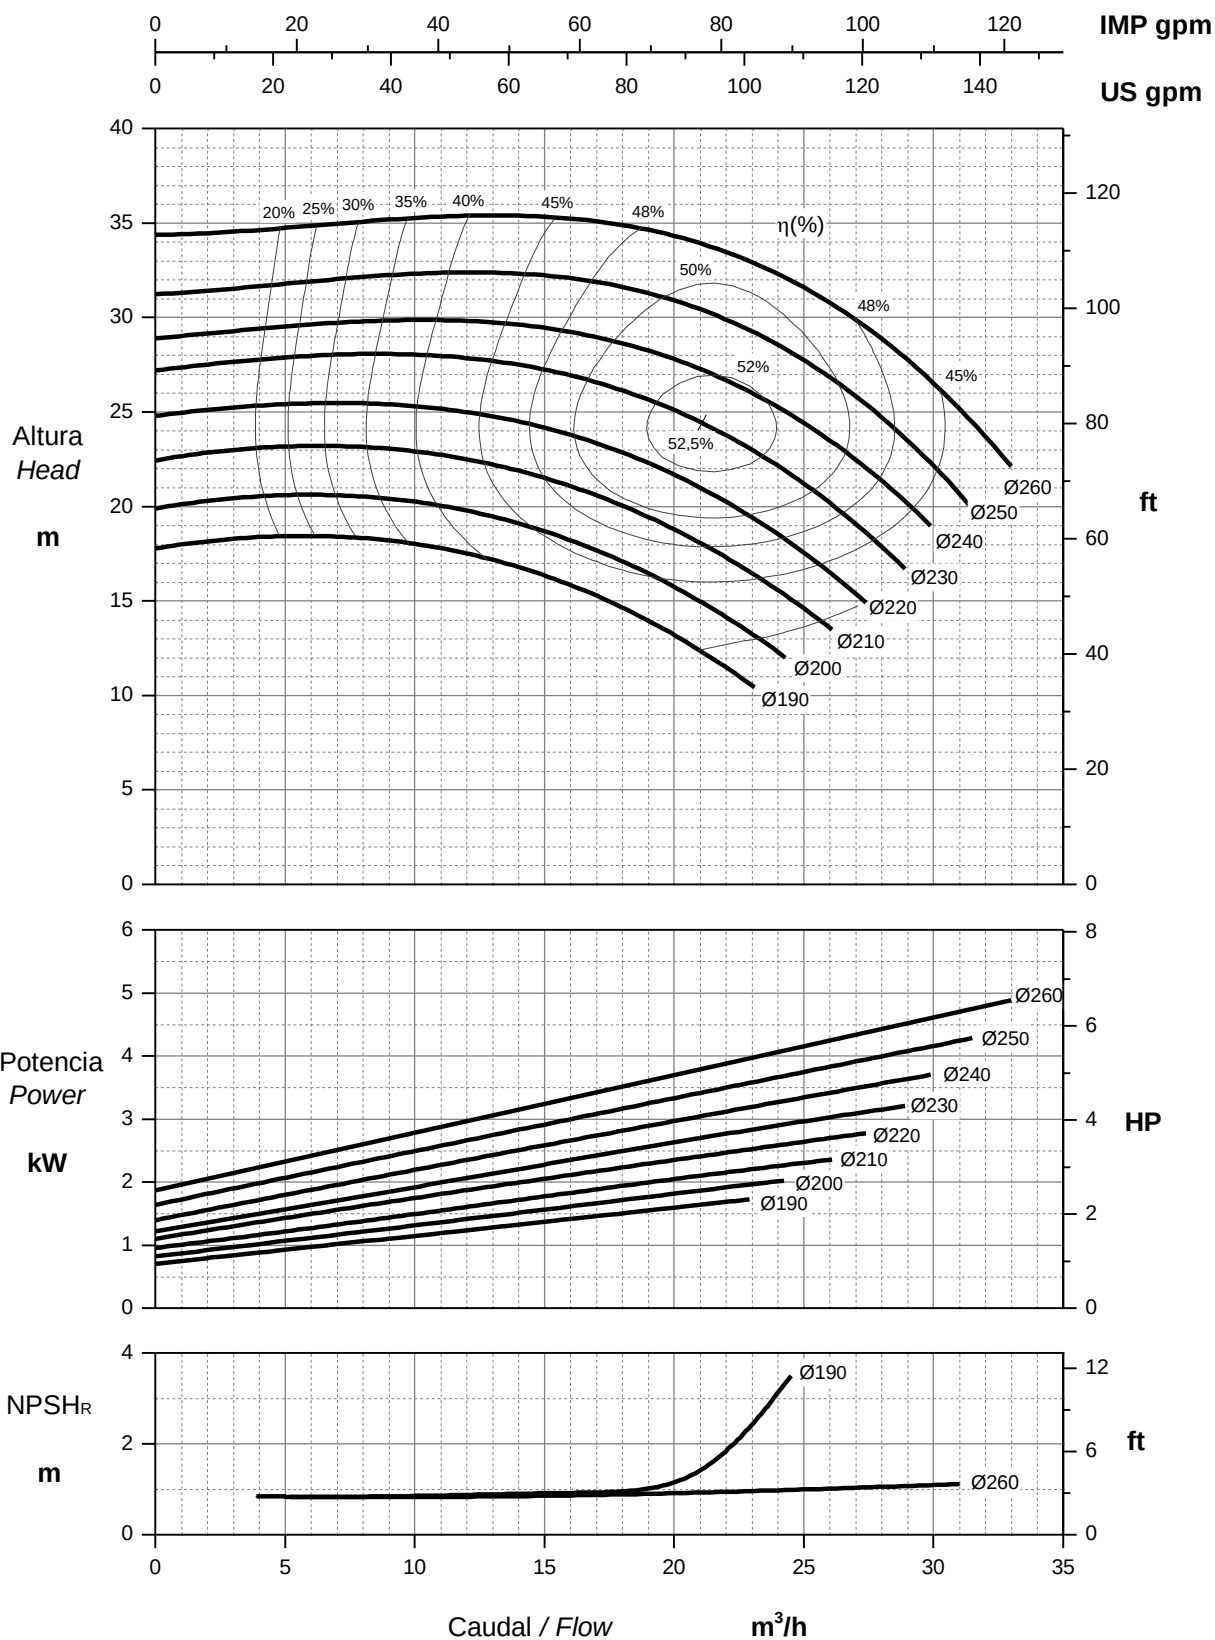

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

260 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


190 mm

Bomba / Pump

HCP
50-260

Velocidad / Speed

2900 rpm

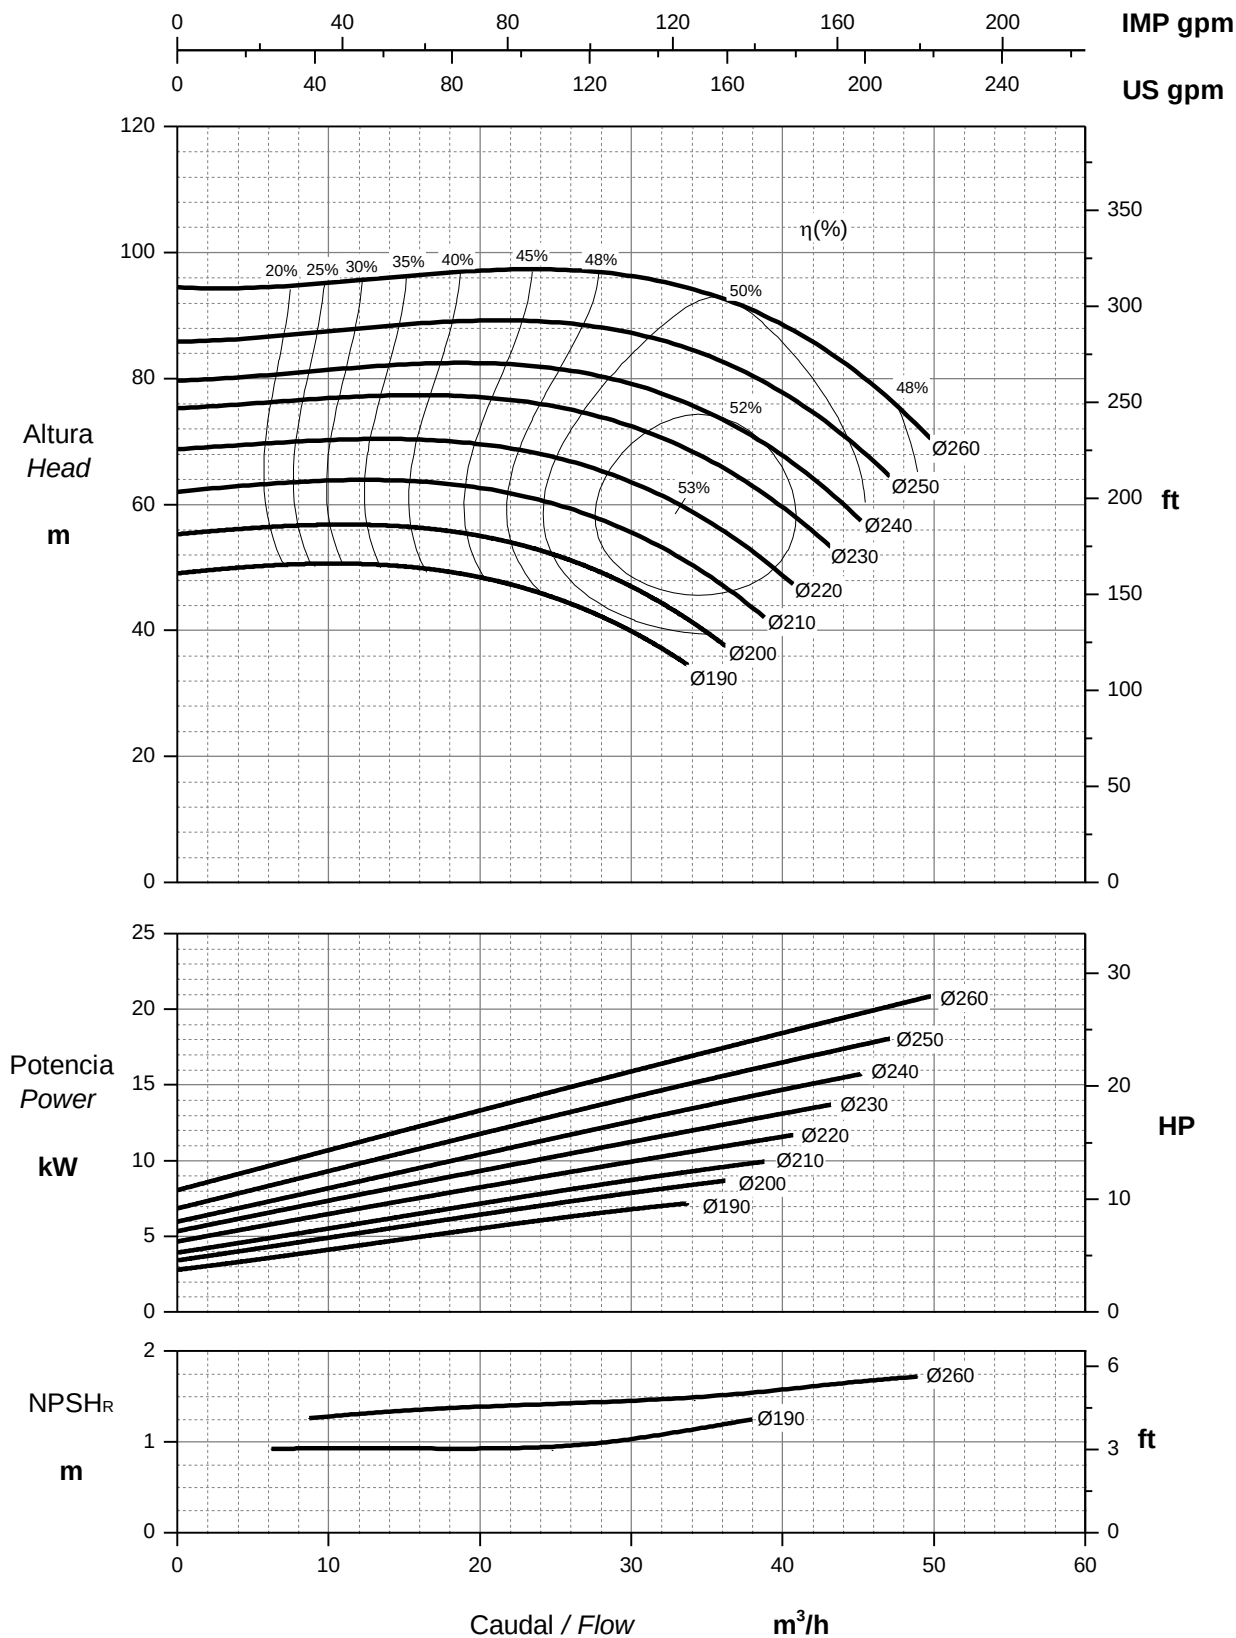

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

260 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller

190 mm


Bomba / Pump

HCP

50-260

Velocidad / Speed

3500 rpm

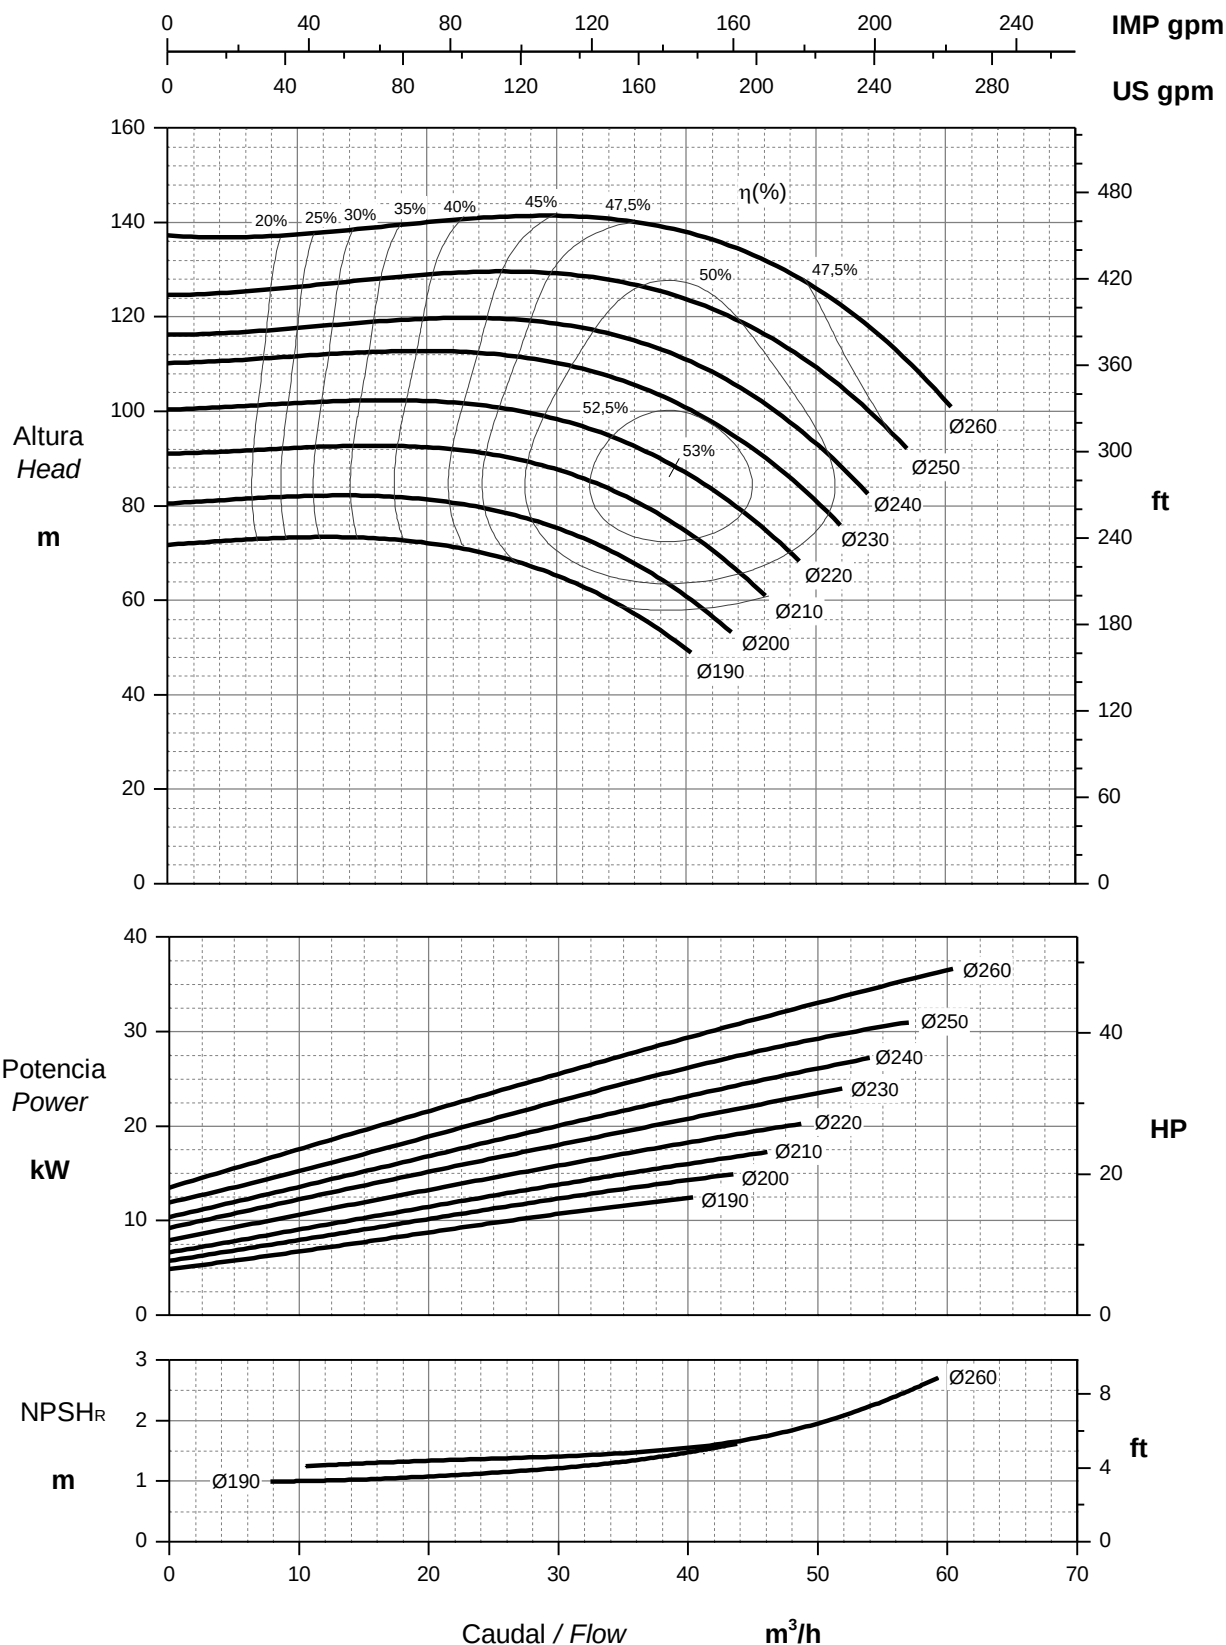

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
175 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-65


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
125 mm

Bomba / Pump

HCP
65-175

Velocidad / Speed

1450 rpm

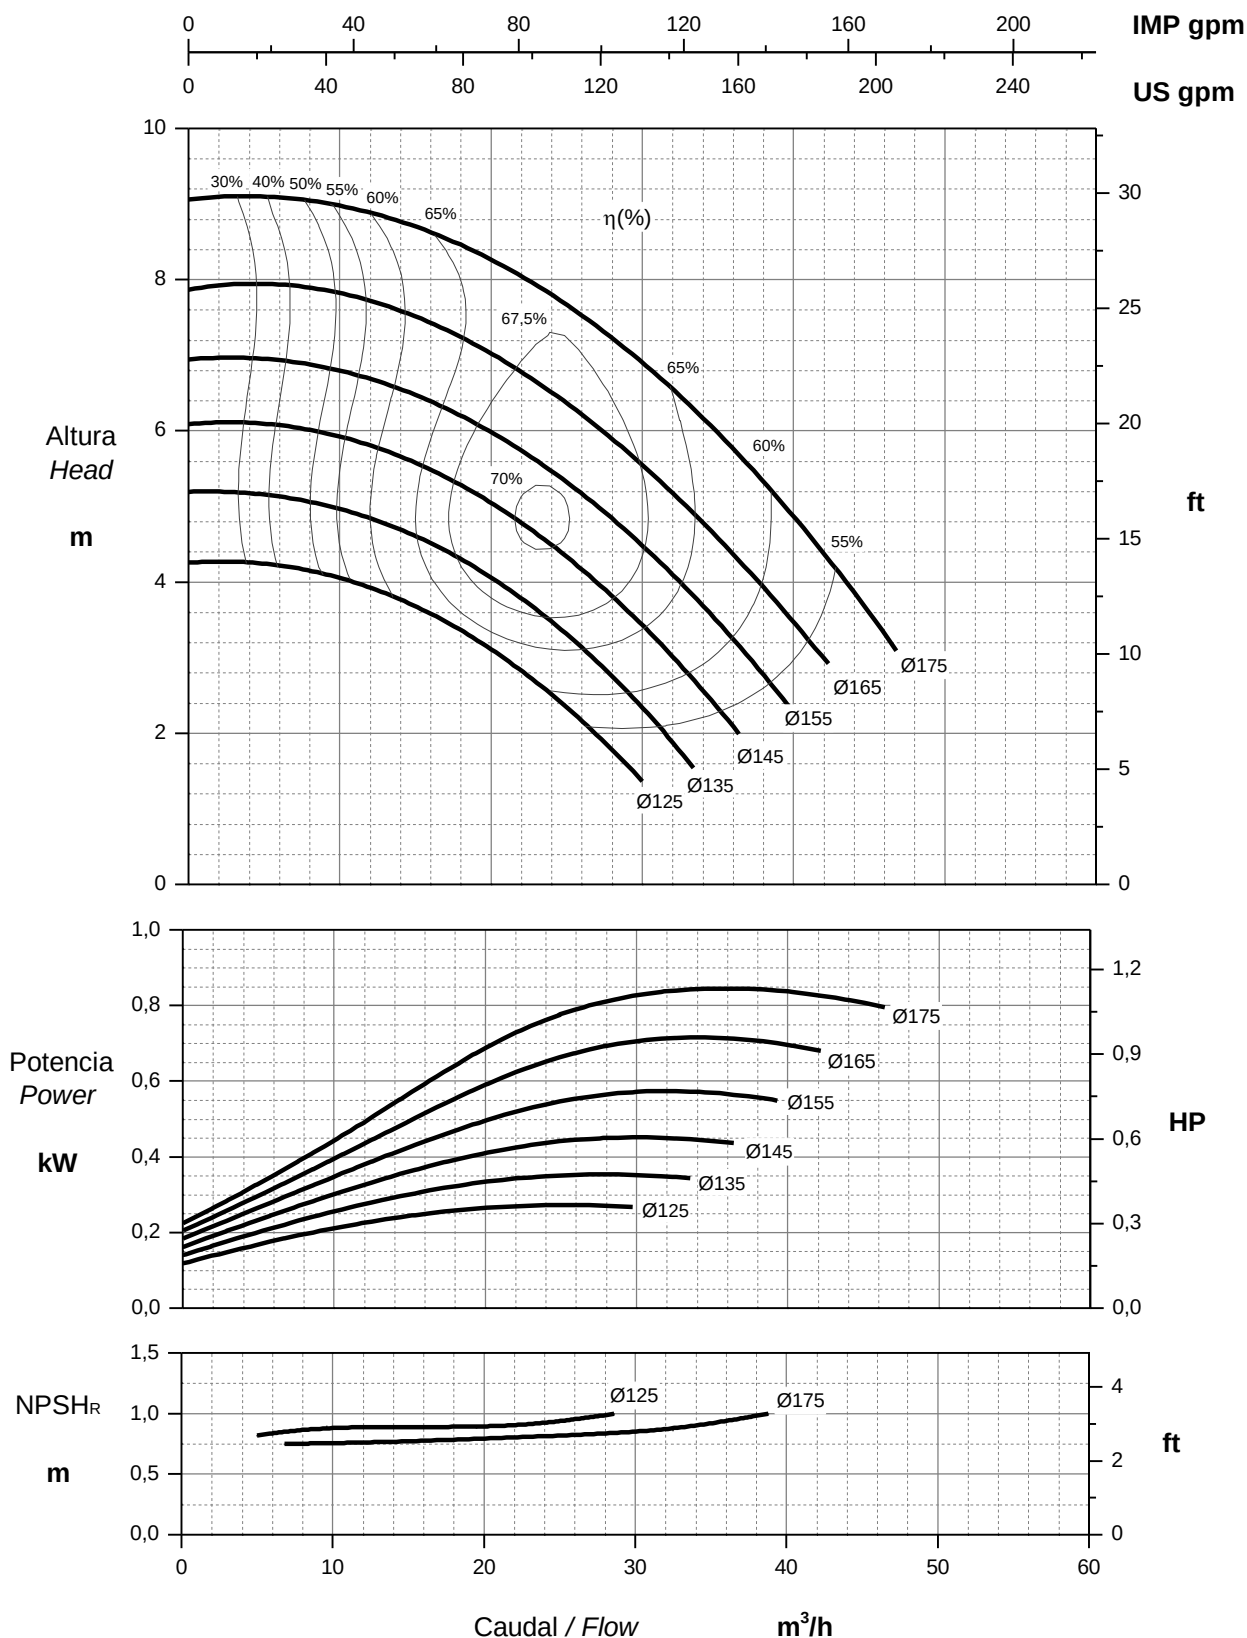

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
175 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-65


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
125 mm

Bomba / Pump

HCP
65-175

Velocidad / Speed

1750 rpm

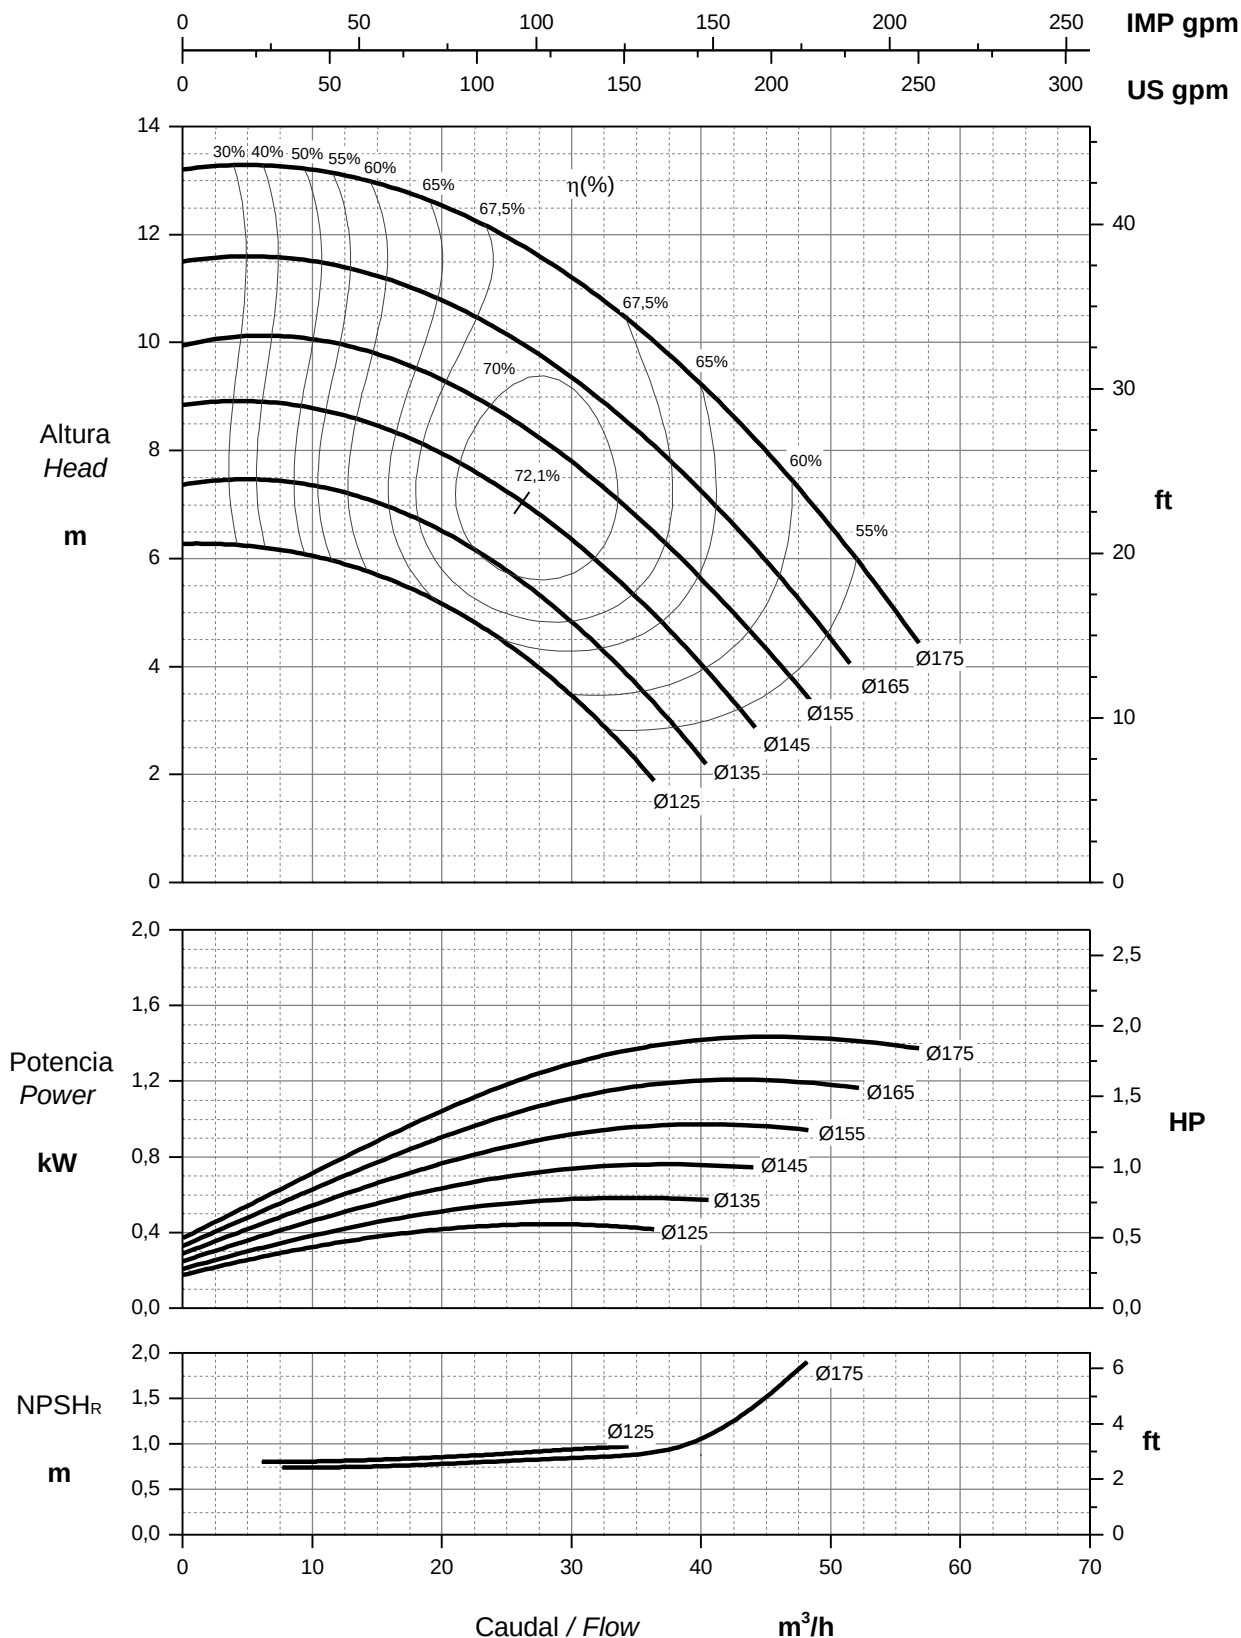

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
175 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-65


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
125 mm

Bomba / Pump

HCP
65-175

Velocidad / Speed

2900 rpm

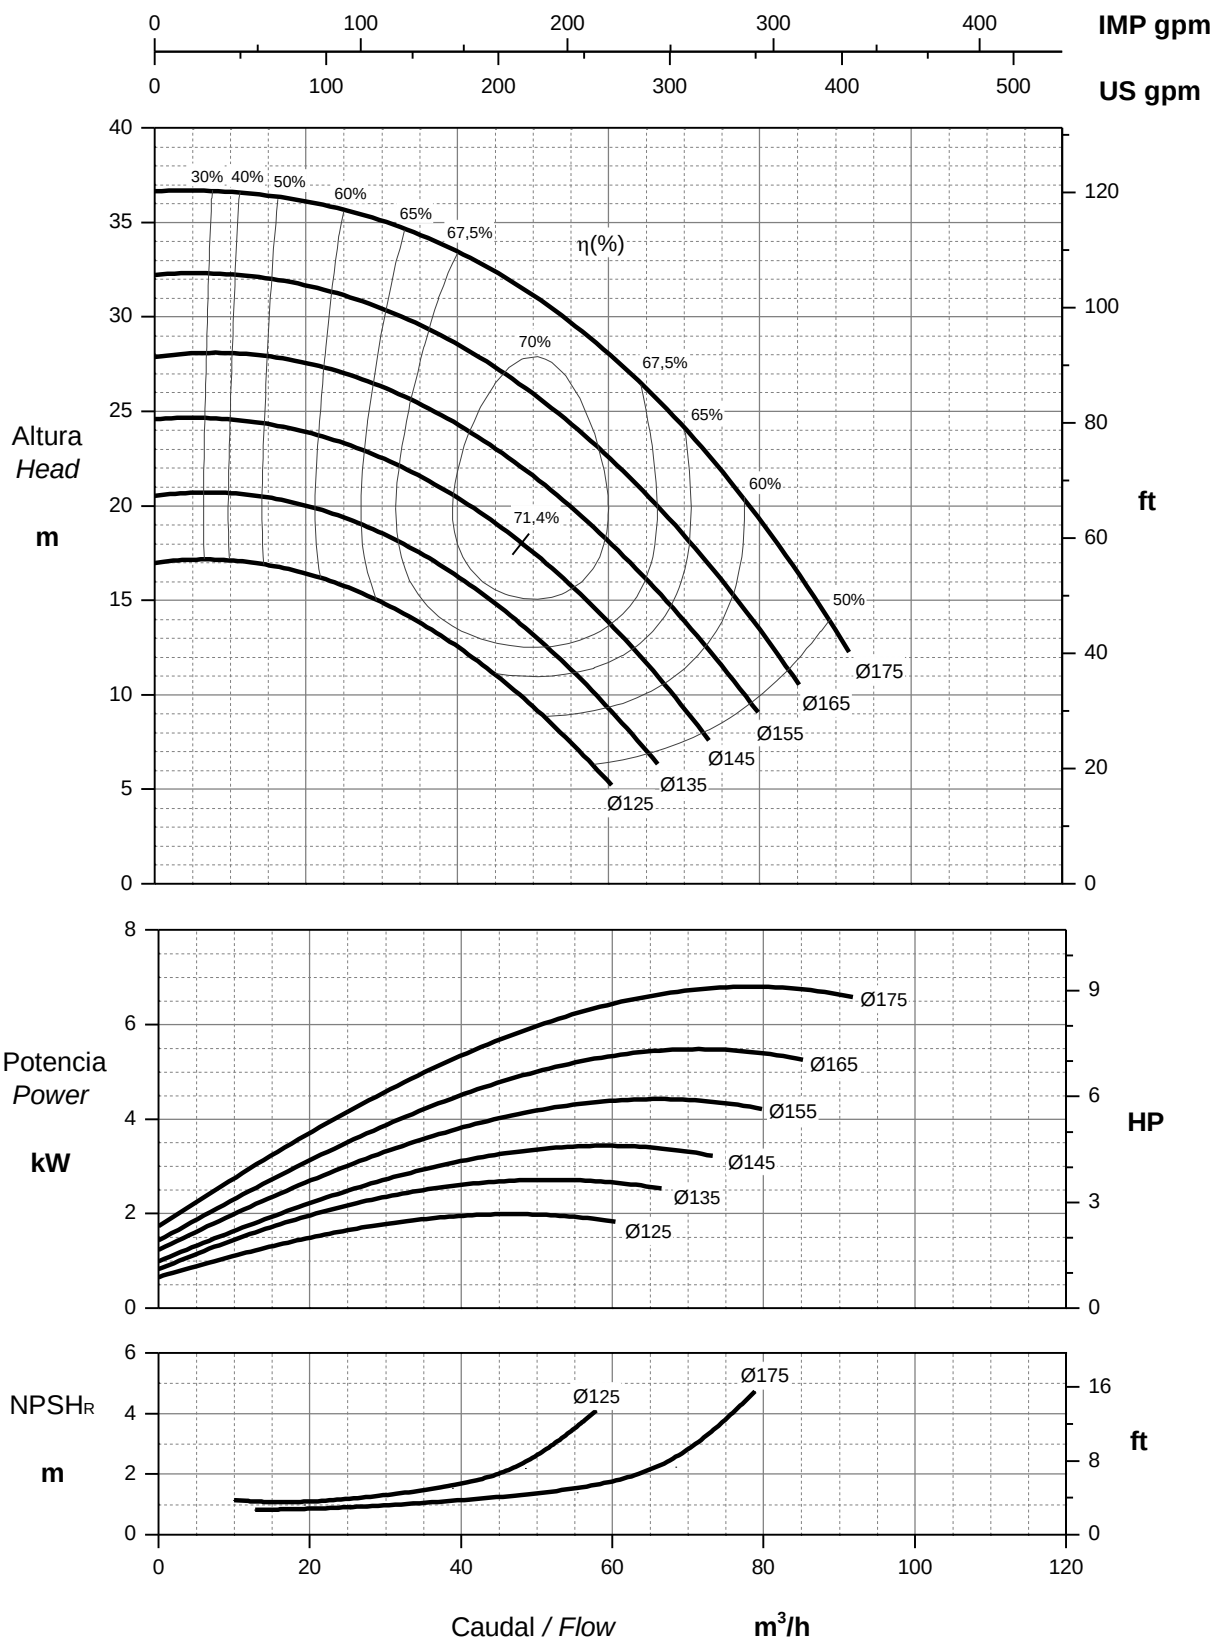

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
175 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-65


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
125 mm

Bomba / Pump

HCP
65-175

Velocidad / Speed

3500 rpm

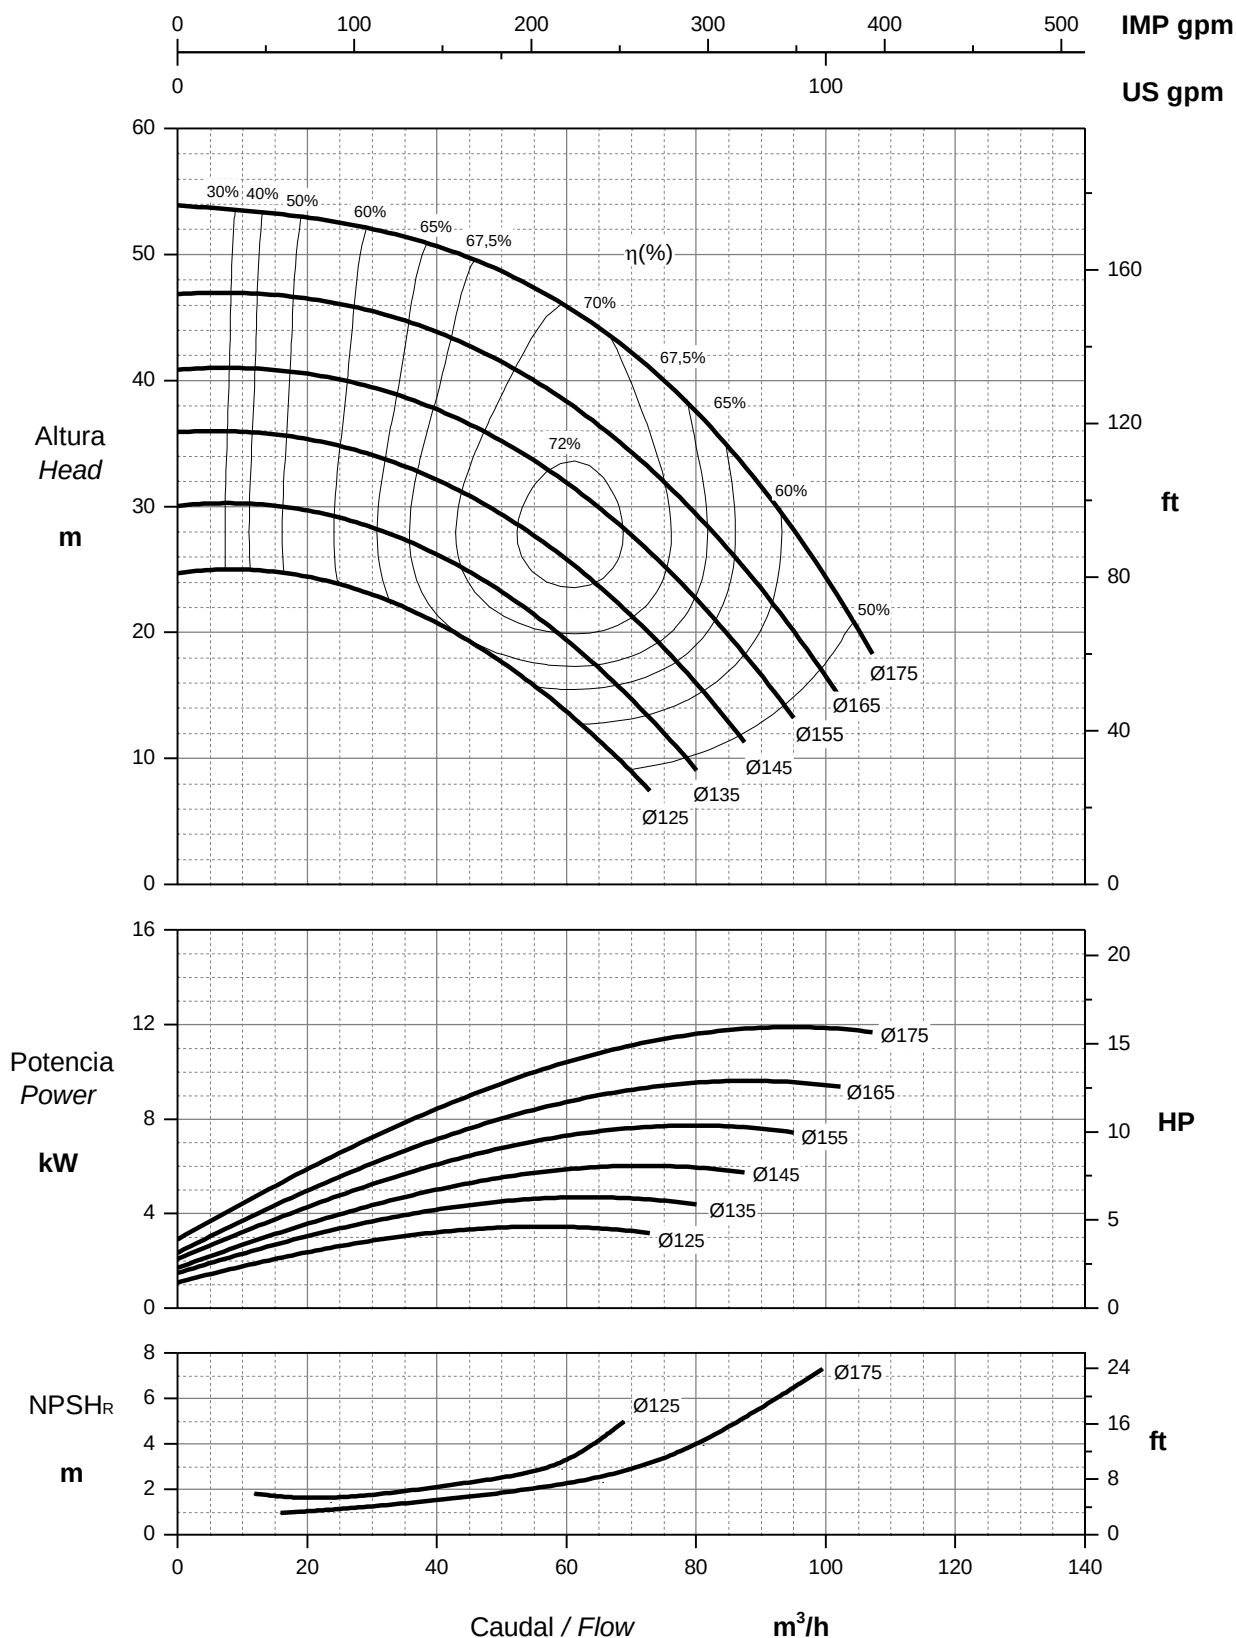

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

215 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


165 mm

Bomba / Pump

HCP
65-215

Velocidad / Speed

1450 rpm

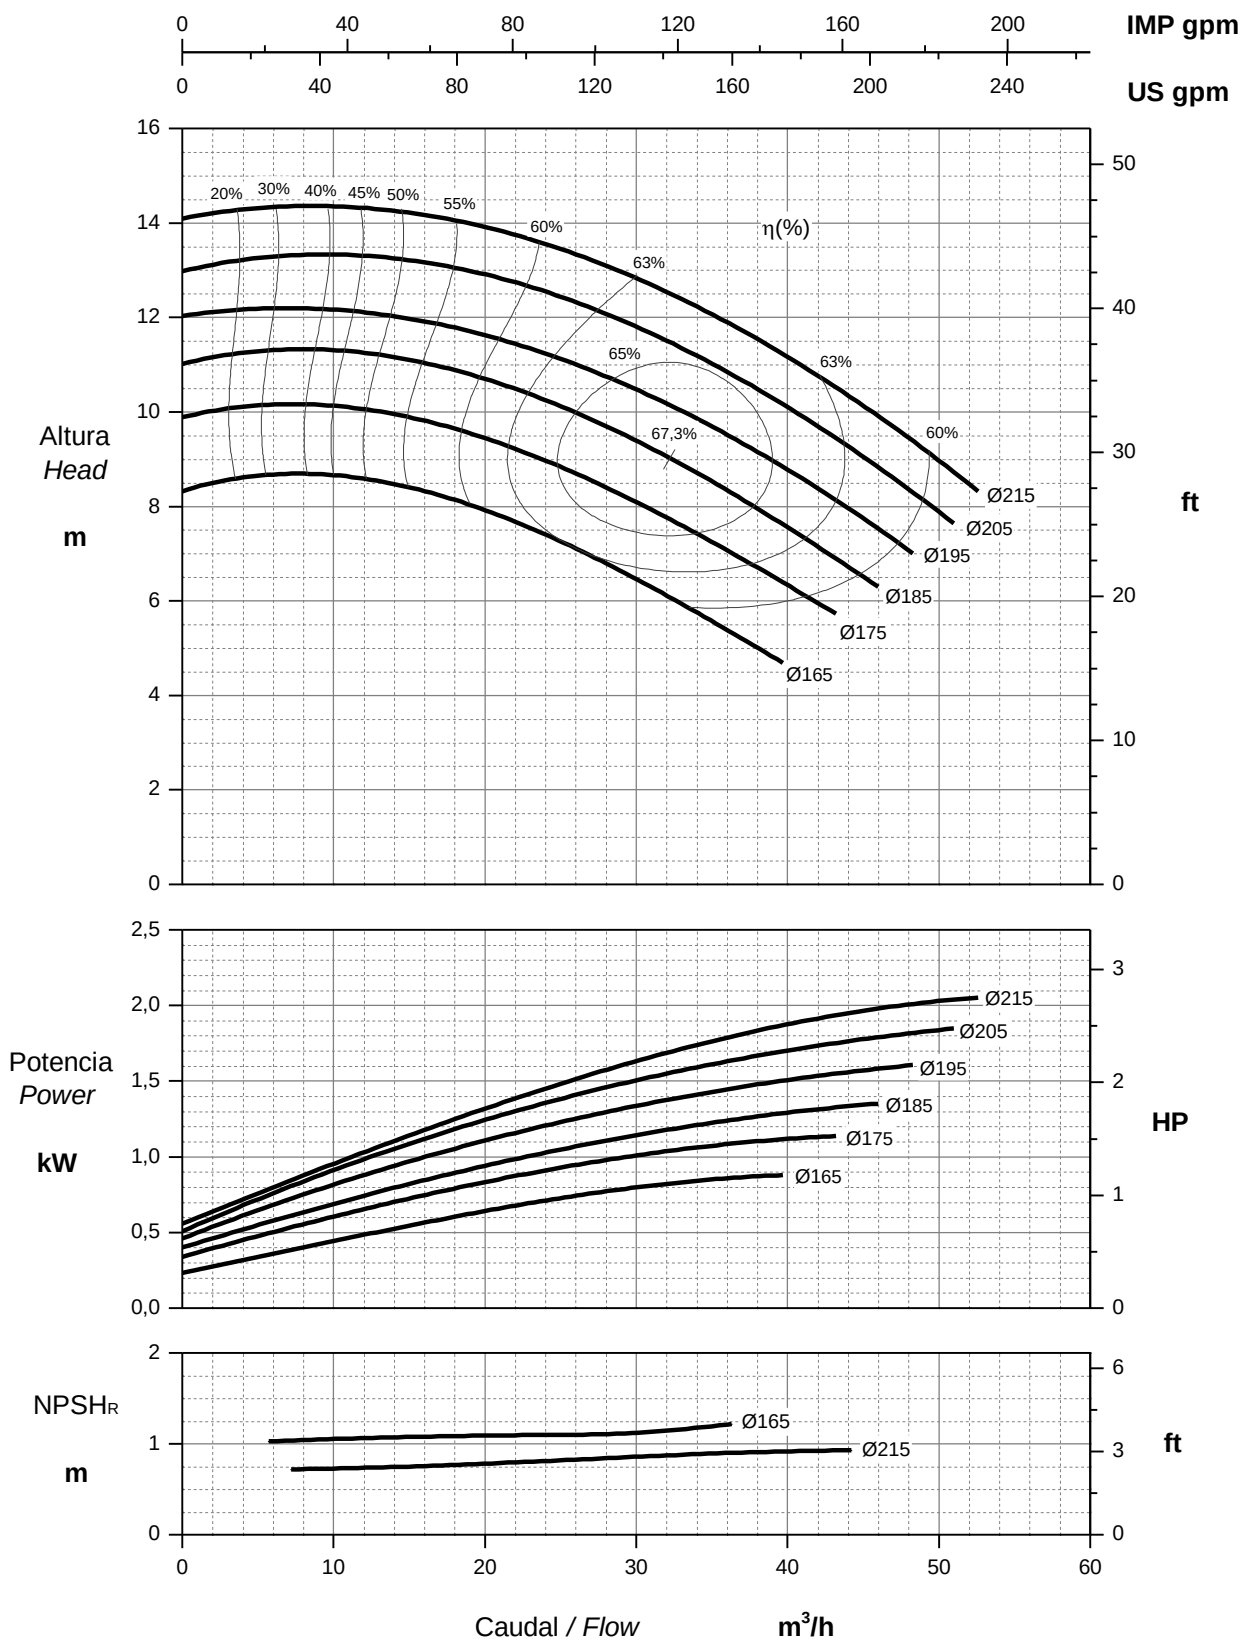

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

215 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


165 mm

Bomba / Pump

HCP
65-215

Velocidad / Speed

1750 rpm

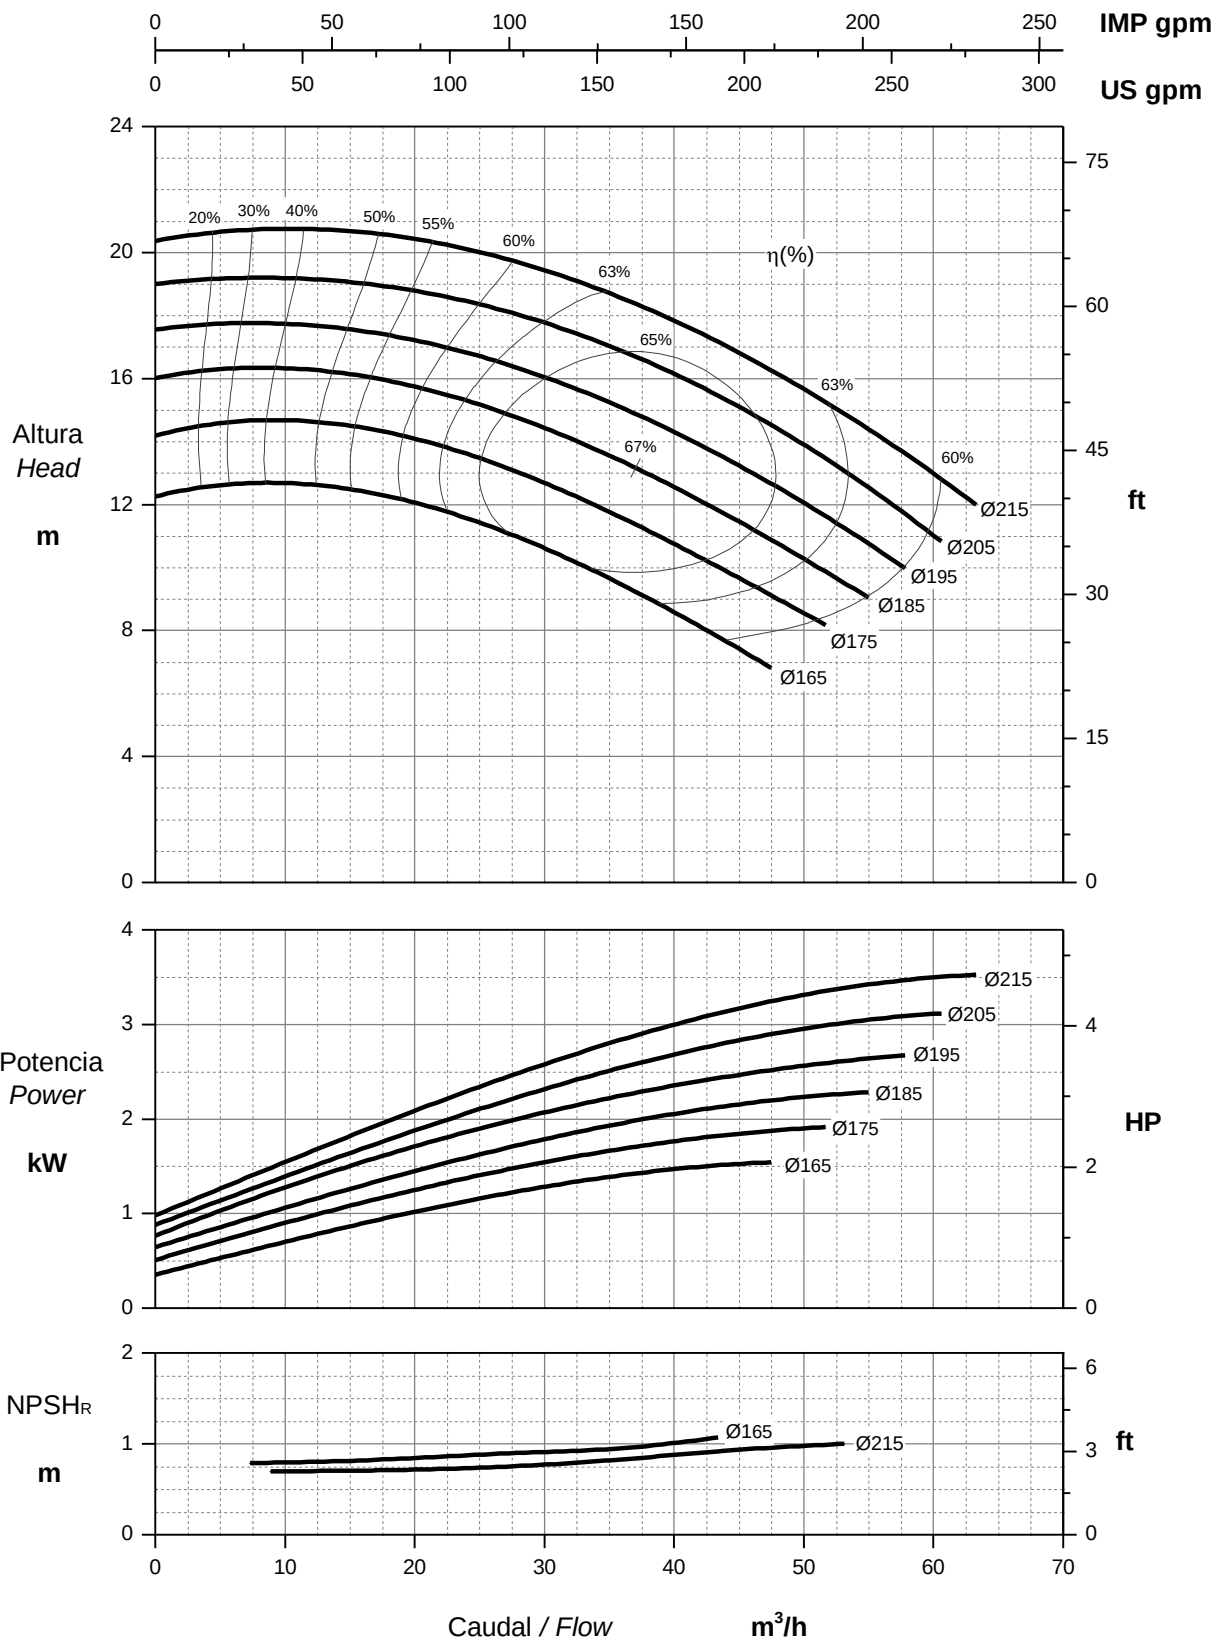

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A. / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

215 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


165 mm

Bomba / Pump

HCP
65-215

Velocidad / Speed

2900 rpm

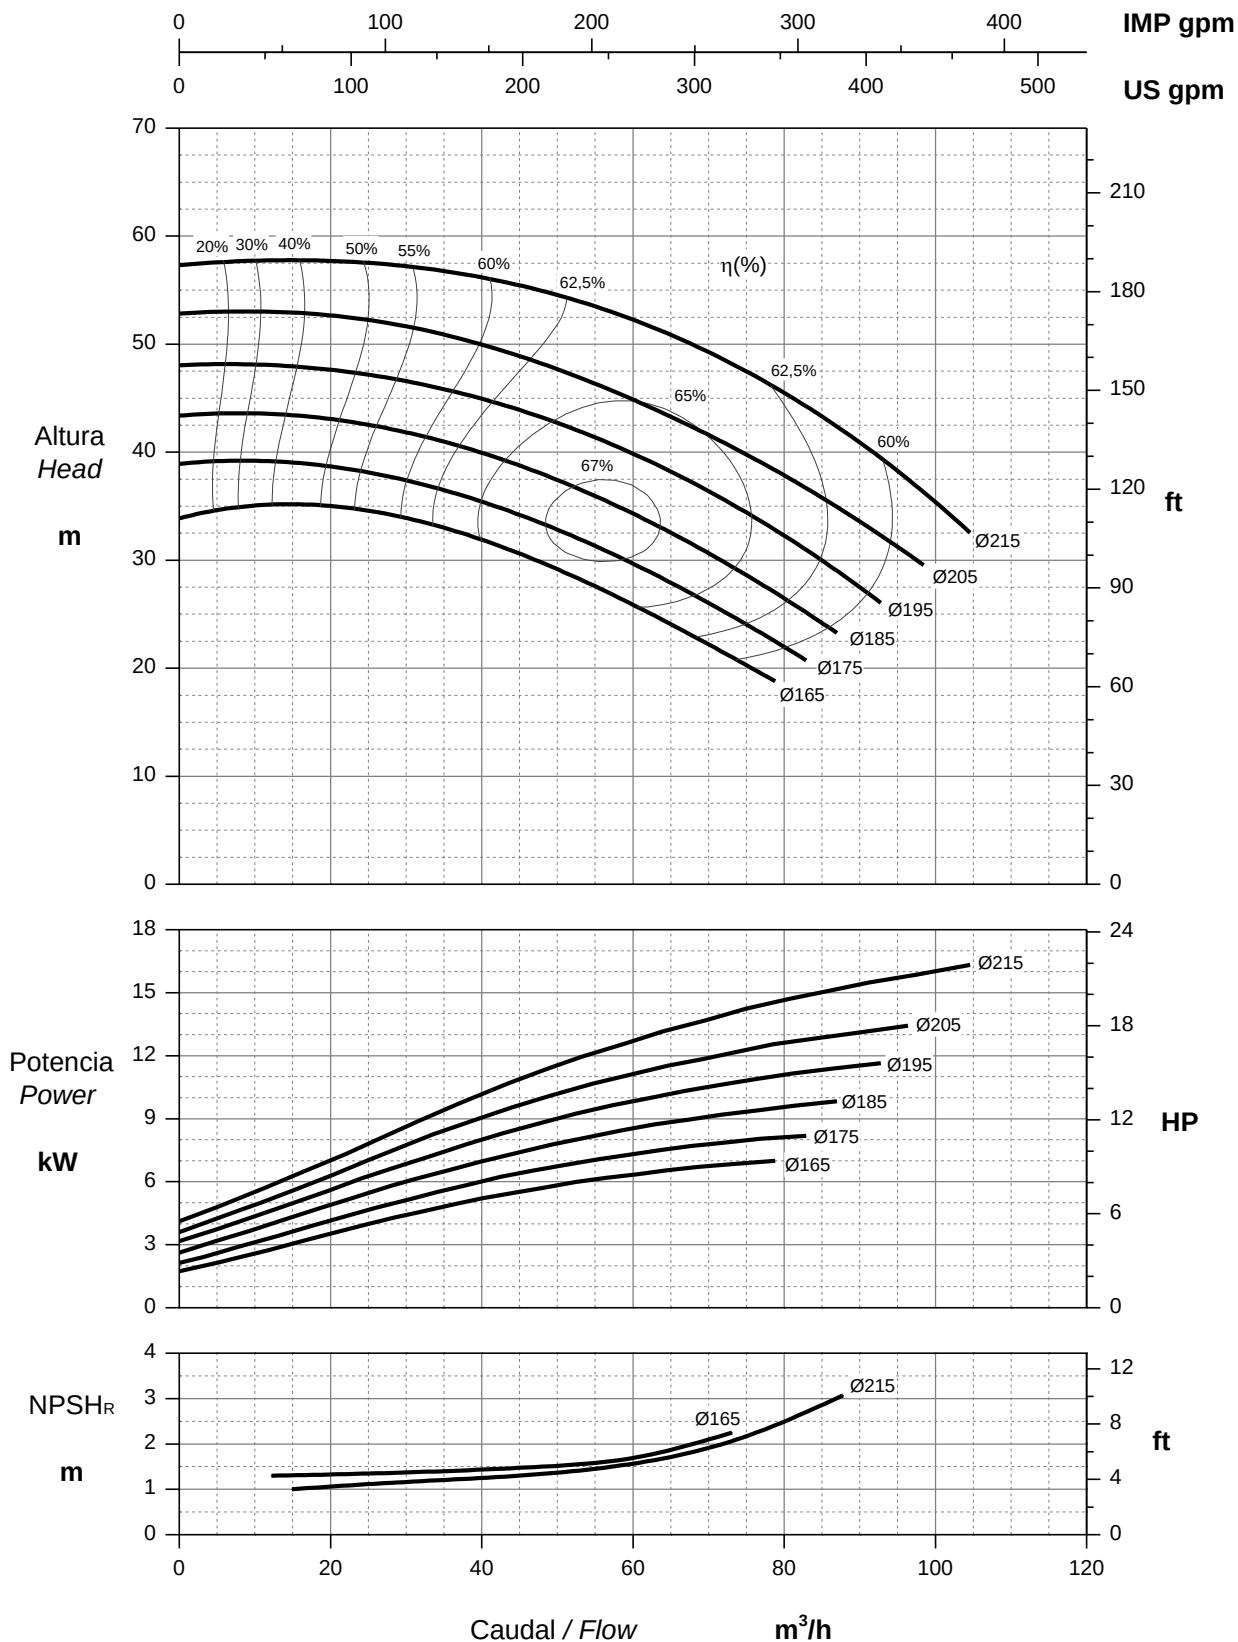

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

215 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


165 mm

Bomba / Pump

HCP
65-215

Velocidad / Speed

3500 rpm

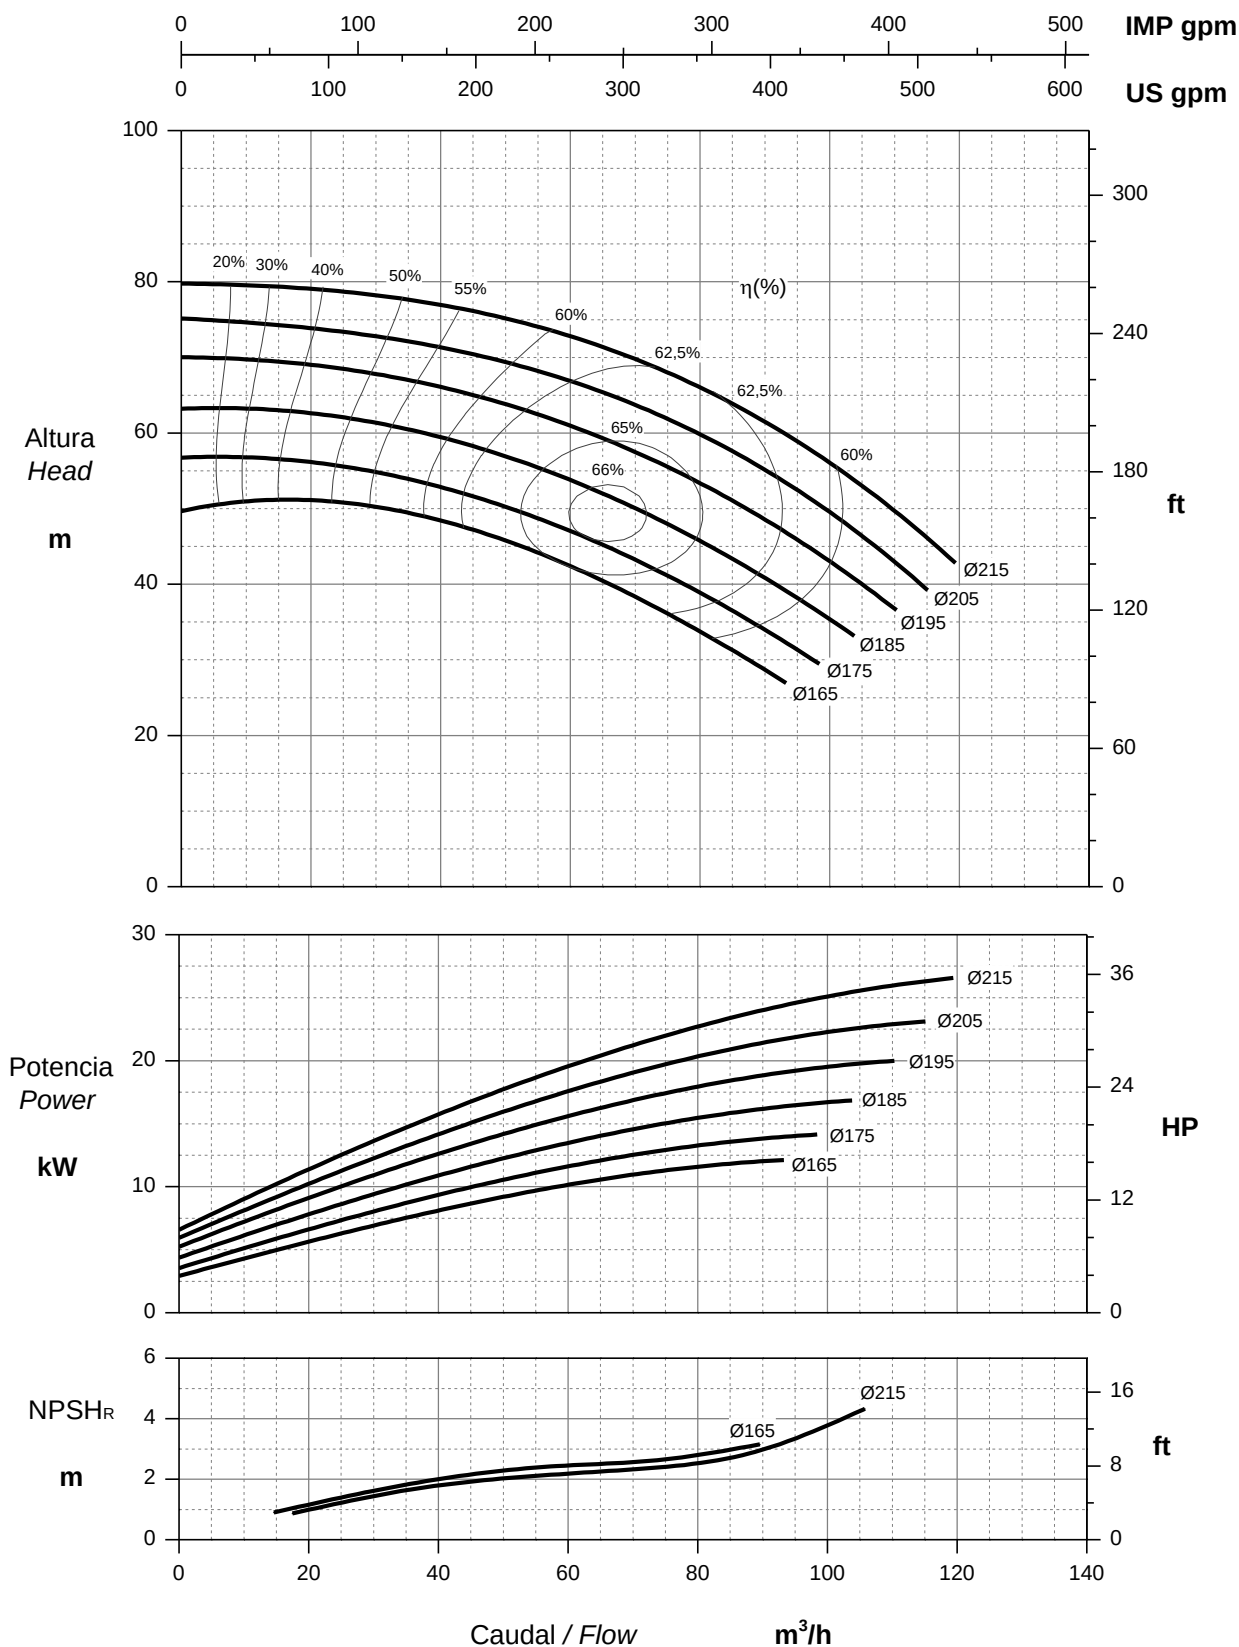

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

250 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


200 mm

Bomba / Pump

HCP
65-250

Velocidad / Speed

1450 rpm

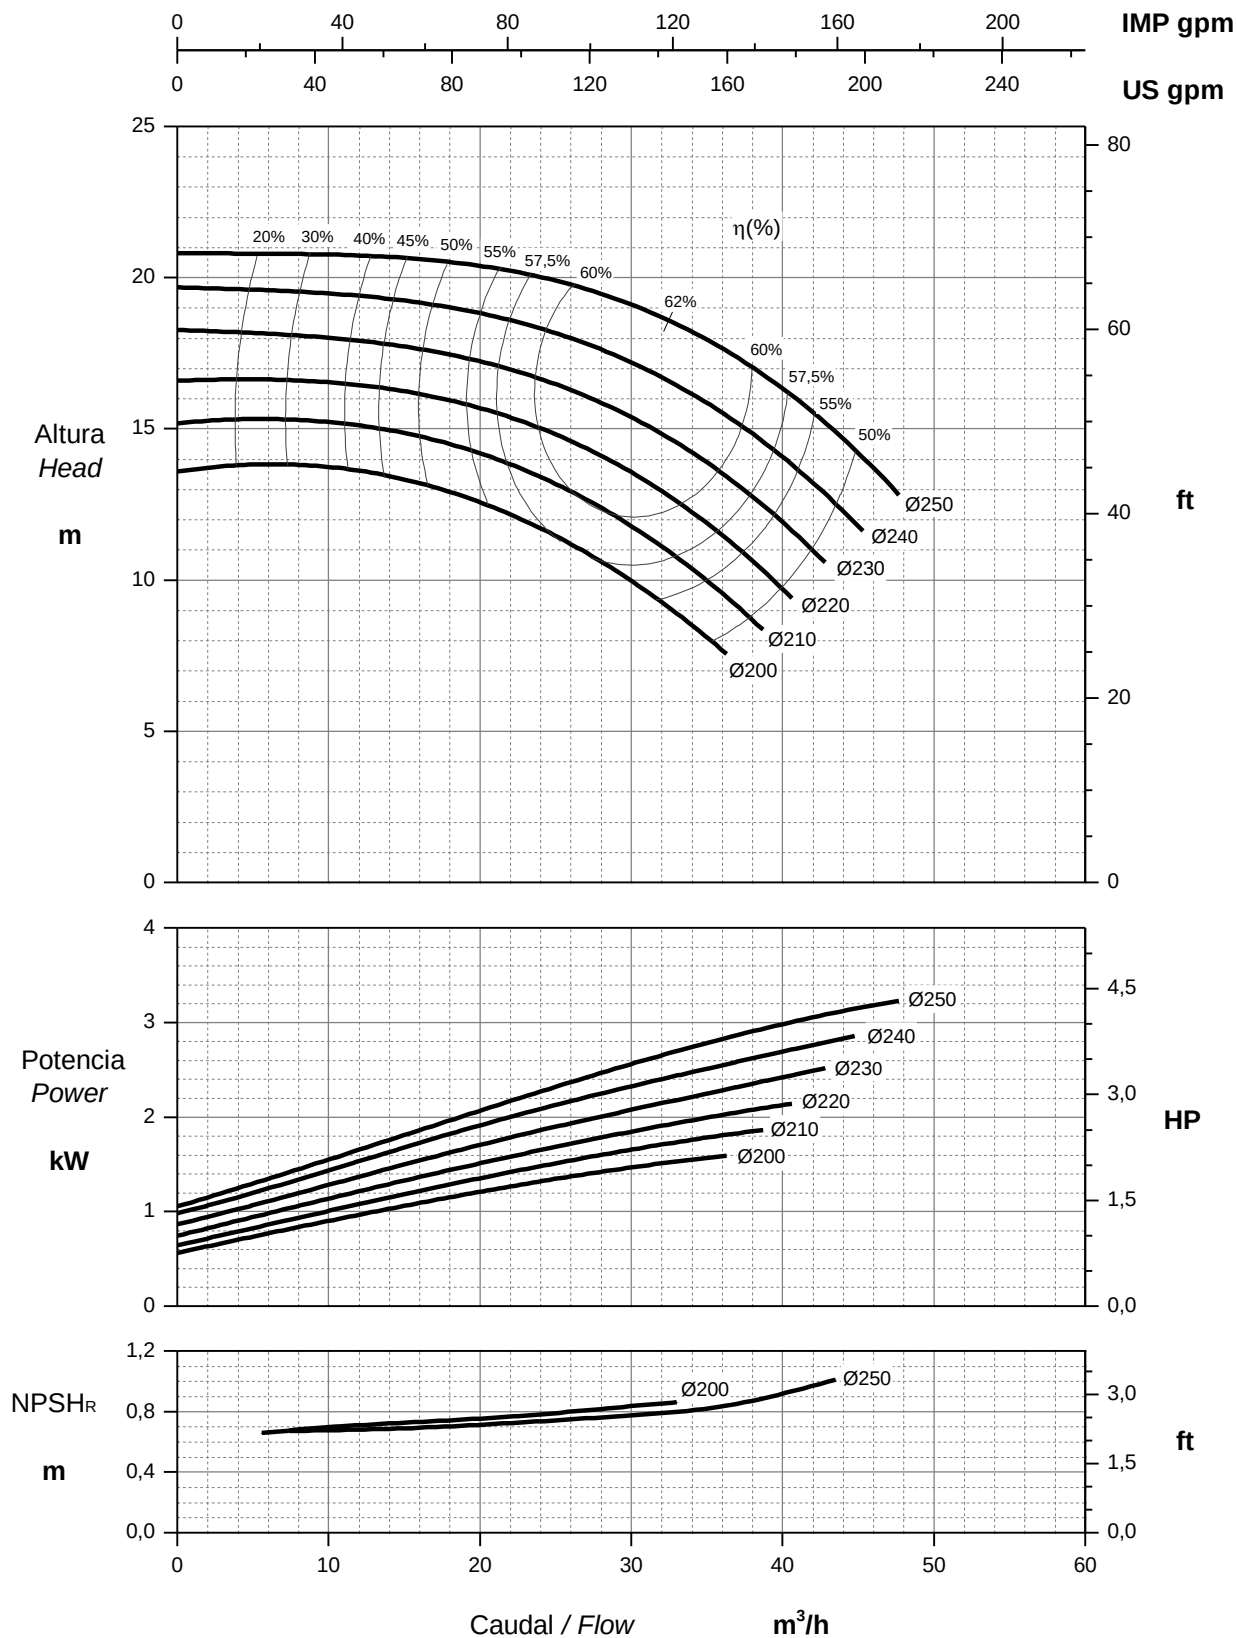

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

250 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


200 mm

Bomba / Pump

HCP
65-250

Velocidad / Speed

1750 rpm

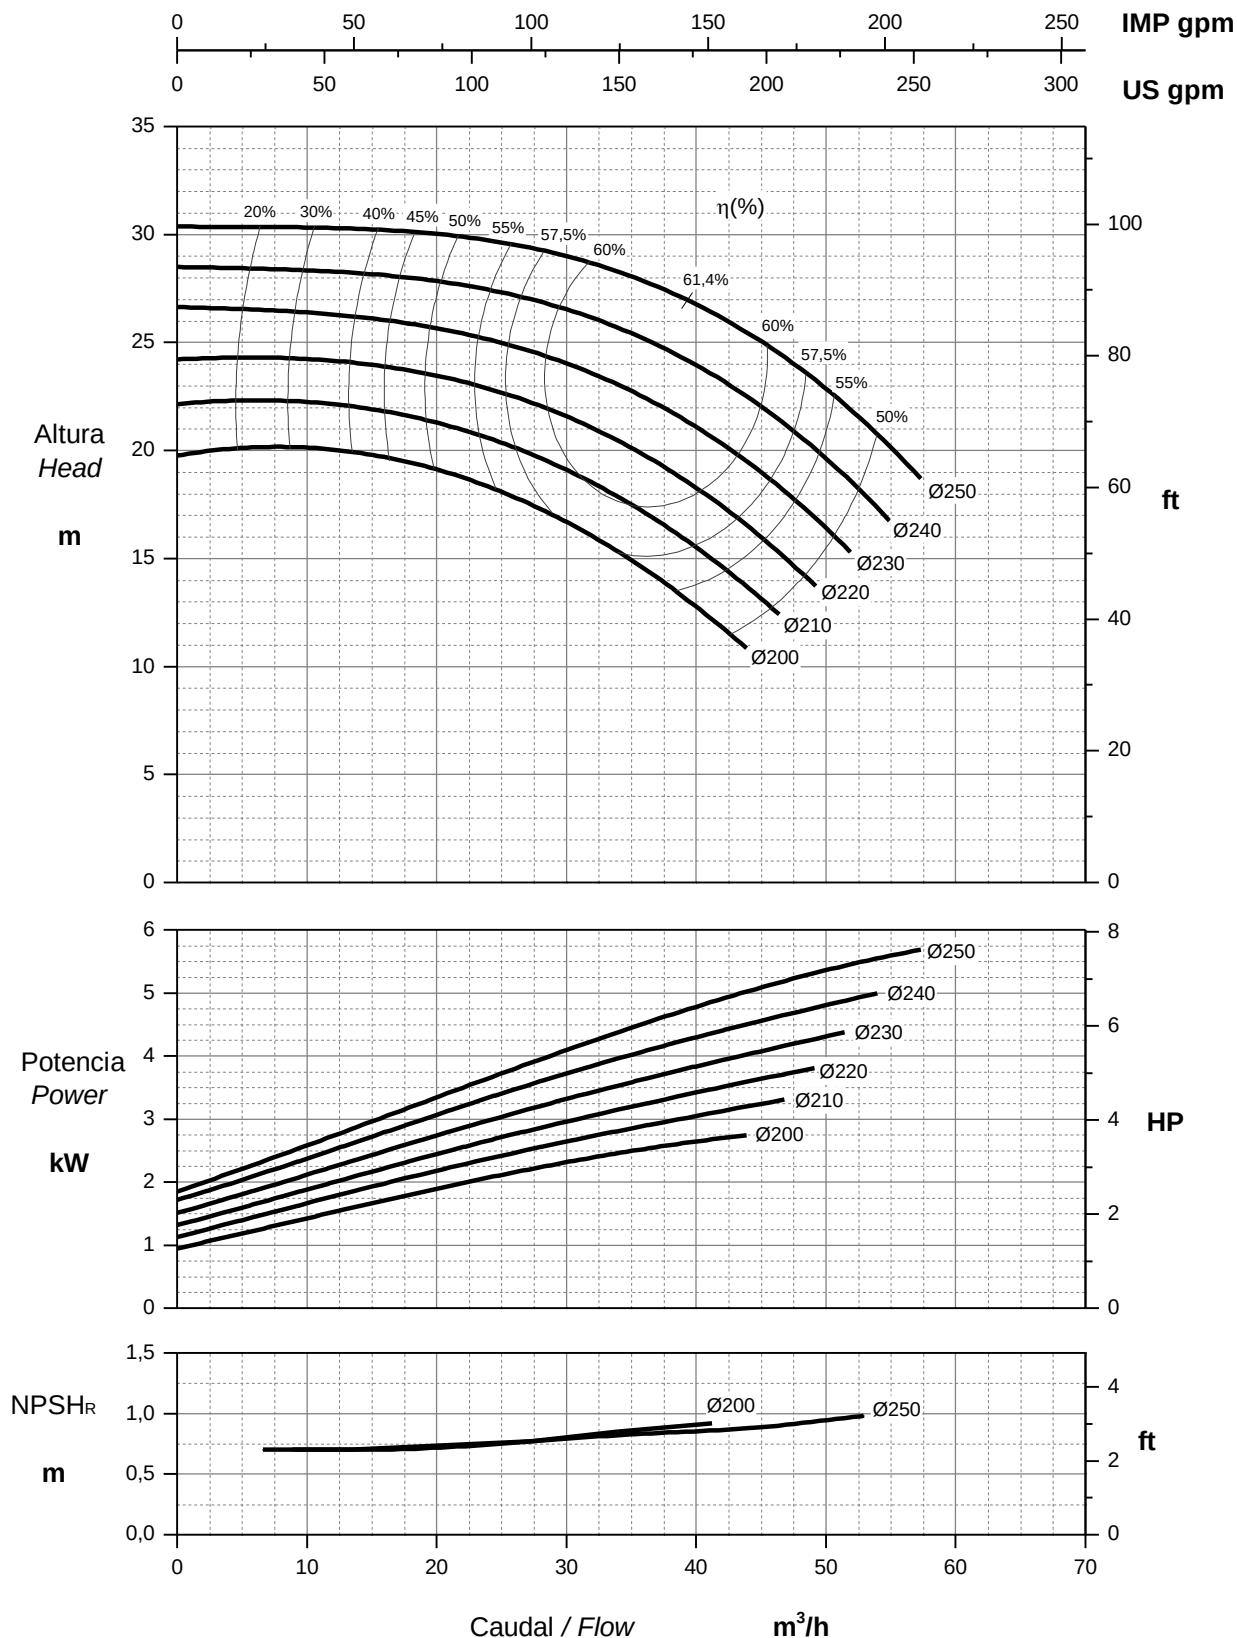

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

250 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


200 mm

Bomba / Pump

HCP
65-250

Velocidad / Speed

2900 rpm

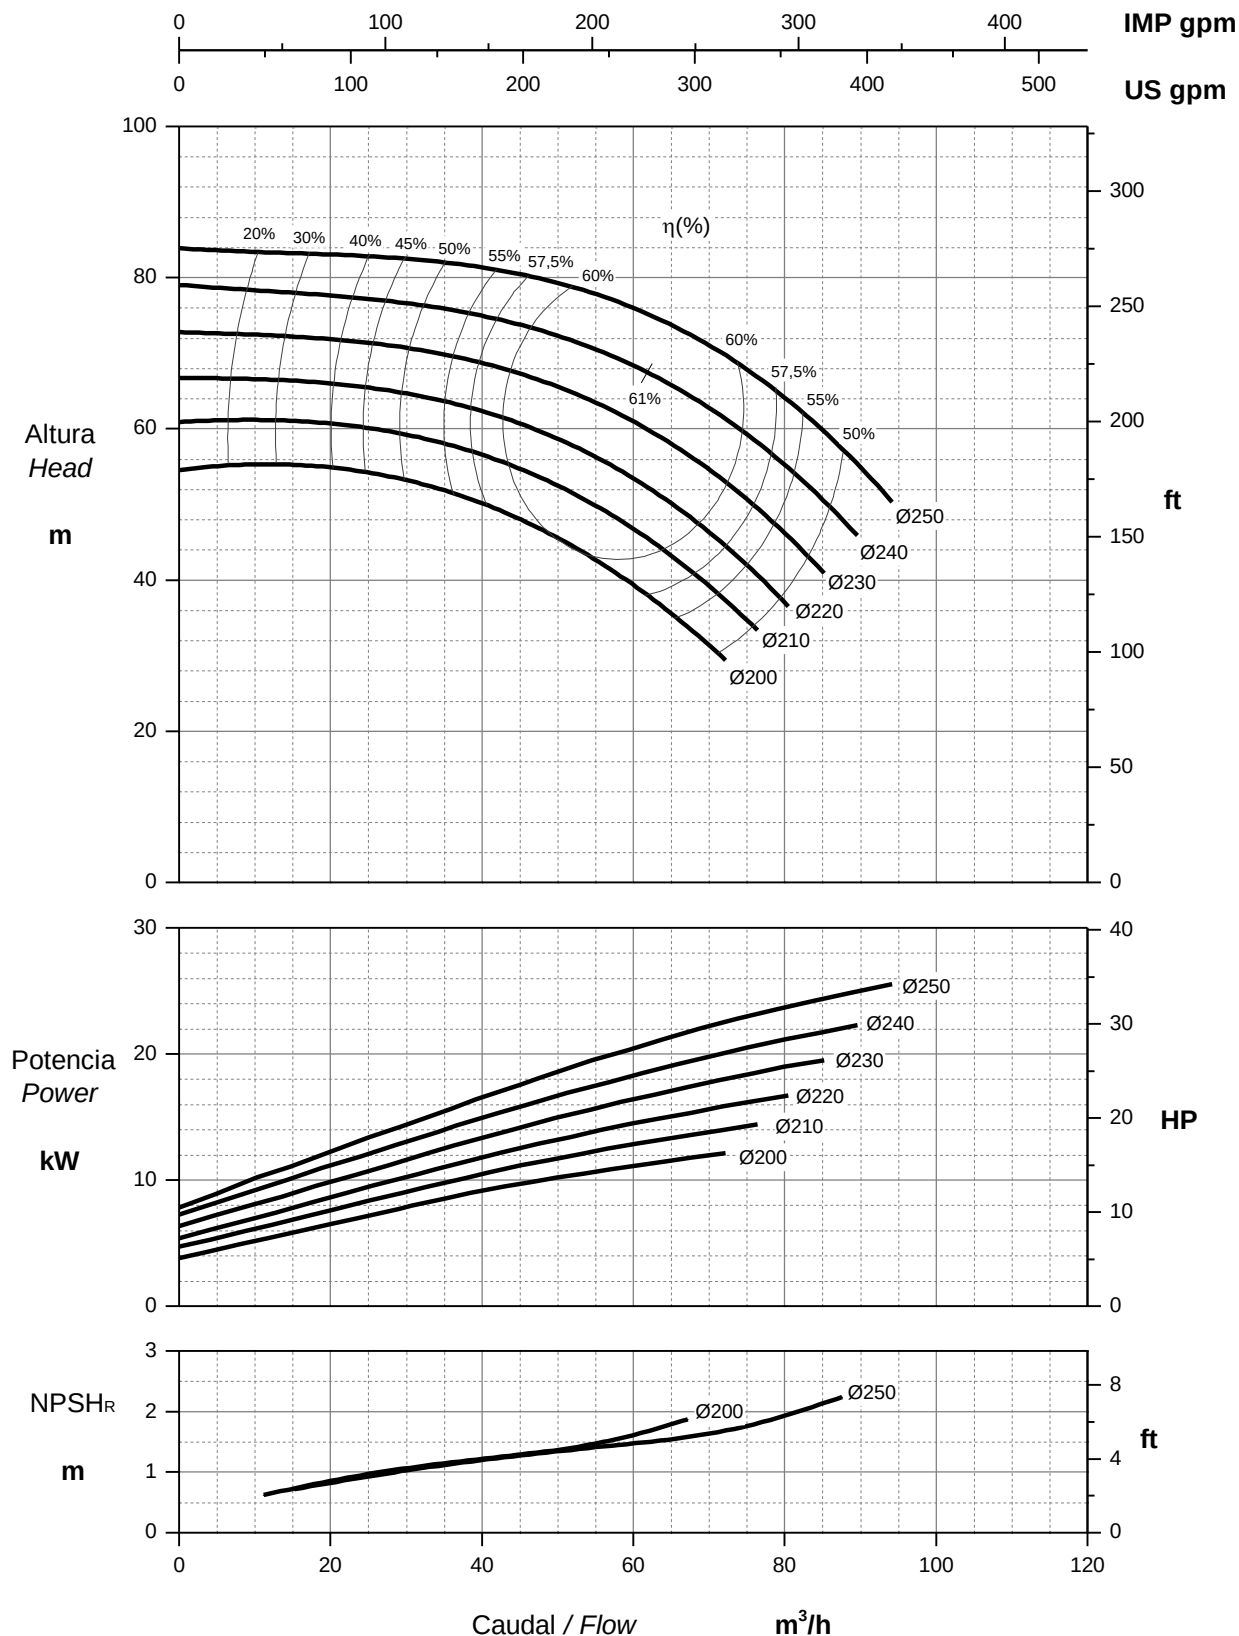

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

250 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-80

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


200 mm

Bomba / Pump

HCP
65-250

Velocidad / Speed

3500 rpm

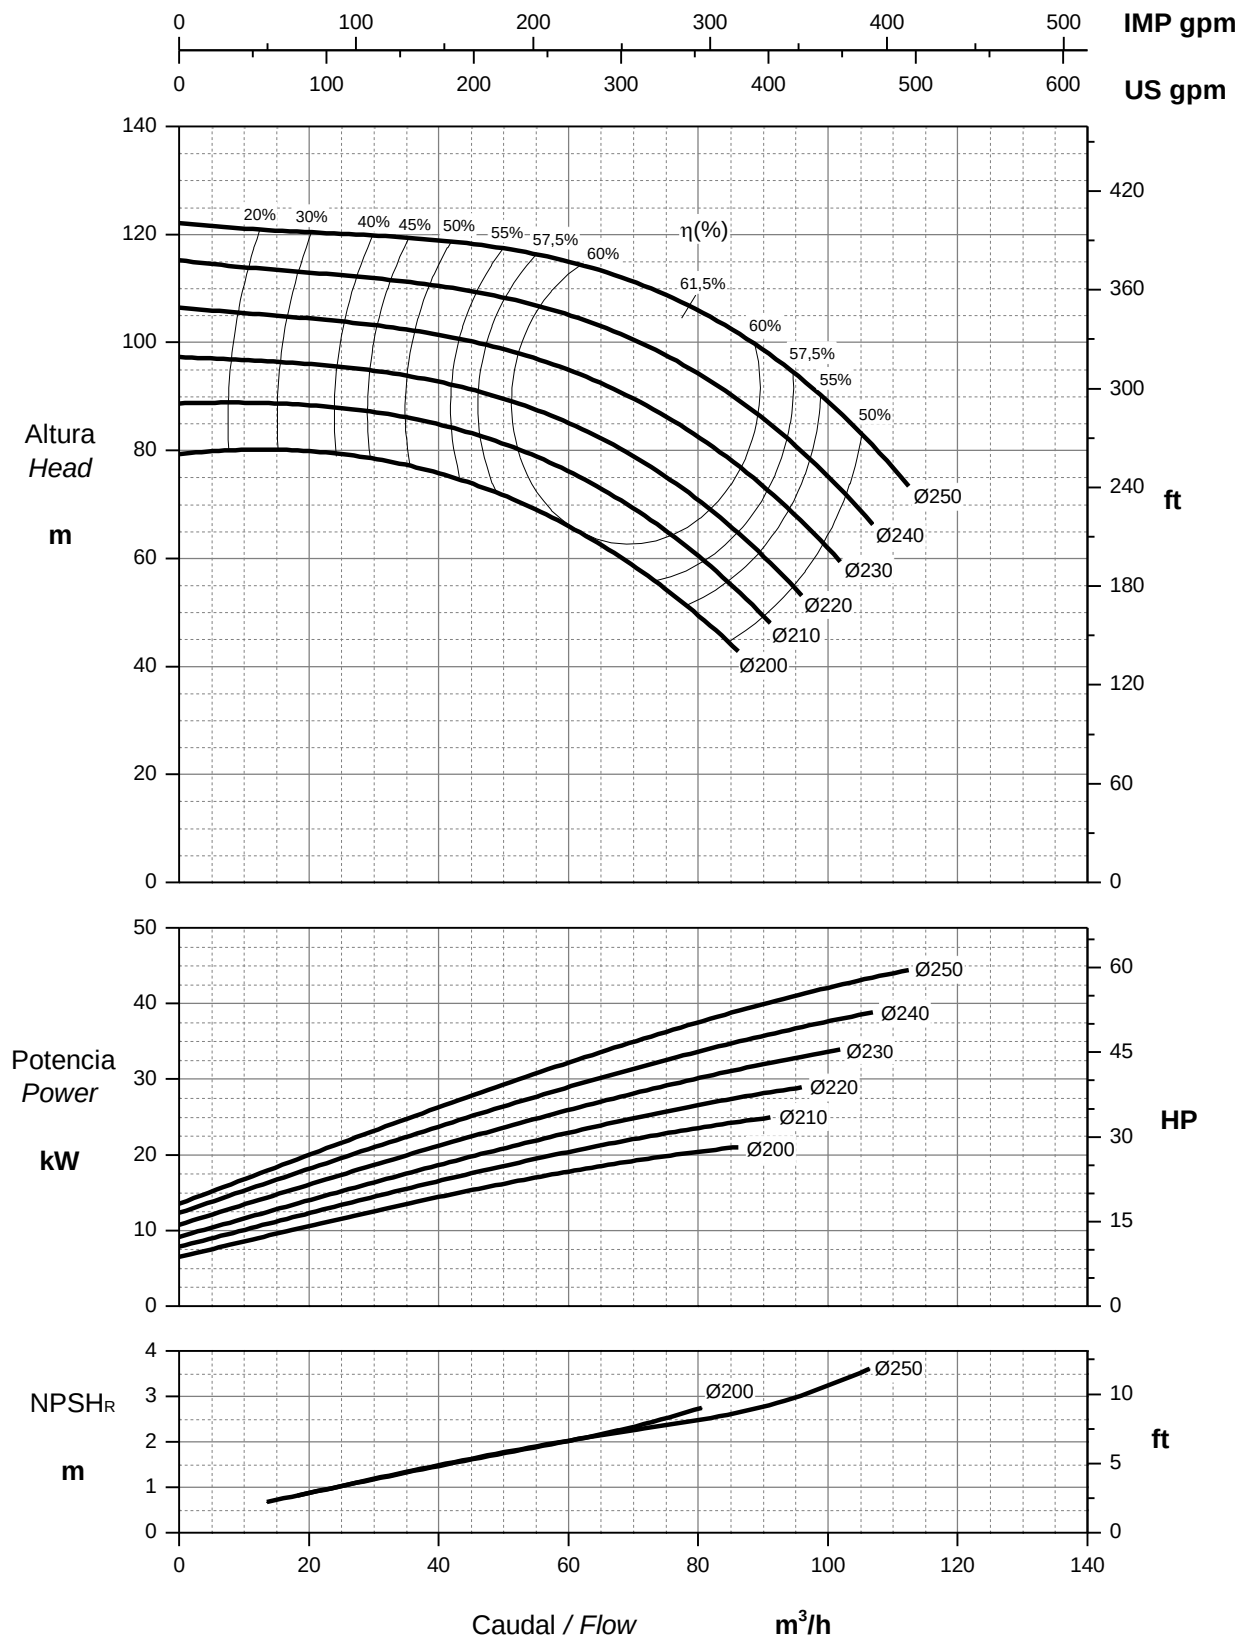

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
175 mm


Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
125 mm

Bomba / Pump
HCP
80-175

Velocidad / Speed
1450 rpm

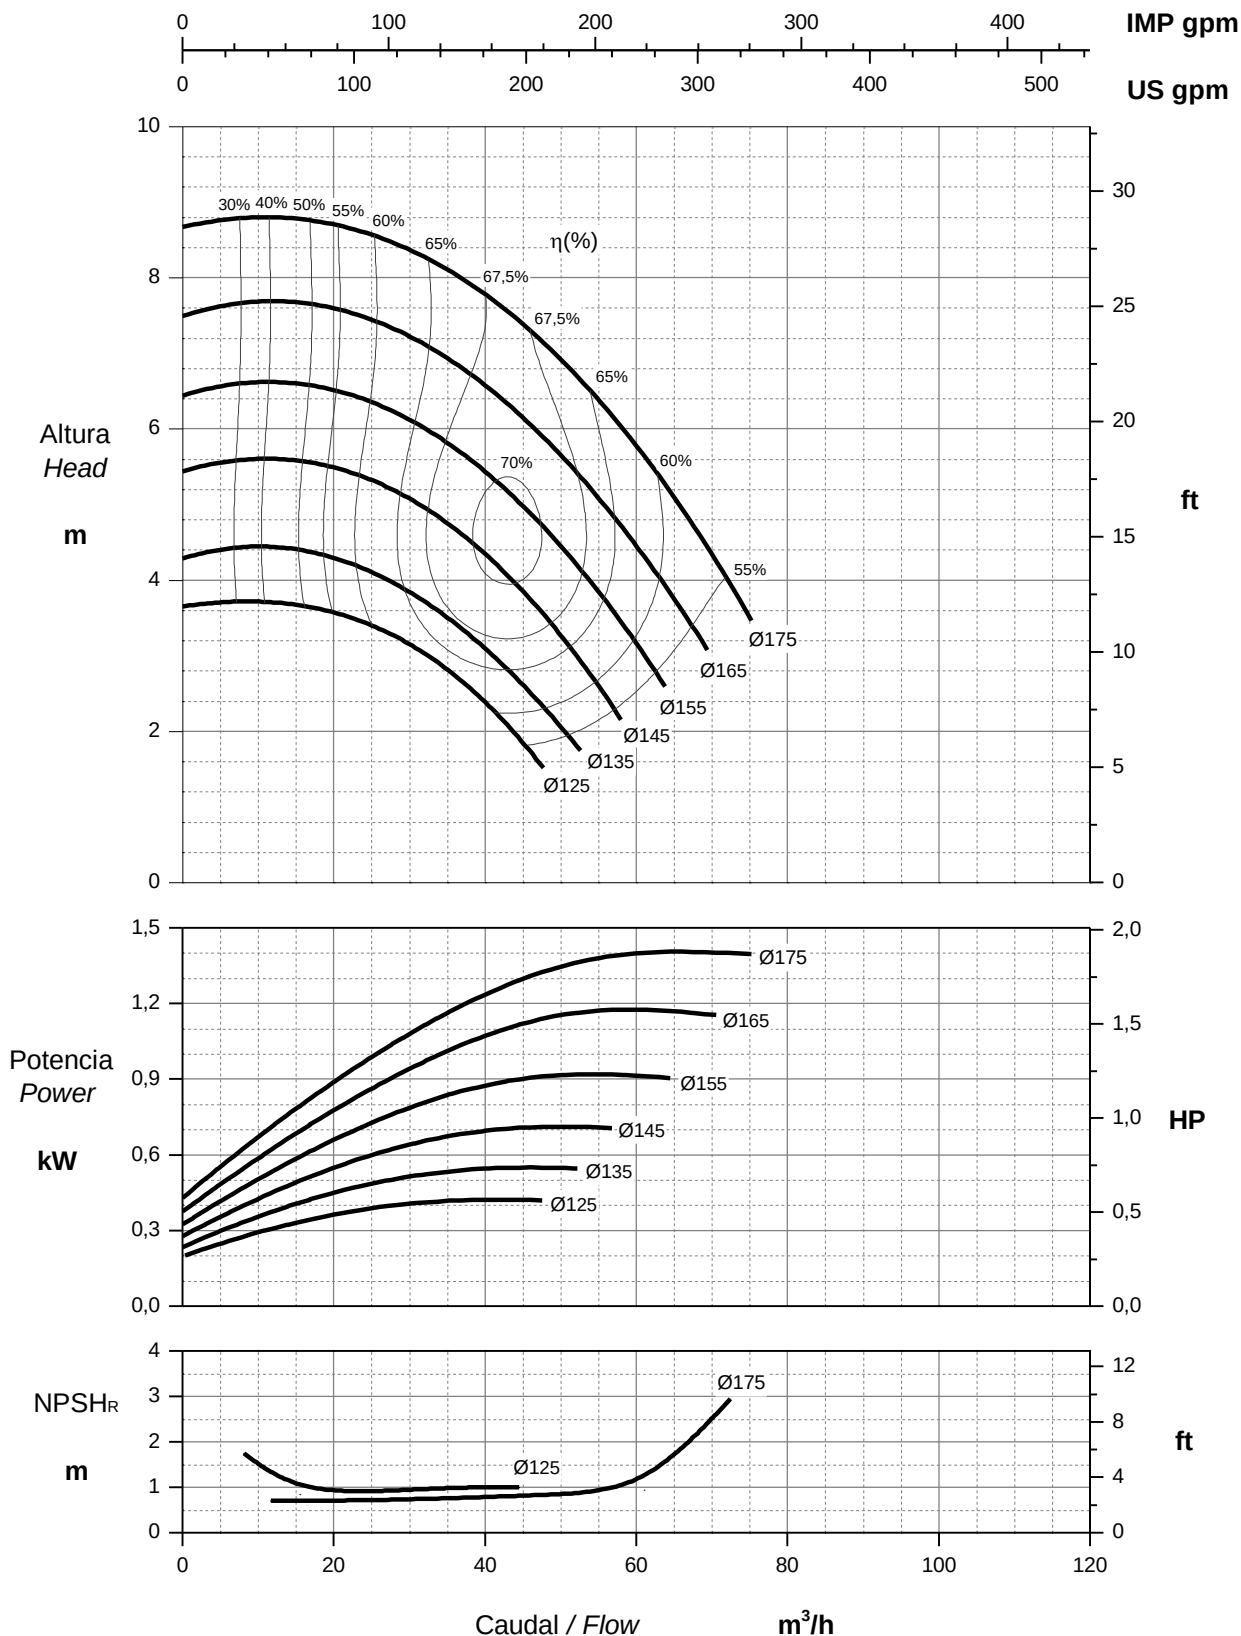

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
175 mm


Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
125 mm

Bomba / Pump
HCP
80-175

Velocidad / Speed
1750 rpm

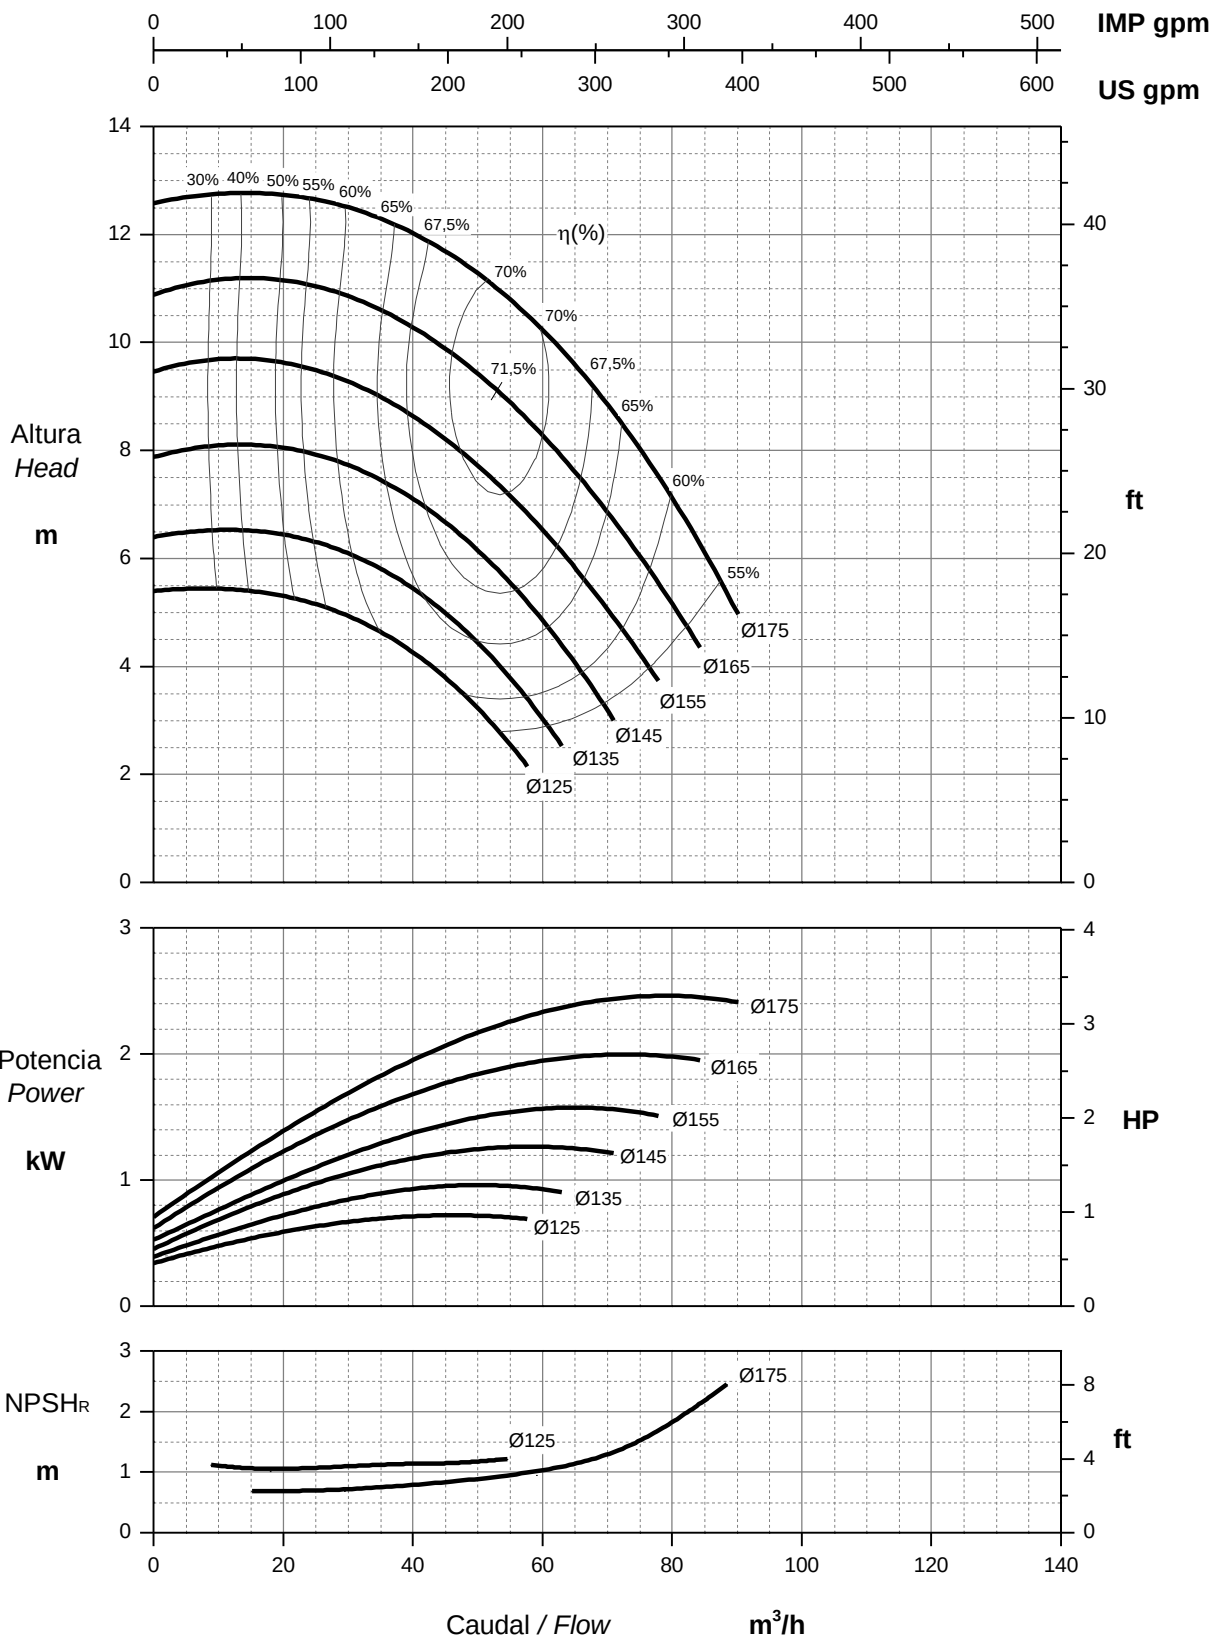

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
175 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-80


Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
125 mm

Bomba / Pump

HCP
80-175

Velocidad / Speed

2900 rpm

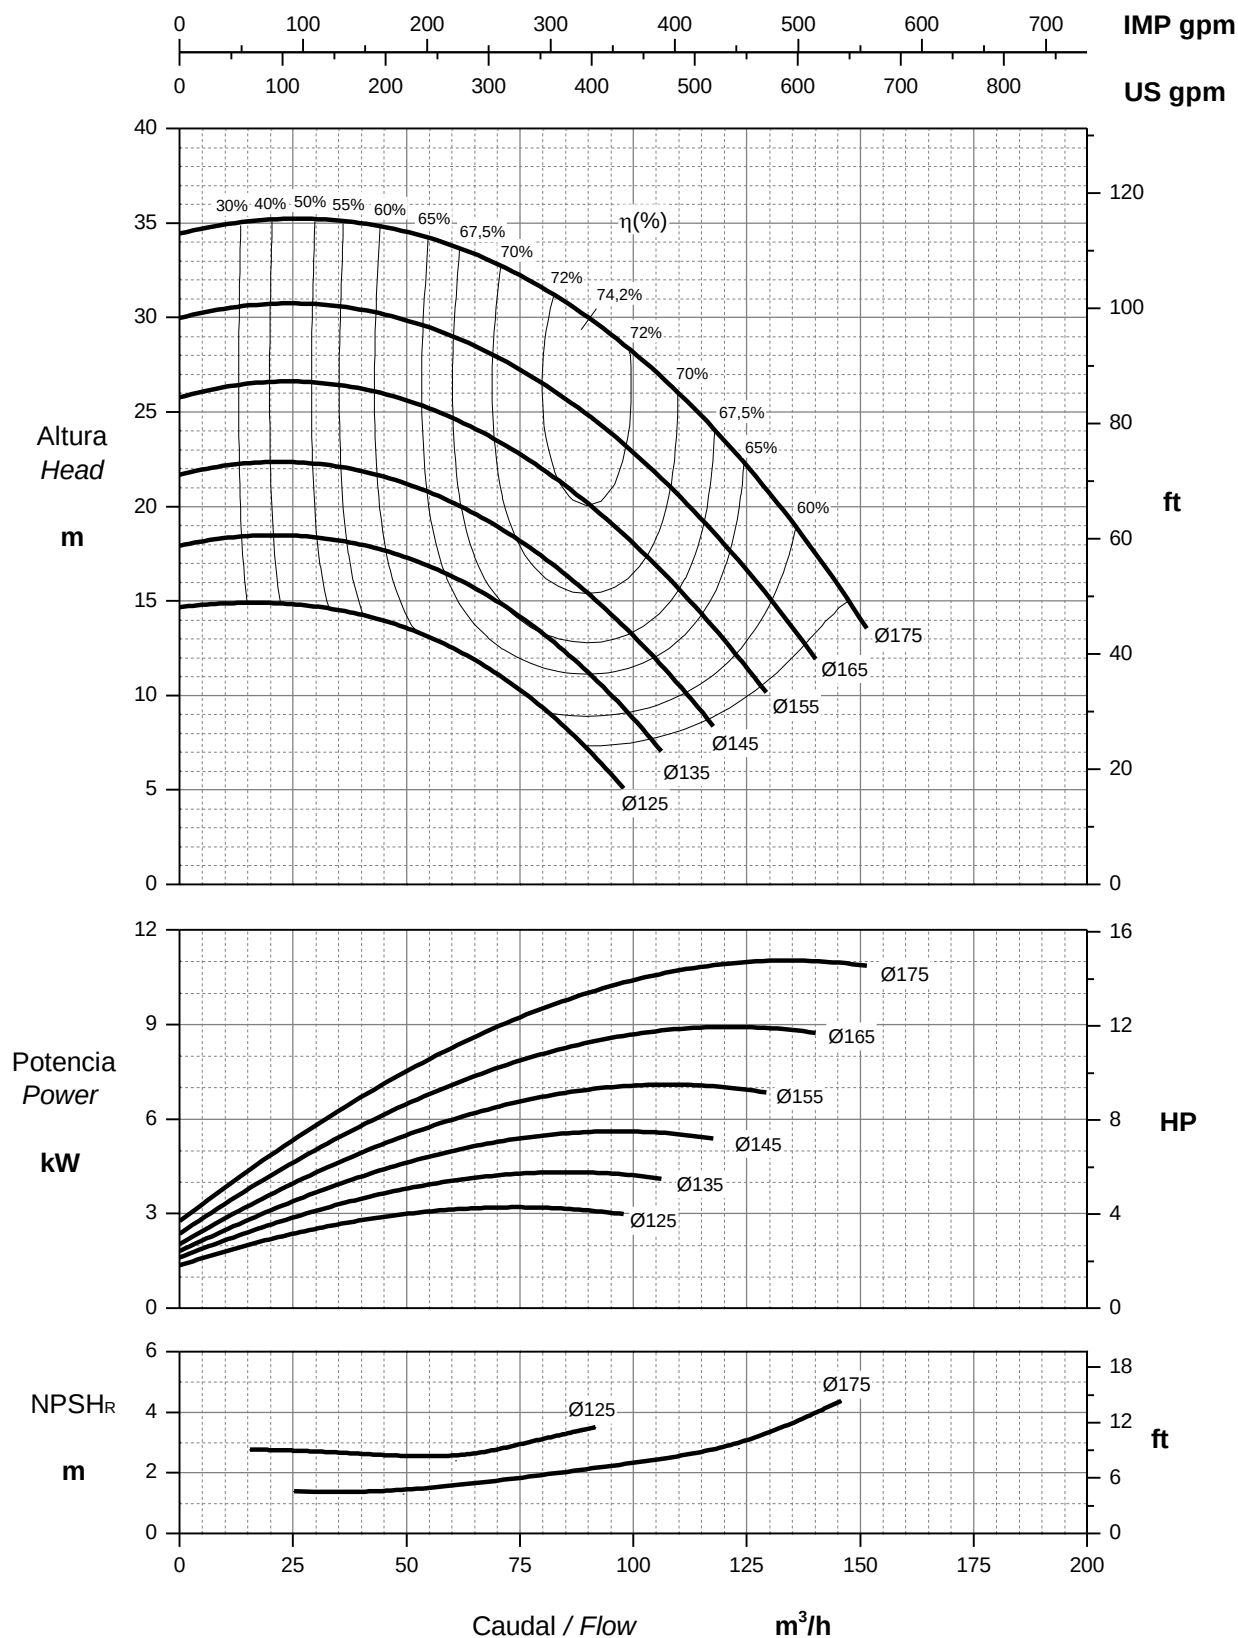

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller
Semi abierto / Semi-opened

Número de palas / Blade number
6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller
175 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet
DN-100


Ø Boca imp. / Pump outlet
DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller
125 mm

Bomba / Pump

HCP
80-175

Velocidad / Speed
3500 rpm

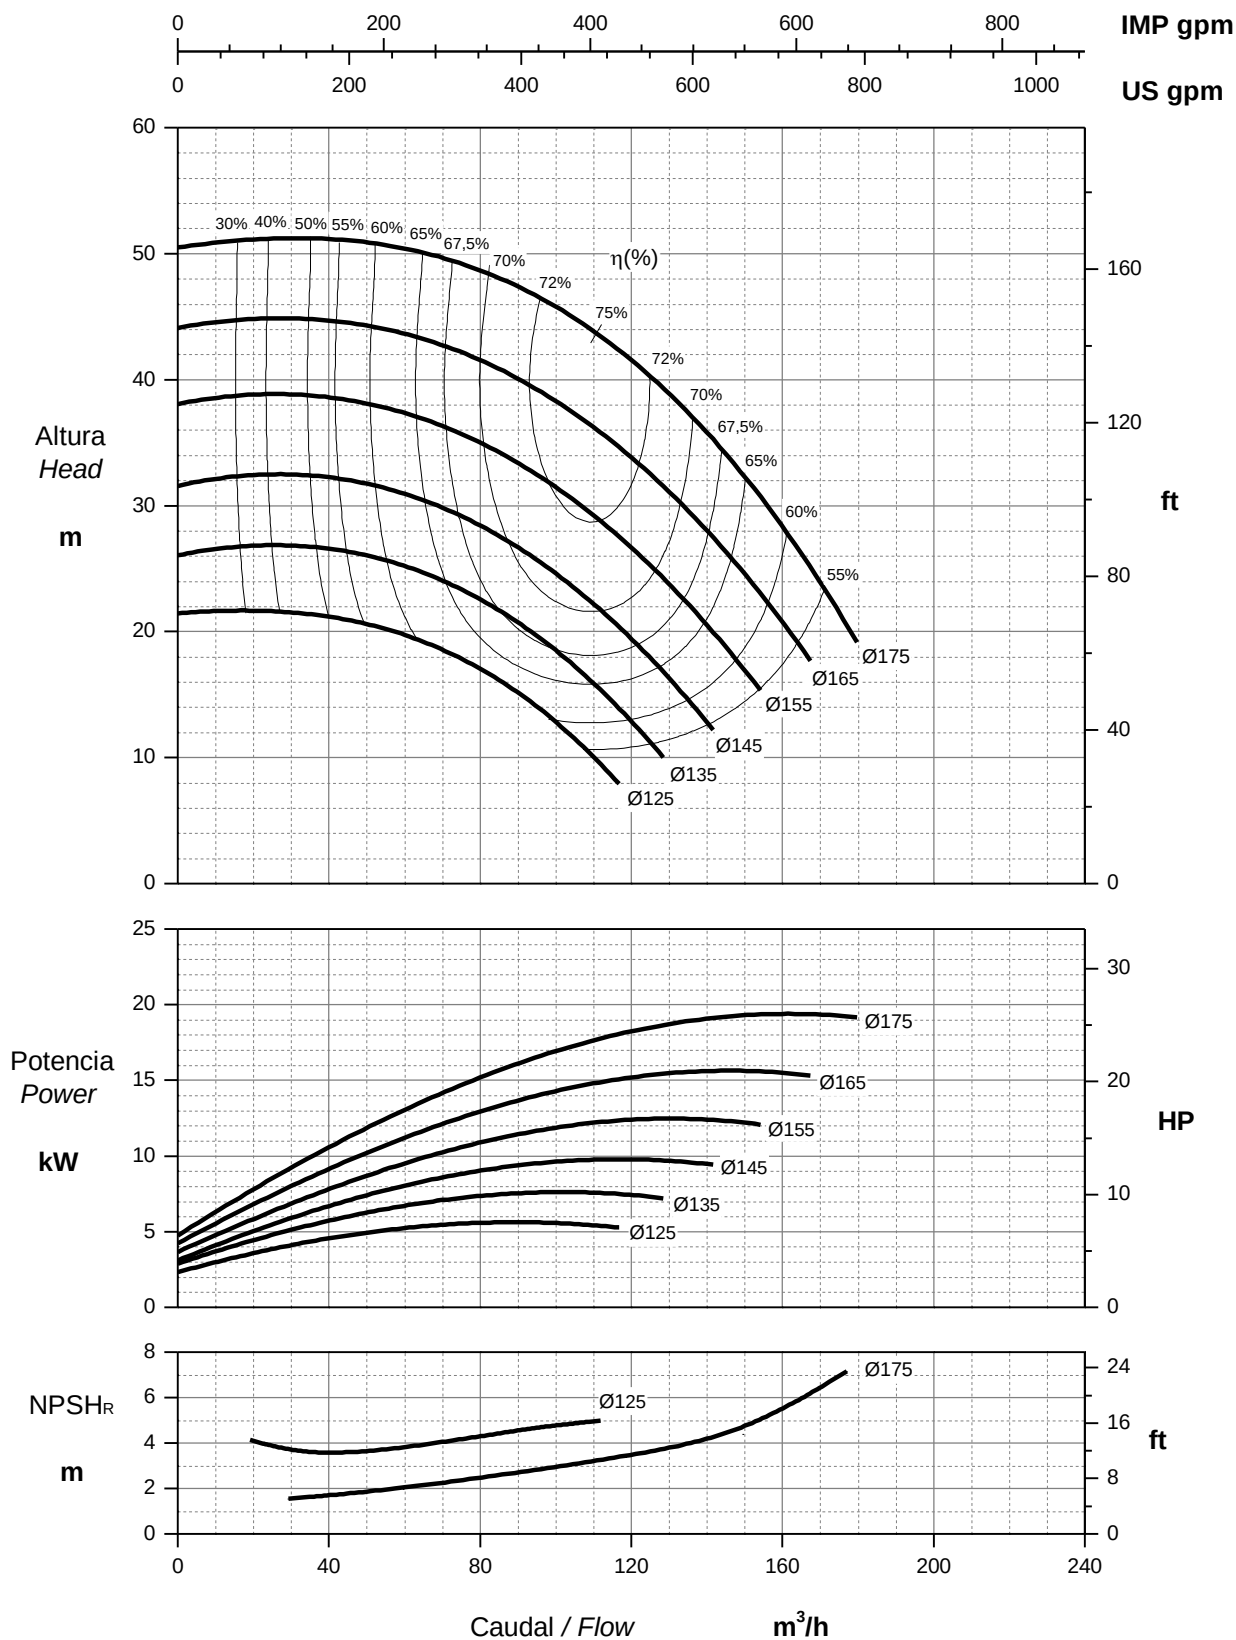

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


155 mm

Bomba / Pump

HCP
80-205

Velocidad / Speed

1450 rpm

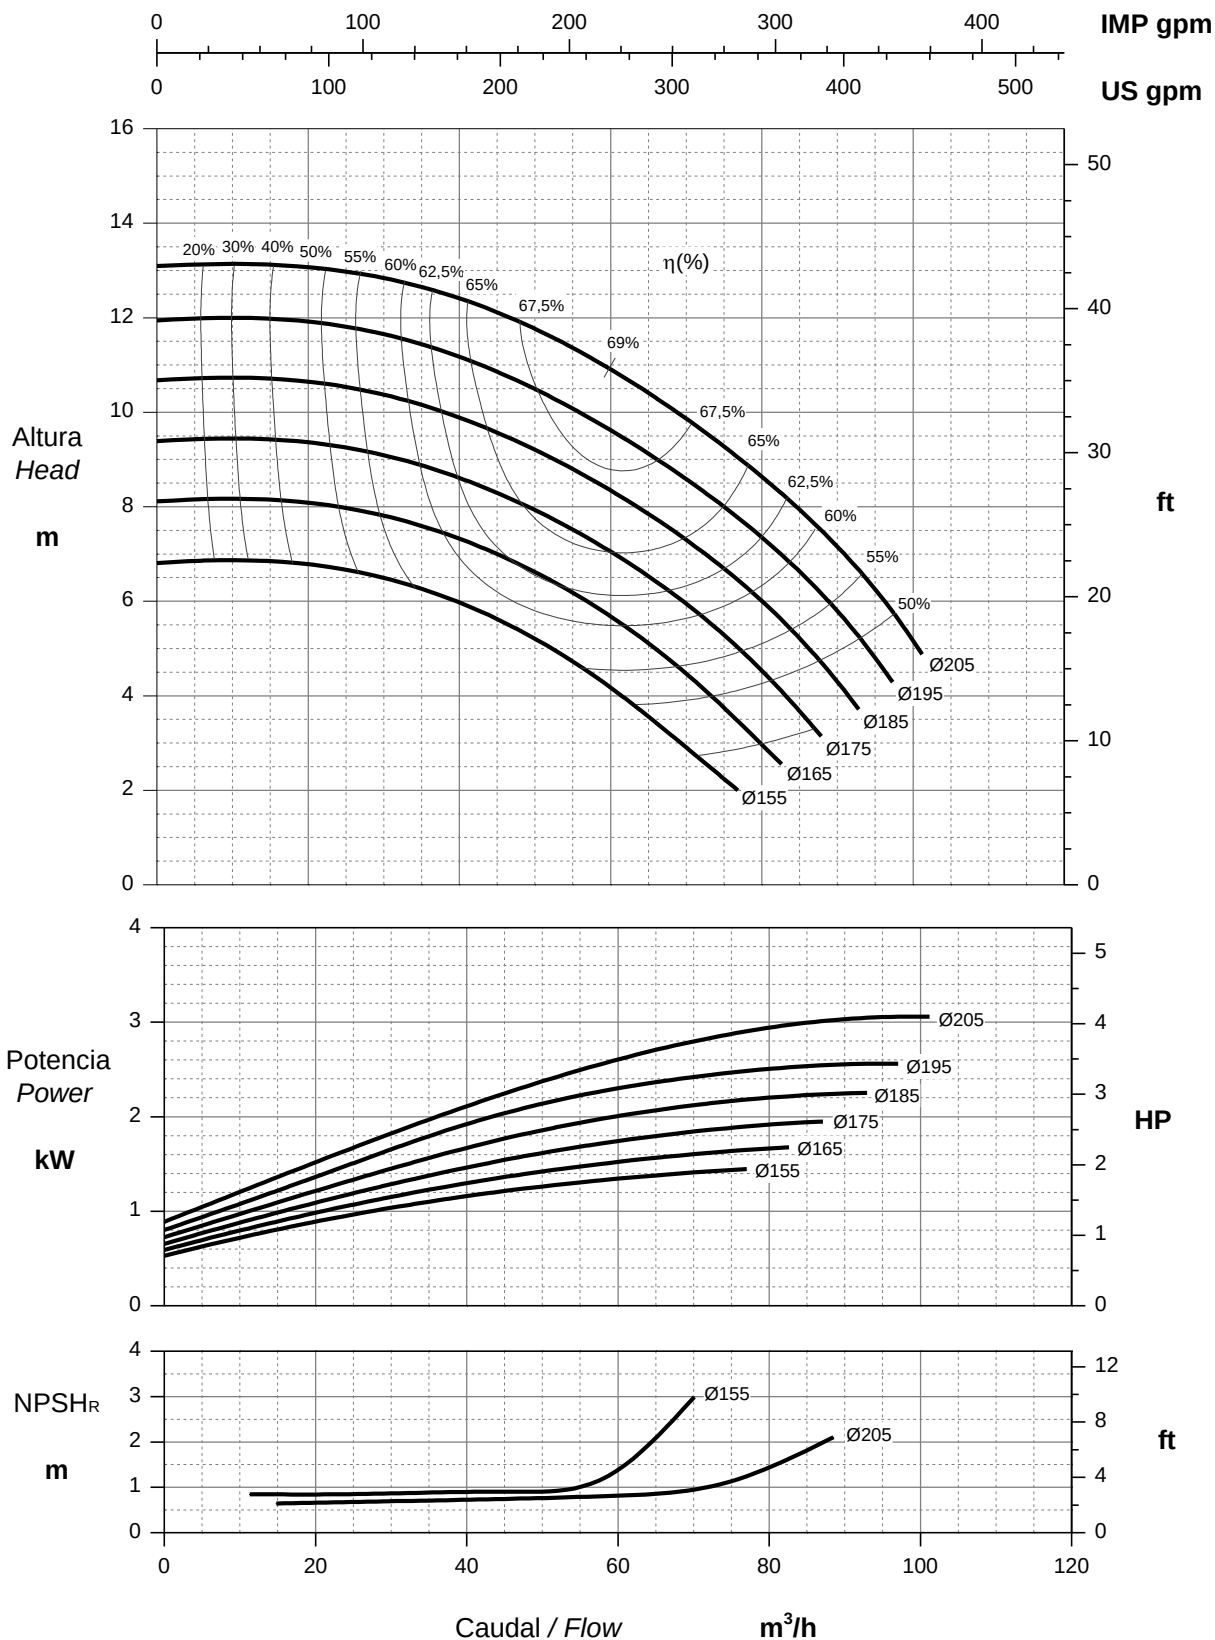

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


155 mm

Bomba / Pump

HCP
80-205

Velocidad / Speed

1750 rpm

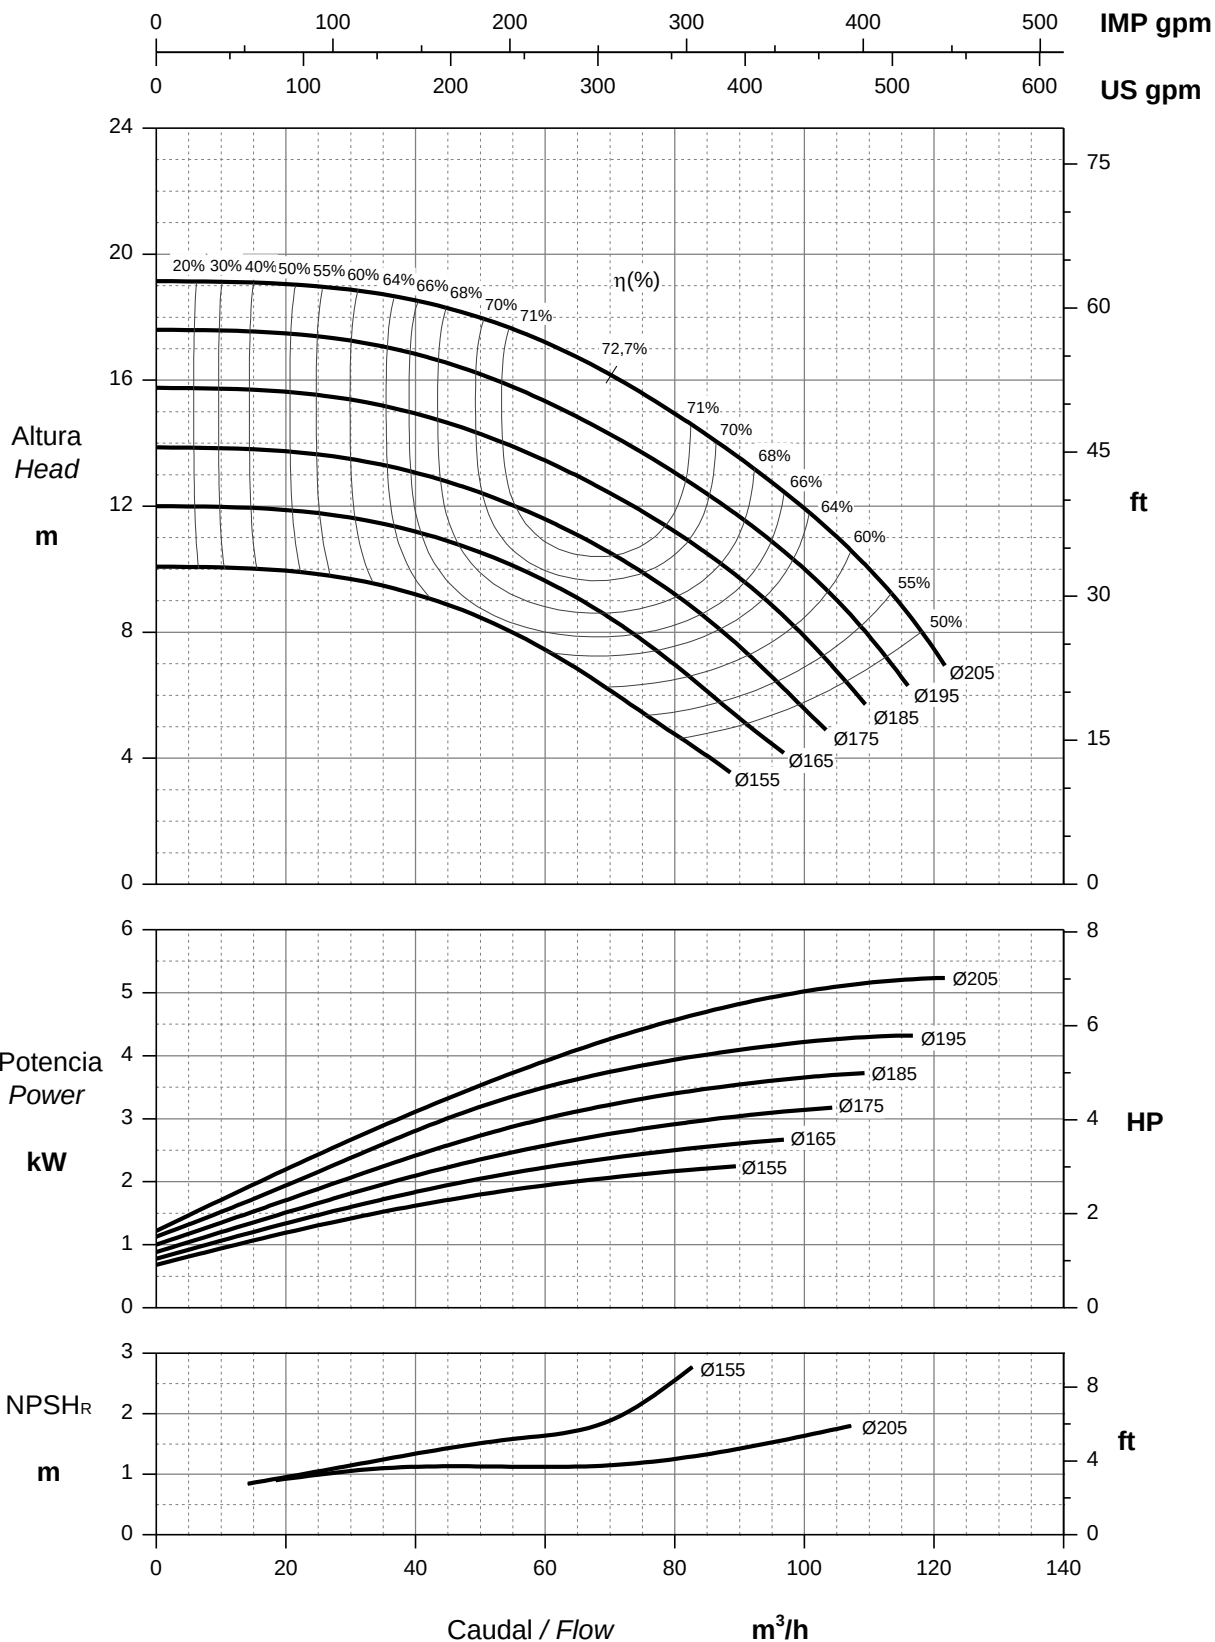

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


155 mm

Bomba / Pump

HCP
80-205

Velocidad / Speed

2900 rpm

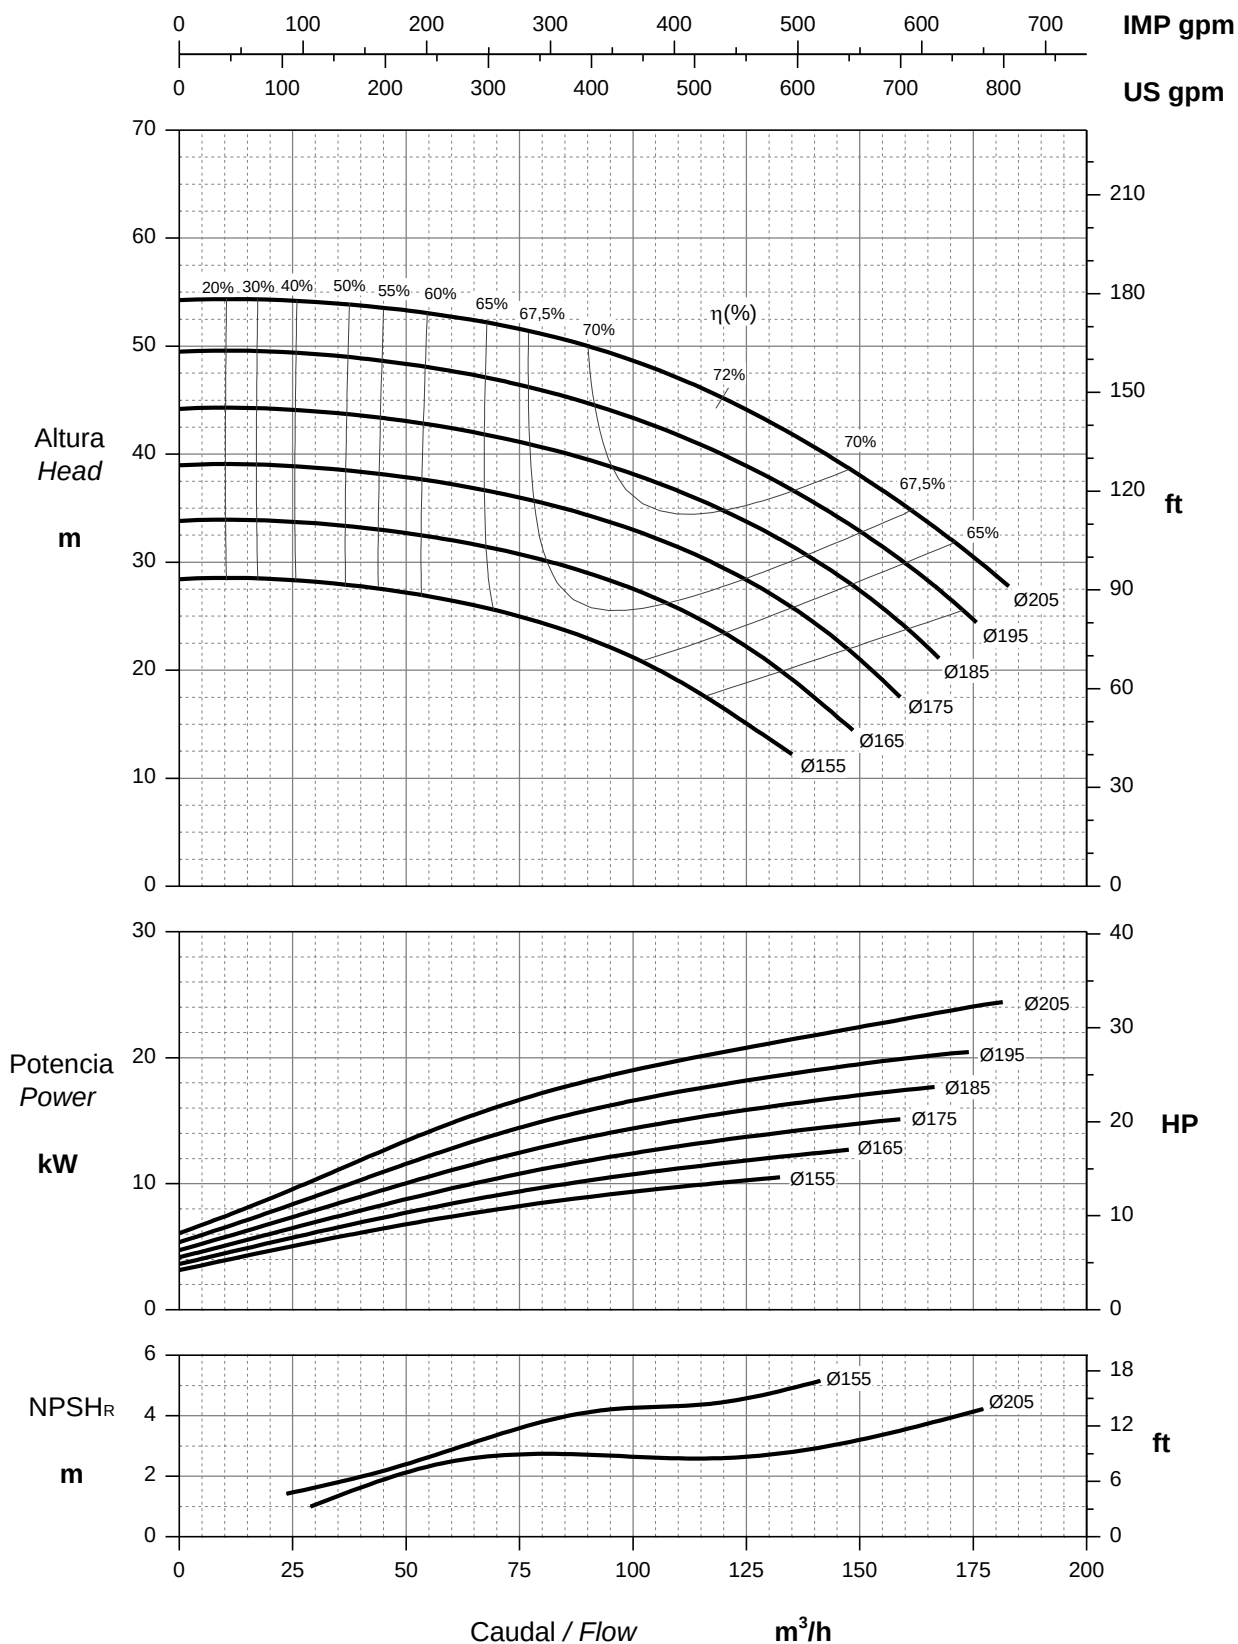

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


155 mm

Bomba / Pump

HCP
80-205

Velocidad / Speed

3500 rpm

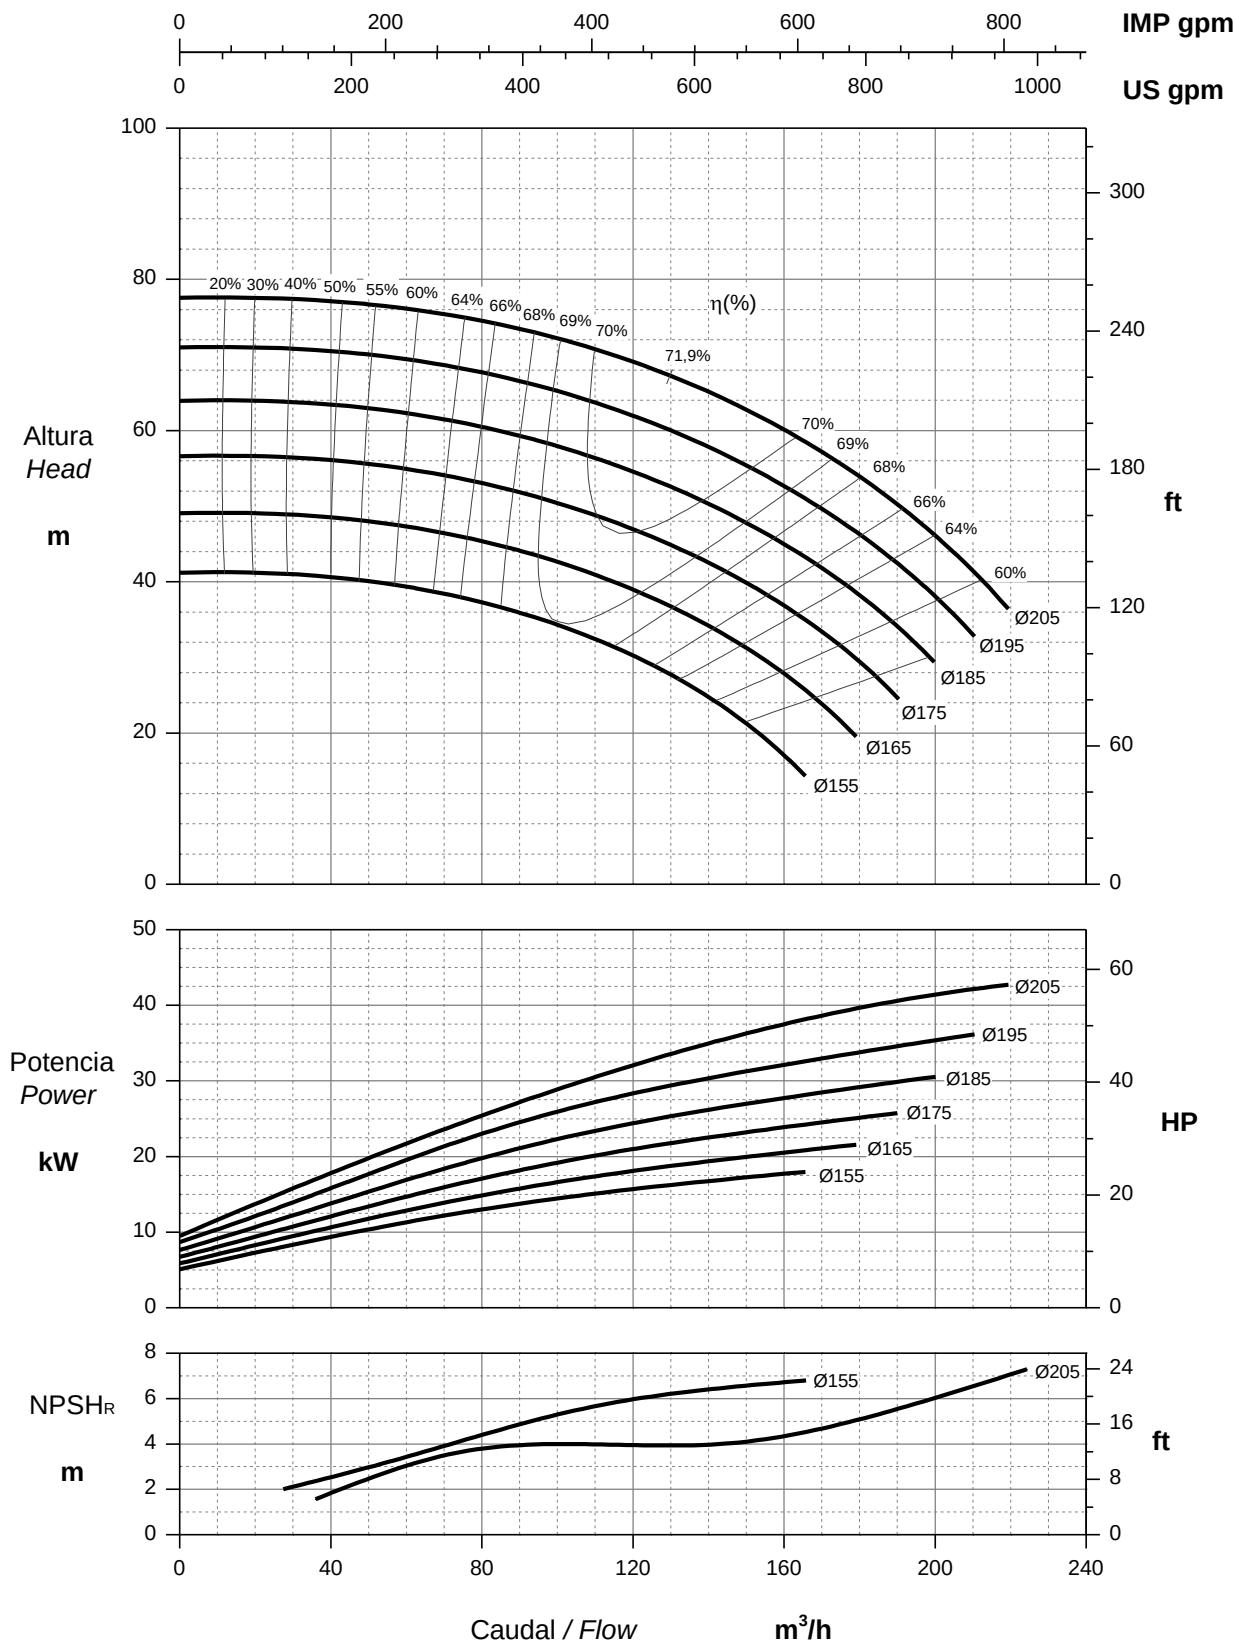

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

240 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


200 mm

Bomba / Pump

HCP
80-240

Velocidad / Speed

1450 rpm

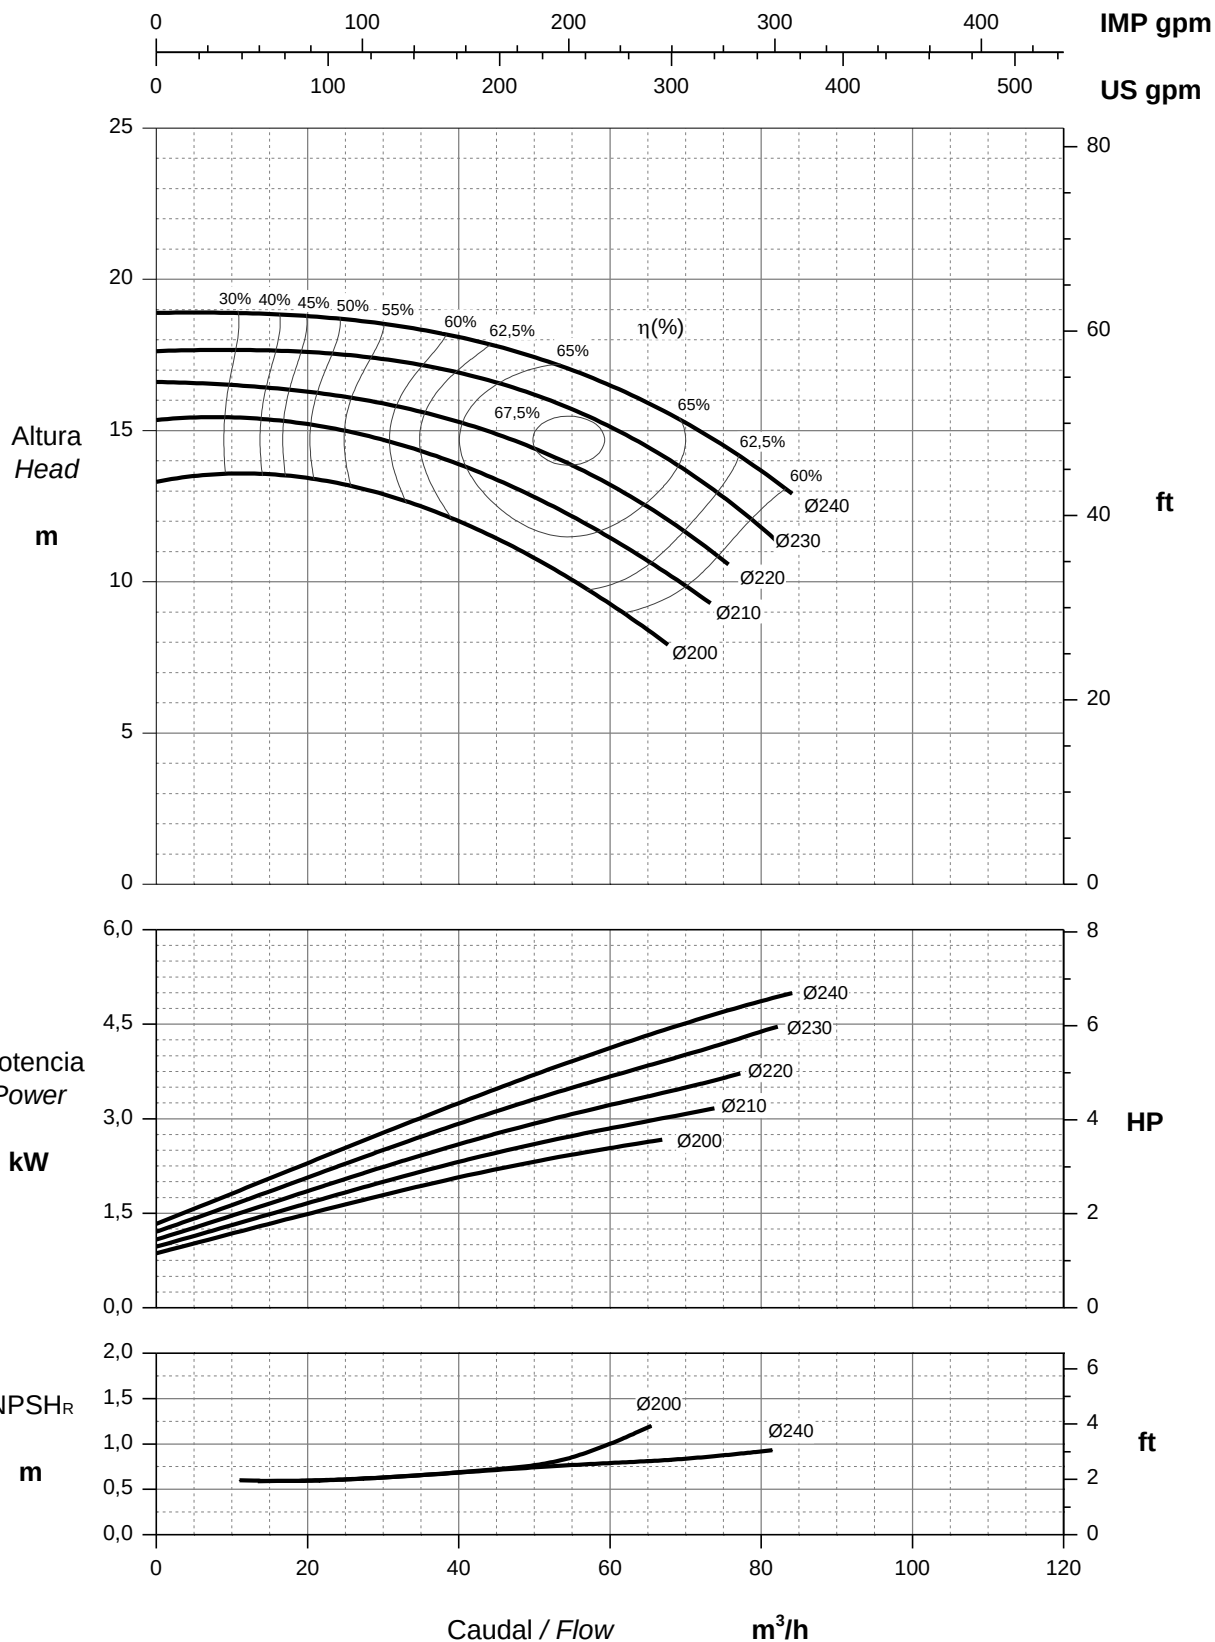

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

240 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller

200 mm


Bomba / Pump

HCP

80-240

Velocidad / Speed

1750 rpm

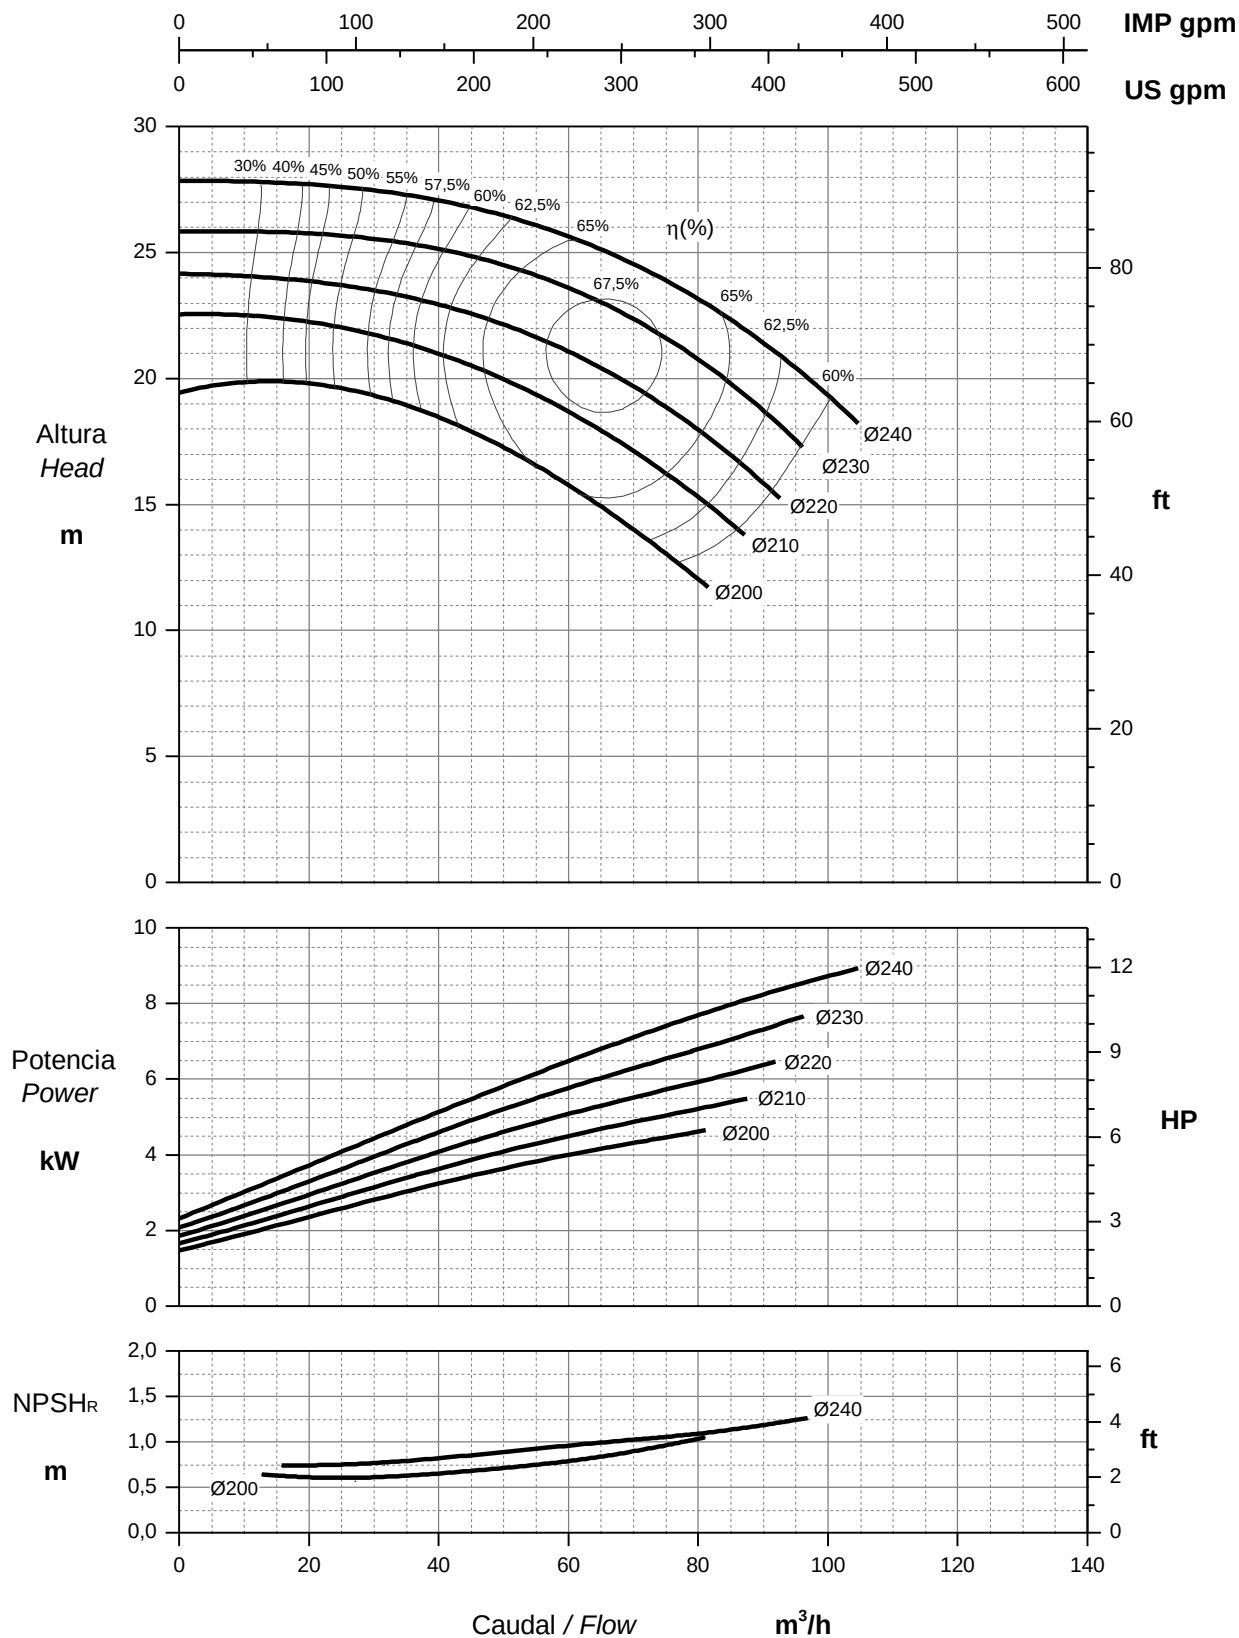

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

240 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller

200 mm


Bomba / Pump

HCP

80-240

Velocidad / Speed

2900 rpm

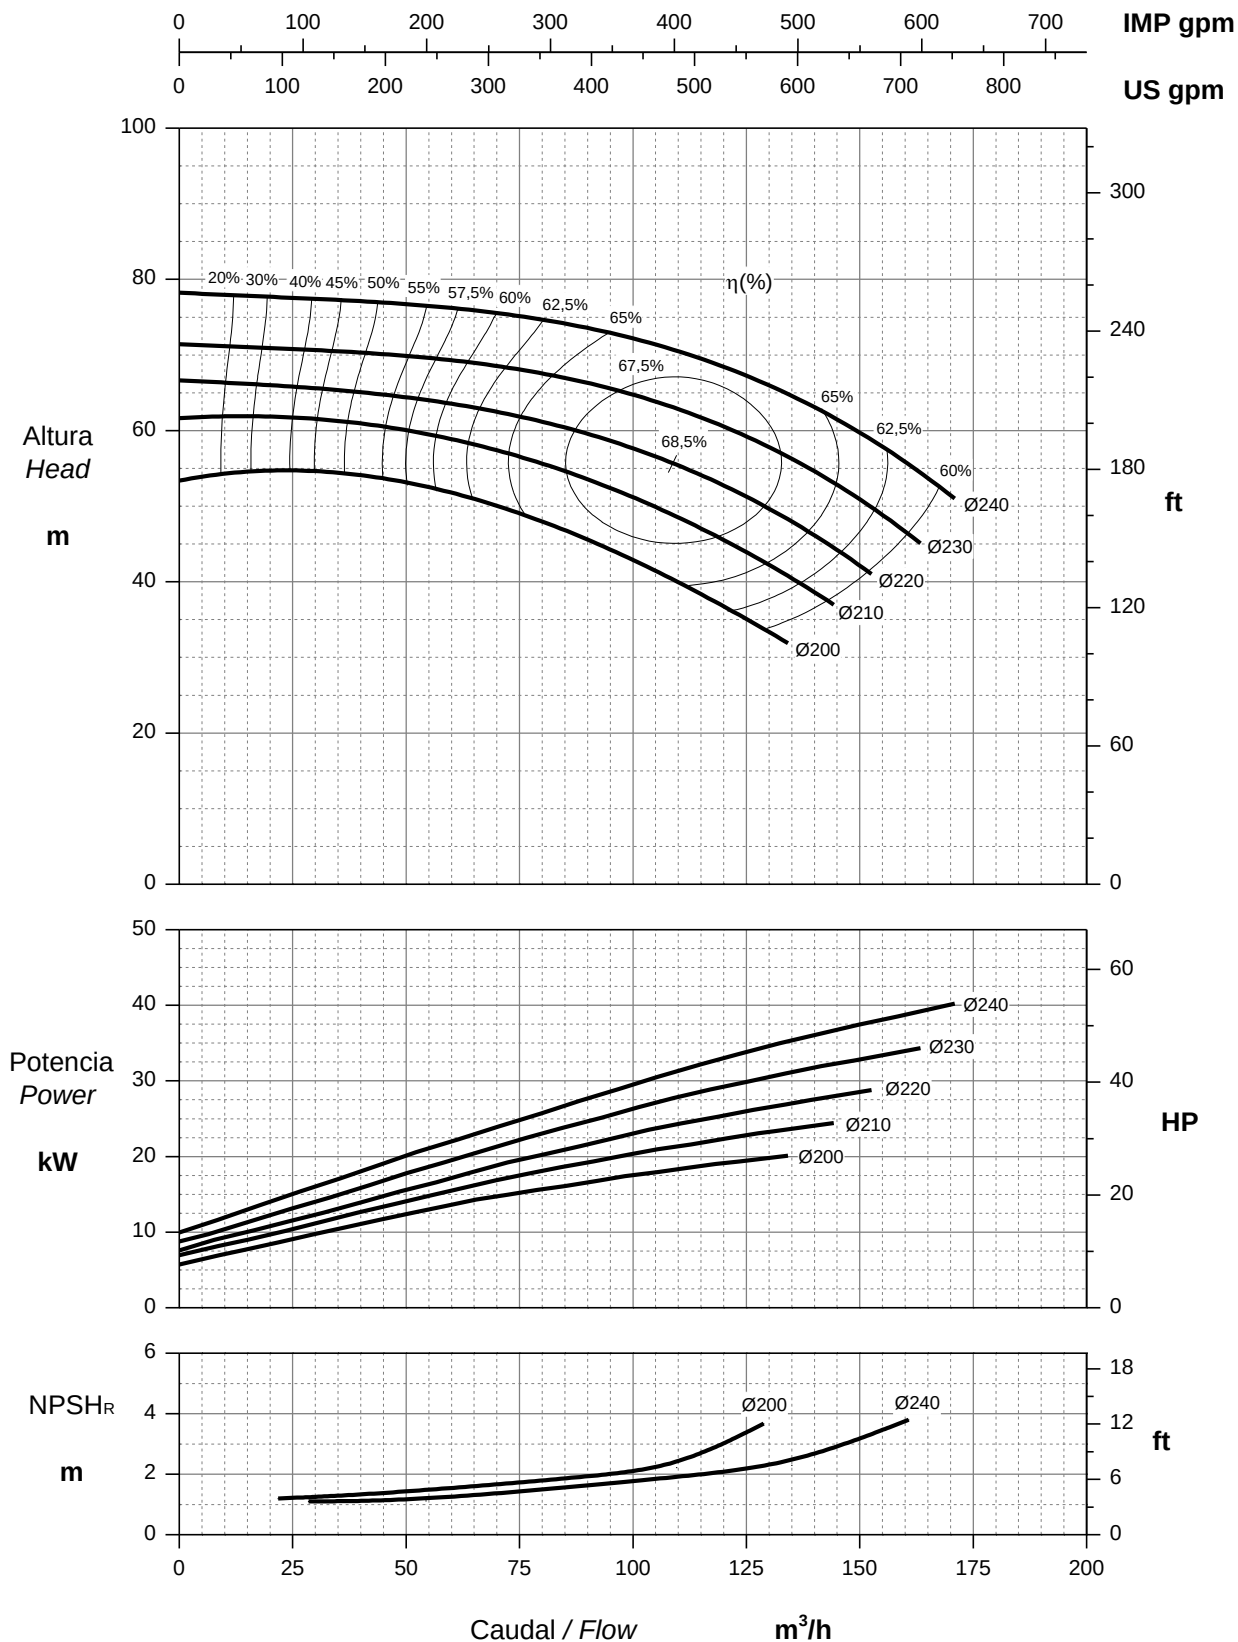

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

6

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

240 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-80

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller

200 mm


Bomba / Pump

HCP

80-240

Velocidad / Speed


3500 rpm

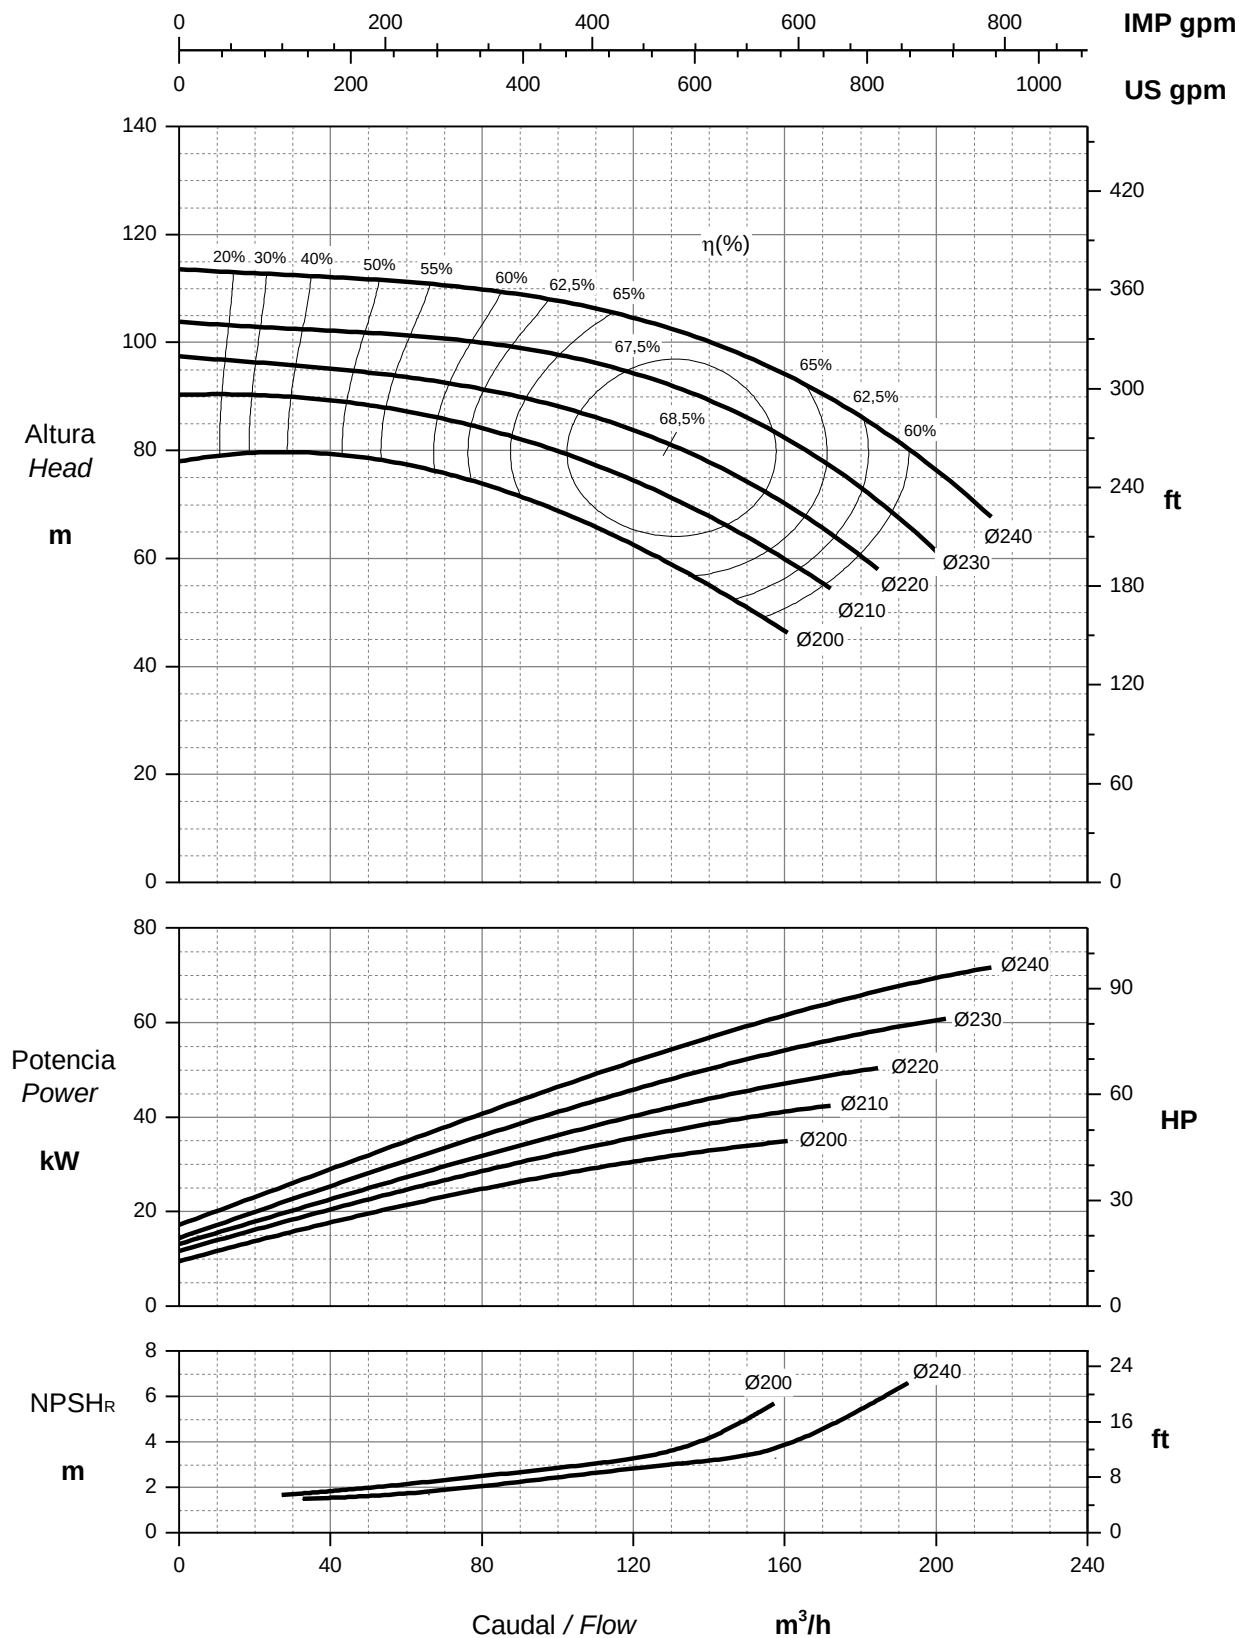


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A

NOTAS / NOTES

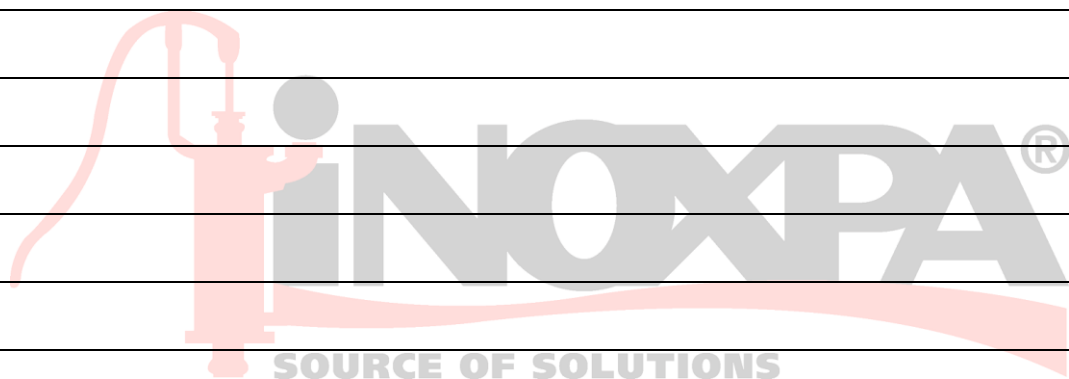

NOTAS / NOTES

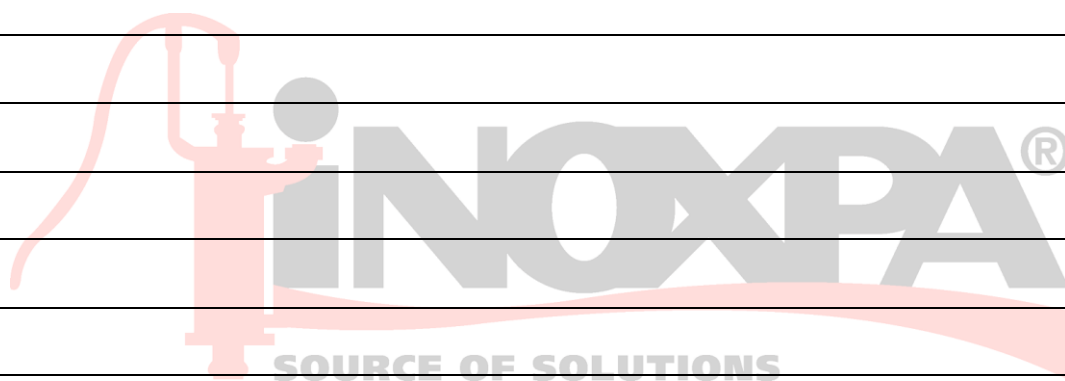

INOXPA, S.A.

c/ Telers, 54 – PO Box 174
17820 BANYOLES (GIRONA)
Tel: 34 972575200
Fax: 34 972575502
e-mail: inoxpa@inoxpa.com
www.inoxpa.com

DELEGACIÓN LEVANTE

PATERNA (VALENCIA)
Tel: 963 170 101
Fax: 963 777 539
e-mail: inoxpa.levante@inoxpa.com

DELEGACIÓN STA

GALDACANO (BILBAO)
Tel: 944 572 058
Fax: 944 571 806
e-mail: sta@inoxpa.com

DELEGACIÓN LA RIOJA

LOGROÑO
Tel: 941 228 622
Fax: 941 204 290
e-mail: sta.rioja@inoxpa.com

INOXPA ALGERIE

ROUIBA
Tel: 213 21856363/21851780
Fax: 213 21854431
e-mail: inoxpalgerie@inoxpa.com

INOXPA FRANCE, S.A.

GLEIZE
Tel: 33 474627100
Fax: 33 474627101
e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

INOXPA SOLUTIONS FRANCE

CHAMBLY (PARIS)
Tel: 33 130289100
Fax: 33 130289101
e-mail: isf@inoxpa.com

INOXPA SKANDINAVIEN A/S

HORSENS (DENMARK)
Tel: 45 76286900
Fax: 45 76286909
e-mail: inoxpa.dk@inoxpa.com

S.T.A. PORTUGUESA LDA

VALE DE CAMBRA
Tel: 351 256472722
Fax: 351 256425697
e-mail: comercial.pt@inoxpa.com

INOXPA POLAND SP Z.O.O.

GDANSK
Tel: 48 585110005
Fax: 48 585567251
e-mail: inoxpa.pl@inoxpa.com

**INOXRUS – SAINT
PETERSBURG**

Tel: 78126221626
Fax: 78126221926
e-mail: spb@inoxpa.com

DELEGACIÓN NORD-ESTE

BARBERÀ DEL VALLÈS (BCN)
Tel: 937 297 280
Fax: 937 296 220
e-mail: inoxpa.nordeste@inoxpa.com

DELEGACIÓN CENTRO

ARGANDA DEL REY (MADRID)
Tel: 918 716 084
Fax: 918 703 641
e-mail: inoxpa.centro@inoxpa.com

DELEGACIÓN VALLADOLID

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)
Tel: 983 403 197
Fax: 983 402 640
e-mail: sta.valladolid@inoxpa.com

DELEGACIÓN SUR

SEVILLA
Tel: 954 296 852
Fax: 954 296 022
e-mail: inoxpa.sur@inoxpa.com

INOXPA SOUTH AFRICA (PTY) LTD

JOHANNESBURG
Tel: 011 7965170
Fax: 086 6807756
e-mail: sales@inoxpa.com

AGENCE OUEST

BASSE GOULAINNE
Tel: 33 228010172
Fax: 33 228010173
e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

INOXPA USA, Inc

SANTA ROSA
Tel: 1 7075853900
Fax: 1 7075853908
e-mail: inoxpa.us@inoxpa.com

INOXPA SKANDINAVIEN A/S

PARTILLE (SWEDEN)
Tel: 46 313360560
Fax: 46 313360561
e-mail: inoxpa.se@inoxpa.com

IMPROVED SOLUTIONS PORTUGAL

VALE DE CAMBRA
Tel: 351 256472138
Fax: 351 256472130
e-mail: isp.pt@inoxpa.com

BOMBAS IMCHISA, S.A.

SANTIAGO DE CHILE
Tel: 5627266945/6
e-mail: info@inoxpa.cl

**INOXPA SPECIAL PROCESSING
EQUIPMENT, CO., LTD.**

JIAXING (China)
Tel.: 00 86 573 83570035
Fax: 00 86 573 83570038

DELEGACIÓN ARAGÓN

ZARAGOZA
Tel: 976 591 942
Fax: 976 591 473
e-mail:

DELEGACIÓN CENTRO

TOMELLOSO (CIUDAD REAL)
Tel: 926 514 190
Fax: 926 513 897
e-mail:

DELEGACIÓN ASTURIAS

LUGONES (OVIEDO)
Tel: 944 572 058
Fax: 944 572 058
e-mail: sta.asturias@inoxpa.com

DELEGACIÓN SUR

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Tel / Fax: 956 140 193
e-mail: inoxpa.sur@inoxpa.com

INOXPA AUSTRALIA PTY

VIRGINIA (QUEENSLAND)
Tel: 61 732567788
Fax: 61 732568889
e-mail: inoxpa.au@inoxpa.com

AGENCE NORD-BENELUX

WAMBRECHIES
Tel: 33 320631000
Fax: 33 320631001
e-mail:

INOXPA ITALIA, S.R.L.

VAIANO CREMASCO
Tel: 39 373791076
Fax: 39 373791113
e-mail: inoxpa.it@inoxpa.com

INOXPA UK LTD

SURREY
Tel: 1737378060
Fax: 1737766539
e-mail: inoxpa-uk@inoxpa.com

INOXPA DEUTSCHLAND

LEINFELDEN
Tel: 49 7117585973
Fax: 49 71175859750
e-mail: inoxpa.de@inoxpa.com

INOXRUS – MOSCOW

Tel / Fax: 7 4955441839
e-mail: moscow@inoxpa.com

INOXPA INDIA PVT. LTD.

Maharashtra, INDIA.
inoxpa.in@inoxpa.com