

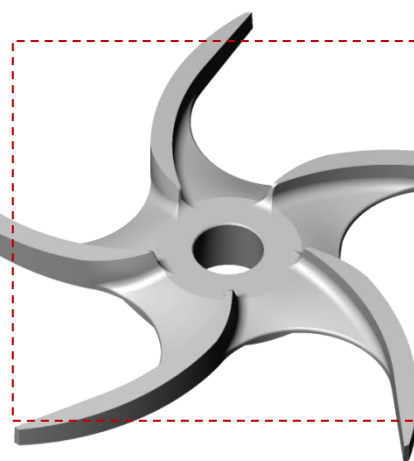


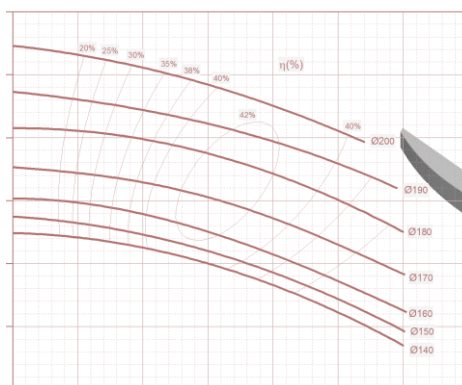

CURVAS CARACTERÍSTICAS PERFORMANCE CURVES

HYGINOX SE / SEN

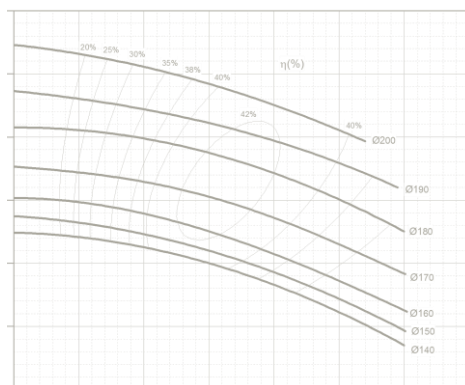

01.011.12.0028
(A) 2019/06

Contenidos / *Contents*

Área de selección 50 Hz / 50 Hz Performance chart	2
Área de selección 60 Hz / 60 Hz Performance chart.....	3
SE-15	4
SE-20	8
SE-26	12
SE-28	16
SE-35	20
SE-36	24



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES



ÁREA DE SELECCIÓN PERFORMANCE CHART

Bomba / Pump

HYGINOX SE

Velocidad / Speed

1450 / 2900 rpm (50Hz)

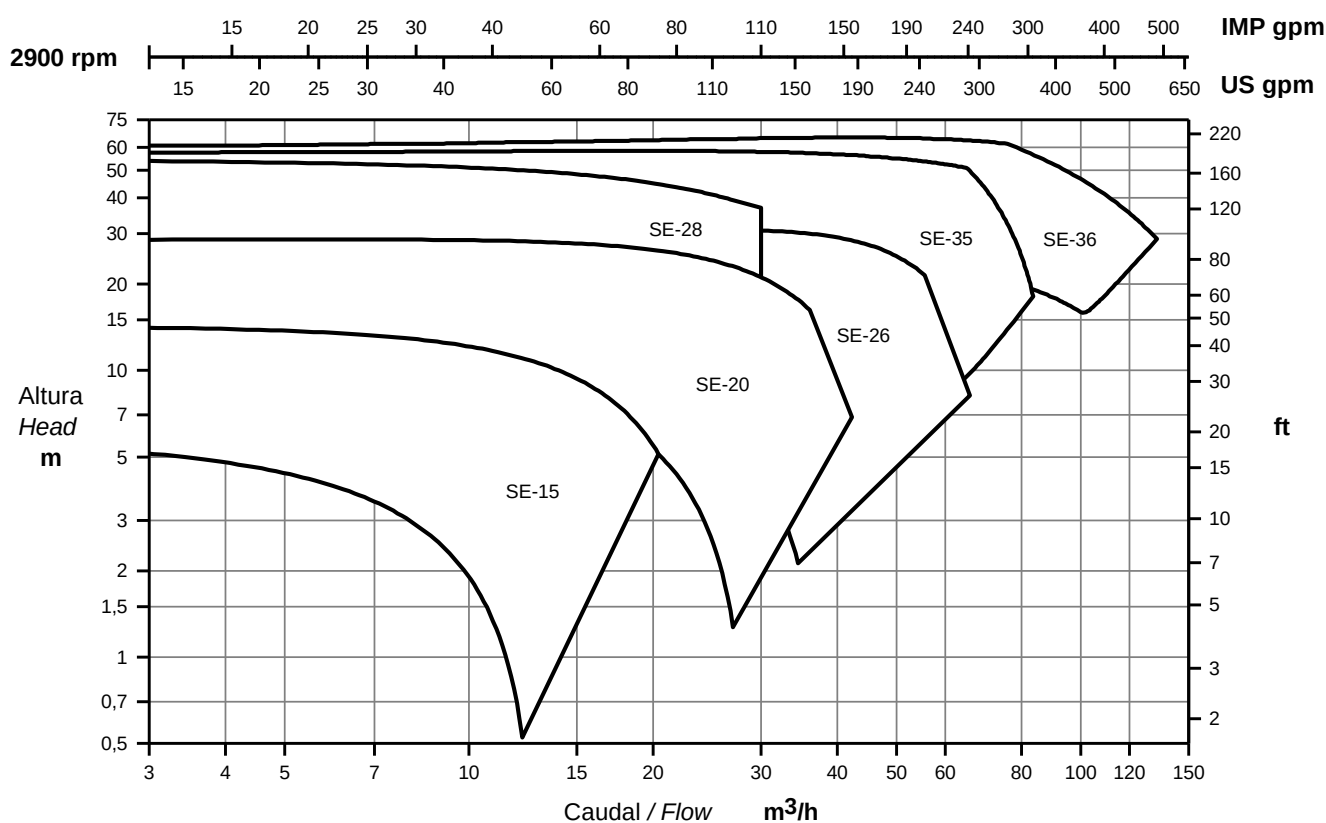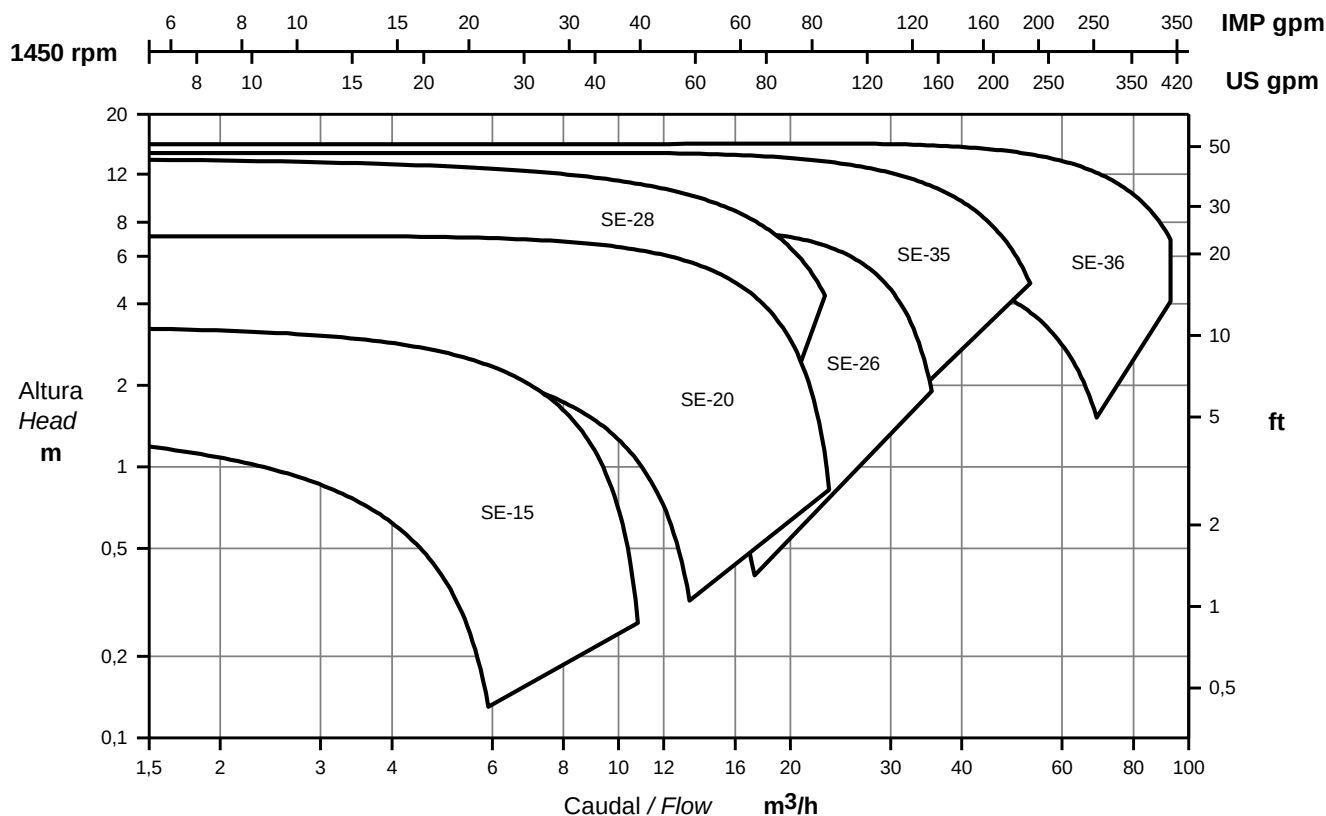



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES



ÁREA DE SELECCIÓN PERFORMANCE CHART

Bomba / Pump

HYGINOX SE / SEN

Velocidad / Speed

1750 / 3500 rpm (60Hz)

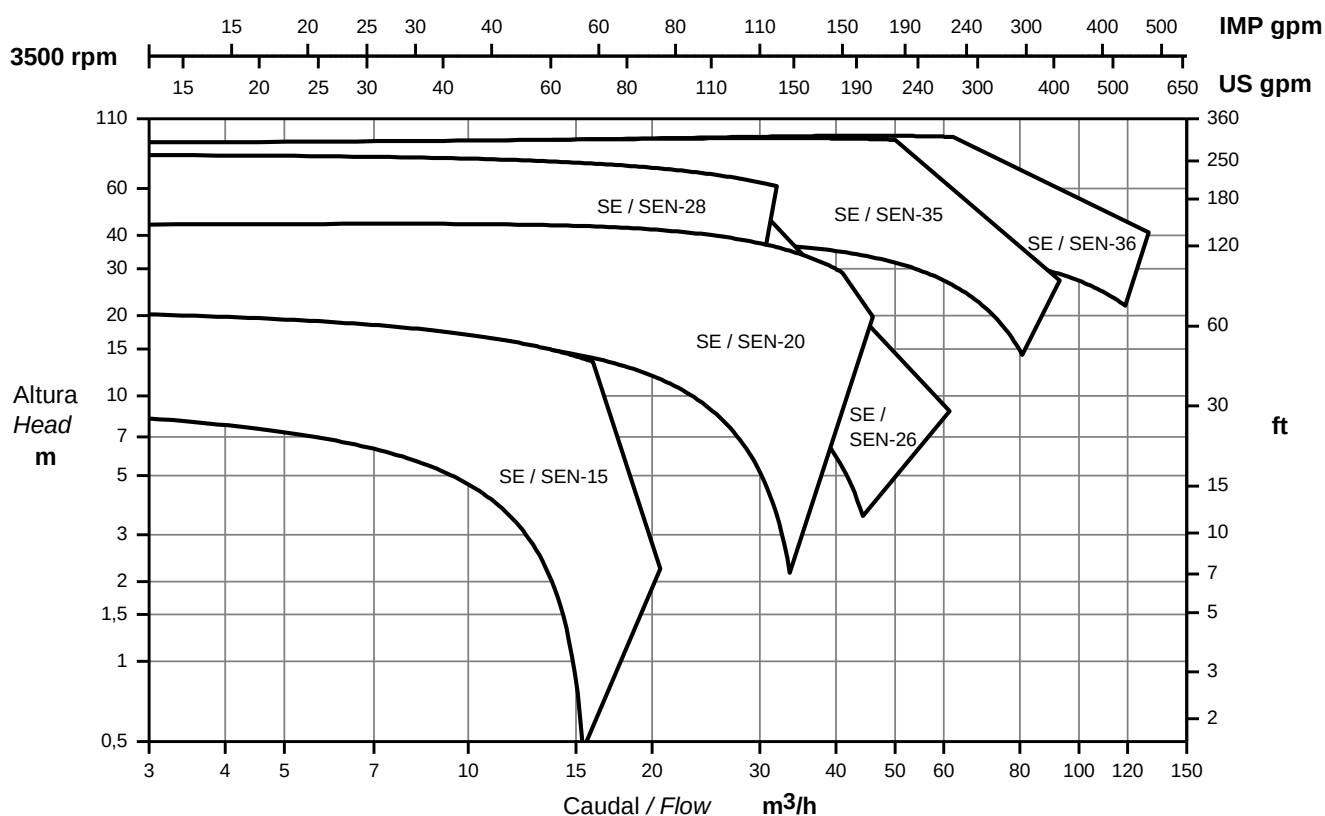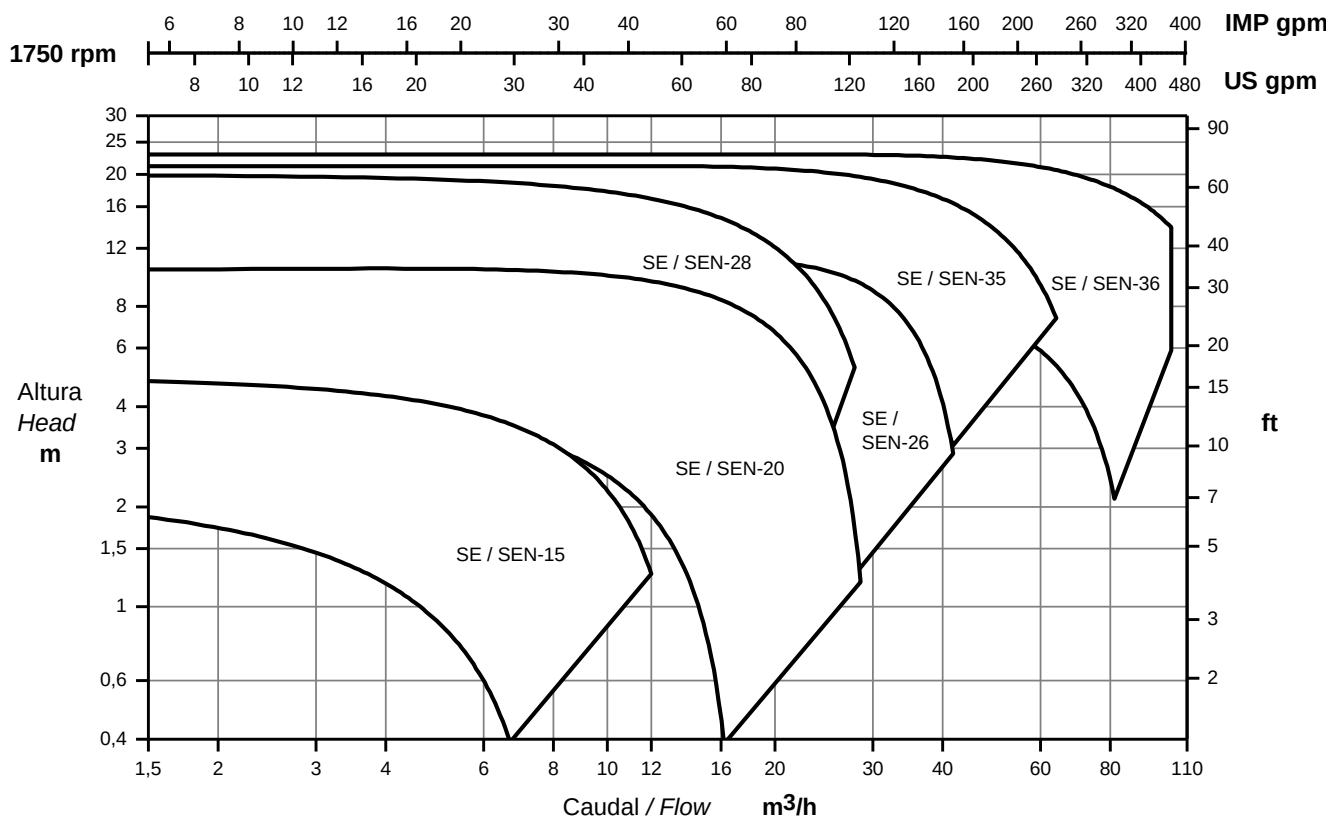



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

3

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

105 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-40

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-32

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


75 mm

Bomba / Pump

SE-15

Velocidad / Speed

1450 rpm

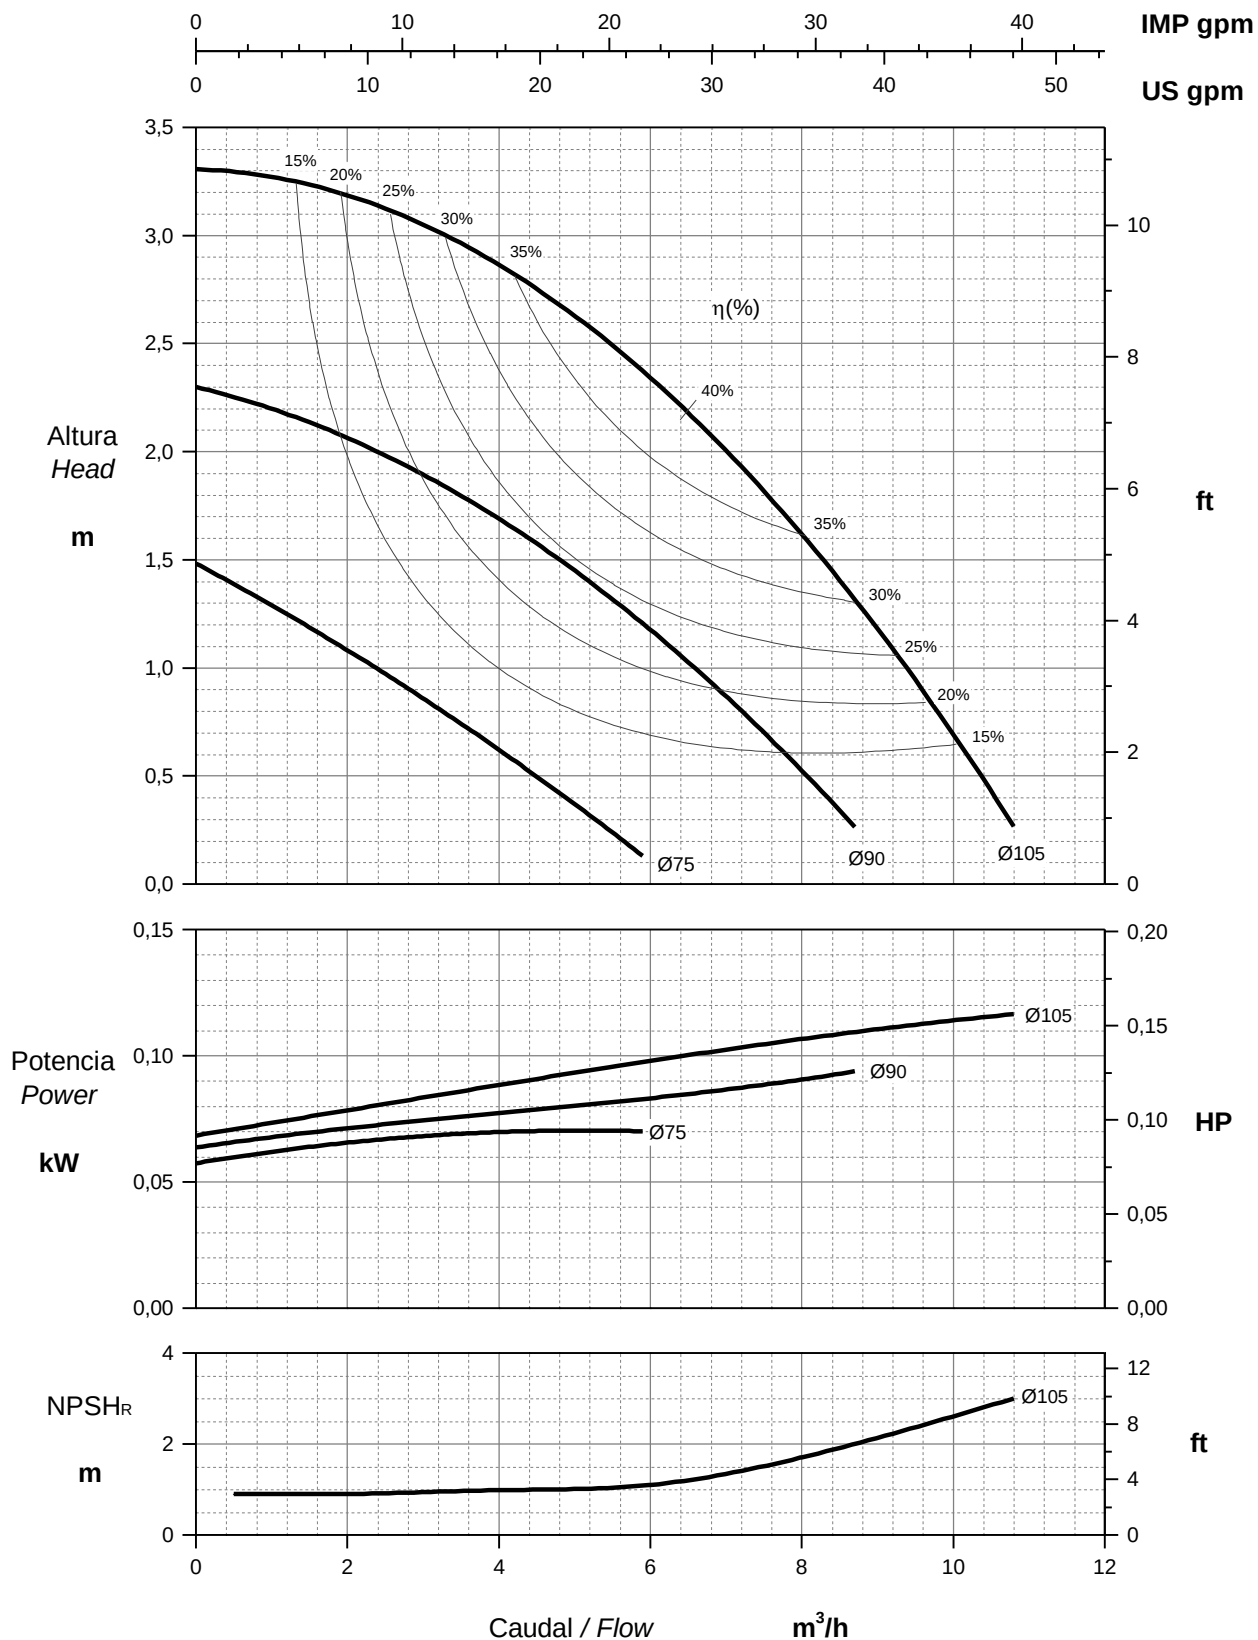

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

3

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

105 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-40

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-32

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


75 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-15

Velocidad / Speed

1750 rpm

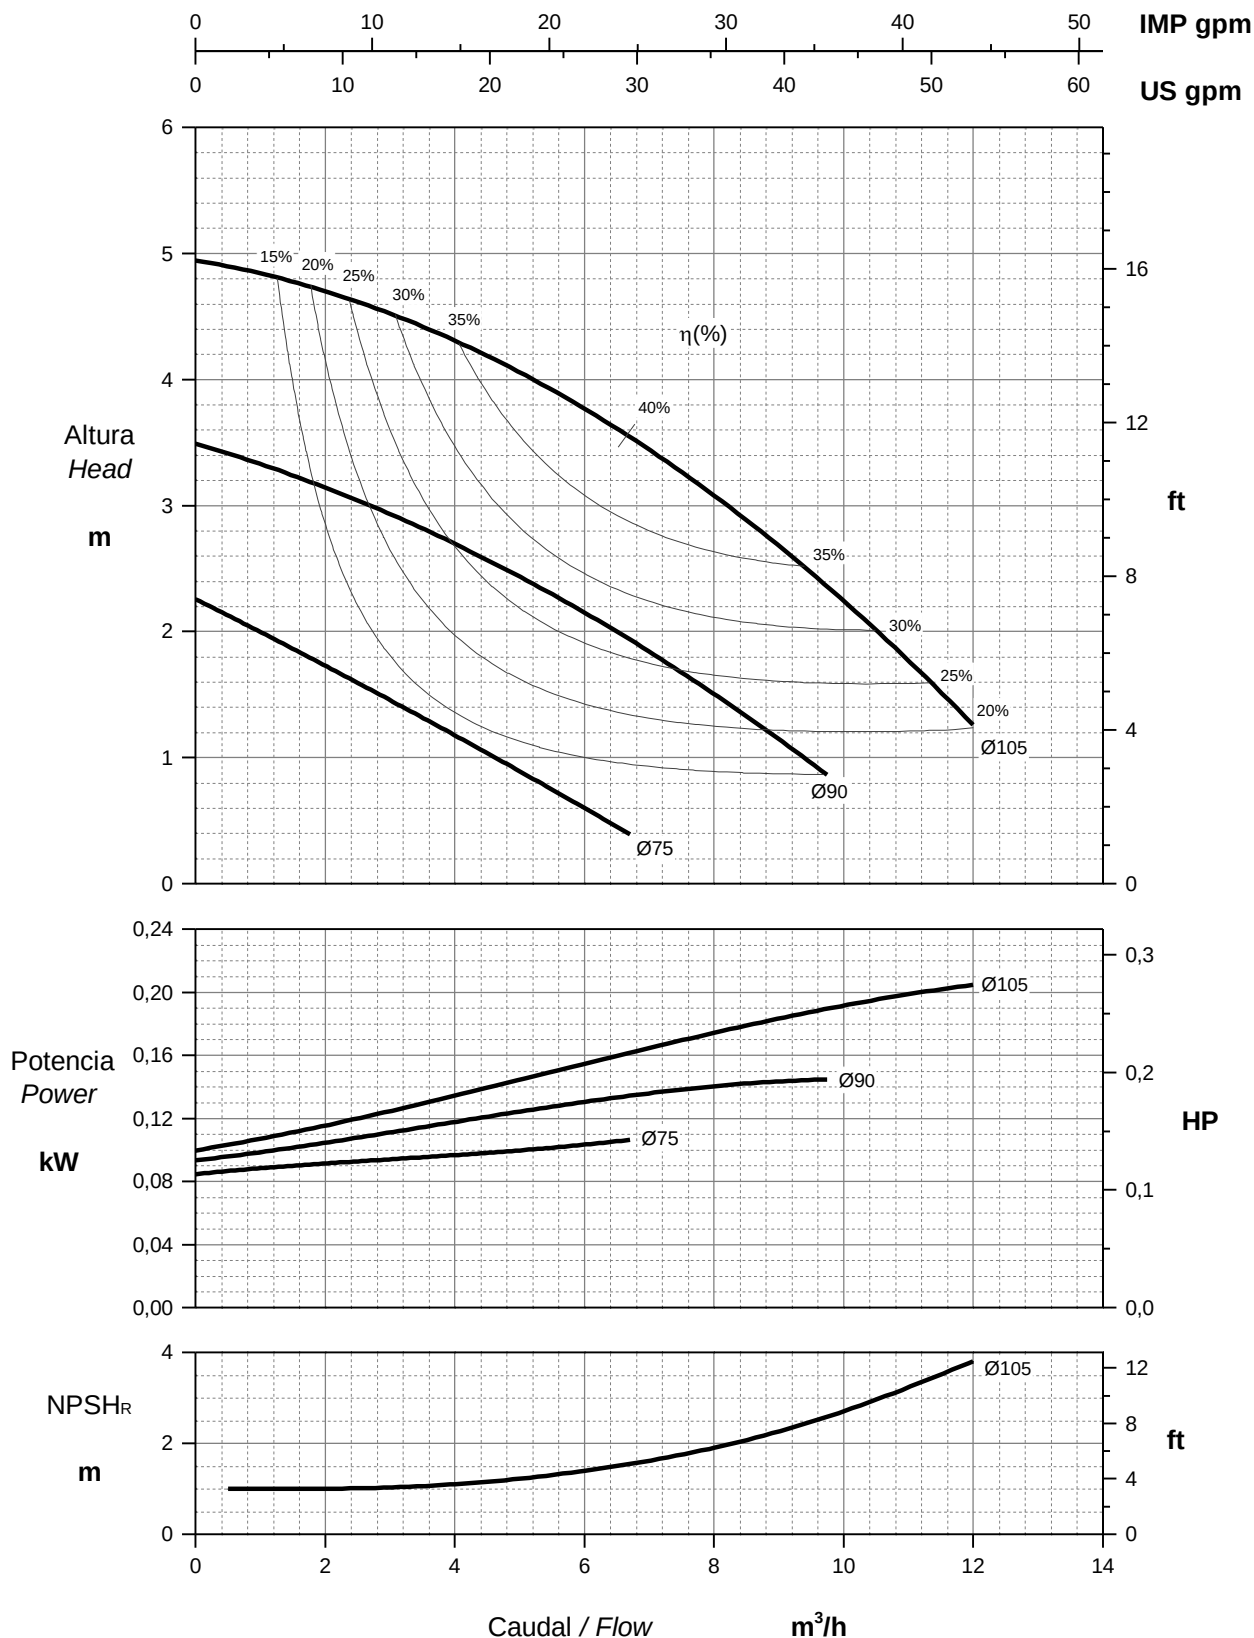

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

3

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

105 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-40

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-32

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


75 mm

Bomba / Pump

SE-15

Velocidad / Speed

2900 rpm

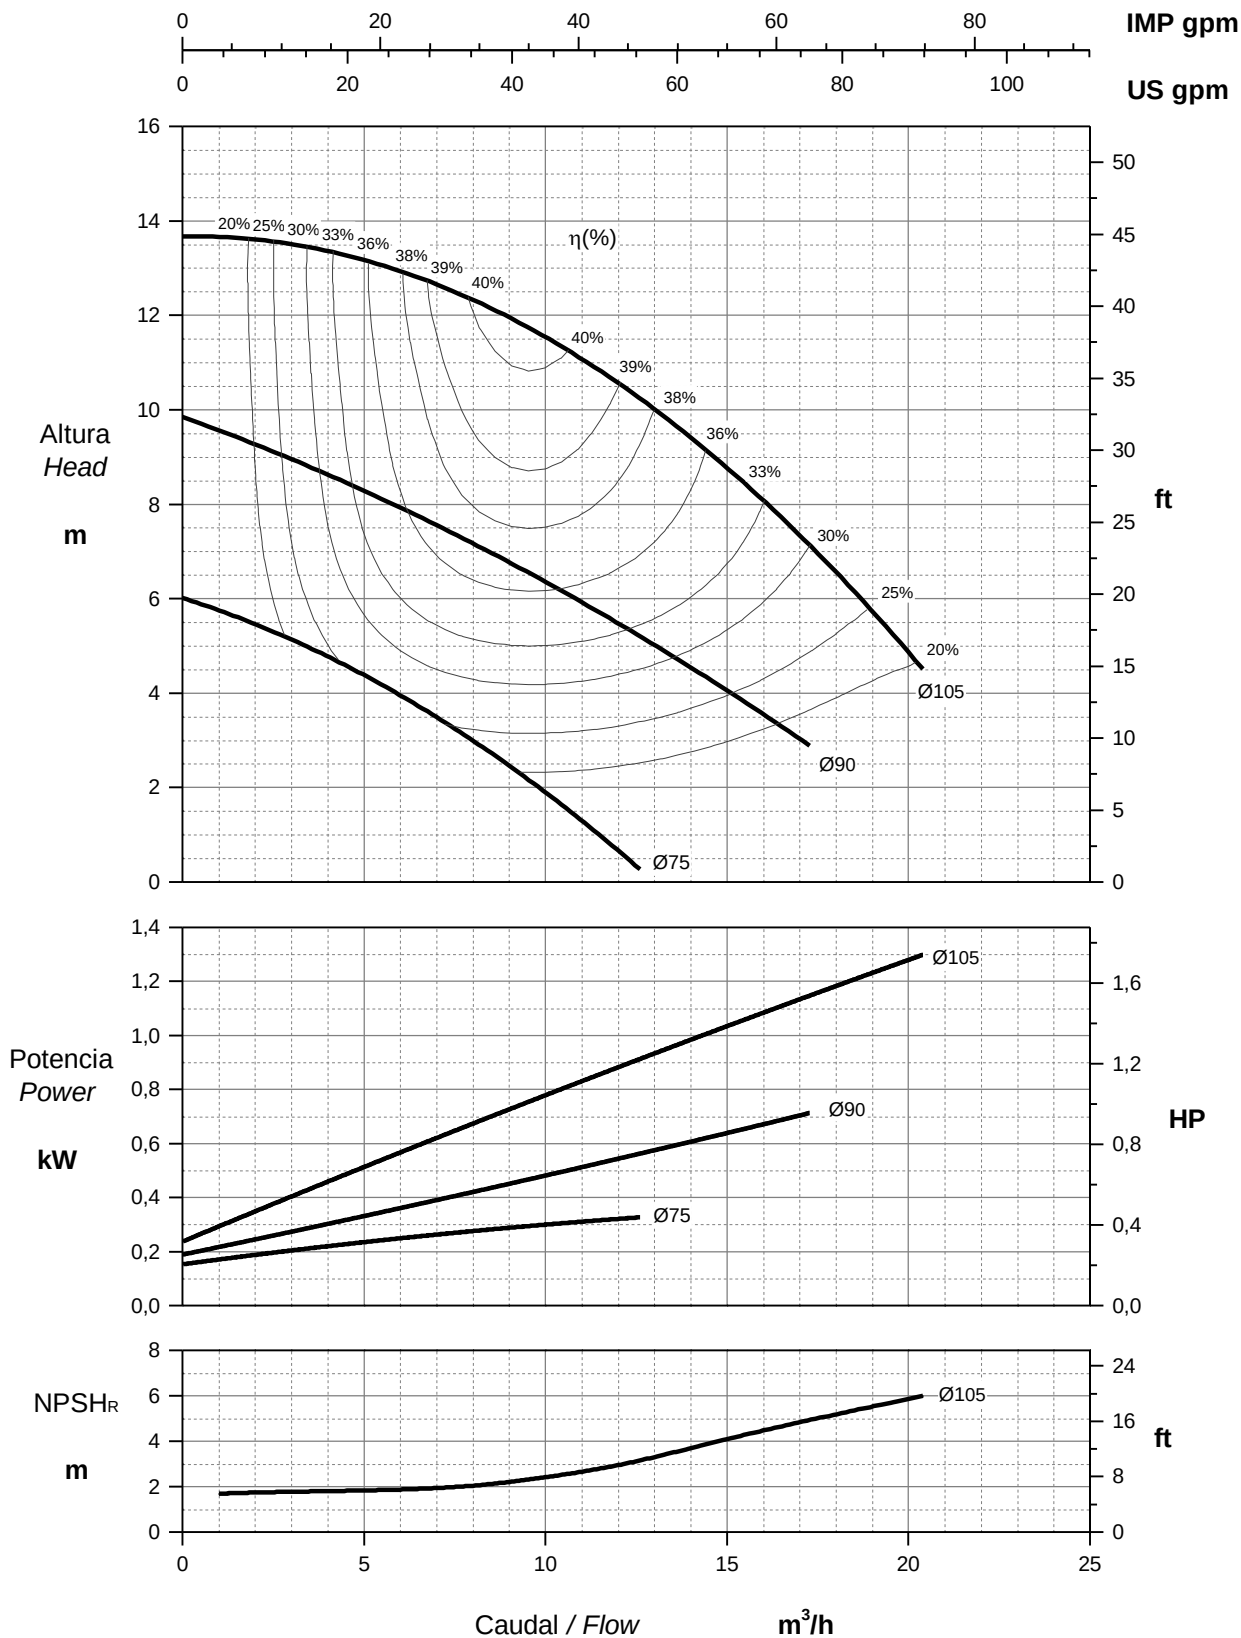

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

3

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

105 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-40

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-32

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


75 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-15

Velocidad / Speed

3500 rpm

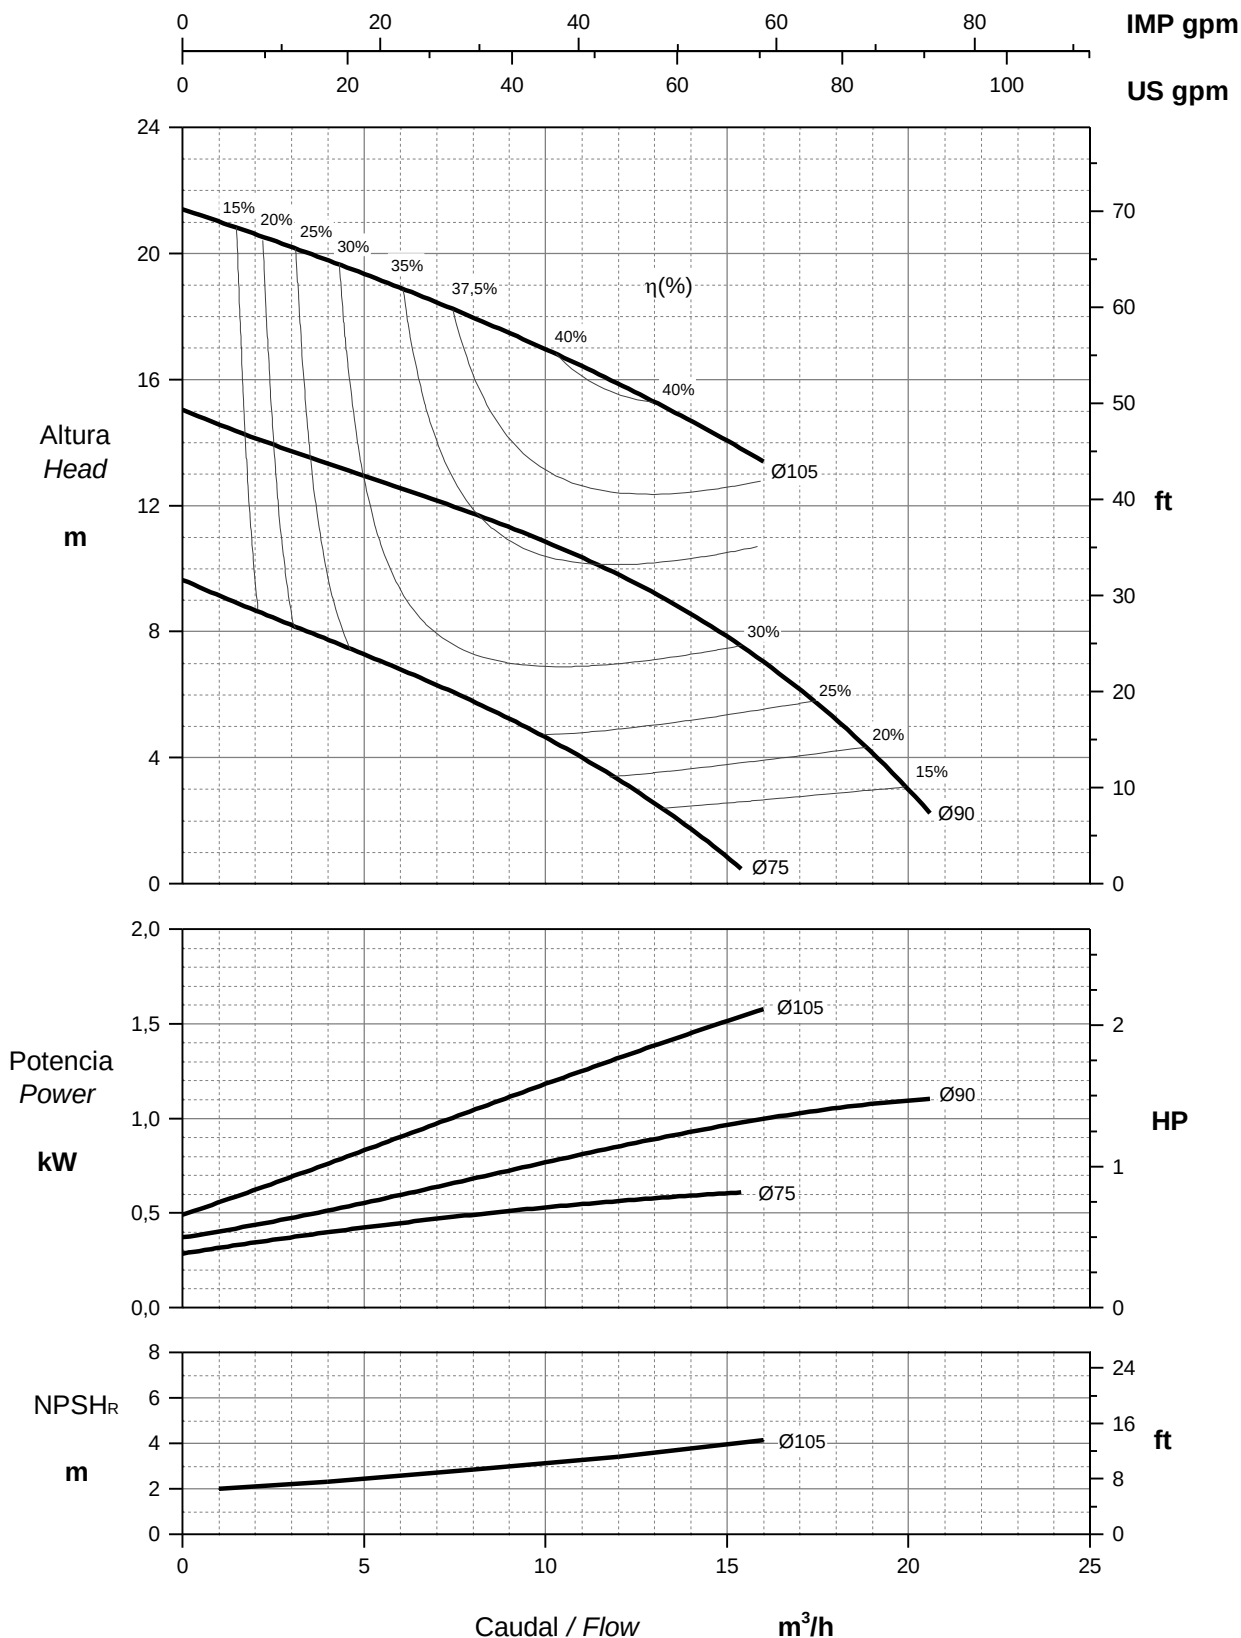

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

145 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


100 mm

Bomba / Pump

SE-20

Velocidad / Speed

1450 rpm

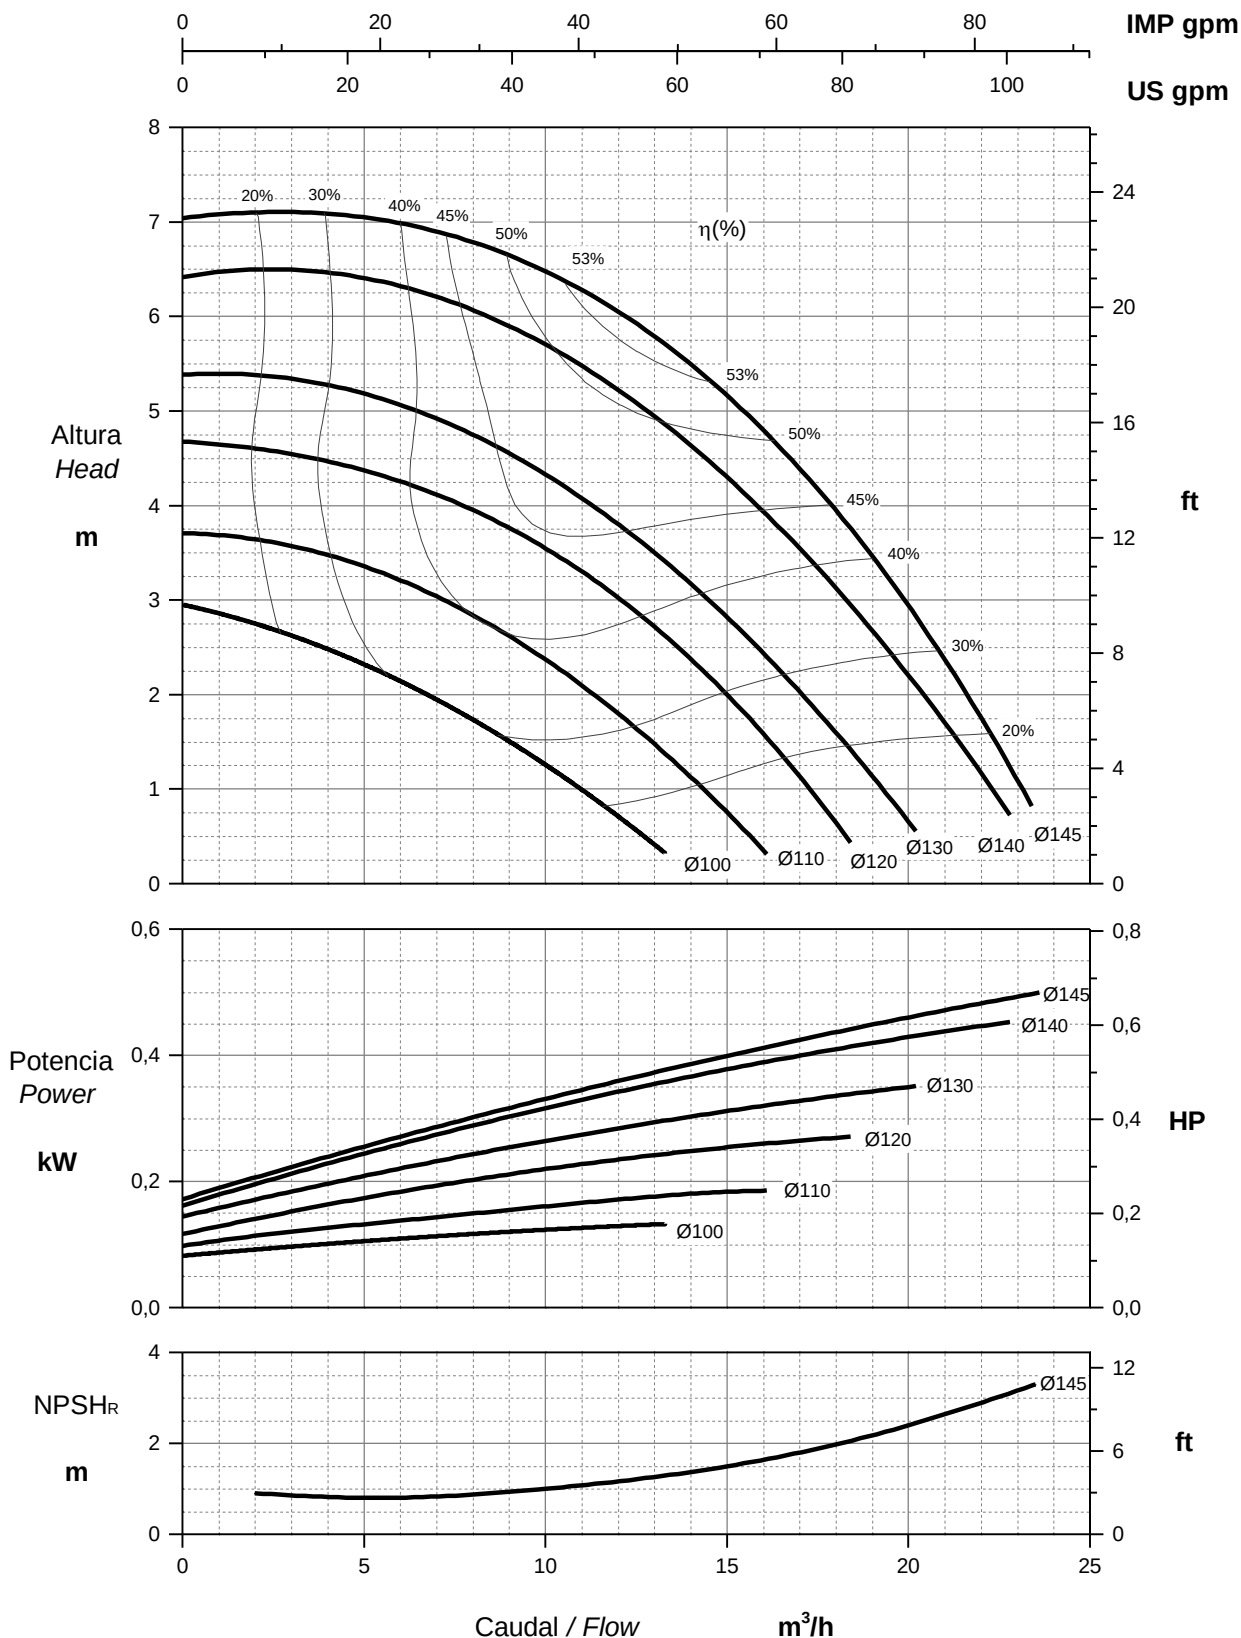

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

145 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


100 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-20

Velocidad / Speed

1750 rpm

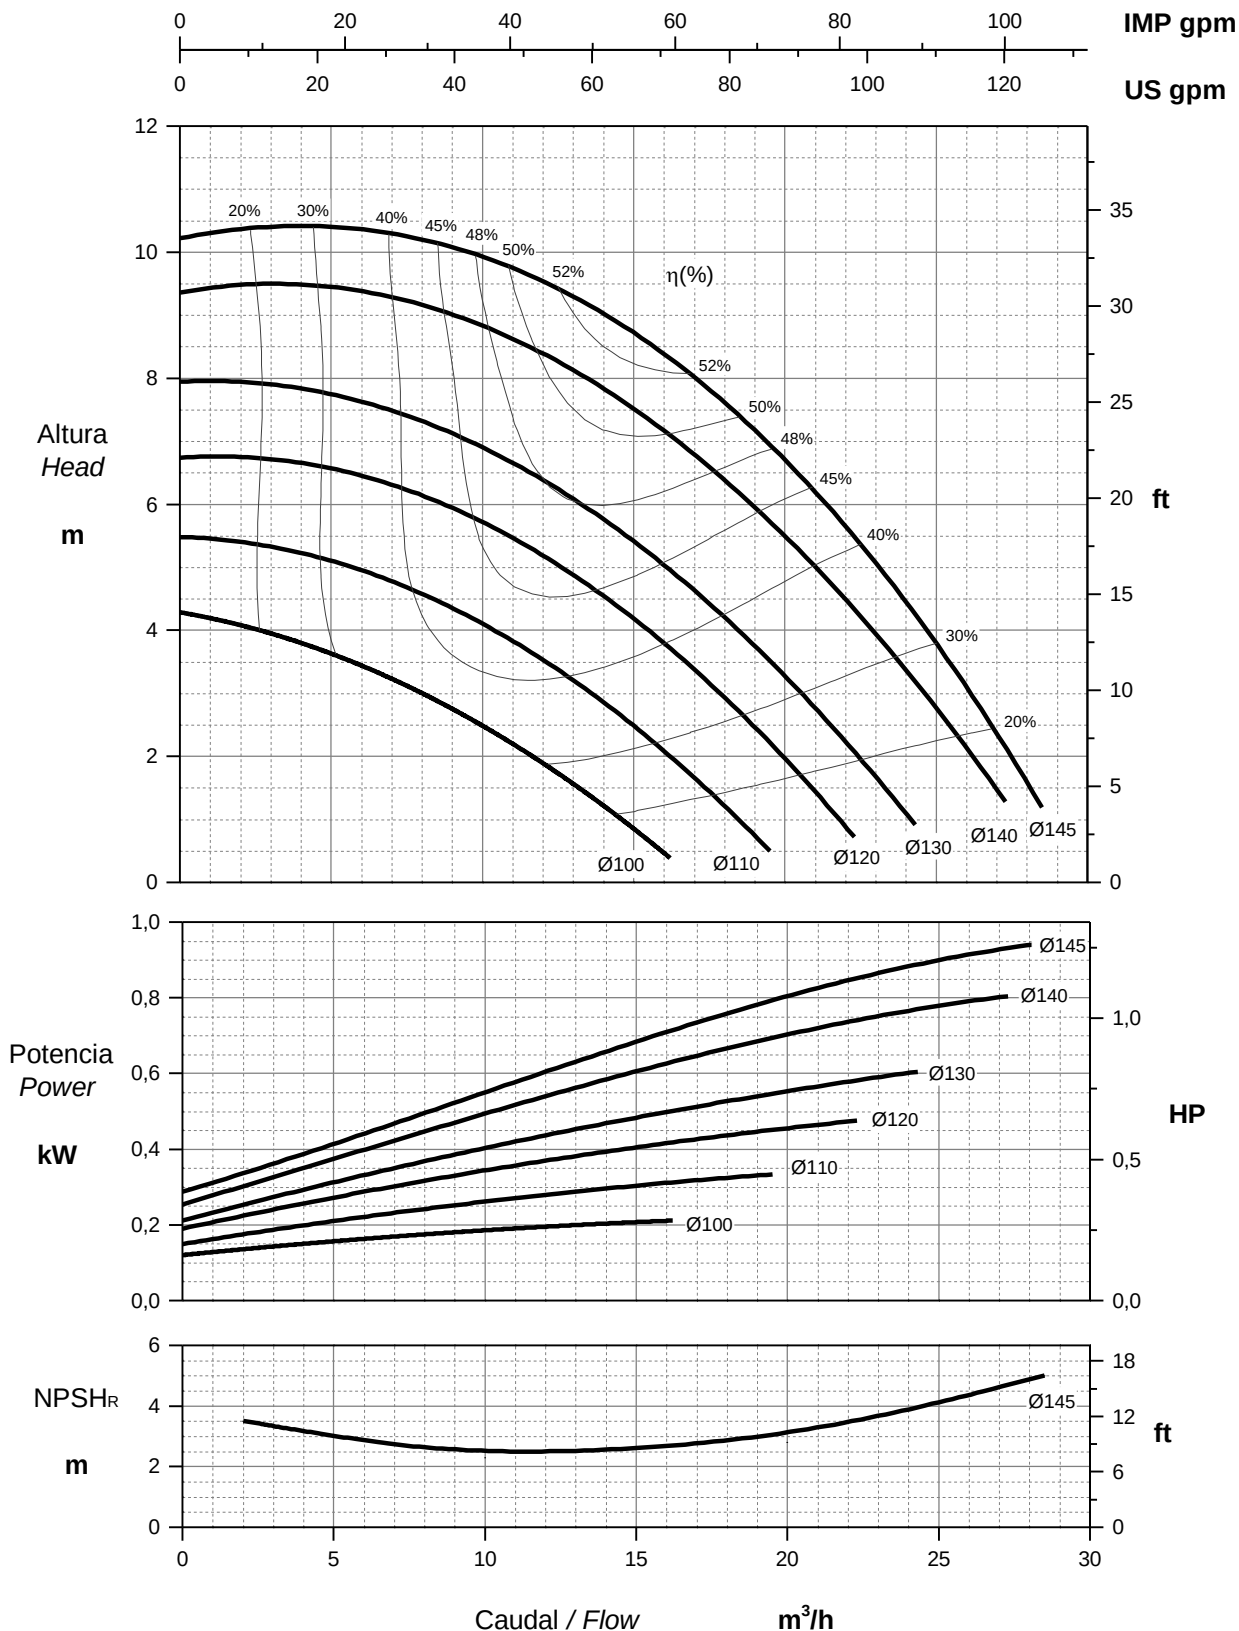

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

145 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


100 mm

Bomba / Pump

SE-20

Velocidad / Speed

2900 rpm

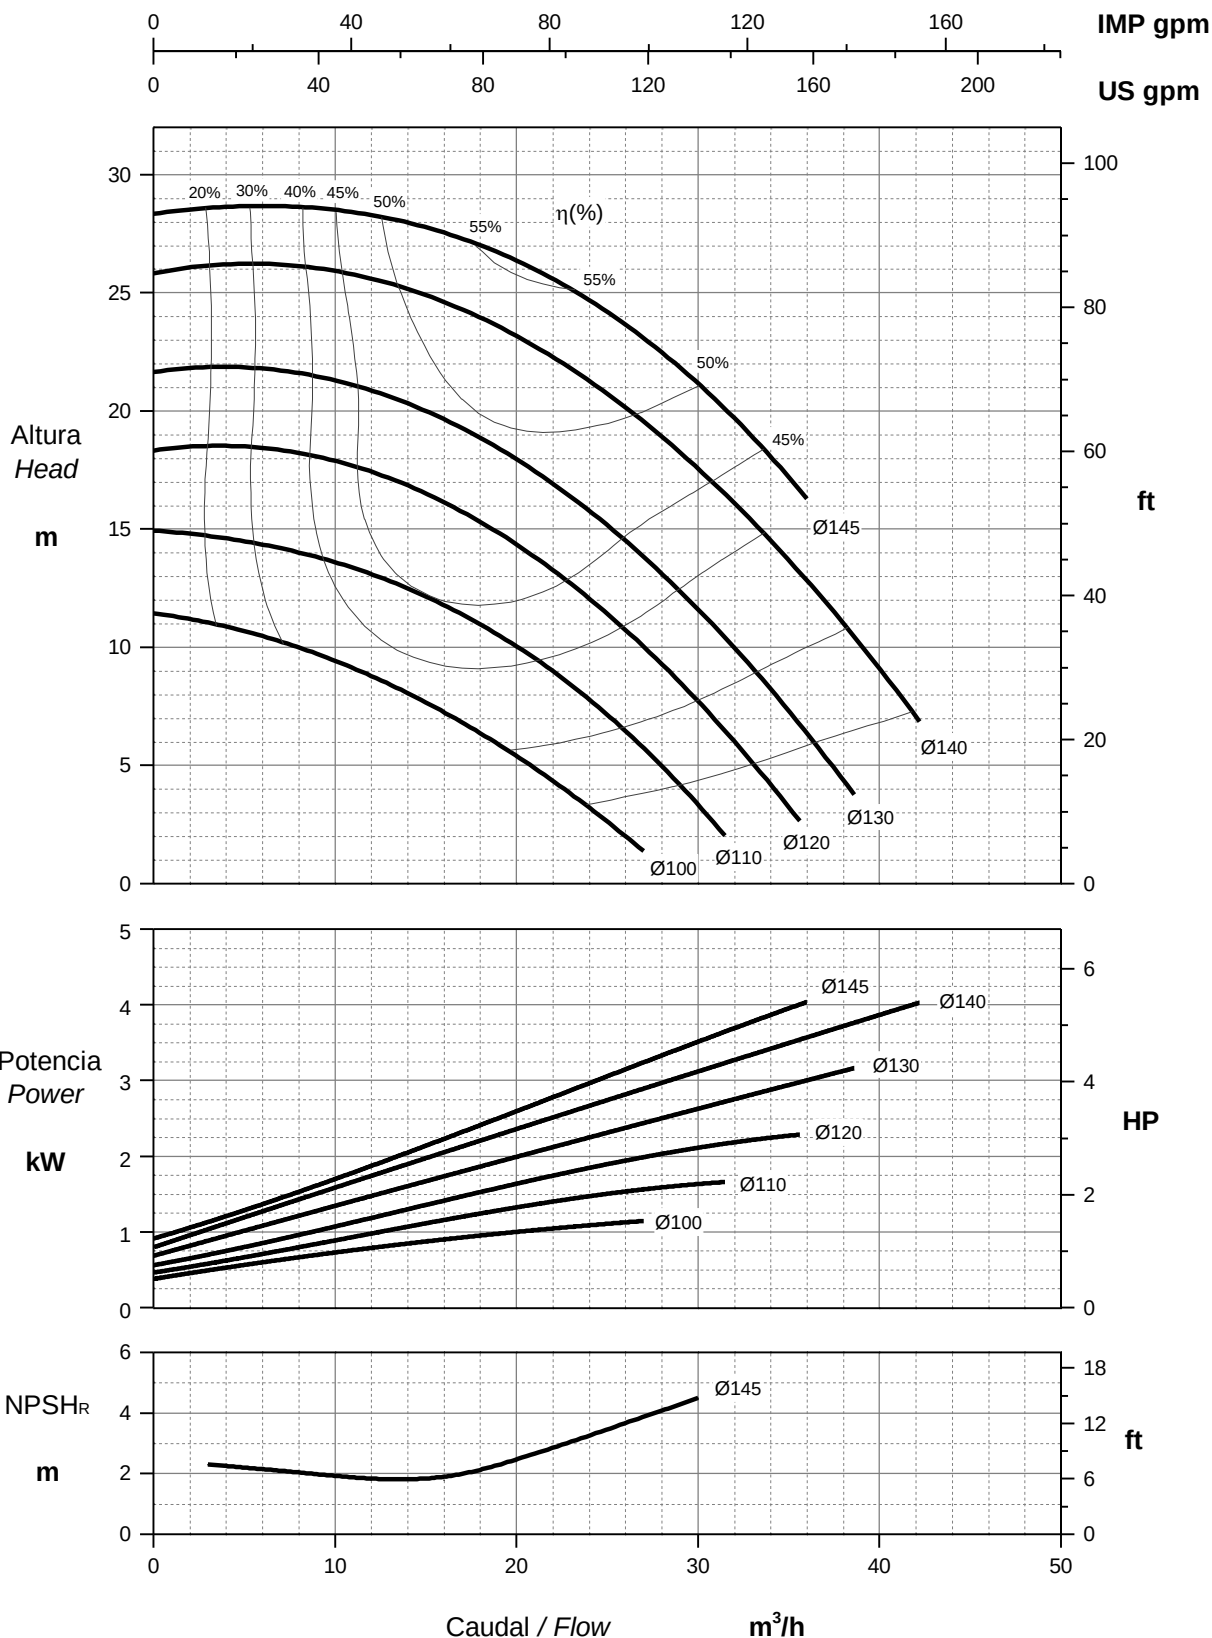

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

145 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-50

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


100 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-20

Velocidad / Speed

3500 rpm

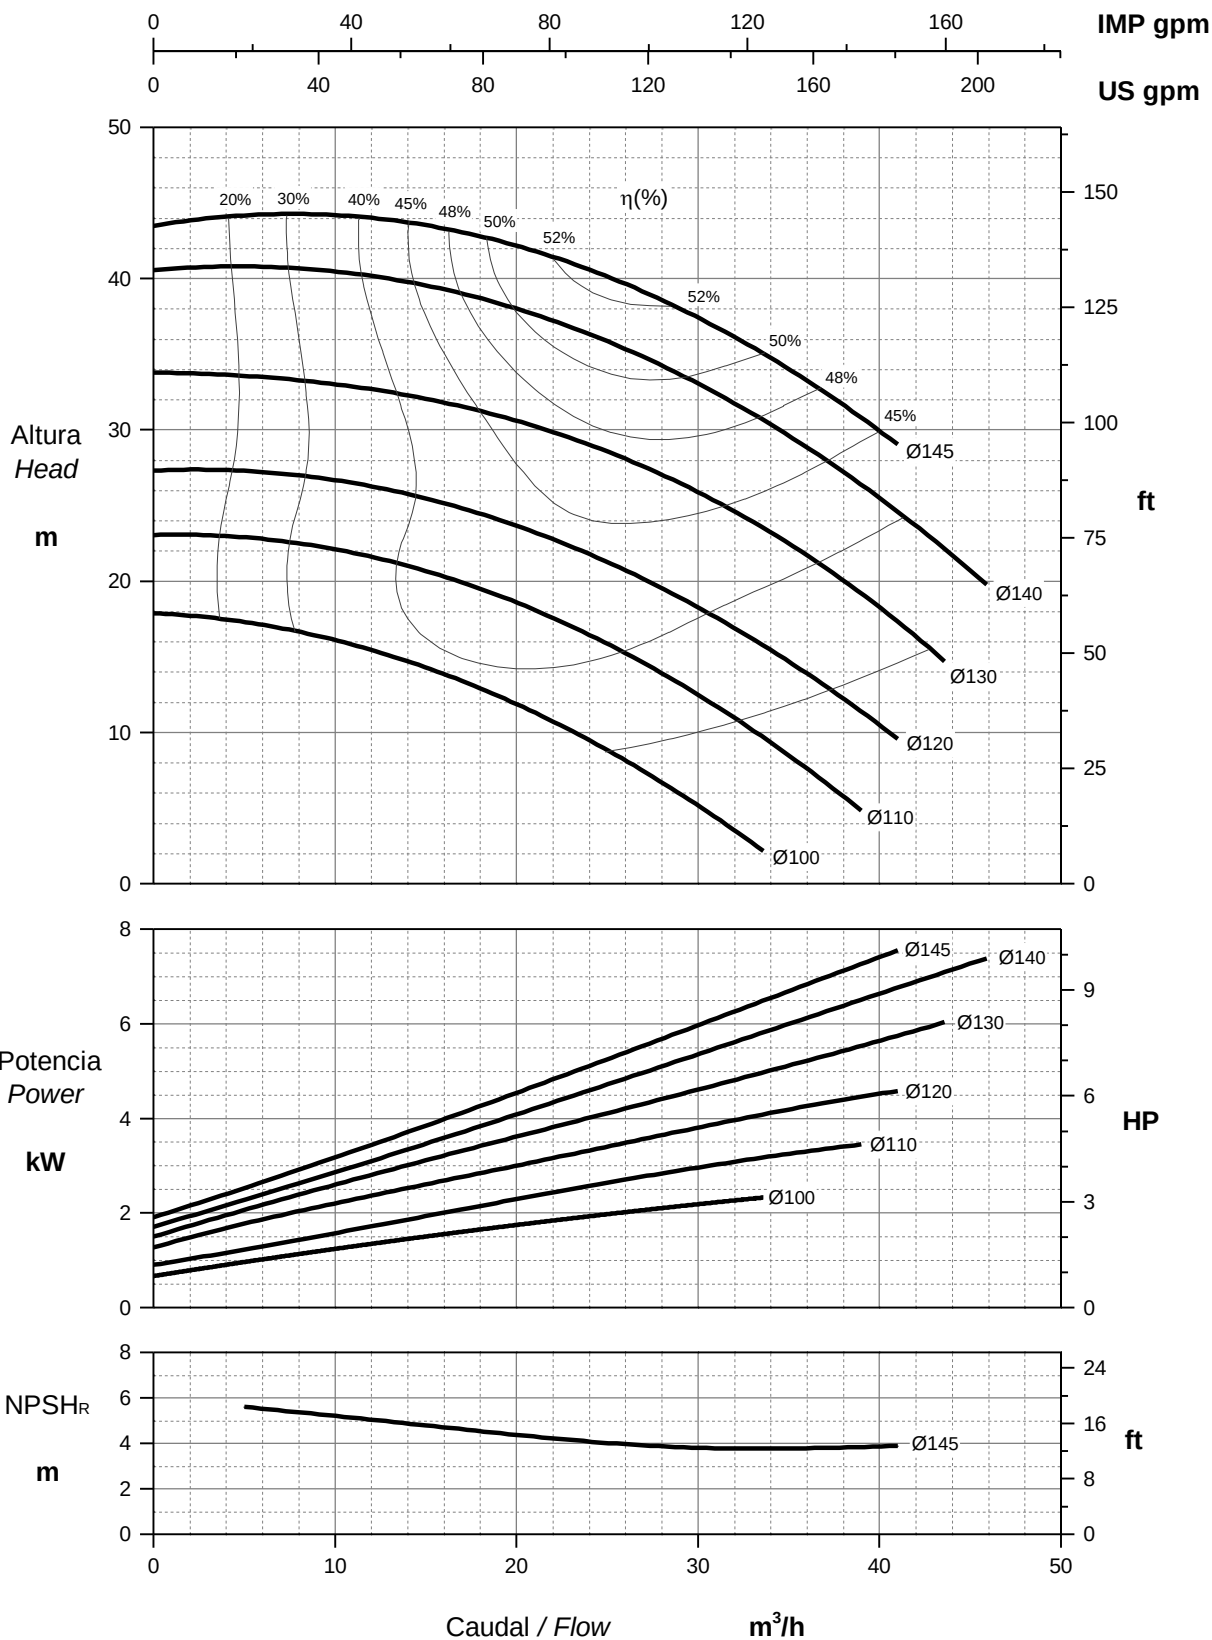

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

145 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


100 mm

Bomba / Pump

SE-26

Velocidad / Speed

1450 rpm

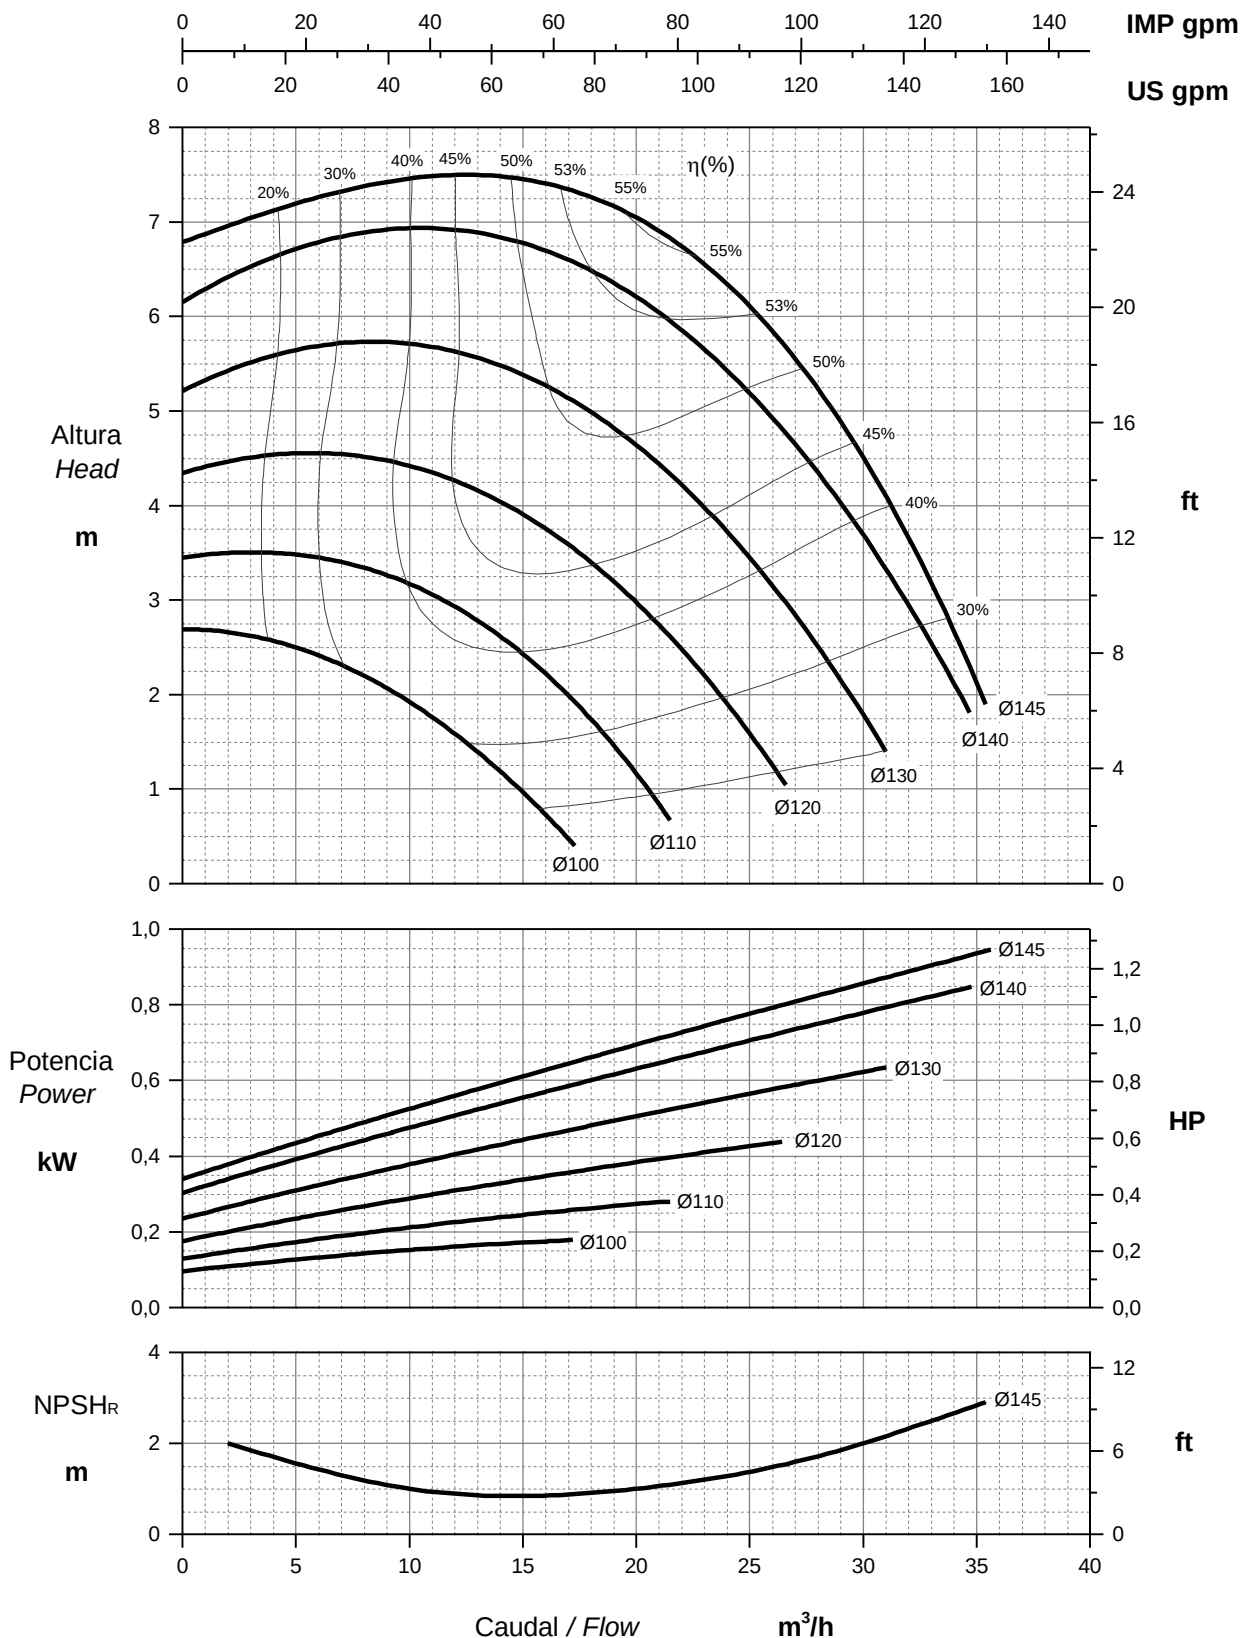

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

145 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


100 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-26

Velocidad / Speed

1750 rpm

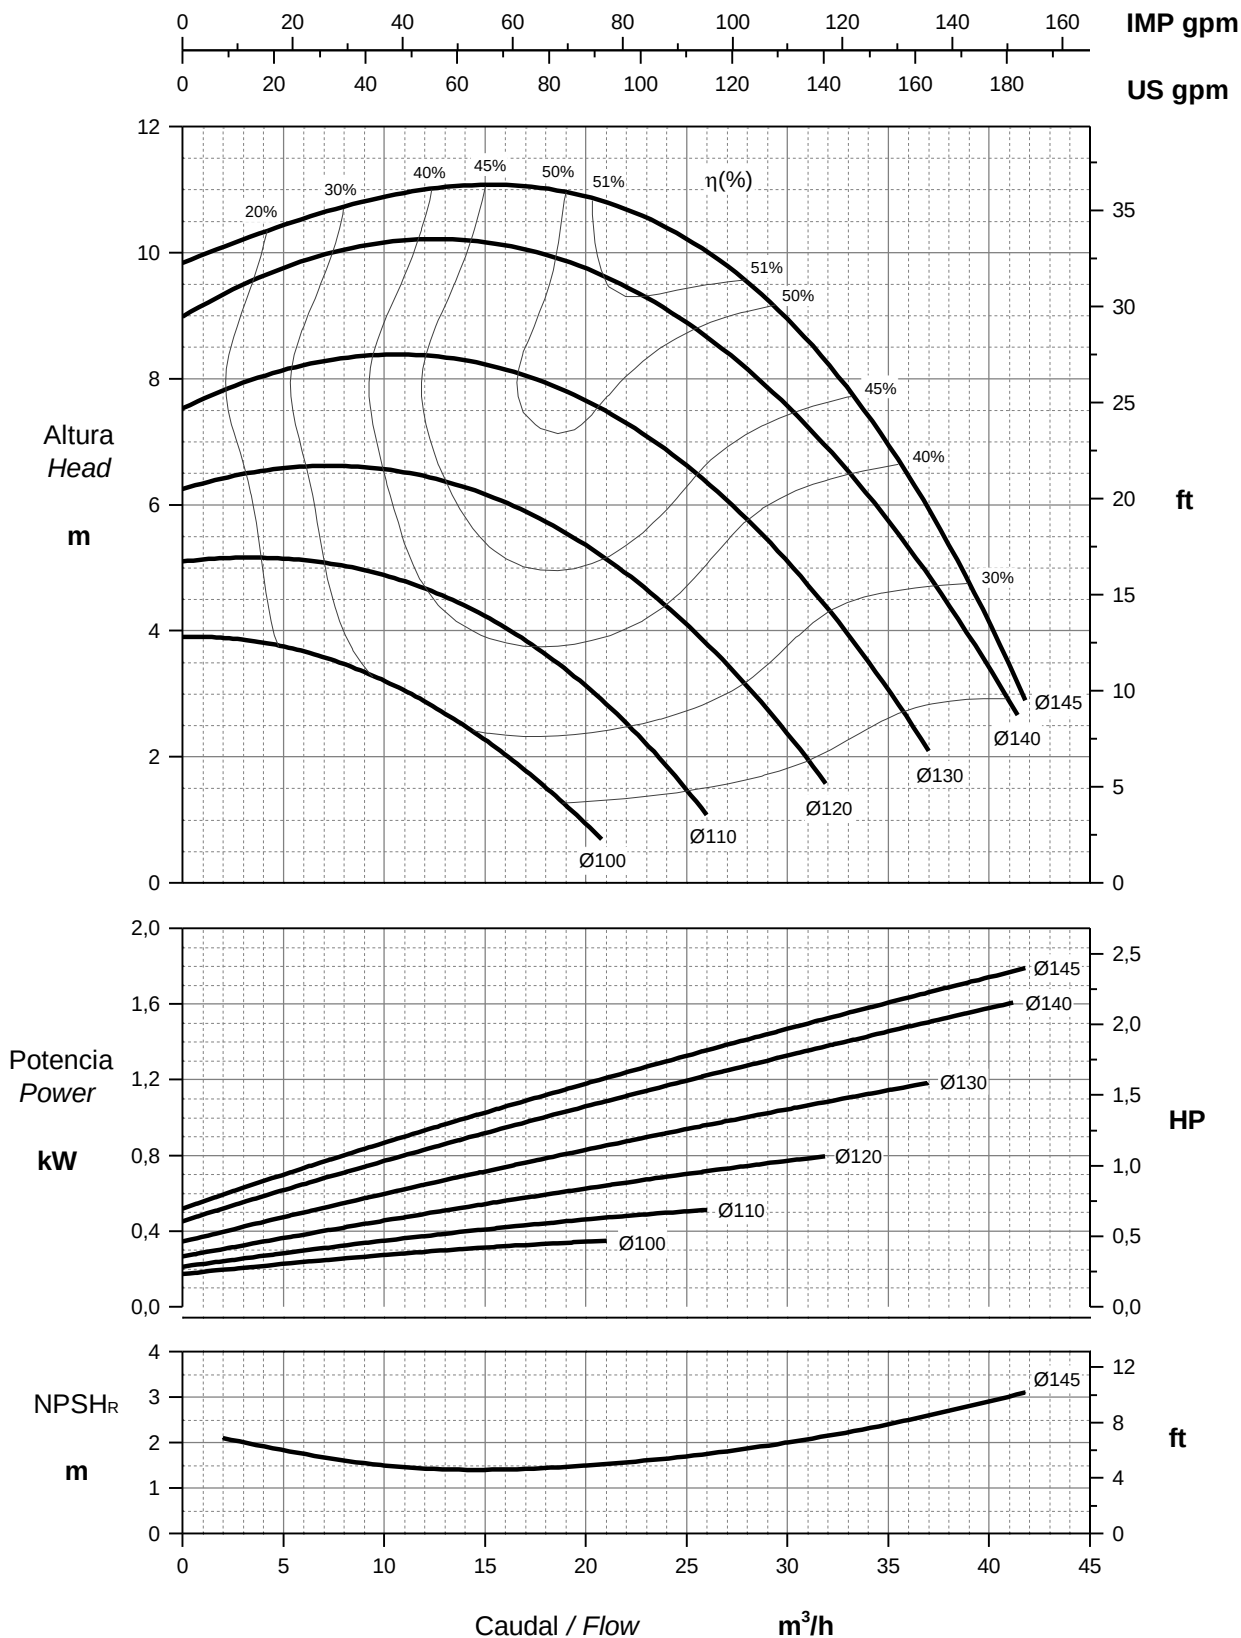

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

145 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


100 mm

Bomba / Pump

SE-26

Velocidad / Speed

2900 rpm

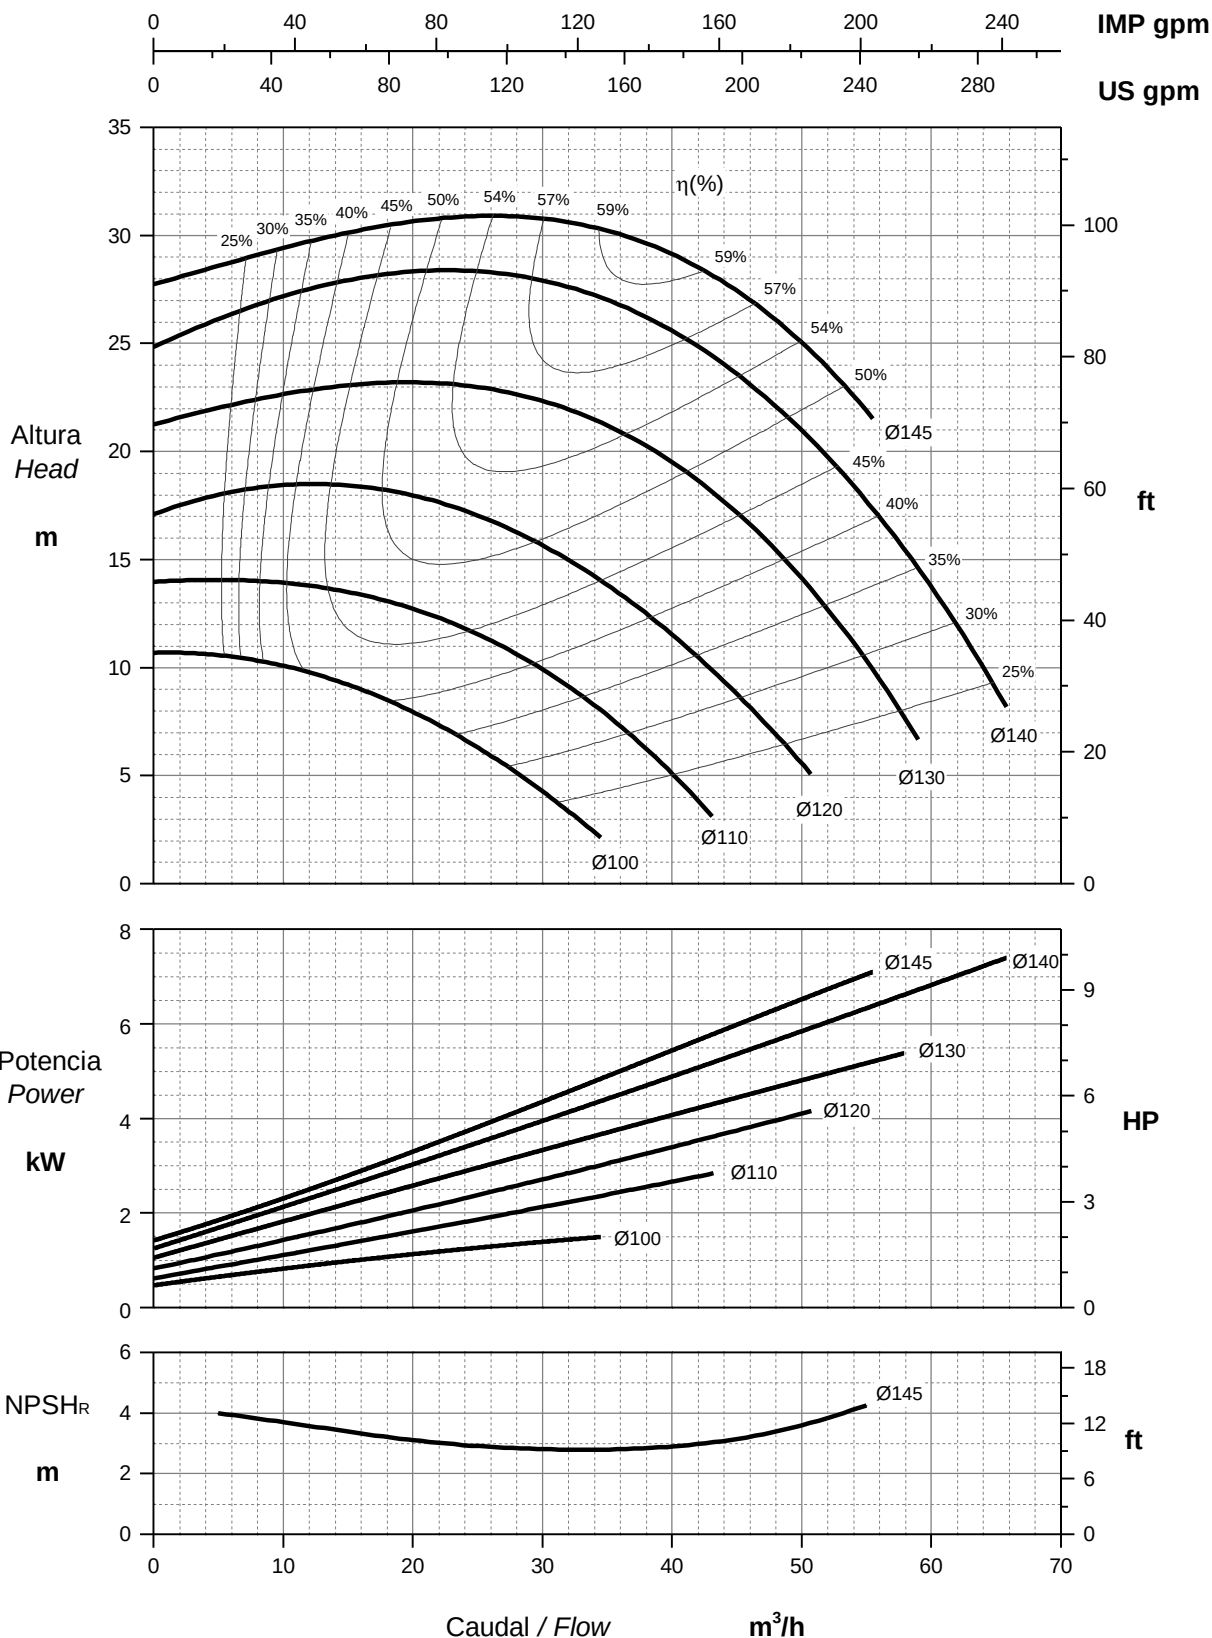

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

145 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


100 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-26

Velocidad / Speed

3500 rpm

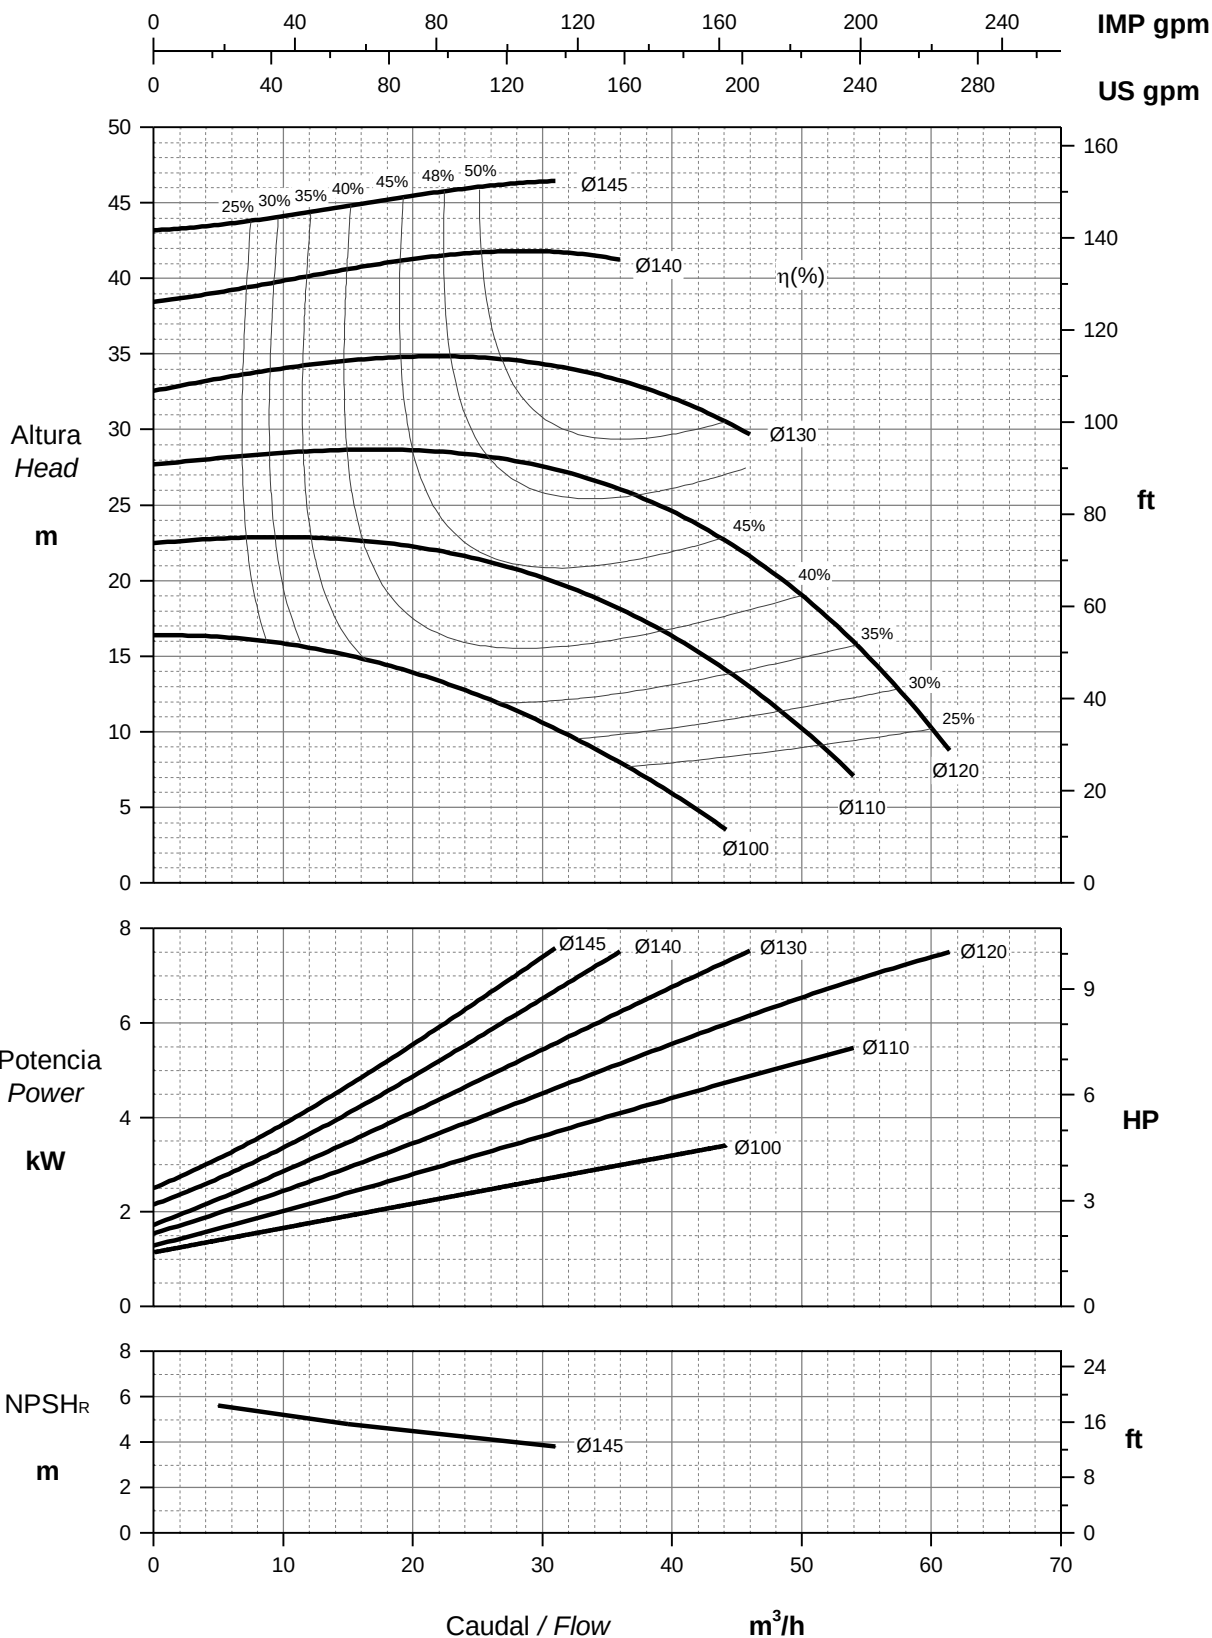

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

200 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-40

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE-28

Velocidad / Speed

1450 rpm

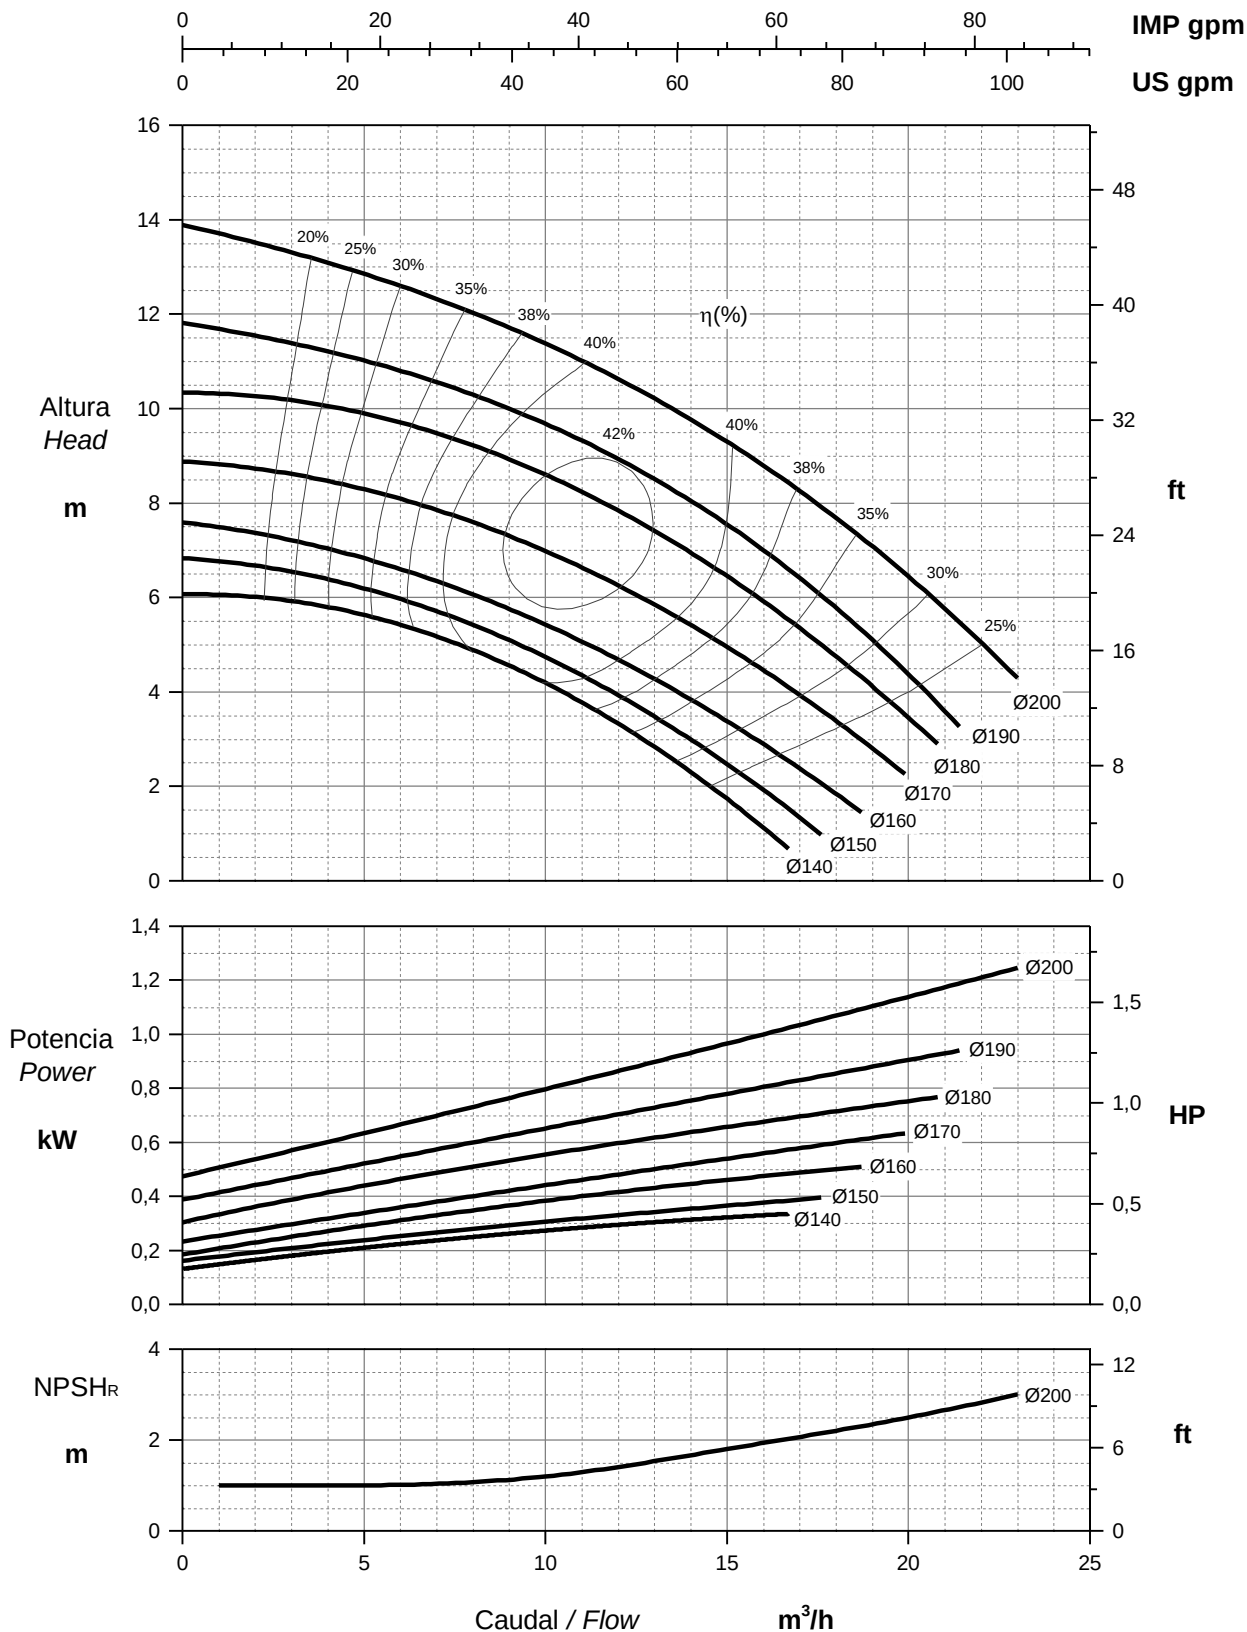

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

200 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-40

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-28

Velocidad / Speed

1750 rpm

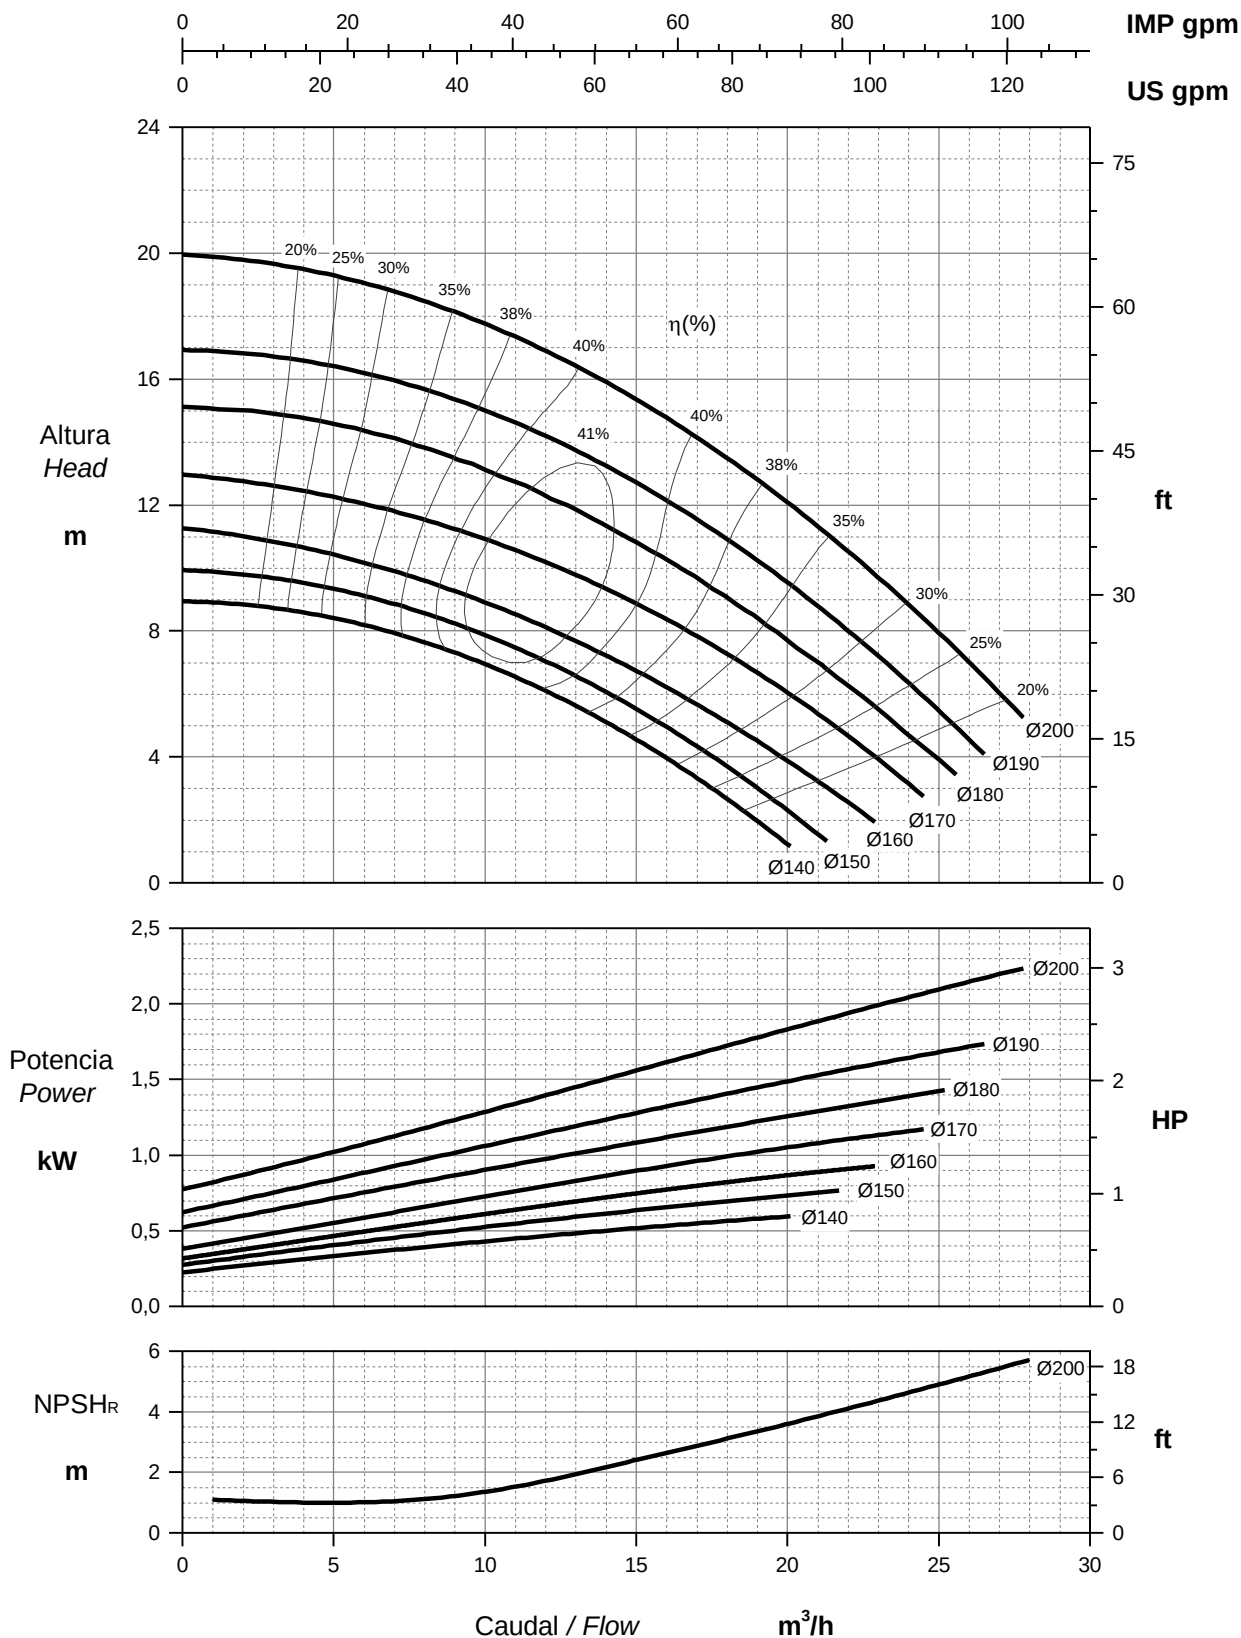

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

200 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-40

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE-28

Velocidad / Speed

2900 rpm

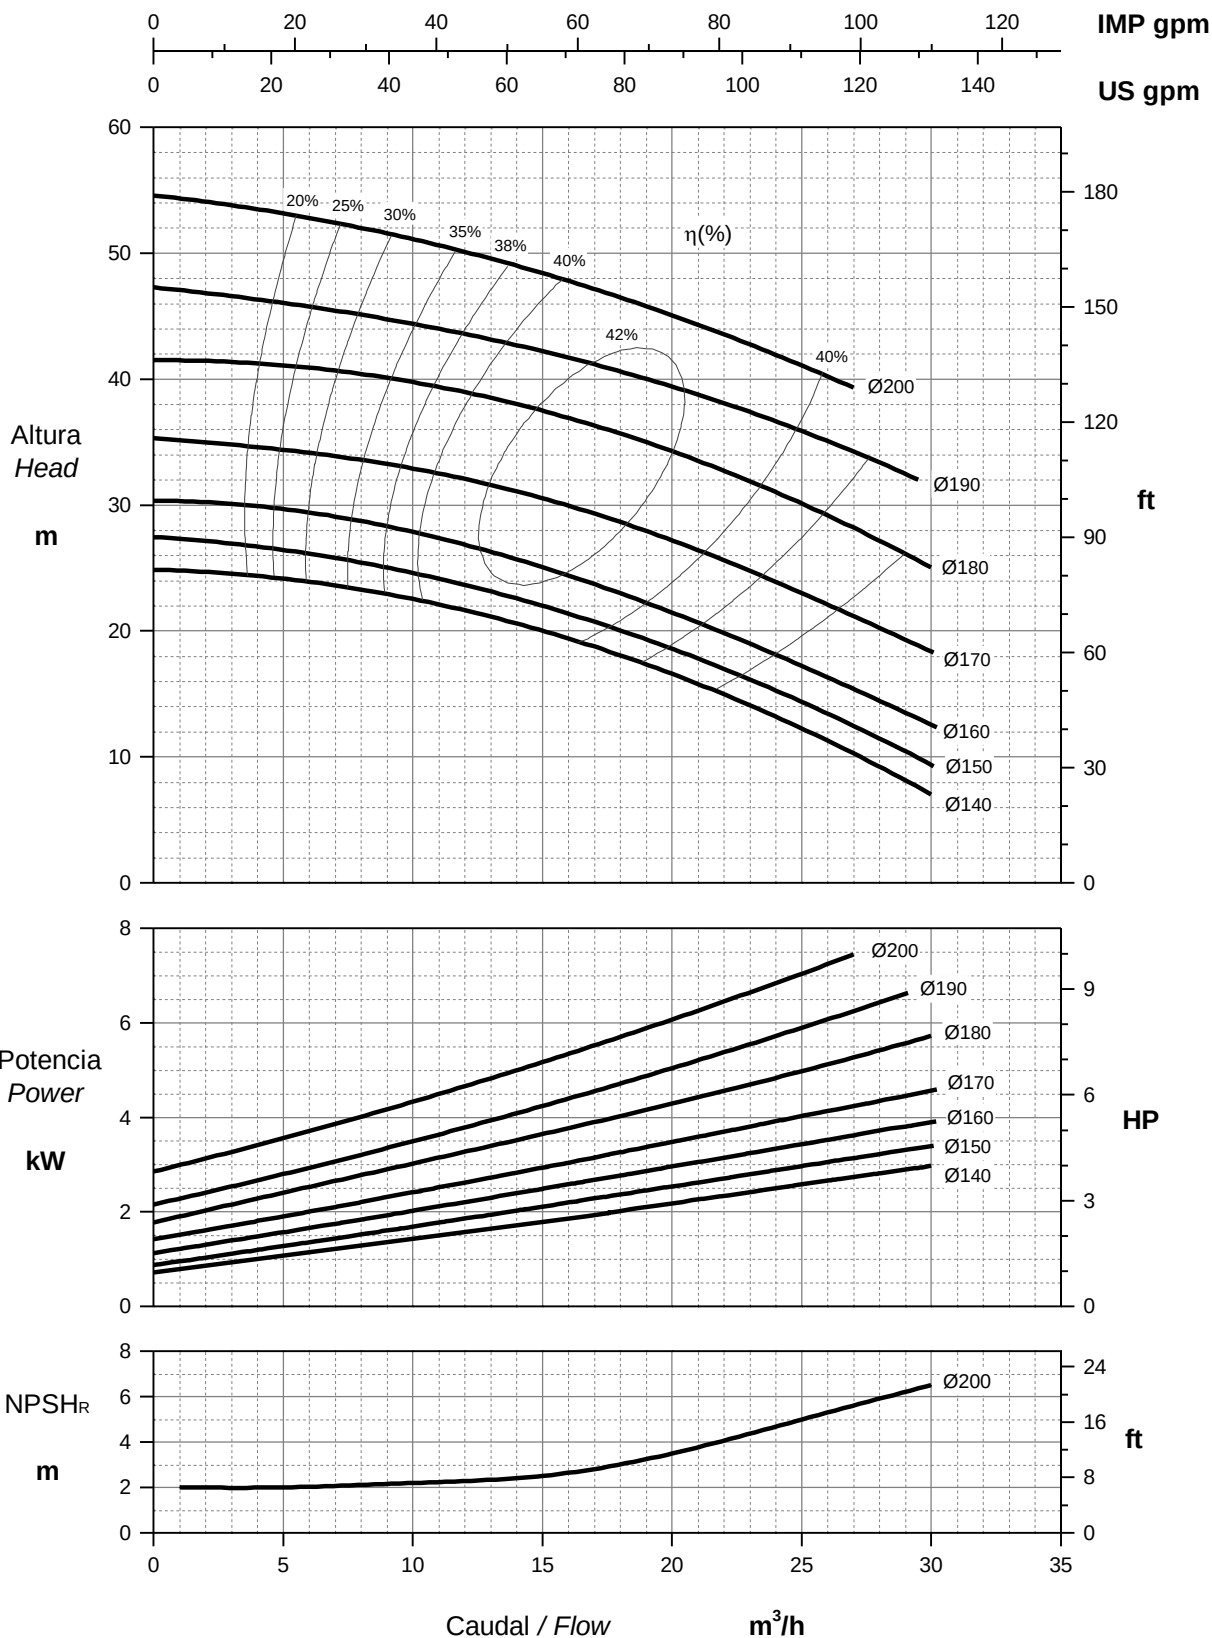

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

200 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-40

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-40

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-28

Velocidad / Speed

3500 rpm

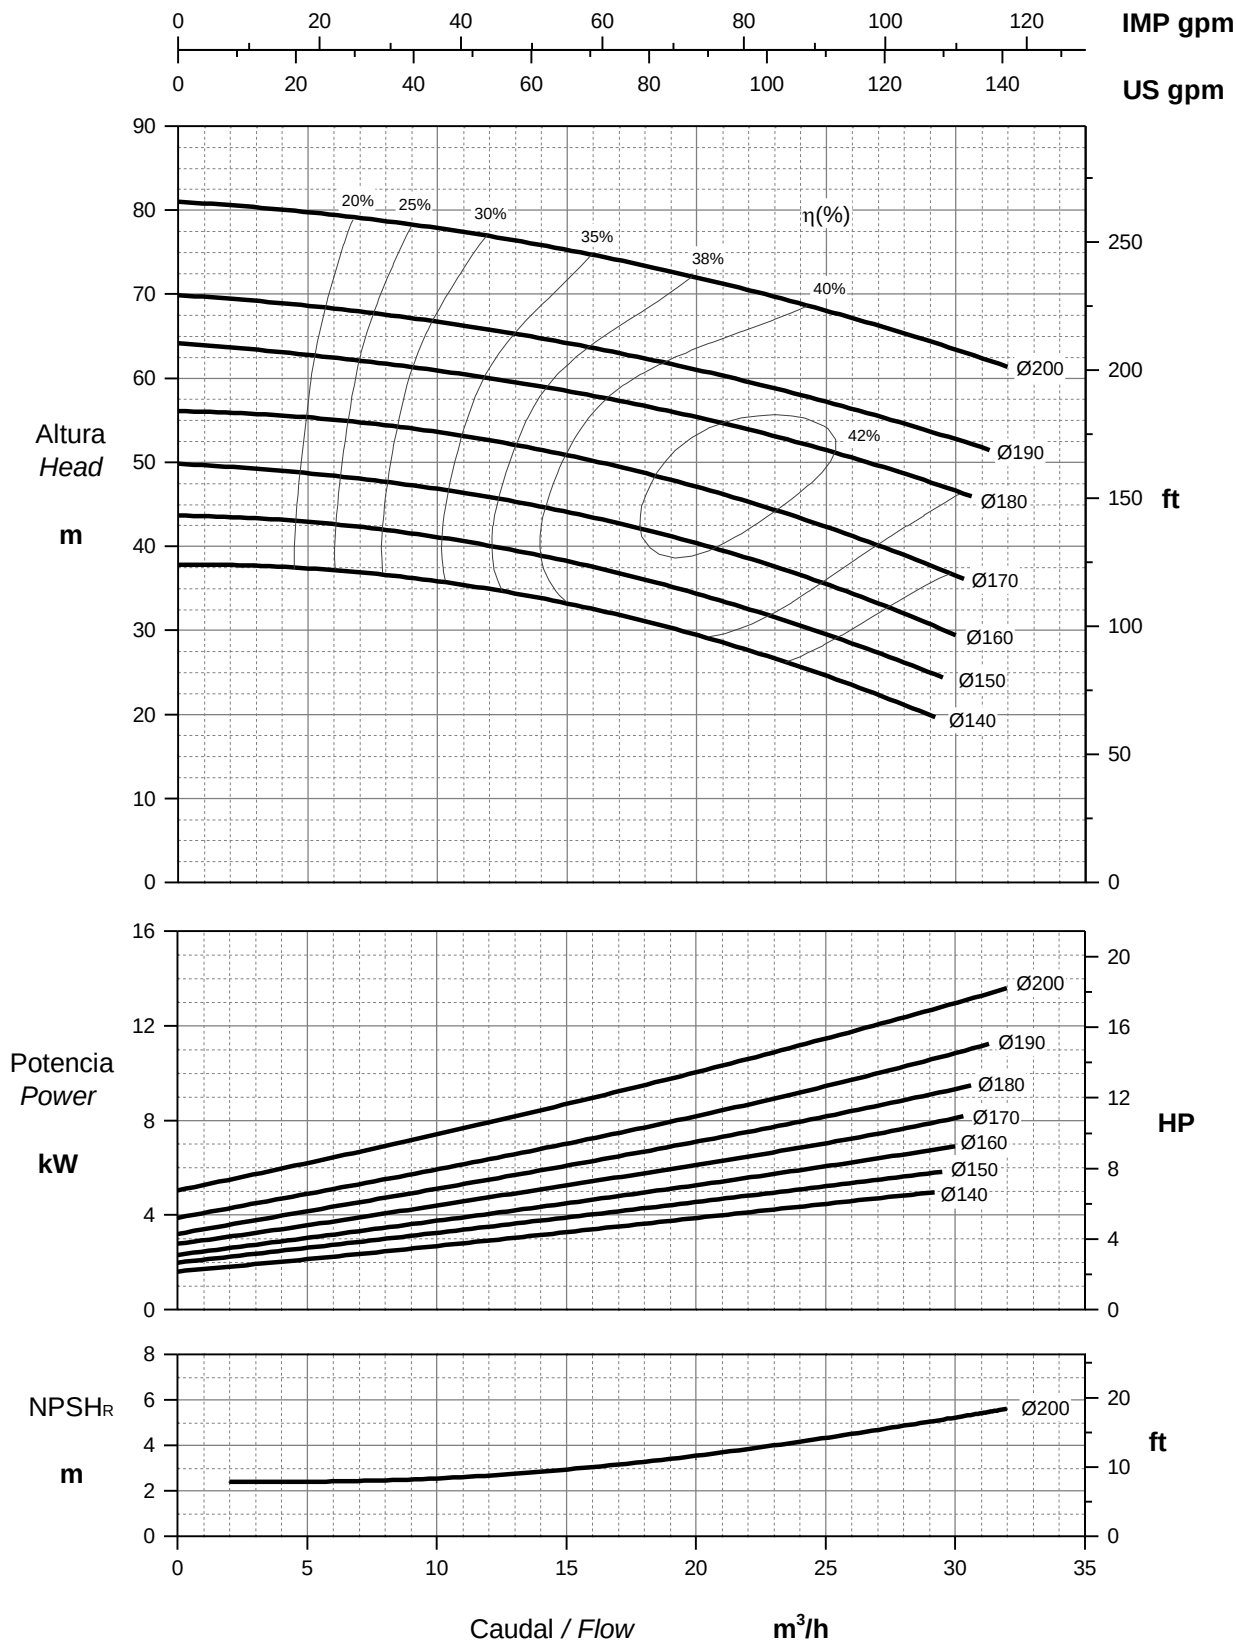

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A. / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

200 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE-35

Velocidad / Speed

1450 rpm

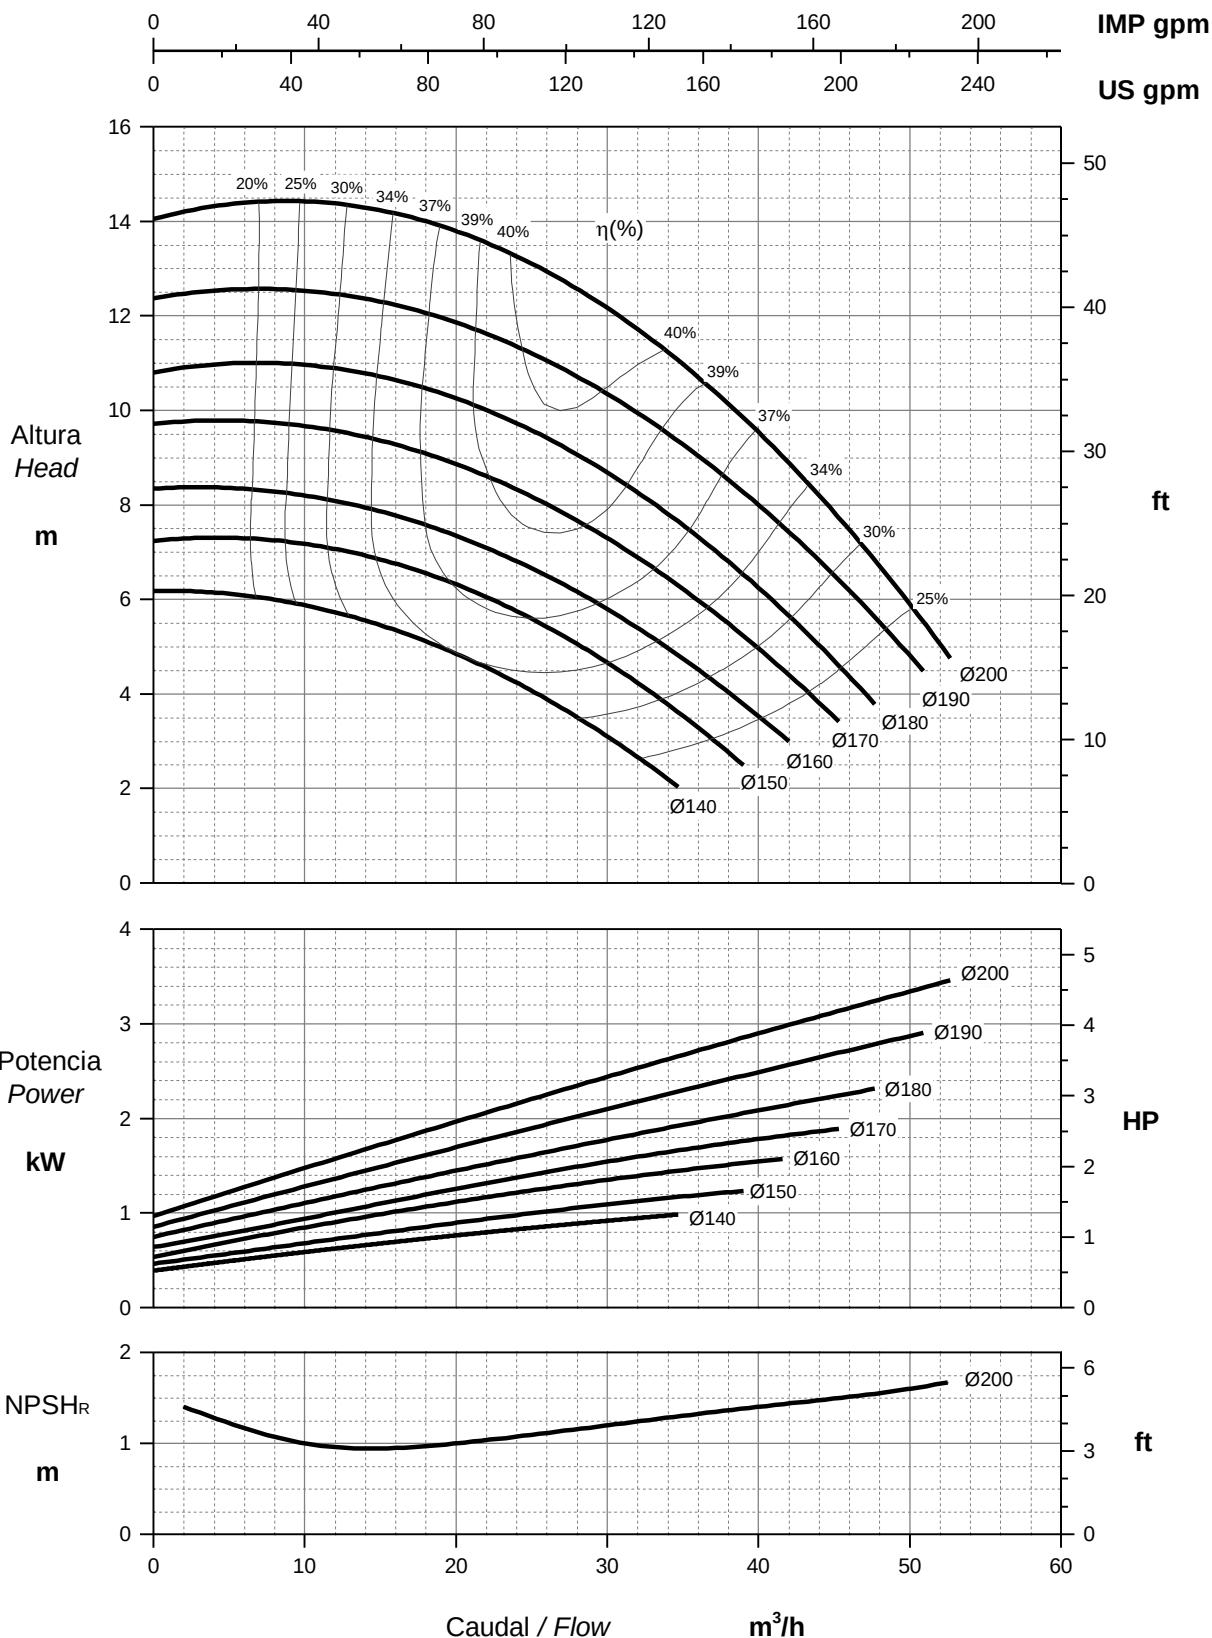

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

200 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-35

Velocidad / Speed

1750 rpm

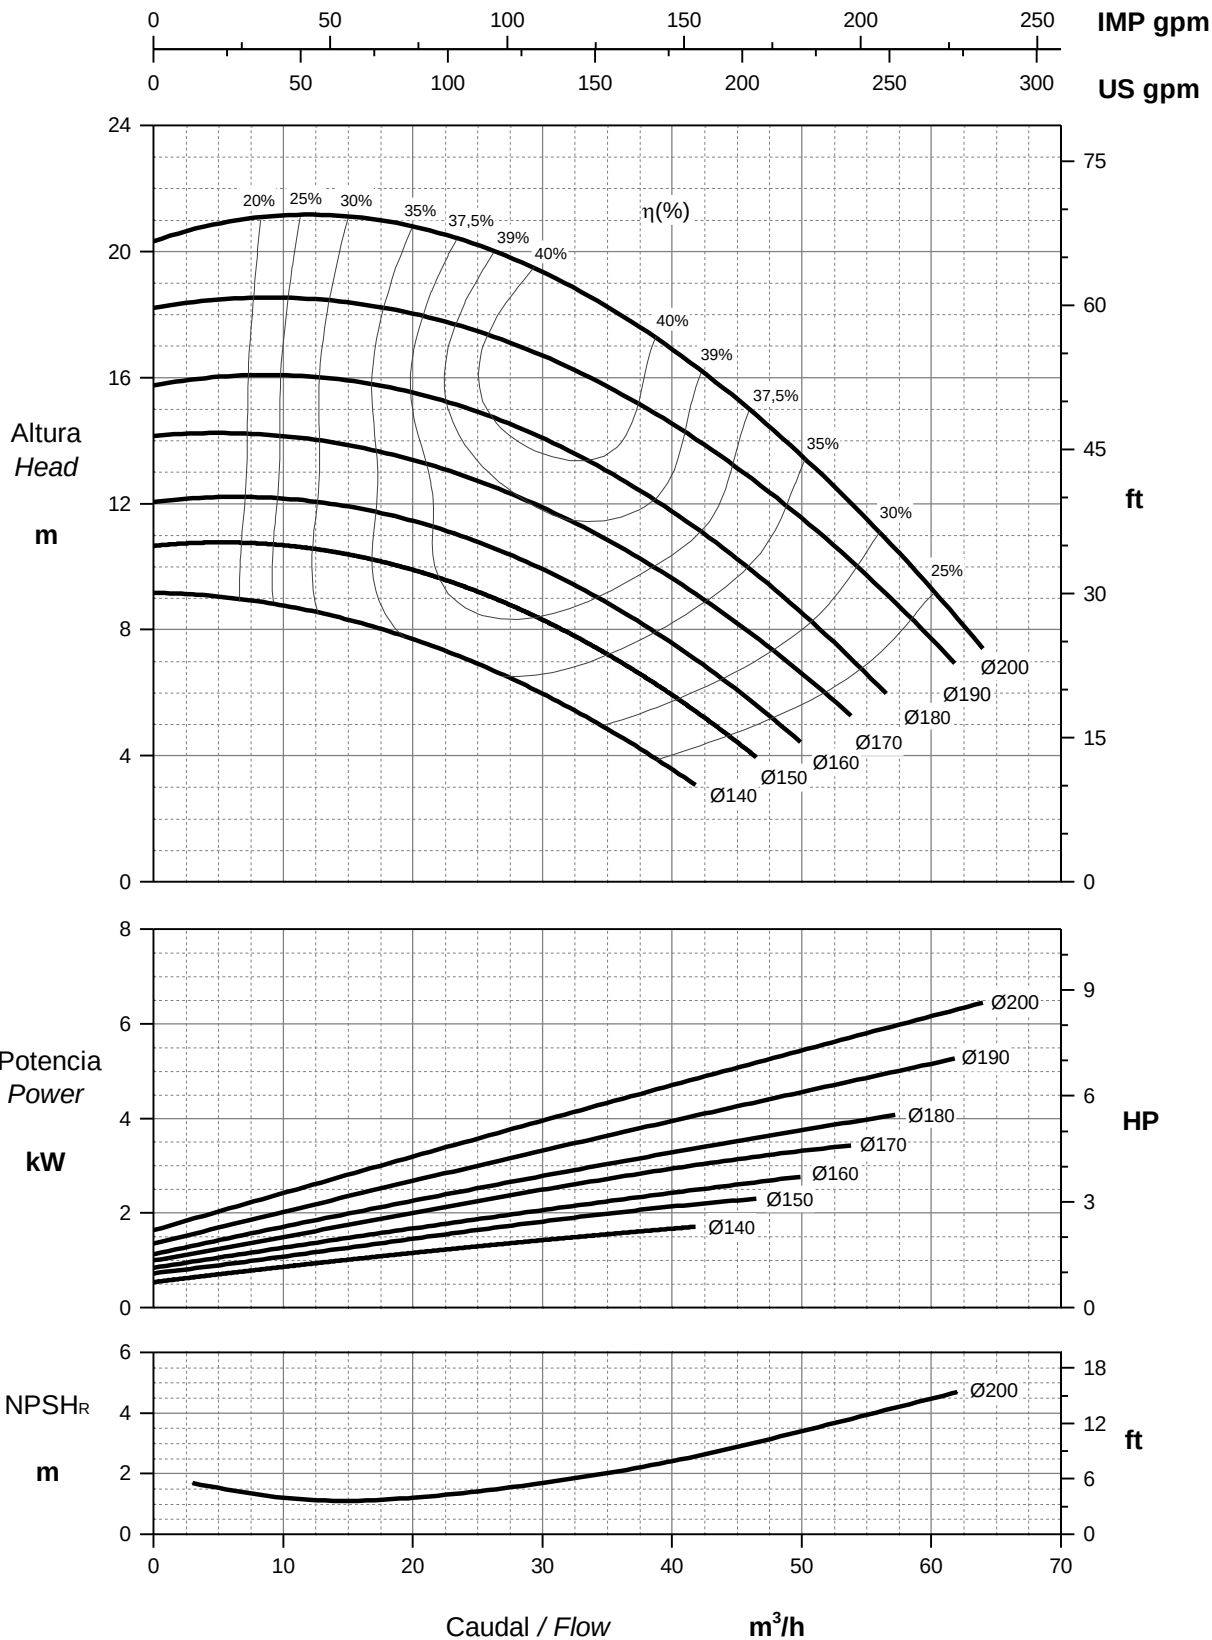

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

200 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE-35

Velocidad / Speed

2900 rpm

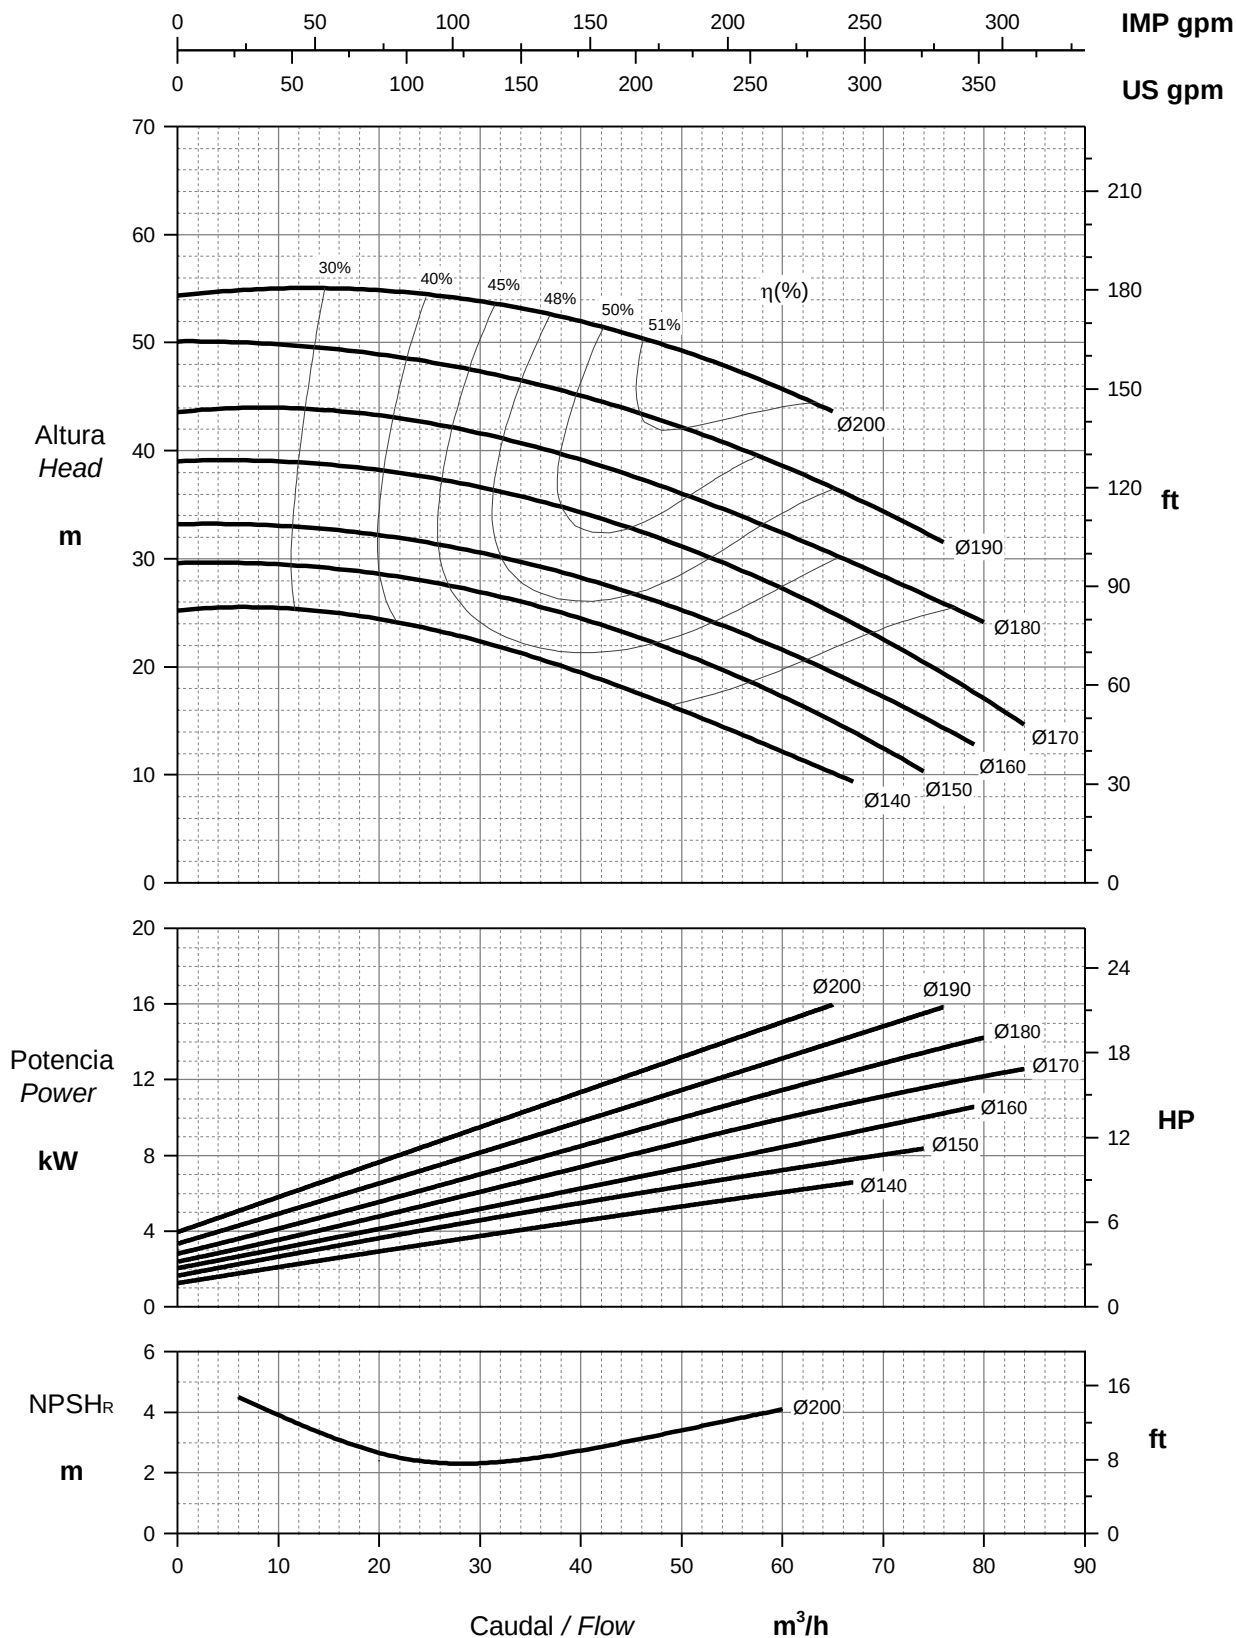

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

4

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

200 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-65

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-50

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-35

Velocidad / Speed

3500 rpm

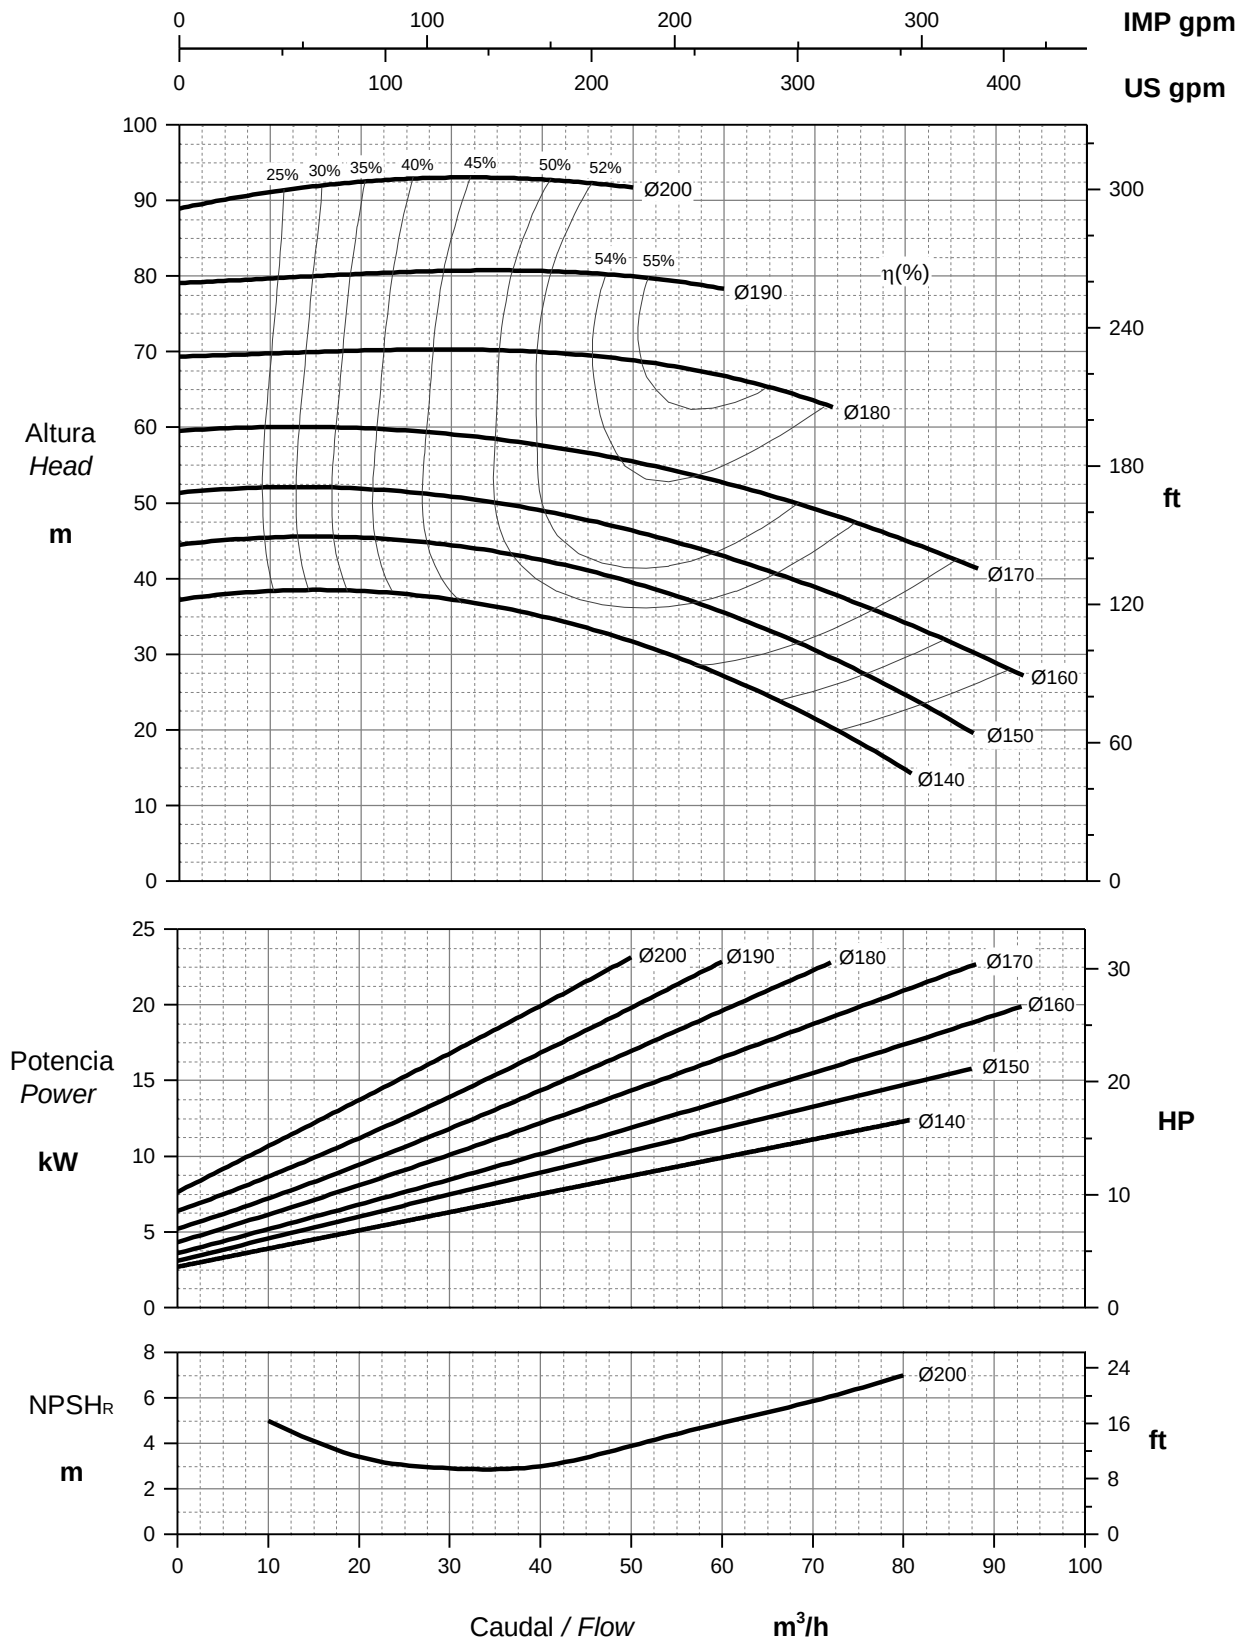

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE-36

Velocidad / Speed

1450 rpm

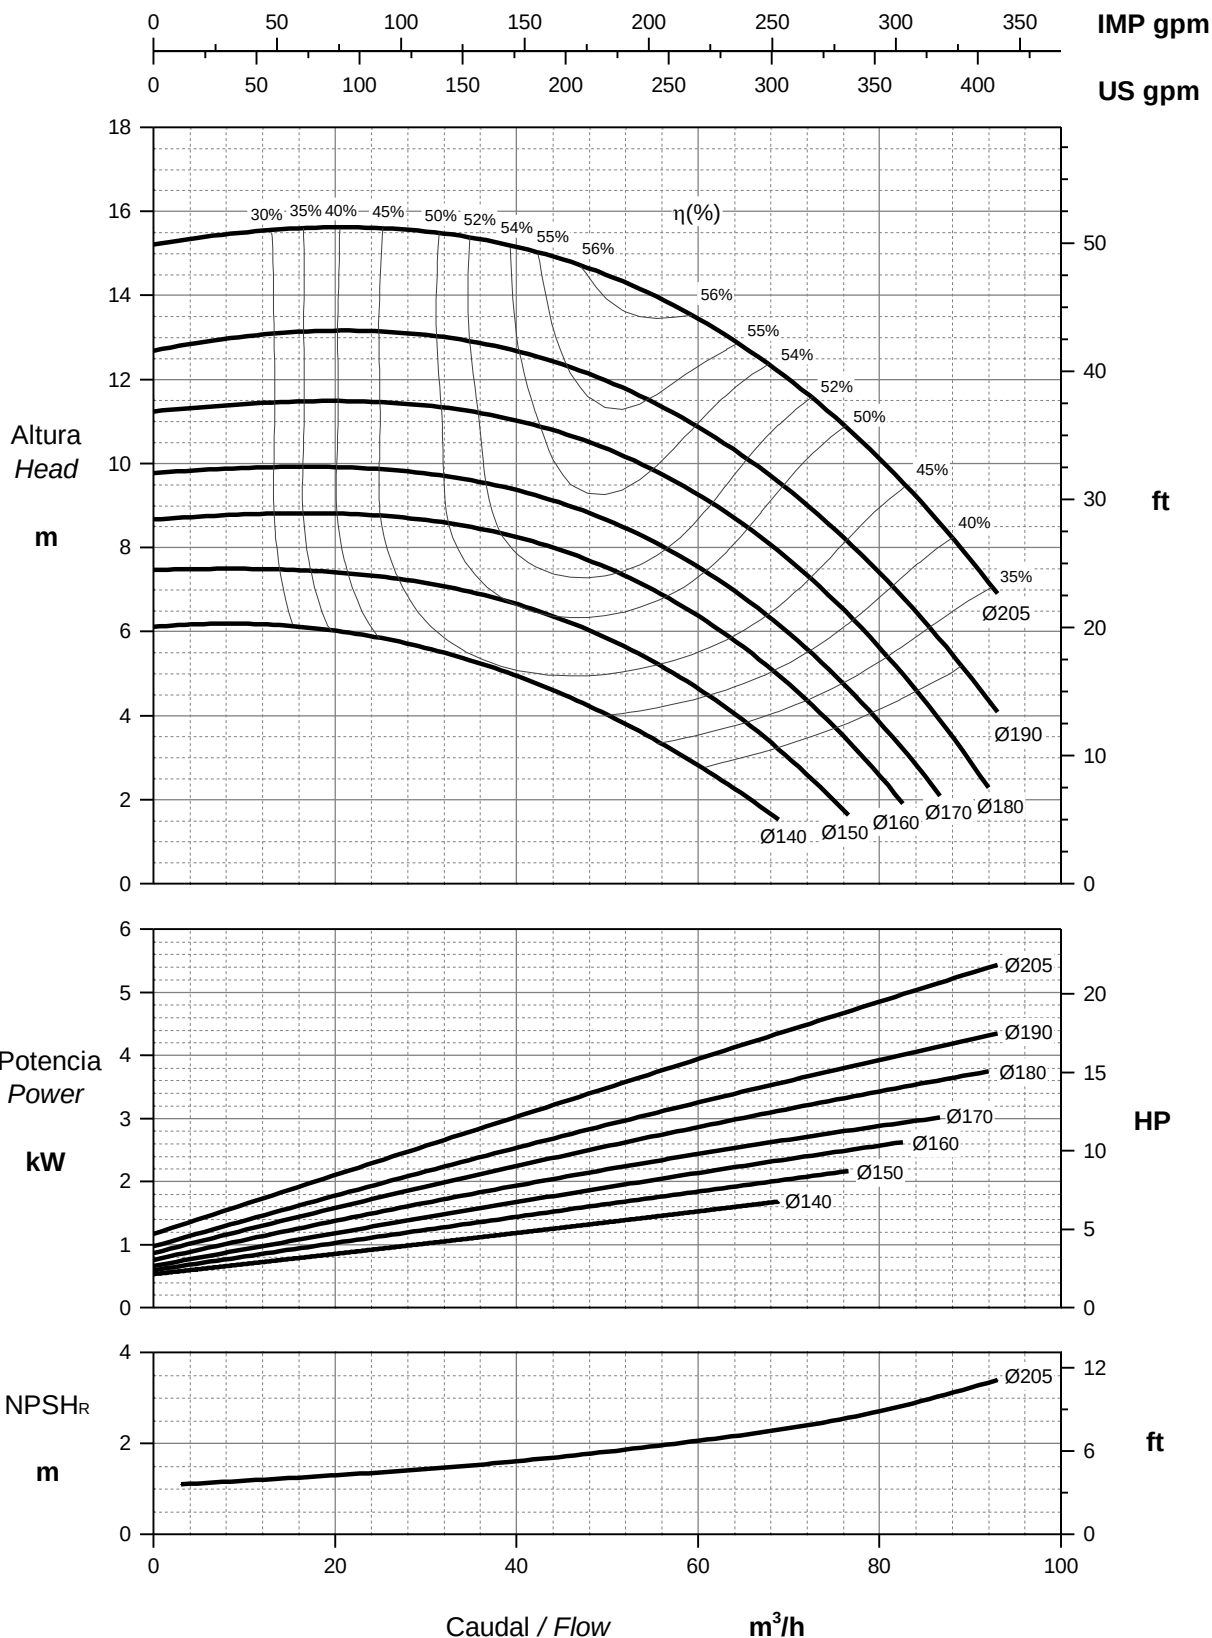

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-36

Velocidad / Speed

1750 rpm

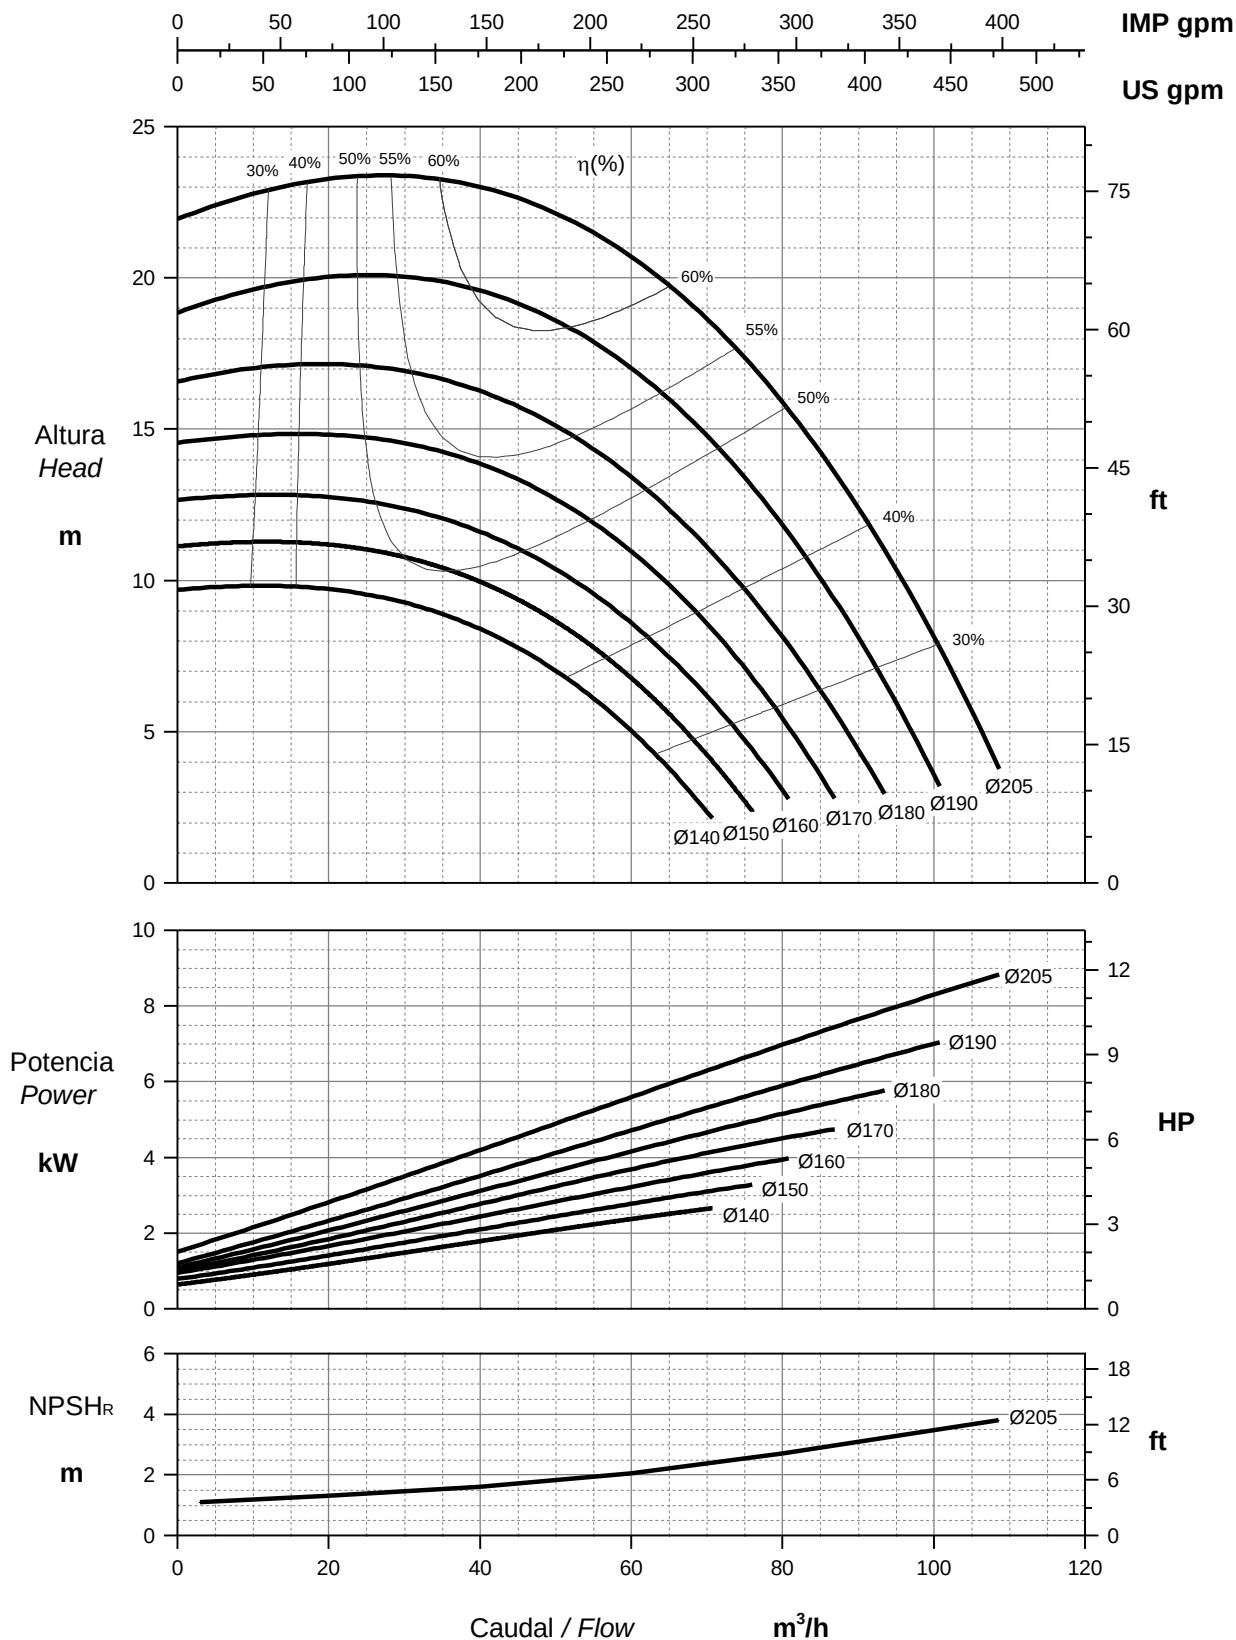



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE-36

Velocidad / Speed

2900 rpm

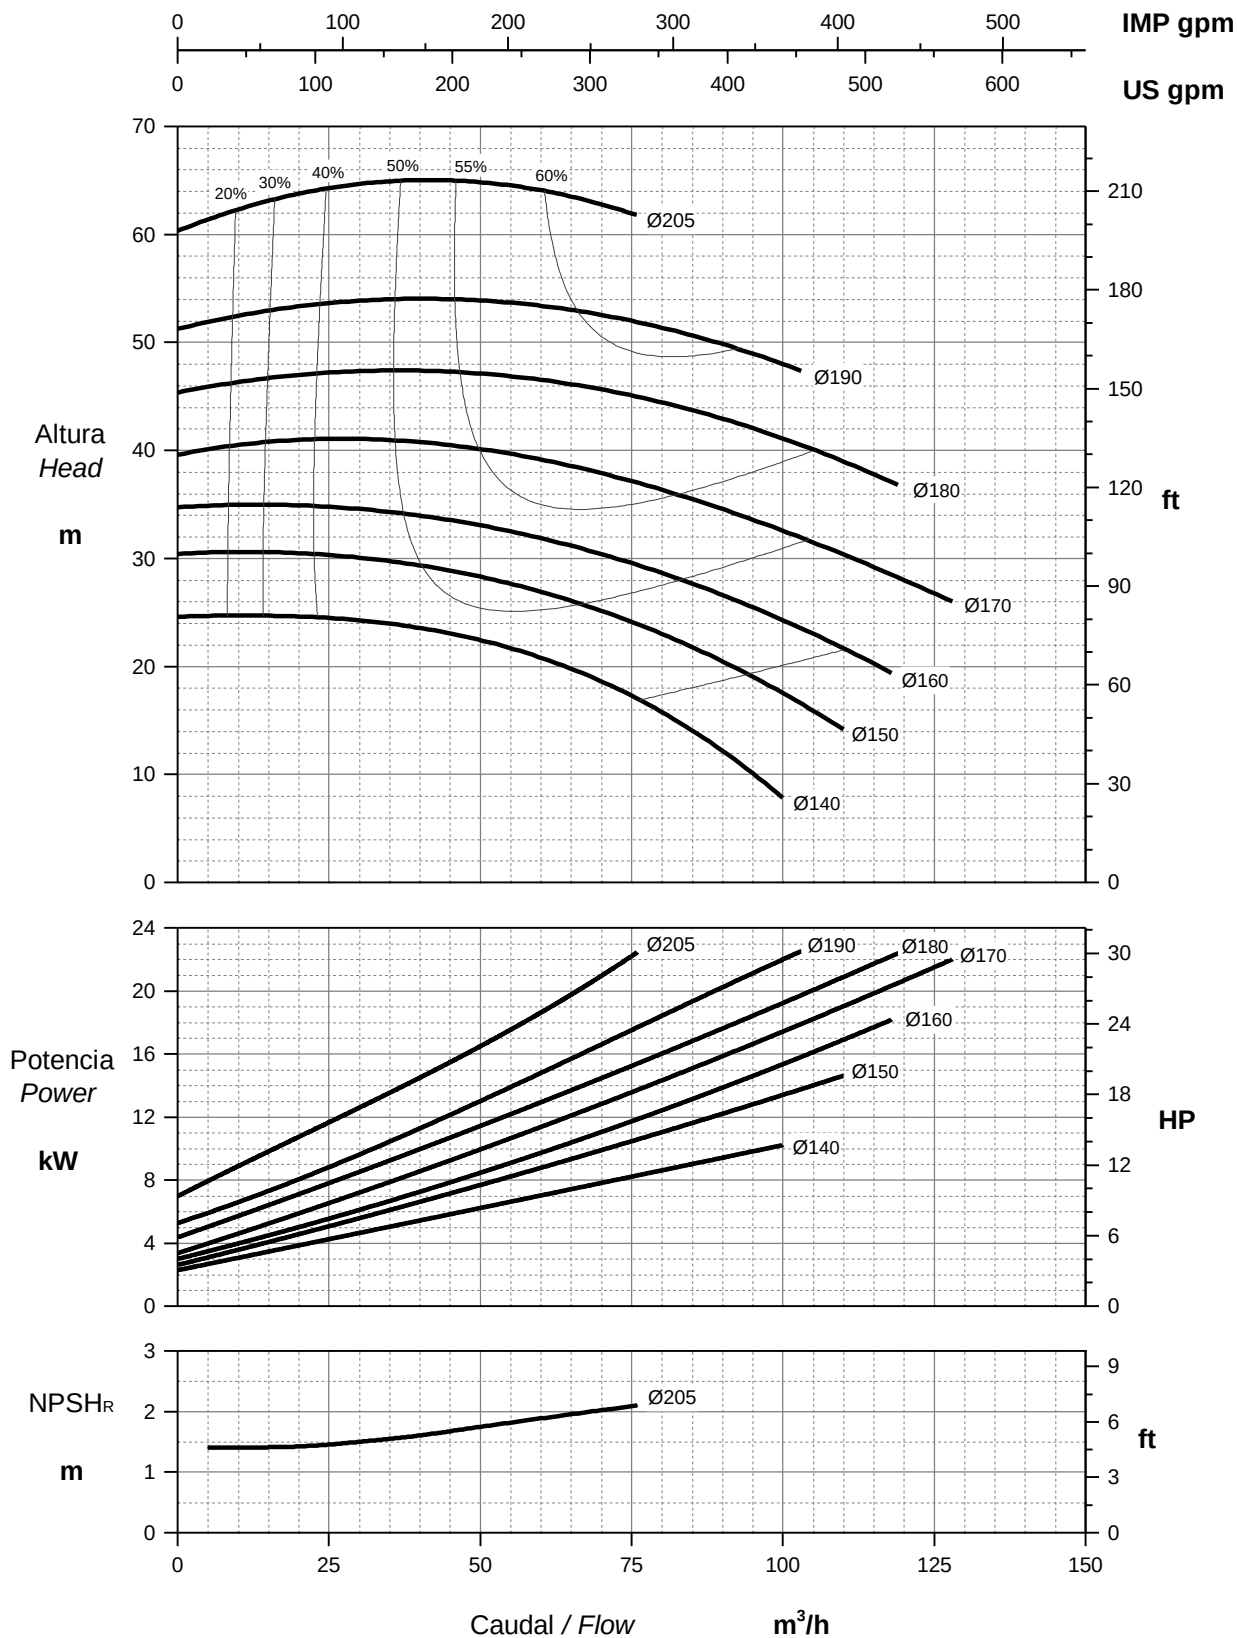

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A



CURVAS CARACTERÍSTICAS
PERFORMANCE CURVES

Rodete / Impeller

Abierto / Opened

Número de palas / Blade number

5

Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller

205 mm

Ø Boca asp. / Pump inlet

DN-100

Ø Boca imp. / Pump outlet

DN-65

Ø Min. rodete / Ø Min. impeller


140 mm

Bomba / Pump

SE / SEN-36

Velocidad / Speed

3500 rpm

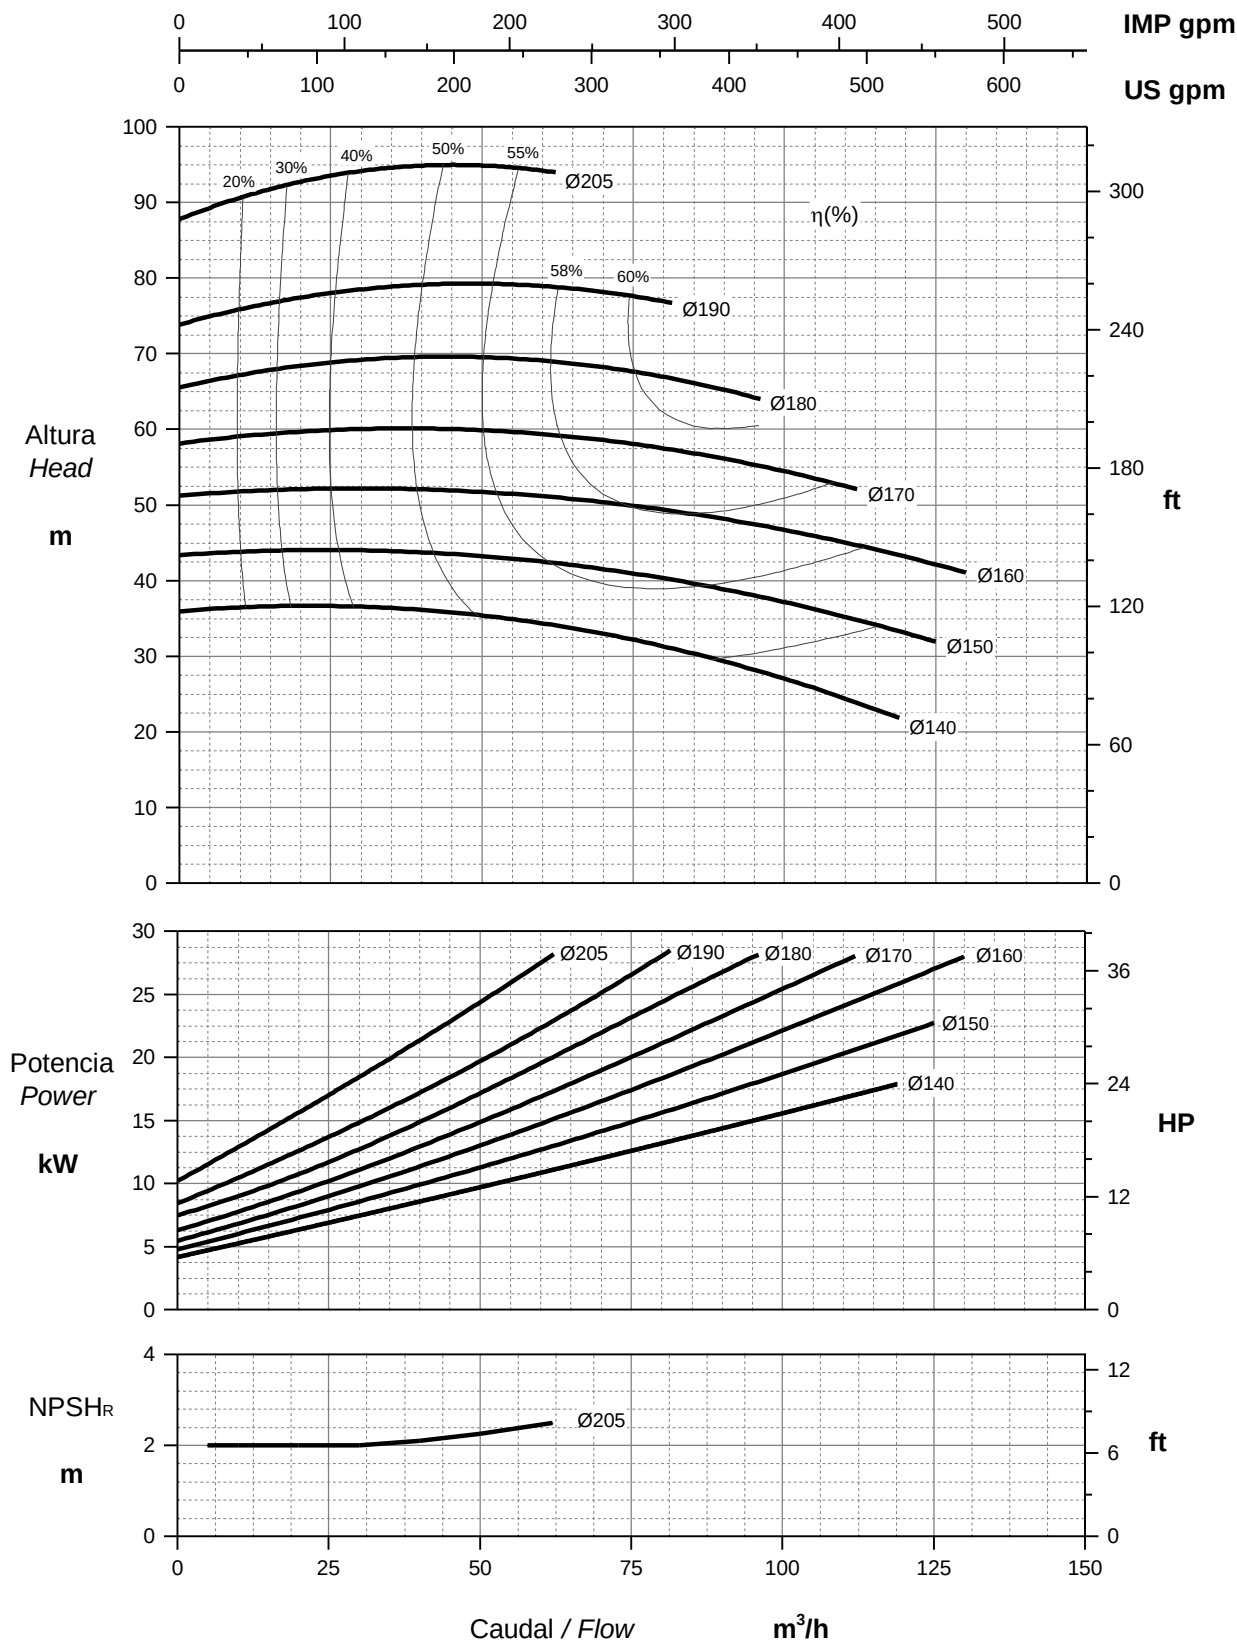

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C / Performance data refer to clear water at 20°C

Tolerancia según ISO 9906:1999 Anexo A / Permissible tolerance ISO 9906:1999 Annex A

How to contact INOXPA S.A.U.:

Contact details for all countries are
Continually updated on our website.

Please visit www.inoxpa.com to access the information.



INOXPA S.A.U.

Telers, 60 – 17820 – Banyoles – Spain

www.sks-online.com

Tel.: +34 972 575 200 – Fax: +34 972 575 502