



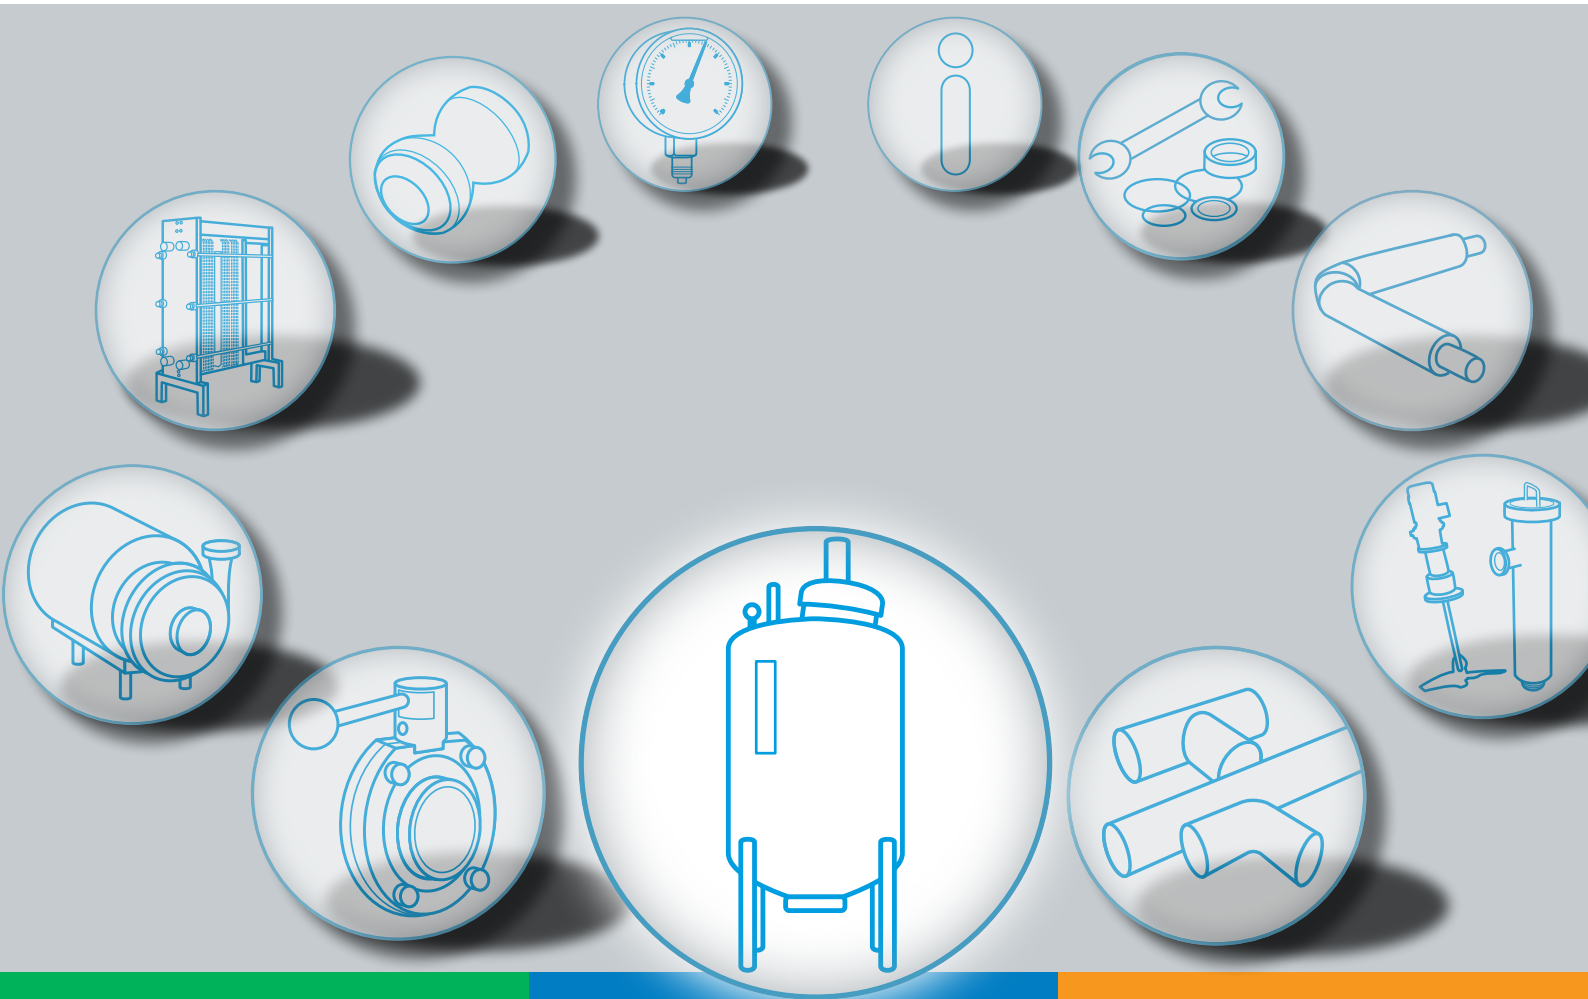

DOM- UND MANNLOCHDECKEL

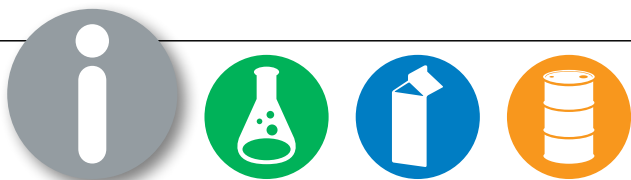

INHALTSVERZEICHNIS

RUNDE DRUCK-DOMDECKEL.....8

HLSD-2	9
300/P	11
400/P	12
450/P	13
500/P	14
600/P	15
NL/250	16
300L	17
400L	18
450L	19
500L	20
600L	21
520	22

OVALES MANNLÖCHER.....24

LKD 535x435	25
LKD 546x447	26
LKD 440x320	27
200	28
200pes	29
200/K/pes	30
200PESsnodo	31
200 R	32
200/RP	33
200/lkd	34
200/lzd	35
201/LW	36
206	37
170	38
170L	39
180	40
180SN	41
190	42
191	43
174/AE	44
630	45
Z/175	46

DRUKLOS DOMDECKEL.....48

LKDC	49
LKDS	50
T1/200	51
T1/300	52
T1/400	53
T1/450	54
T1/500	55
T1/600	56
T1/800	57
4V/400	58
6V/250	59
5V/450	60

6V/500	61
8V/600	62
10/V800	63
TV/400	64
TV/450	65
TV/500	66
T/400	67
TV/600	68
T/450	69
T/500	70
T/600	71
3V/200	72
3V/300	73
N/230	74
N/240	75
N240/4V	76
N/250	77
N/270	78
N/300	79
210	80
230	81
235	82
240	83
245	84
250	85
255	86
275	87
400/AZ-GN	88
400/AZ-NL	89
T1/G400	90
T1/G450	91
T1/G500	92

RECHTECKIGE MANNLÖCHER.....94

285	96
295	97
160	98
160/2B	99
165	100
1500	101
1500/Al	102
1600	103
1700	104
P21	105
P22	105
B1	106
P23	106
Dichtungen	107
Handgriffe	110
Entlüftungsventile	112



C.06.D1

GC.06.D2

GC.06.D3

GC.06.C2

GC.06.C1



MANNLOCHDECKEL UND TÜREN

Tanks besitzen in der Regel mehrere Durchgangsöffnungen. Je nach Anwendung können diese als Ein- oder Auslass für das Produkt, oder auch als Eingang für Wartungen und Inspektionen genutzt werden. Hierbei unterscheiden wir 4 Gruppen im Bereich Absperrequipment für Tanks: Deckel, Ablassklappen, Bodensitzventile und Probenahmeventile.

Deckel: Werden auf den Tankdom montiert. Dies können Druck- und drucklose Deckel sein. Sie werden unter anderem dazu genutzt, um beispielsweise Zutritt für Personen für Wartungszwecke zu gewähren, oder um Zusätze dem Produkt zuzufügen.

Türen: (wie Deckel) Werden an der Tankseite montiert und werden meist unterhalb des Füllniveaus angebracht. Dies ist notwendig, um einen notwendigen Gegendruck zu erreichen.

Ablassklappen werden für gewöhnlich dafür genutzt, um Zugang zum Tank- oder Anlageninneren zu erhalten.

Je nach Anwendung teilt sich das Angebot in folgende Gruppen:


- | | |
|---------------------|---|
| Pharma | Mannlochdeckel > Druckdeckel (rund)
> Drucklose Deckel (rund) |
| Lebensmittel | Mannlochdeckel > Druckdeckel (rund und oval)
> Drucklose Deckel (rund)
> Inspektionsdeckel (rund, oval und rechteckig)







Mannlochtüren > Druckdeckel (rund und oval)
> Drucklose Deckel (rund, oval, rechteckig) |
| Industrie | Mannlochdeckel > Druckdeckel (rund und oval)
> Drucklose Deckel (rund)
> Inspektionsdeckel (rund, oval und rechteckig)

Mannlochtüren > Druckdeckel (rund und oval)
> Drucklose Deckel (rund)
> Inspektionsdeckel (rund, oval und rechteckig) |

Wie Sie erkennen können, sind die Deckel und Türen mit verschiedensten Optionen und in diversen Ausführungen erhältlich.



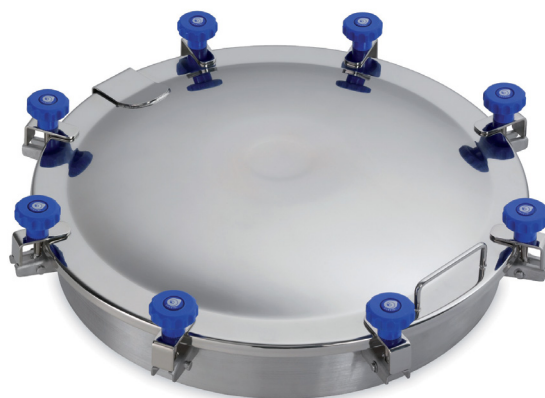




RUNDE DRUCK-DOMDECKEL

Für Tanks und sonstige Druckbehälter, führt S.K.S. eine große Auswahl an Druckdomdeckel, welche üblicherweise auf der Oberseite des Tanks installiert sind.

Die Deckel sind mit robusten Verschlusssystemen und Edelstahl-Handrädern ausgestattet, sodass sie sich ideal für verschiedene Druckanwendungen eignen.

Die Abdeckungen sind in unterschiedlichen Ausführungen und Abmessungen erhältlich. Beispielsweise Inspektionstüren, die zur visuellen Prüfung des Tankinneren verwendet werden.

Neben den Tankdeckeln befinden sich auf der Bodenseite der Tanks oft Auslassöffnungen. S.K.S. verfügt für diese Anwendung ebenfalls zugeschnittene Lösungen. Besuchen Sie unserer Website mit einer großen Auswahl von Tankablassventilen oder kontaktieren Sie uns gerne direkt.

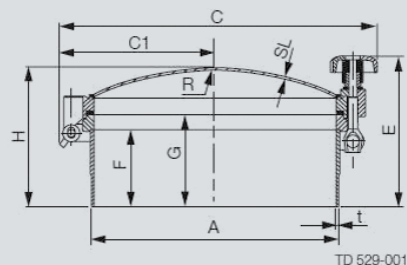HLSD-2

TD 529-001

DRUCKDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG Ø 200 MM


Type	Ø Außen	H =...mm	T Kragen	P max	max Temp°C	nr. bolts	304	316
HLSD-2	208	150	4	10 bar	250	4	-	37538500AL
HLSD-2	308	150	4	6 bar	250	4	-	37538501AL
HLSD-2	308	150	4	6,7 bar	100	4	-	37538503AL
HLSD-2	308	150	4	7,6 bar	50	4	-	37538504AL
HLSD-2	308	150	4	6,4 bar	250	6	-	37538505AL
HLSD-2	308	150	4	6,9 bar	200	6	-	37538506AL
HLSD-2	308	150	4	7,5 bar	150	6	-	37538507AL
HLSD-2	308	150	4	8,4 bar	100	6	-	37538508AL
HLSD-2	308	150	4	9,4 bar	50	6	-	37538509AL
HLSD-2	408	150	4	3,4 bar	250	4	-	37538513AL
HLSD-2	408	150	4	3,8 bar	100	4	-	37538515AL
HLSD-2	408	150	4	4,4 bar	50	4	-	37538517AL
HLSD-2	408	150	4	5,2 bar	250	6	-	37538523AL
HLSD-2	408	150	4	6,6 bar	200	6	-	37538525AL
HLSD-2	408	150	4	7,1 bar	150	8	-	37538527AL
HLSD-2	408	150	4	7,7 bar	100	8	-	37538529AL
HLSD-2	408	150	4	8,7 bar	50	8	-	37538531AL
HLSD-2	458	150	4	4,1 bar	250	6	-	37538537AL
HLSD-2	458	150	4	5,2 bar	50	6	-	37538539AL
HLSD-2	458	150	4	5,5 bar	250	8	-	37538541AL
HLSD-2	458	150	4	6,1 bar	100	8	-	37538543AL
HLSD-2	458	150	4	7,0 bar	50	8	-	37538545AL
HLSD-2	458	150	4	6,8 bar	250	10	-	37538547AL
HLSD-2	458	150	4	7,1 bar	150	10	-	37538549AL
HLSD-2	458	150	4	7,7 bar	100	10	-	37538551AL
HLSD-2	458	150	4	8,7 bar	50	10	-	37538553AL
HLSD-2	508	150	4	3,3 bar	250	6	-	37538559AL
HLSD-2	508	150	4	4,2 bar	50	6	-	37538561AL
HLSD-2	508	150	4	4,5 bar	50	8	-	37538563AL
HLSD-2	508	150	4	5,0 bar	250	8	-	37538565AL
HLSD-2	508	150	4	5,7 bar	200	8	-	37538567AL

HLSD-2	508	150	4	6,2 bar	150	10	-	37538569AL
HLSD-2	508	150	4	6,9 bar	100	10	-	37538571AL
HLSD-2	508	150	4	7,5 bar	50	10	-	37538573AL
HLSD-2	608	150	4	2,3 bar	250	6	-	37538585AL
HLSD-2	608	150	4	3 bar	50	6	-	37538587AL
HLSD-2	608	150	4	3,1 bar	250	8	-	37538589AL
HLSD-2	608	150	4	4 bar	50	8	-	37538591AL
HLSD-2	608	150	4	4 bar	200	10	-	37538592AL
HLSD-2	608	150	4	5 bar	50	10	-	37538593AL
HLSD-2	608	150	4	4,7 bar	250	12	-	37538595AL
HLSD-2	608	150	4	5 bar	150	12	-	37538597AL
HLSD-2	608	150	4	6 bar	50	12	-	37538599AL
HLSD-2	608	150	4	5,4 bar	250	14	-	37538601AL
HLSD-2	608	150	4	6,1 bar	100	14	-	37538603AL
HLSD-2	608	150	4	7 bar	50	14	-	37538605AL

Dichtung	EPDM	MVQ (Silikon)	FPM (Viton)	FEP FPM				
HLSD 200	AL9611992863	AL9611992862	AL9611992864	AL9611992866				
HLSD 300	AL9611992868	AL9611992867	AL9611992869	AL9611992871				
HLSD 400	AL9611992055	AL9611992054	AL9611992056	AL9611992058				
HLSD 450	AL9611992060	AL9611992059	AL9611992061	AL9611992063				
HLSD 500	AL9611992065	AL9611992064	AL9611992066	AL9611992068				
HLSD 600	AL9611992070	AL9611992069	AL9611992071	AL9611992073				

Einstellungen	art.nr.					
Federöffnungshilfe	37534901AL					
Sicherheitsverschluss	37534902AL					
Konsole für N.I.	37534903AL					
Zentrierführung	37534904AL					
Edelstahl Handgriff	37534905AL					
Blockflanschcharmatur DIN 28120	37534906AL					
Schauglas DIN 11851	37534907AL					
Sicherheitsrost	37534908AL					
Verschiedenen Oberflächenqualitäten	37534909AL					
Kragenhöhe 300 mm	37534910AL					
Konische Kragen	37534911AL					

Lieferbar in AISI 316L, Durchgang Ø 200, 300, 400, 450, 500 und 600mm. Dichtung im Deckel eingespannt. Selbsttragende Deckel. Griffe aus Edelstahl. Mit PED-Bescheinigung. Mögliche Optionen: Schauglas, Zentrierführung, Konsole für N.I., Federöffnungshilfe, Kragenhöhe auf Anfrage, Ra innen 0,4µm und eingebautes Sicherheitsrost.

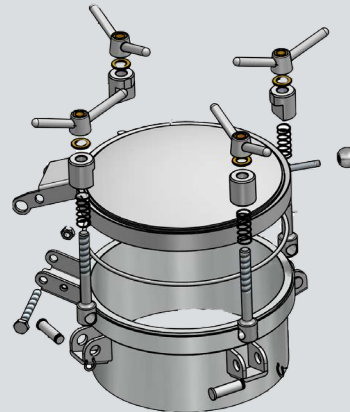
300/P
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX
**DRUCKDECKEL Ø 300 MM PED**

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
300P4	306	150	3	4	-1 / 5,4 bar	37334300P4	37338300P4B
300P6	306	150	3	4	-1 / 5,4 bar	37334300P6	37338300P6B



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/300P	37303243	37305243	37304243	37301243			


Handgriff (M16)	art. nr.						
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309007						
MEC/80 Kunststoff griff	37309095						

Lieferbar in AISI 304 und 316L. 4 of 6 Edelstahl handgriffe. Dichtung eingespannt in Deckel. PED certificaat. Lieferbar mit Sicherheitsverschluss.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-40° / 90°C
NBR	-15° / 90°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-17° / 240°C

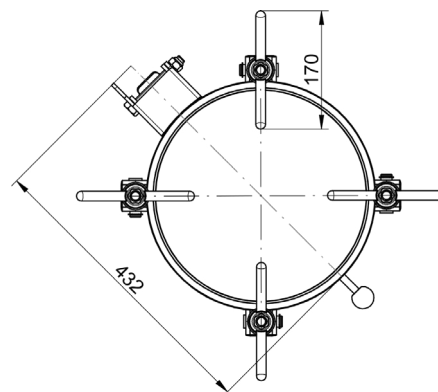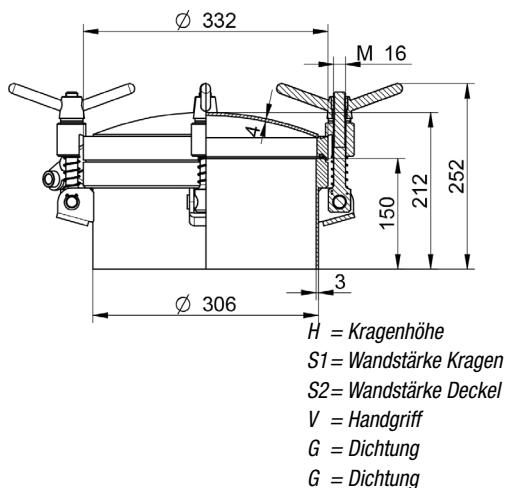

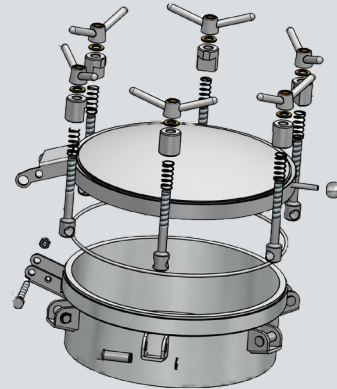
400/P**DRUCKDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG Ø 406 MM**

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	max Temp°C	nr. bolts	304	316
400/P4 - 400/P4/B	406	150	3	4	-1 / 3 bar	-15 / +150°	4	37334400P4	37338400P4B
400/P6 - 400/P6/B	406	150	3	4	-1 / 4,3 bar	-15 / +150°	6	37334400P6	37338400P6B
400/P8 - 400/P8/B	406	150	30	4	-1 / 4,3 bar	-15 / +150°	8	37334400P8	37334400P8B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/400P	37303240	37313240	37304240	37301240					

Handgriff (M16)	art. nr.								
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008								
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010								
MEC/80 Edelstahl Handgriff	37309095								


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 400mm - 600mm. Dichtung in den Deckel geklemmt. Selbstleerende Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.

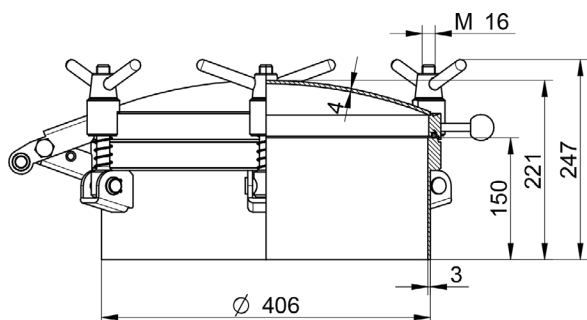


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-40° / 90°C
NBR	-15° / 90°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-17° / 240°C

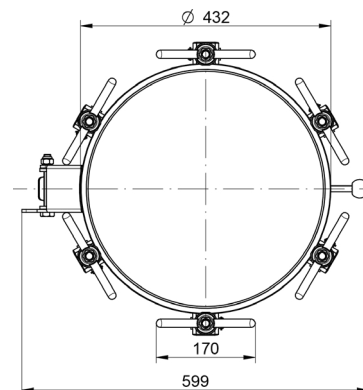

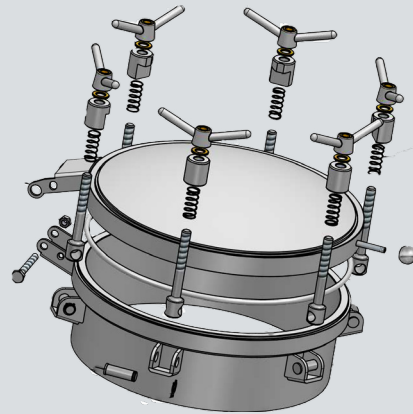
450/P
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DRUCKDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG Ø 458 MM

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	max Temp °C	nr. bolts	304	316
450/4P - 450/4P/B	458	150	4	5	-1 / 2,6 bar	-15 / +150 °C	4	37334450P4	37338450P4B
450/6P - 450/6P/B	458	150	4	5	-1 / 3,9 bar	-15 / +150 °C	6	37334450P6	37338450P6B
450/8P - 450/8P/B	458	150	4	5	-1 / 4,9 bar	-15 / +200 °C	8	37334450P8	37338450P8B
450/10P - 450/10P/B	458	150	4	5	-1 / 5 bar	-15 / +200 °C	10	37334450P10	37338450P10B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/450P	37303241	37313241	37304241	37301241					

Handgriff (M16)	art. nr.								
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008								
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010								
MEC/80 Kunststoffgriff	37309095								

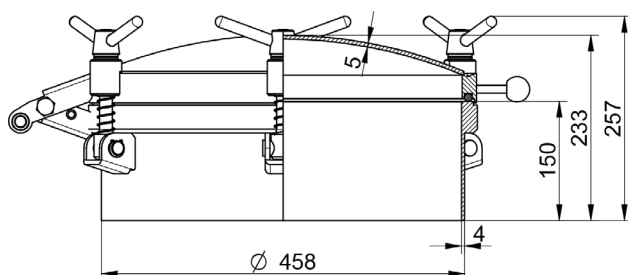
Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 400mm - 600mm. Dichtung in den Deckel geklemmt. Selbstleerende Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung..



H = Kragenhöhe
 S1 = Wandstärke Kragen
 S2 = Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-40° / 90°C
NBR	-15° / 90°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-17° / 240°C

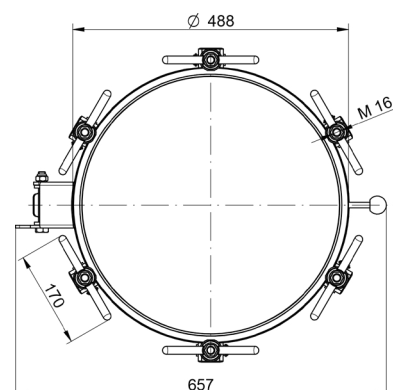

500/P




DRUCKDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG Ø 508 MM

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	max Temp°C	nr. bolts	304	316
500/P - 500/P/B	508	150	4	5	3,2 bar	-15 / +150°	6	37334500P6	37338500P6B
500/P - 500/P/B	508	150	4	5	3,6 bar	-15 / +150°	8	37334500P8	37338500P8B
500/P - 500/P/B	508	150	4	5	4,1 bar	-15 / +150°	10	37334500P10	37338500P10B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/500P	37303242	37313242	37304242	37301242					

Handgriff (M16)	art. nr.								
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008								
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010								
MEC/80 Kunststoffgriff	37309095								


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 400mm - 600mm. Dichtung in den Deckel geklemmt. Selbstleerende Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.

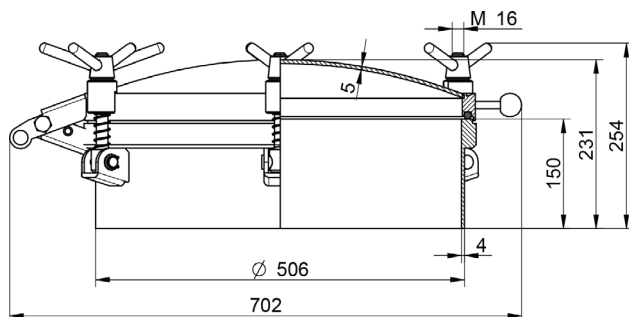

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-40° / 90°C
NBR	-15° / 90°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-17° / 240°C

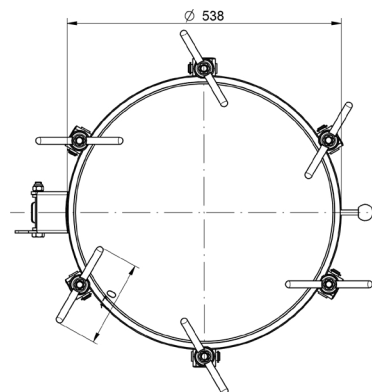


600/P**DRUCKDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG Ø 608 MM**

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	nr. bolts	304	316	316
600/6P - 600/6P/B	608	150	4	5	-1 / 2,1 bar	-15 / +150 °C	6	37334600P6	37338600P6B
600/8P - 600/8P/B	608	150	4	5	-1 / 2,9 bar	-15 / +150 °C	8	37334600P8	37338600P8B
600/10P - 600/10P/B	608	150	4	5	-1 / 3,7 bar	-15 / +150 °C	10	37334600P10	37338600P10B
600/12P - 600/12P/B	608	150	4	5	-1 / 4,2 bar	-15 / +150 °C	12	37334600P12	37338600P12B
600/14P - 600/14P/B	608	150	4	5	-1 / 4,2 bar	-15 / +150 °C	14	37334600P14	37338600P14B


Afdichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/600P	37303243	37313243	37304243	37301243				

Handwiel (M16)	art. nr.							
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008							
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010							
MEC/80 Kunststoffgriff	37309095							


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 400mm - 600mm. Dichtung in den Deckel geklemmt. Selbstleerende Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.

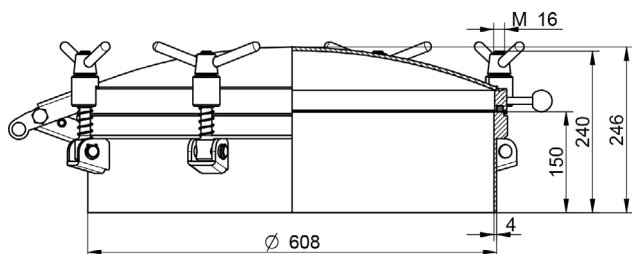


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-40° / 90°C
NBR	-15° / 90°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-17° / 240°C

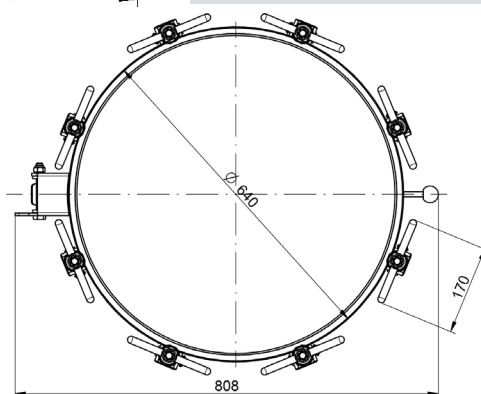


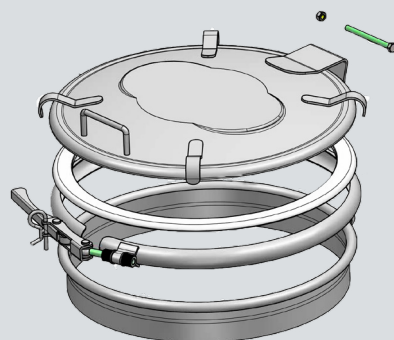NL/250**DRUCKDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG Ø 404 MM**


Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	nr. bolts	304	316
NL/250 - NL/250/B	404	65	2	2	1 bar	Clamp	3734NL250	37338NL250B
NL/251 - NL/251/B	404	100	2	2	1 bar	Clamp	3734NL251	37338NL251B
NL/252 - NL/252/B	404	150	2	2	1 bar	Clamp	3734NL252	37338NL252B
NL/253 - NL/253/B	404	200	2	2	1 bar	Clamp	3734NL253	37338NL253B

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/NL250	37303103	37305103	37304103	37301103				


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 400mm. Dichtung eingespant in Deckel. Nicht Selbstleerende Deckel. Klammer in Edelstahl.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

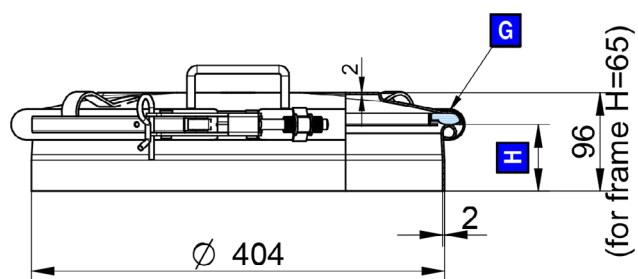

H = Kragenhöhe
 S1= Wandstärke Kragen
 S2= Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung

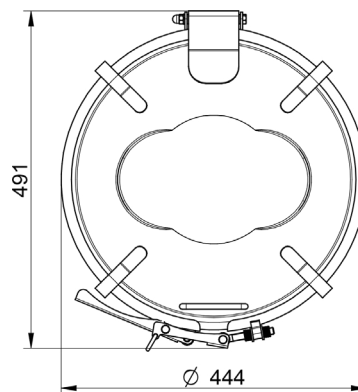

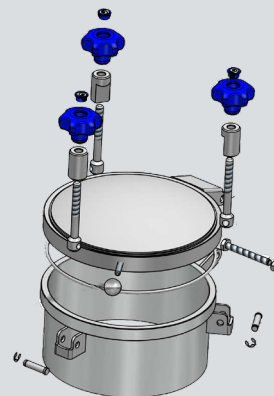
300L
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DRUCKDECKEL INSPECTIELUIK 1 BAR Ø 300 MM

Type	ø Außen	H = ...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
300L	306	150	3	4	-1 / 1 bar	37334300L	37338300LB



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/300P	37303310	37305310	37304310	37301310			

Handgriff (M14)	art. nr.						
MEC/80 Kunststoff Sterngriff	37309003						
MEC/90 Edelstahl Sterngriff	37309007						

Lieferbar in AISI 304 und 316L. 3 Kunststoff handgriffe. Dichtung eingespannt in Deckel. Lieferbar mit Sicherheitsverschluss




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

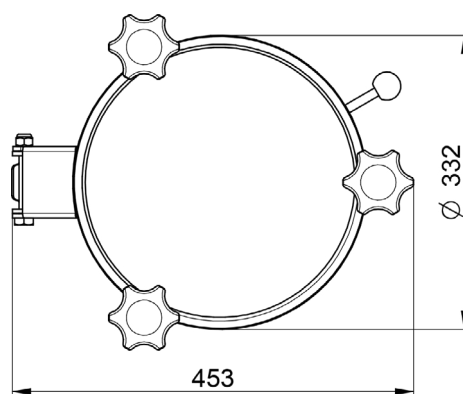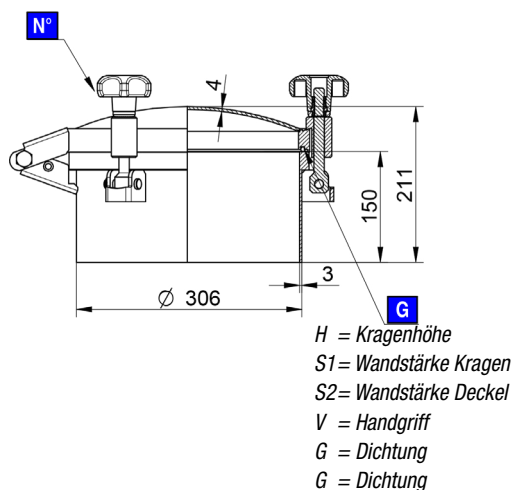

400L

zorzini
PORTELLE E CHIUSINI INOX

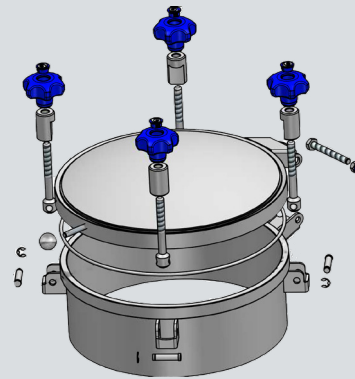


DRUKDECKEL 1 BAR Ø 400 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
400L	406	150	3	4	-1 / 1 bar	37334400L	37338400LB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/400P	37303240	37305240	37304240	37301240			

Handgriff (M14)	art. nr.					
MEC/80 Kunststoff Sterngriff	37309003					
MEC/90 Edelstahl Sterngriff	37309007					
MEC/80 Kunststoff Sterngriff	3739095					


Lieferbar in AISI 304 und 316L. 4 Kunststoff handgriffe. Dichtung eingespannt in Deckel. Lieferbar mit Sicherheitsverschluss




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

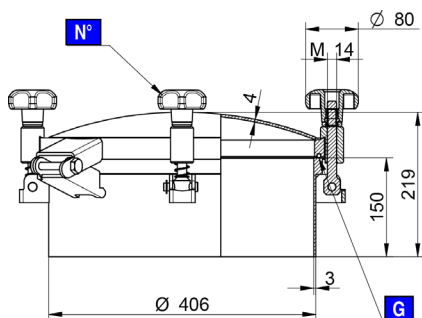

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

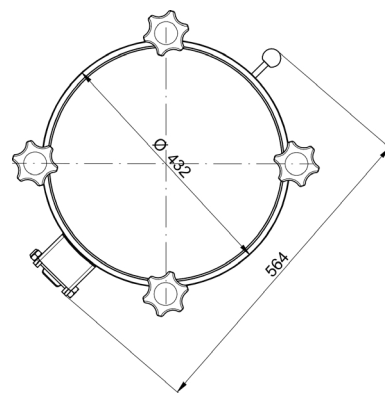

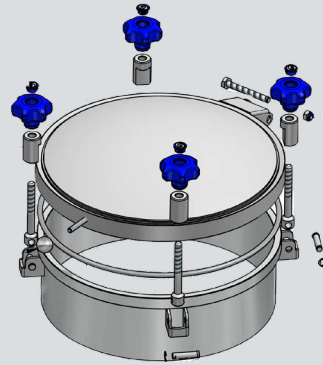
450L
zorzini
 PORTELE E CHIUSINI INOX
**DRUKDECKEL 1 BAR Ø 450 MM**

Type	ø Außen	H = ...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
450L	458	150	4	5	-1 / 1 bar	37334450L	37338450LB



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/450P	37303241	37305241	37304241	37301241			

Handgriff (M14)	art. nr.						
MEC/80 Kunststoff Sterngriff	37309003						
MEC/90 Edelstahl Sterngriff	37309007						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. 4 Kunststoff handgriffe. Dichtung eingespannt in Deckel. Lieferbar mit Sicherheitsverschluss



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

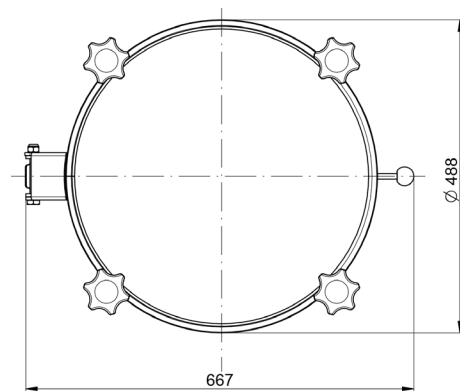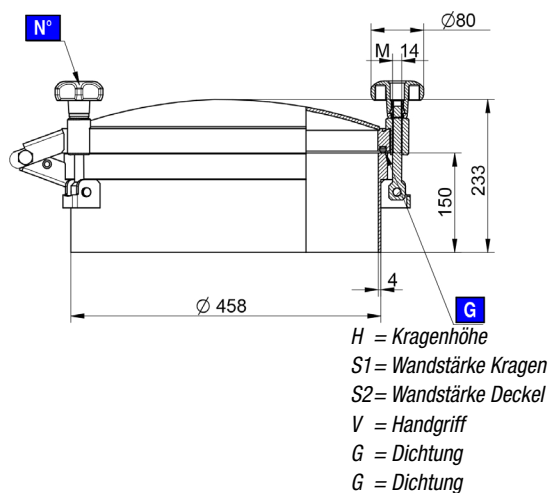

500L

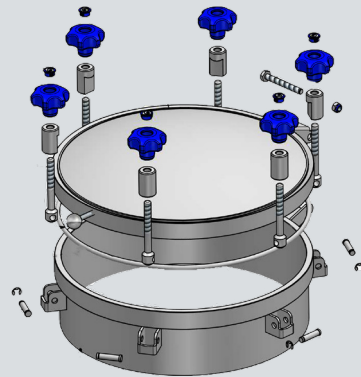


DRUKDECKEL 1 BAR Ø 500 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
500L	508	150	4	5	-1 / 1 bar	37334500L	37338500LB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/500P	37303242	37305242	37304242	37301242			

Handgriff (M14)	art. nr.						
MEC/80 Kunststoff Sterngriff	37309003						
MEC/90 Edelstahl Sterngriff	37309007						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. 6 Kunststoff handgriffe. Dichtung eingespannt in Deckel. Lieferbar mit Sicherheitsverschluss




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

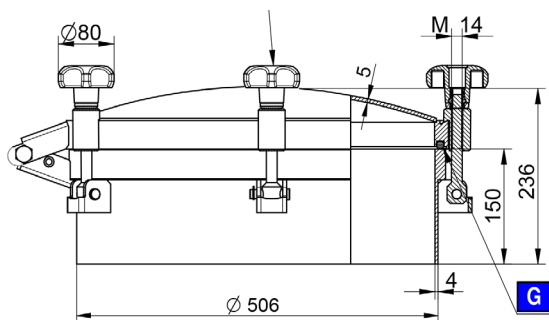

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

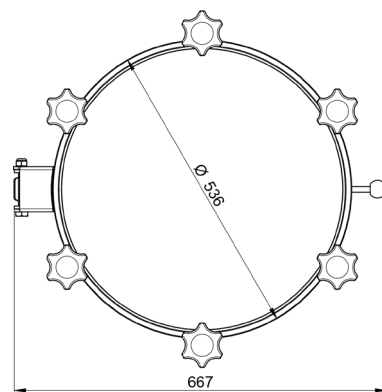

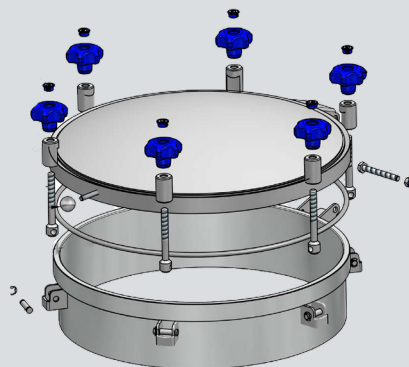
600L**DRUKDECKEL 1 BAR Ø 600 MM**

Type	ø Außen	H = ...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
600L	608	150	4	5	-1 / 1 bar	37334600L	37338600LB



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/600P	37303243	37305243	37304243	37301243			

Handgriff (M14)	art. nr.					
MEC/80 Kunststoff Sterngriff	37303003					
MEC/90 Edelstahl Sterngriff	37309007					


Lieferbar in AISI 304 und 316L. 6 Kunststoff handgriffe. Dichtung eingespannt in Deckel. Lieferbar mit Sicherheitsverschluss



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

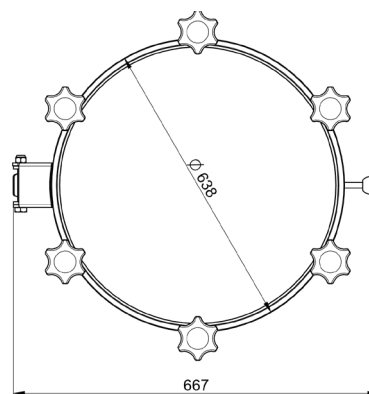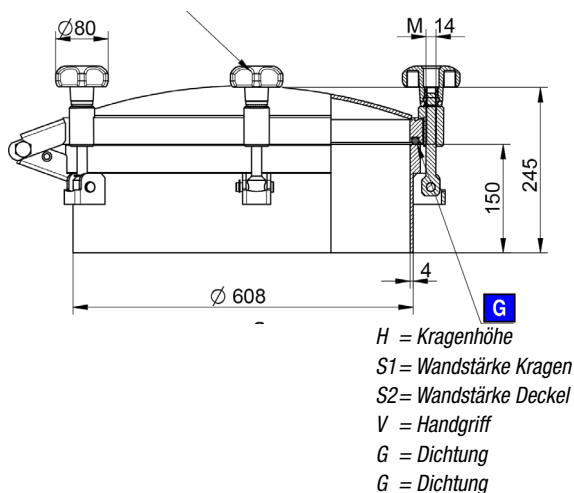

520

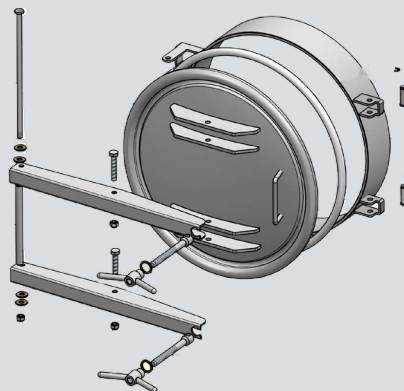
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DRUCKDECKEL Ø 542 MM, 1 BAR

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
520	542	80	8	4	1 bar	37334520	37338520B
521	542	100	8	4	1 bar	37334521	37338521B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/TR500	37303111	37305111	37304111	37301111			

Handgriff (M16)	art. nr.						
V/V165A Edelstahl Handgriff	37309012						
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003						
MEC/150A Kunststoff Handgriff	37309050						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Edelstahl-Griffe. Dichtung eingespannt in Deckel.









Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

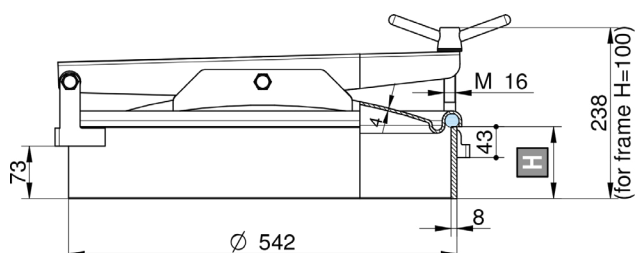

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

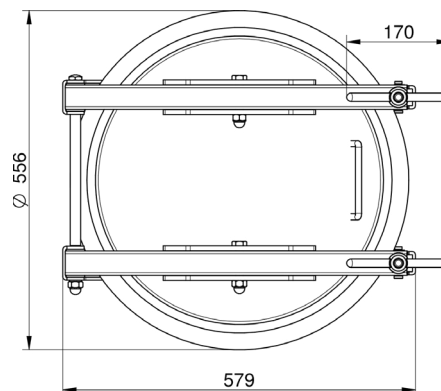





OVALES MANNLÖCHER

Ovale Mannlochdeckel werden üblicherweise an der Tankseite angebracht. Aufgrund der robusten Konstruktion und den Edelstahlhandrädern sind diese Durchgangstüren ebenfalls für Druckanwendungen geeignet und können je nach Ausführung nach innen und außen geöffnet werden.

Zusätzlich können weitere Komponenten wie Probenahmeventile am Tank angebracht werden, um geringe Mengen des Produkts entnehmen und prüfen zu können.

LKD 535X435**DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S Kragen	P max	max Temp °C	Hinge	304	316L
LKD 532X432	532	432	Neck 60 mm	3 (ring 12 mm)	2,5 bar	-20° / +90°	ja	37534707AL	37538707AL
LKD 532X432	532	432	Neck 100 mm	3 (ring 12 mm)	2,5 bar	-20° / +90°	ja	37534705AL	37538705AL
LKD 532X432 3A	532	432	Neck 60 mm	3 (ring 12 mm)	2,5 bar	-20° / +90°	ja	37534707AL3A	37538707AL3A
LKD 532X432 3A	532	432	Neck 100 mm	3 (ring 12 mm)	2,5 bar	-20° / +90°	ja	37534705AL3A	37538705AL3A

Dichtung	EPDM	NBR	FKM (Viton)	MVQ (Silicone)					
LKD 535x435	AL9613456836	AL9613456837	AL9613456838	AL9613456839					

Lieferbar in AISI 304 und 316L. Naar binnen en Außen openend met draaiend scharnier en spil. Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe.

3A uitvoering heeft Ra in- en uitwendig 0,8µm.

Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

LKD 546X447**DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S Kragen	P max	max Temp°C	Hinge	304	316L
LKD 546x446	542	446	Neck 76 mm	3 (ring 12 mm)	2 bar	-20° / +100°	ja	37534708AL	37538708AL

Dichtung	EPDM	NBR	FKM (Viton)	MVQ (Silicone)					
LKD 546x447	AL9613456854	AL9613456855	AL9613456856	AL9613456857					

Lieferbar in AISI 304 und 316L. Naar binnen en Außen openend met draaiend scharnier en pivot. Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe.

Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C


LKD 440X320**DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHUNG**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S Kragen	P max	max Temp°C	Hinge	304	316
LKD 440x320	440	320	Neck 60 mm	2 (ring 12 mm)	1,5 bar	-20° / +90°	nein	37534704AL	37538704AL
LKD 440x320	440	320	Neck 60 mm	2 (ring 12 mm)	1,5 bar	-20° / +90°	ja	37534703AL	37538703AL
LKD 440x320 3A	440	320	Neck 60 mm	2 (ring 12 mm)	1,5 bar	-20° / +90°	nein	37534704AL3A	37538704AL3A
LKD 440x320 3A	440	320	Neck 60 mm	2 (ring 12 mm)	1,5 bar	-20° / +90°	ja	37534703AL3A	37538703AL3A


Dichtung	EPDM	NBR	FKM (Viton)	MVQ (Silicone)					
LKD 440x320	AL9613456812	AL9613456813	AL9613456814	AL9613456815					

Lieferbar in AISI 304 und 316L. Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. 33A Ausführung mit Ra innen und aussen 0,8µm.

Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C



LKD 440 x 320

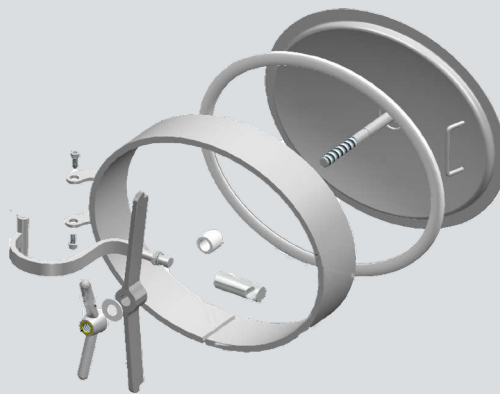


DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S Kragen	P max	max Temp°C	Hinge	304	316
200 - 200/B	490	400	80	8	3	2,7 bar	ja	37334200	37338200B
201 - 201/B	490	400	100	8		2,7 bar	ja	37334201	37338201B
202 - 202/B	490	400	80	12		2,7 bar	ja	37334202	37338202B
203 - 203/B	490	400	100	12		2,7 bar	ja	37334203	37338203B
202LDX - 202 LDX/B	490	400	80	12		4,1 bar	ja	37334202LDX	37338202LDXB
203LDX - 203LDX/B	490	400	100	12		4,1 bar	ja	37334203LDX	37338203LDXB


Dichtung	EPDM	NBR	FKM (Viton)	MVQ (Silicone)					
G/15	37303209	37305209	37304209	37301209					

Handgriff (M14)	art. nr.								
V/I/190 RVS handgriff	37309011								

Lieferbar in AISI 304 und 316L. Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. 33A Ausführung mit Ra innen und aussen 0,8µm.

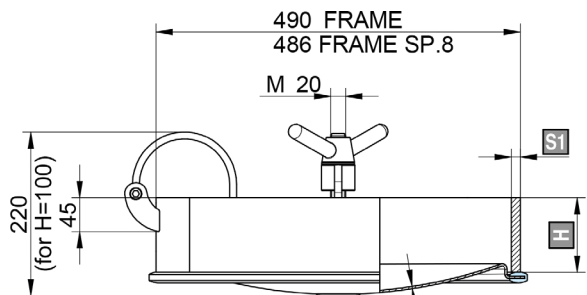

H = Kraaghoogte
 S1 = Wanddikte kraag
 S2 = Wanddikte deksel
 V = Handwiel
 G = Afdichting





Material

EPDM
 NBR
 MVQ (Silicone)
 FKM (Viton)

Temperaturbereich

-15° / 90°C
 -30° / 110°C
 -50° / 200°C
 -10° / 250°C

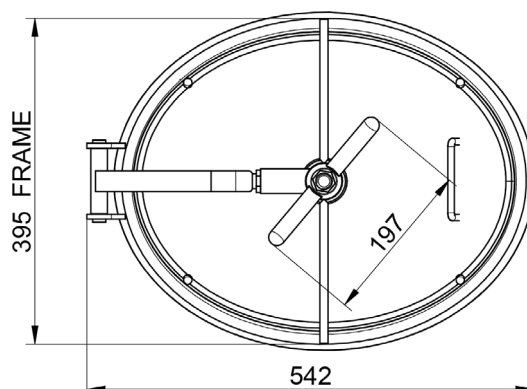

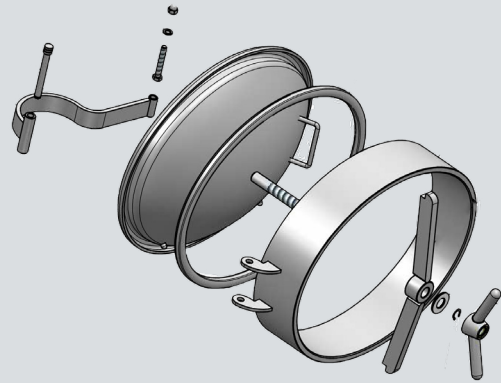
200PES**DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHUNG**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
200/PES - 200/PES/B	490	400	100	12	5	9 bar	nein	37334200PES	37338200PESB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/200PES	37303210	37305210	37304210	37301210					

Handgriff (M14)	art. nr.								
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Nach innen öffnend ohne Scharnier.
Dichtung in den Deckel geklemmt. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

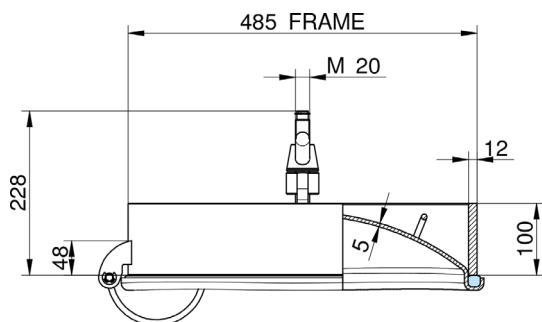

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

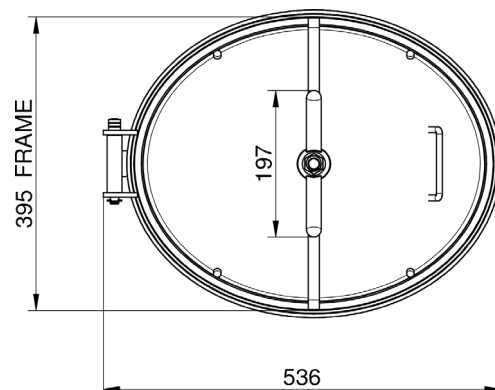

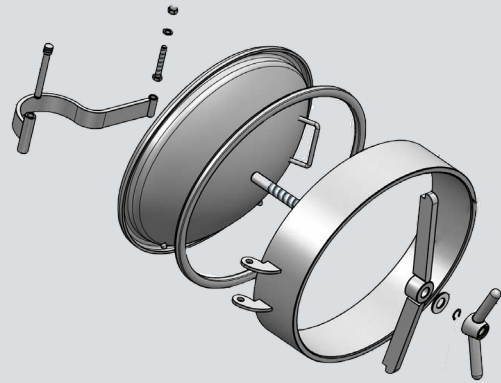
200/K/PES**DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
200/K/PES - 200/K/PES/B	490	400	100	12	5	9 bar	ja	37334200PESK	37338200PESKB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/200PES	37303210	37305210	37304210	37301210					

Handgriff (M14)	art. nr.								
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Nach innen und aussen öffnend mit Schwenkeinrichtung. Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

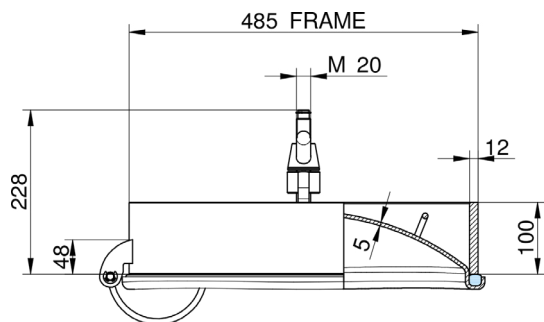

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

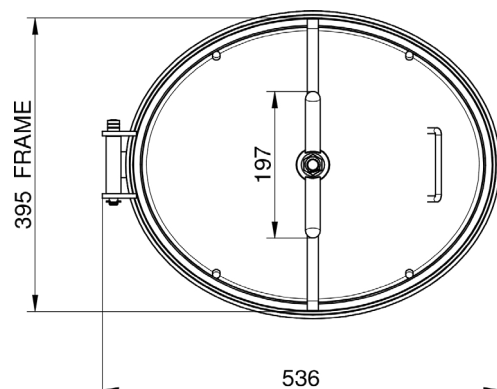

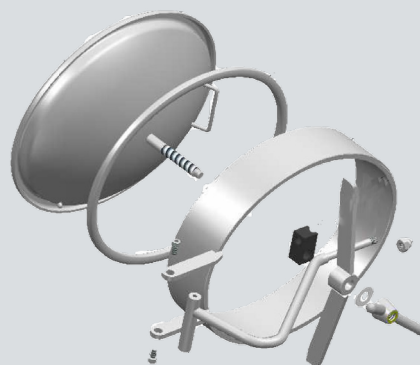
200PESsnodo**DRUCKDECKEL OVAL**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max hinge	304	316
200PESsnodo	485	295	100	12	5	9 bar	37334200PESsnodo	37338200ESsnodoB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/200PES	37303210	37305210	37304210	37301210				

Handgriff (M20)	art. nr.							
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011							


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Schwenkeinrichtung. Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. Met PED certificaat




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

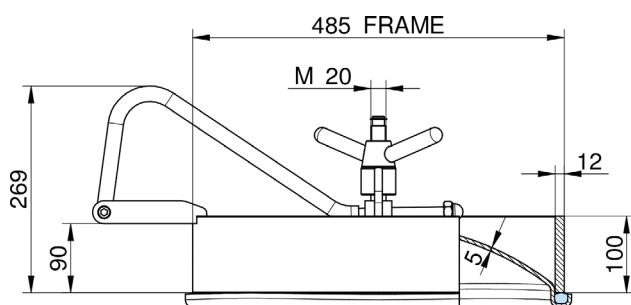

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

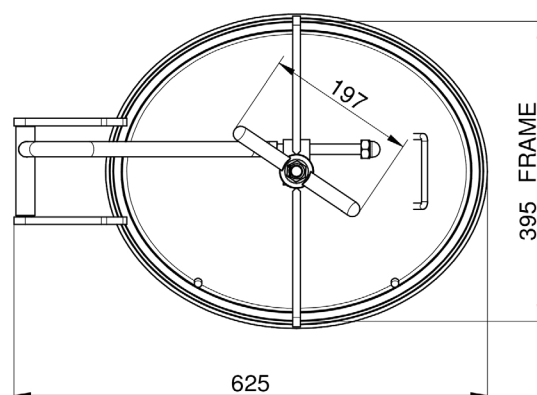

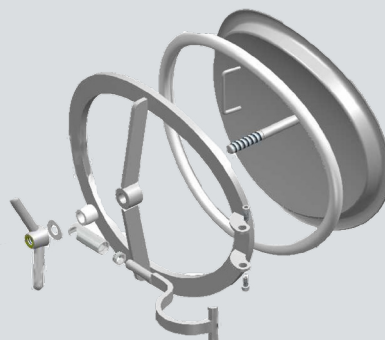200 R
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX



DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
200/R - 200/R/B	540	440	15	40	3	3,2 bar	ja	37334200R	37338200RB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/200R	37303203	37305203	37304203	37301203					

Handgriff (M14)	art. nr.								
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Schwenkeinrichtung Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

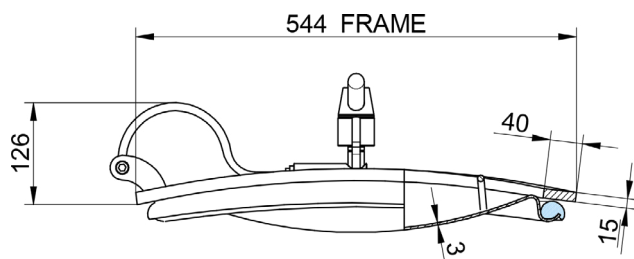

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

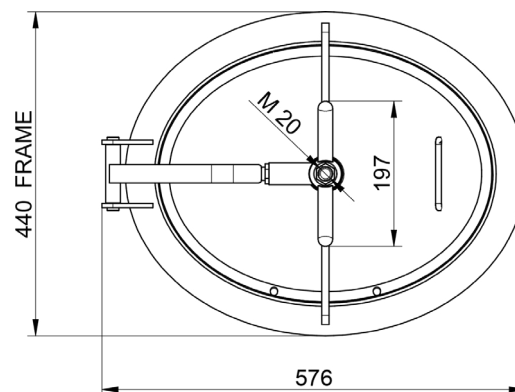

200/RP

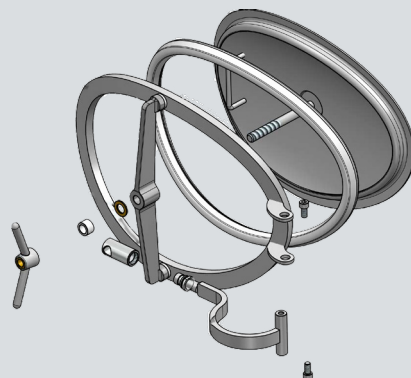


DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
200/RP - 200/RP/B	509	372	15	30	3	3,2 bar	ja	37334200RP	37338200RPB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/200RP	37303211	37305211	37304211	37301211					

Handgriff (M14)	art. nr.								
MEC/150 Kunststoff Handgriff	37309047								
Edelstahl V/I/165	37309010								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Schwenkeinrichtung Dichtung eingespannt in Deckel. Kunststoff Handgriff. Mit PED-Bescheinigung.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

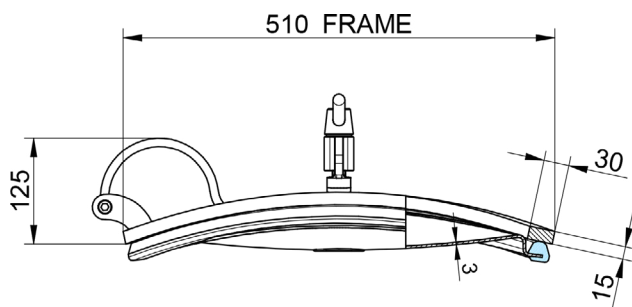

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

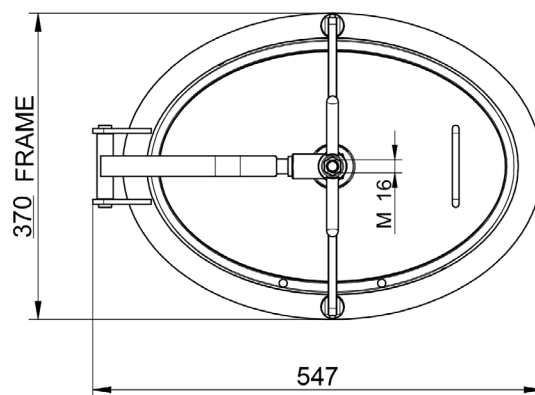

200/LKD

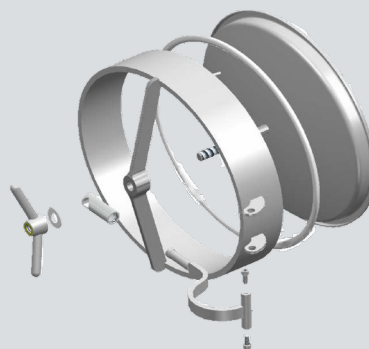


DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
200/LKD - 200/LKD/B	535	435	60	12	3	4,8 bar	ja	37334200LKD	37338200LKDB
201/LKD - 201/LKD/B	535	435	100	12	3	4,8 bar	ja	37334201LKD	37338201LKDB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/200LKD	37303202	37305202	37304202	37301202					

Handgriff (M14)	art. nr.								
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Schwenkeinrichtung Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

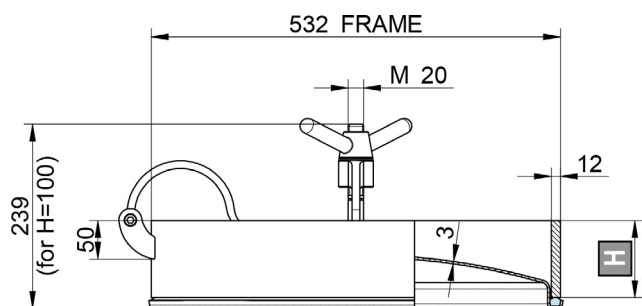


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

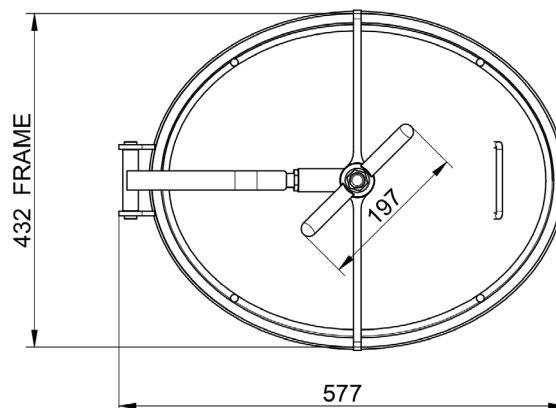

200/LZD

zorzini
PORTELLE E CHIUSINI INOX

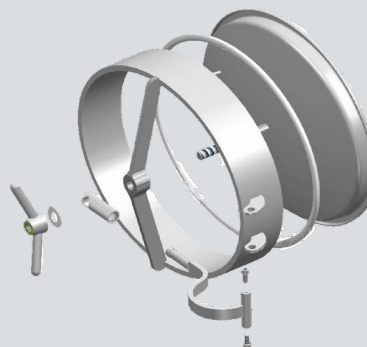


DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
200/LZD - 200/LZD/B	532	432	60	12	3	4,8 bar	ja	37334200LZD	37338200LZDB
201/LZD - 201/LZD/B	532	432	100	12	3	4,8 bar	ja	37334201LZD	37338201LZDB
207/LZD - 207/LZD/B	532	432	160	12	3	4,8 bar	ja	37334207LZD	37338270LZDB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/200LKD	37303202	37305202	37304202	37301202					

Handgriff (M14)	art. nr.								
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Schwenkeinrichtung Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.

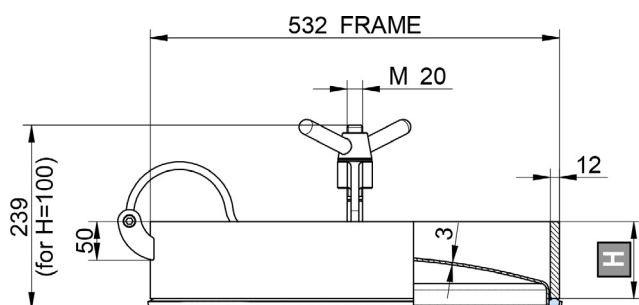

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

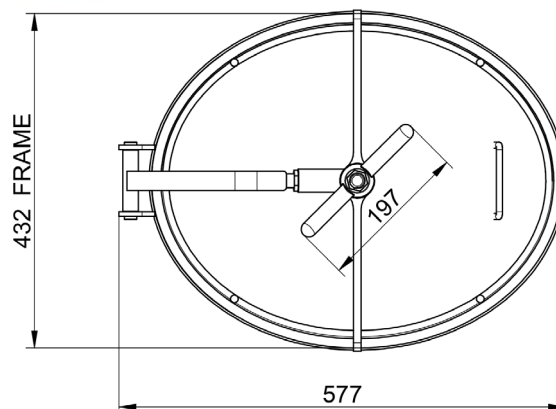

201/LW**DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG**



Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
201/LW - 201/LWB	489	378	80	8		2,7 bar	yes	37334201LW	37338201LWB


Gasket	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					

Handle (M14)	art. nr.								

Lieferbar in AISI 304 und 316L. Nach innen öffnend mit Scharnier.
Dichtung in den Deckel geklemmt. Edelstahl Handgriff.

Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

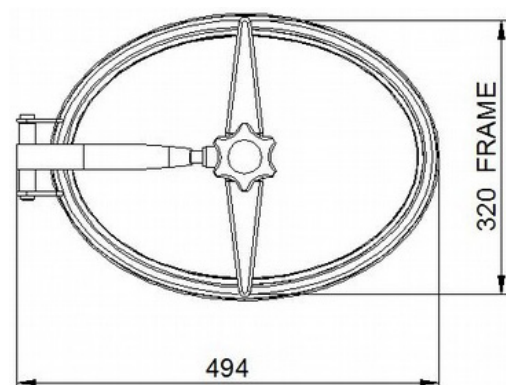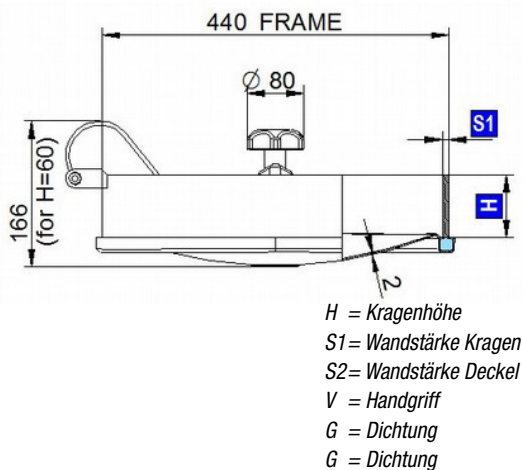

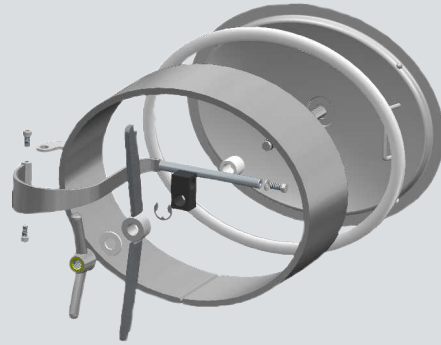


DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 collar	P max	Hinge	304	316
206 - 206B	541	395	150	12	2,7 bar	yes	37334206	37338206B


Gasket	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G15	37303201	37305201	37304201	37301201				

Handle (M14)	art. nr.							
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011							


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Scharnier.
Dichtung in den Deckel geklemmt. Edelstahl Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

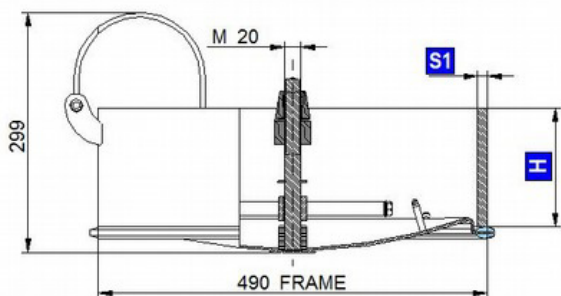

H = Kragenhöhe
 S1 = Wandstärke Kragen
 S2 = Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung

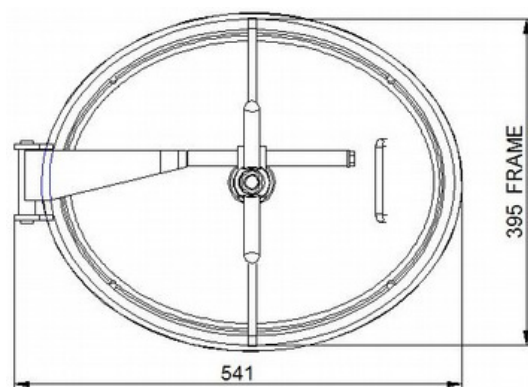

170

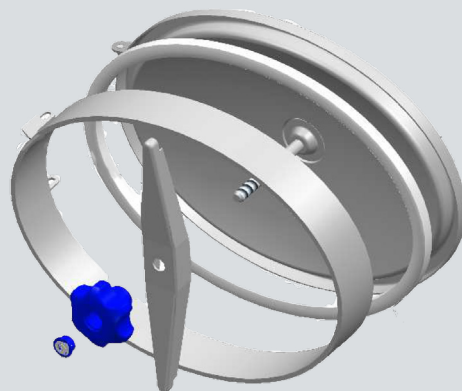zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX



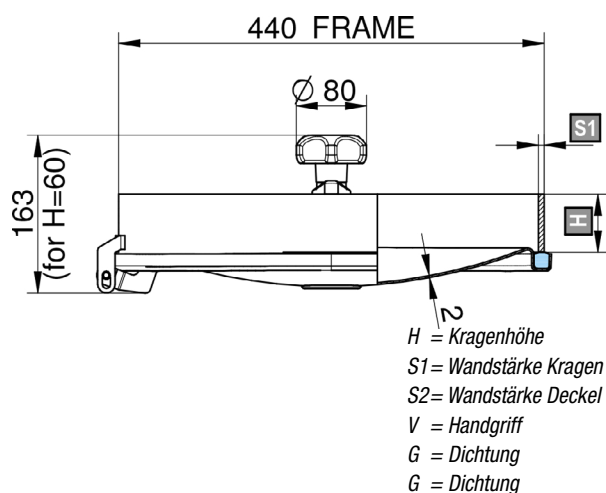
DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
170 - 170/B	440	320	60	6	1,5	1,3 bar	nein	37334170	37338170B
172 - 172/B	440	320	80	6	1,5	1,3 bar	nein	37334172	37338172B
174 - 174/B	440	320	60	8	2	1,3 bar	nein	37334174	37338174B
176 - 176/B	440	320	80	8	2	1,3 bar	nein	37334176	37338176B

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/170	37303200	37305200	37304200	37301200					

Handgriff (M14)	art. nr.							
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309016							
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003							
V/I/170 Edelstahl Handgriff	37309023							
MEC/150 Kunststoff Handgriff	37309047							

Lieferbar in AISI 304 und 316L. Nach innen öffnend ohne Scharnier.
Dichtung in den Deckel geklemmt. Kunststoff Handgriff.





Material

EPDM
 NBR
 MVQ (Silicone)
 FKM (Viton)

Temperaturbereich

-15° / 90°C
 -30° / 110°C
 -50° / 200°C
 -10° / 250°C

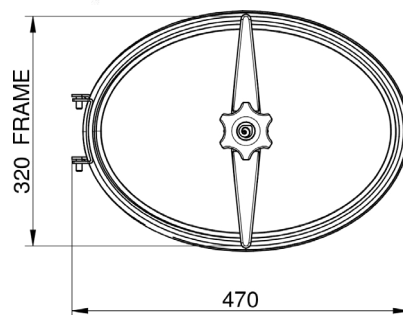

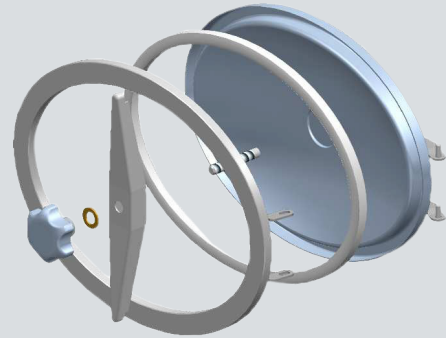
170L**DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 collar	P max	Hinge	304	316
170L - 170LB	483	360	30	15	1,2 bar	yes	37334170L	37338170LB


Gasket	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G170	37303200	37305200	37304200	37301200				

Handle (M14)	art. nr.							
MEC80 INOX	37309092							


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Lieferbar in AISI 304 und 316L. Aussen öffnend mit Scharnier. Dichtung in den Deckel geklemmt. Edelstahl Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

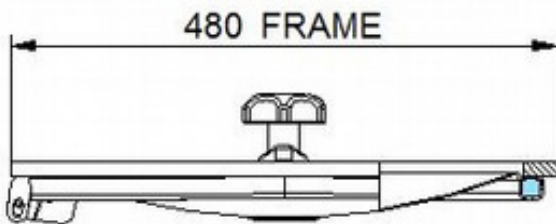

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

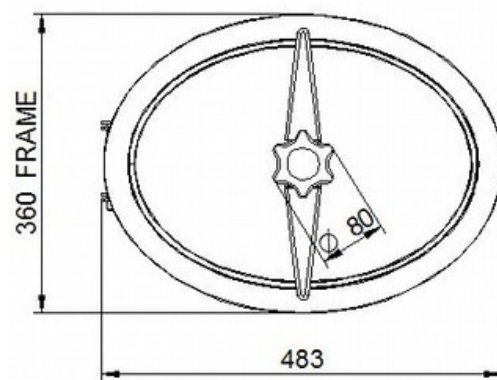

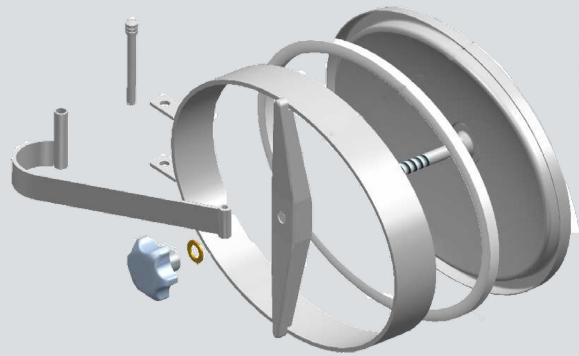


DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
180 - 180/B	440	320	60	6	1,5	1,3 bar	ja	37334180	37338180B
182 - 182/B	440	320	80	6	1,5	1,3 bar	ja	37334182	37338182B
184 - 184/B	440	320	60	8	2	1,3 bar	ja	37334184	37338184B
186 - 186/B	440	320	80	8	2	1,3 bar	ja	37334186	37338186B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/170	37303200	37305200	37304200	37301200					

Handgriff (M14)		art. nr.							
MEC/90 Edelstahl Handgriff		37309016							
V/I/170 Edelstahl Handgriff		37309023							
MEC/150 Kunststoff Handgriff		37309047							

Lieferbar in AISI 304 und 316L. Nach innen öffnend mit Scharnier.
Dichtung in den Deckel geklemmt. Edelstahl Handgriff.

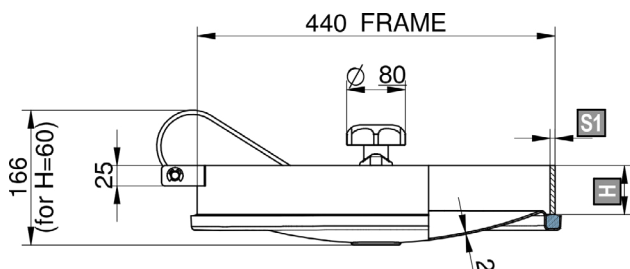

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung




Material

EPDM
NBR
MVQ (Silicone)
FKM (Viton)

Temperaturbereich

-15° / 90°C
-30° / 110°C
-50° / 200°C
-10° / 250°C

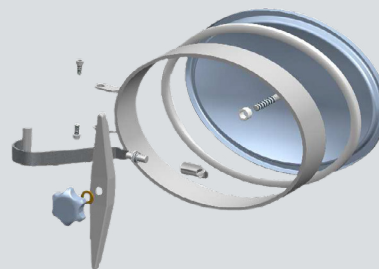
180SN
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX
**DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 collar	S2 cover	P max	Hinge	304	316
180SN - 180SNB	494	320	60	6	2	1,3 bar	yes	37334180SN	37338180SNB
182SN - 182SNB	494	320	80	6	2	1,3 bar	yes	37334182SN	37338182SNB
184SN - 184SN	494	320	60	8	2	1,3 bar	yes	37334184SN	37338184SNB
186SN - 186SN	494	320	80	8	2	1,3 bar	yes	37334186SN	37338186SNB


Gasket	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/170	37303200	37305200	37304200	37301200					

Handle (M14)	art. nr.								
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Scharnier.
 Dichtung in den Deckel geklemmt. Edelstahl Handgriff.

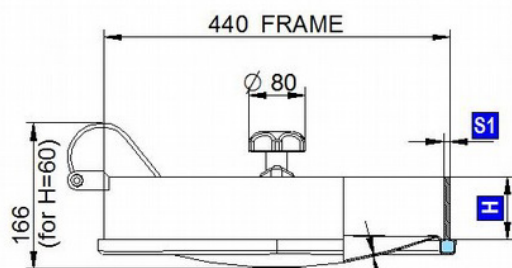


H = Kragenhöhe
 S1= Wandstärke Kragen
 S2= Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

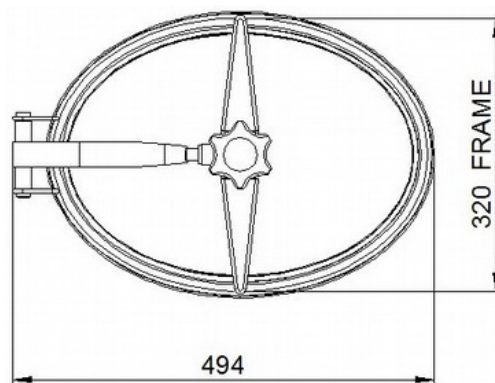

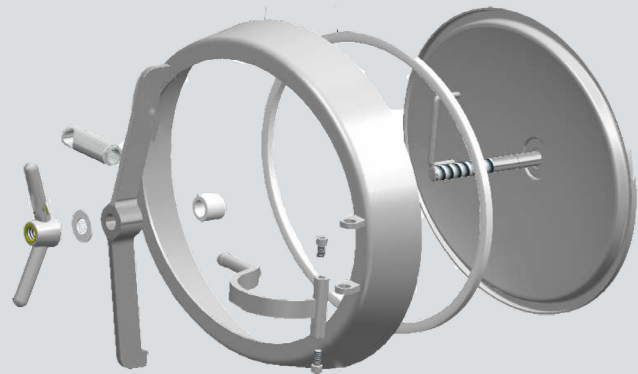


DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	Hinge	304	316
190 - 190/B	546	447	76	4	3	3 bar	ja	37334190	37338190B
190LDX-190LDX/B	546	447	76	4	3	3,4 bar	ja	37334190LDX	37338190LDXB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/15	37303201	37305201	37304201	37301201					

Handgriff (M14)	art. nr.								
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Schwenkeinrichtung Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

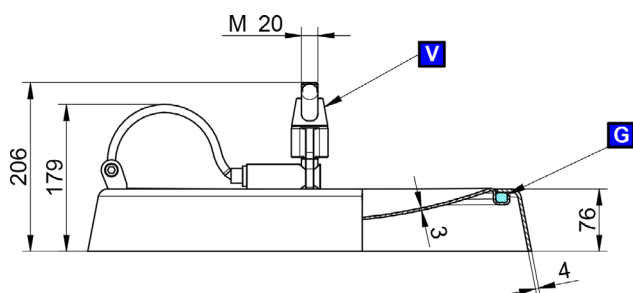

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

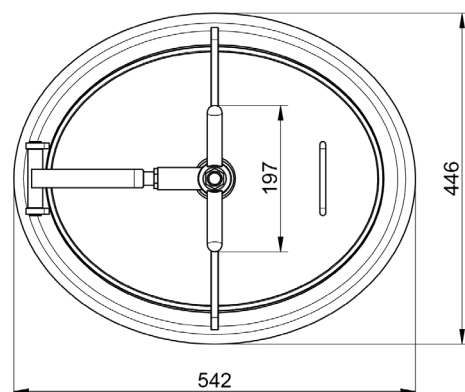

191

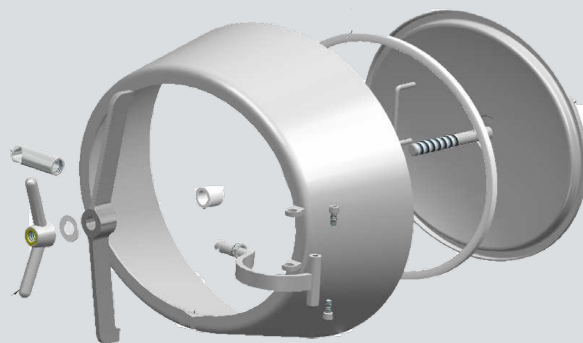


DRUCKDECKEL OVAL

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	hinge	304	316
191 - 191B	542	446	195	4	3	2,6 bar	ja	37334191	37338191B
191LDX - 191LDXB	542	446	195	4	3	3,3 bar	ja	37334191	37338191B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/480	37303302	37395392	37304302	37301302					

Handgriff (M20)	art. nr.								
V/I/190 Edelstahl Handgriff	37309011								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Edelstahl-Griffe. Dichtung eingespannt in Deckel.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

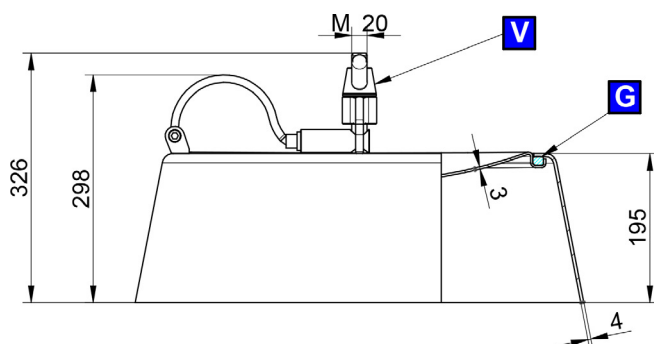

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

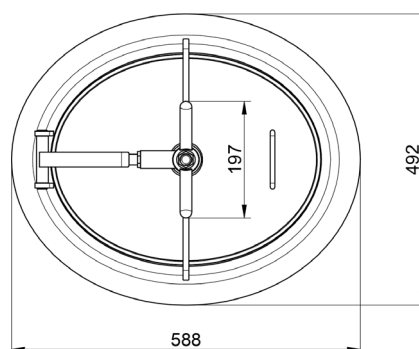

174/AE

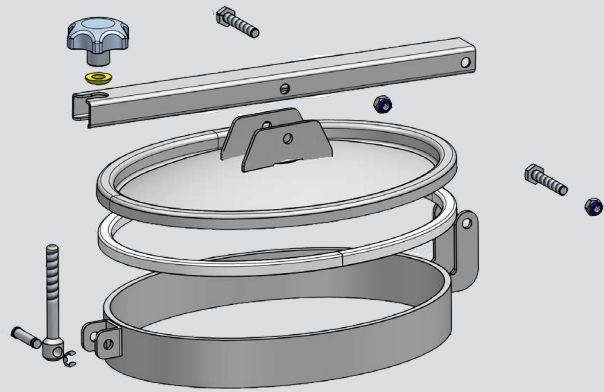


DOMDECKEL DRUCKLOS OVAL MIT EPDM-DICHTUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
174/AE - 174/AE/B	440	320	60	8	2	0,1 bar	37334174AE	37338174AEB
176/AE - 176/AE/B	440	320	80	8	2	0,1 bar	37334176AE	37338176AEB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/170	37303200	37305200	37304200	37301200				

Handgriff (M14)	art. nr.							
V/I/170 Edelstahl Handgriff	37309023							
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309007							
MEC/150 Ø150mm Kunststoff Handgriff	37309047							


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Naar Außen openend mit scharnier.
Dichtung in den Deckel geklemmt. Nicht Selbsttleeende Deckel. Edelstahl Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

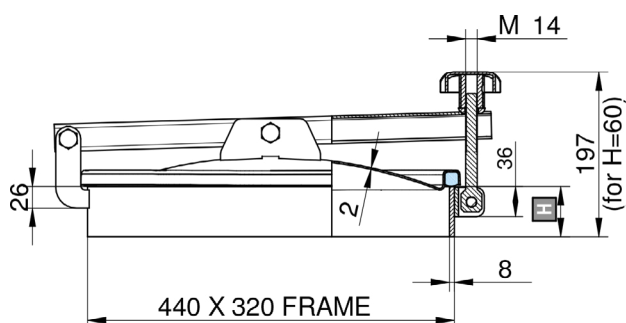

H = Kragenhöhe
S1= Wandstärke Kragen
S2= Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

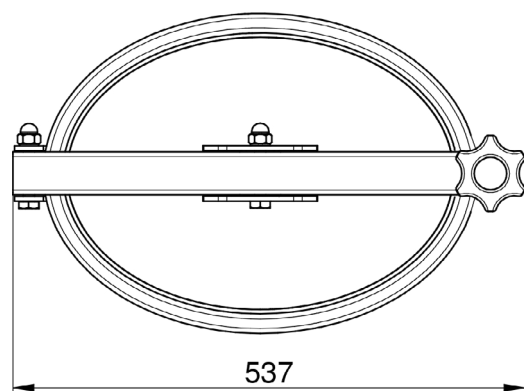

630

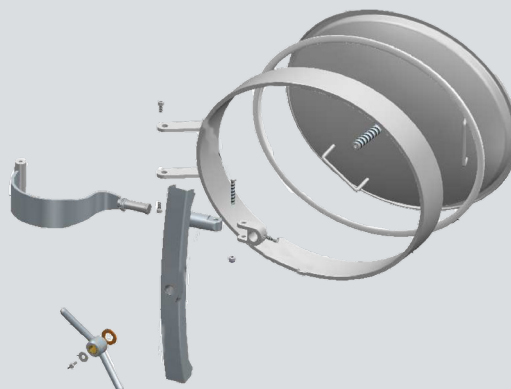


DRUCKDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	hinge	304	316
630	658	532	100	12	4	4 bar	ja	37334630	37338630B
631	658	532	160	12	4	4 bar	ja	37334631	37338631B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
G/630	37303303	37305303	37304303	37301303					

Handgriff (M24)	art. nr.								
V/I/260 Edelstahl Handgriff	37309016								


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Innen und aussen öffnend mit Schwenkeinrichtung. Dichtung eingespannt in Deckel. Edelstahl-Griffe. Met PED certificaat




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

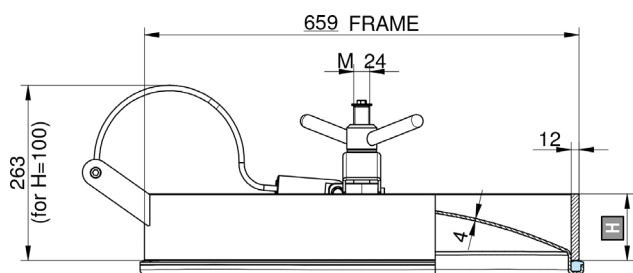

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

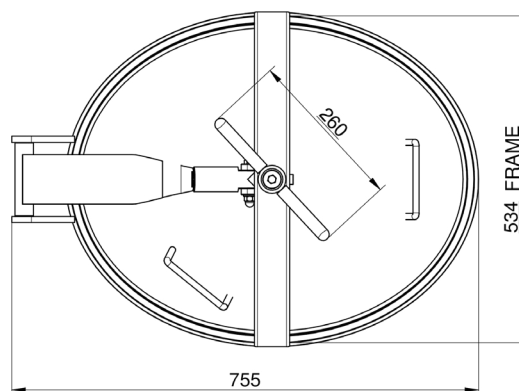

Z/175


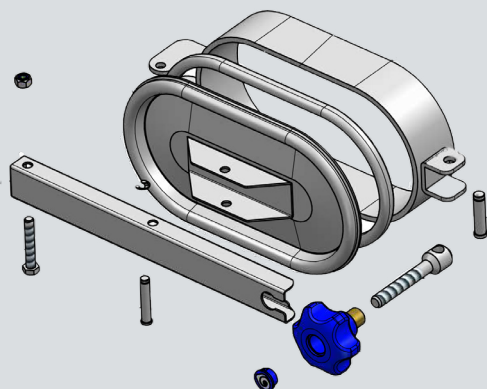


DOMDECKEL OVAL MIT EPDM DICHTUNG







Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
Z/175 - Z/175/B	300	165	60	6	2	0,5 bar	37334Z175	37338Z175B
Z/176 - Z/176/B	300	165	100	6	2	0,5 bar	37334Z176	37338Z176B
Z/175/K - Z/175/K/B	300	165	60	6	2	0,5 bar	37334Z175K	37338Z175KB
Z/176/K - Z/176/K/B	300	165	100	6	2	0,5 bar	37334Z176K	37338Z176KB

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/Z175	37303025	37305025	37304025	37301025				
Handgriff (M14)		art. nr.						
MEC/80A Kunststoff Handgriff		37309004						
MEC/90 Edelstahl Handgriff		37309007						
V/I/175A Edelstahl Handgriff		37309024						
V/I/175K Edelstahl Handgriff		37309025						

Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung verklebt in Deckel.
Nicht Selbstklebende Deckel. Kunststoff Handgriff.

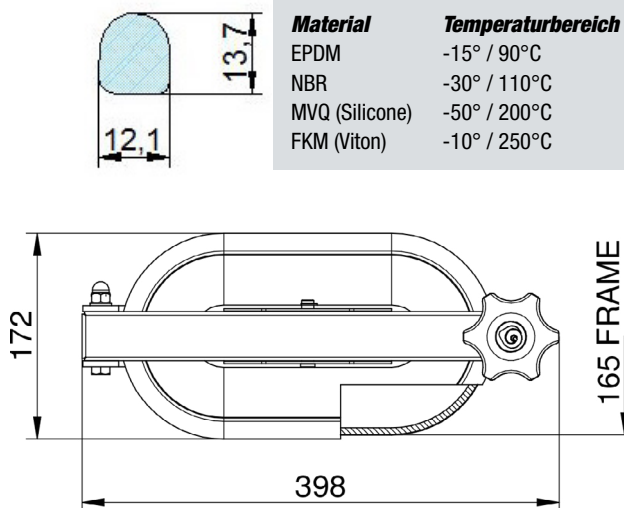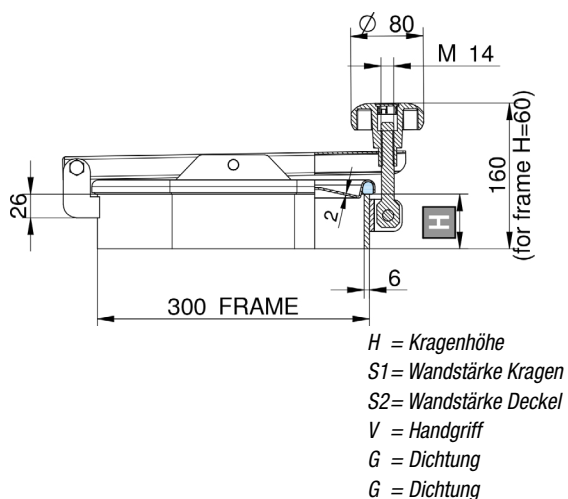





DRUKLOS DOMDECKEL

Runde Mannlochdeckel sind in der Regel auf der Oberseite von Tankbehältern platziert. Sie dienen unter Anderem dazu, den Inhalt Ihres Tanks einfach und schnell überprüfen zu können. S. K. S. bietet Ihnen eine große Auswahl zu Edelstahl-Tankdeckel in ovaler Ausführung, welche auf Anfrage auch mit unterschiedlichen Verschlussstypen geliefert werden können.

S.K.S. verfügt zudem über passende Sicherheitssysteme, die für einen optimalen Schutz gegen Über- und Unterdruck in Ihrer Tankanlage sorgen. Die verschiedenen Tanksicherheitssysteme können Sie unserer Website entnehmen oder kontaktieren Sie uns direkt.

LKDC**DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG**

Type	Ø Außen	H =...mm	T Kragen	P max	304	316L
LKDC-202	202	85	2	0 bar	37534022AL	37538022AL
LKDC-202 3A	202	85	2	0 bar	37534025AL	37538025AL
LKDC-306	306	100	2	0 bar	37534031AL	37538031AL
LKDC-306 3A	306	100	2	0 bar	37534035AL	37538035AL
LKDC-454	454	100	3	0 bar	37534045AL	37538045AL
LKDC-454	454	200	3	0 bar	37534046AL	37538046AL
LKDC-454 3A	454	100	3	0 bar	37534048AL	37538048AL
LKDC-454 3A	454	200	3	0 bar	37534049AL	37538049AL
LKDC-518	518	100	3	0 bar	37534051AL	37538051AL
LKDC-518	518	200	3	0 bar	37534052AL	37538052AL
LKDC-518 3A	518	100	3	0 bar	37534055AL	37538055AL
LKDC-518 3A	518	200	3	0 bar	37534056AL	37538056AL
LKDC-614	614	100	3	0 bar	37534061AL	37538061AL
LKDC-614	614	200	3	0 bar	37534062AL	37538062AL
LKDC-614 3A	614	100	3	0 bar	37534065AL	37538065AL
LKDC-614 3A	614	200	3	0 bar	37534066AL	37538066AL

Dichtung	NBR	EPDM	FPM (Viton)			
G-LKDC-202	AL9612317901	AL9612317902	AL9612317903			
G-LKDC-306	AL9612318001	AL9612318002	AL9612318003			
G-LKDC-454	AL9611700450	AL9611700451	AL9611700452			
G-LKDC-518	AL9611701250	AL9611701251	AL9611701252			
G-LKDC-614	AL9613437756	AL9613437757	AL9613437758			

Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 198, 302, 400, 448, 510 und 614mm. Dichtung geklemmt in den Kragen. Selbstentleerende Deckel. Kunststoff Handgriff. 3A Ausführung < Ra 0,8µm.

Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C


LKDS**DOMDECKEL DRUCKLOS**

Type	Ø Außen	H =...mm	T Kragen	P max	304	316
LKDS	448	24	3	0 bar	37534140	37538140
LKDS	448	100	3	0 bar	37534141	37538141

Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 448mm. KEINE Dichtung.
Selbstleerende Deckel.

Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

T1/200

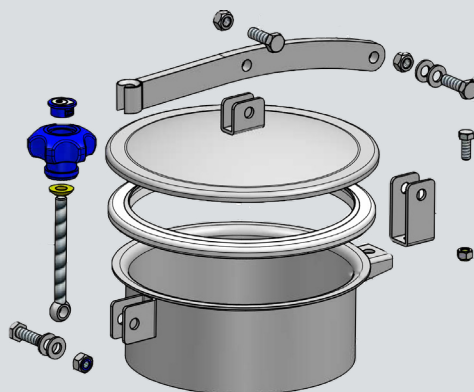


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/200 - T1/200/B	202	85	2	1,5	0,5 bar	37334T1200	37338T1200B
T1/201 - T1/201/B	202	150	2	1,5	0,5 bar	37334T1201	37338T1201B
T1/202 - T1/202/B	202	200	2	1,5	0,5 bar	37334T1202	37338T1202B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T230	37303099	37305099	37304099	37301099			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 198mm. Dichtung op Kragen geklemd. Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

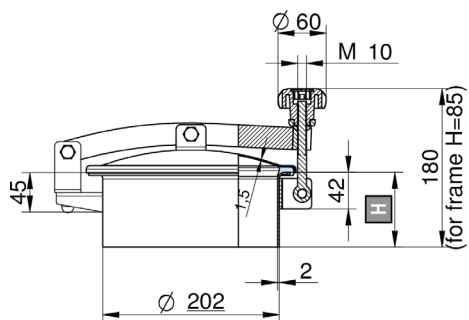

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

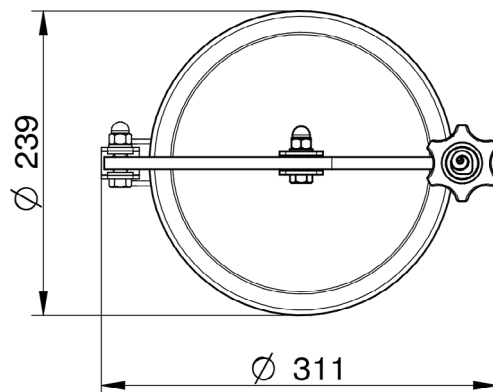

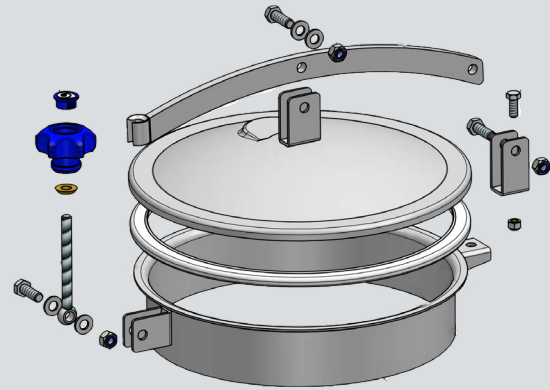
T1/300
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/300 - T1/300/B	306	65	2	1,5	0,1 bar	37334T1300	37338T1300B
T1/301 - T1/301/B	306	100	2	1,5	0,1 bar	37334T1301	37338T1301B
T1/302 - T1/302/B	306	150	2	1,5	0,1 bar	37334T1302	37338T1302B
T1/303 - T1/303/B	306	200	2	1,5	0,1 bar	37334T1303	37338T1303B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T300	37303213	37305213	37304213	37301213			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 302mm. Dichtung op Kragen geklemd. Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

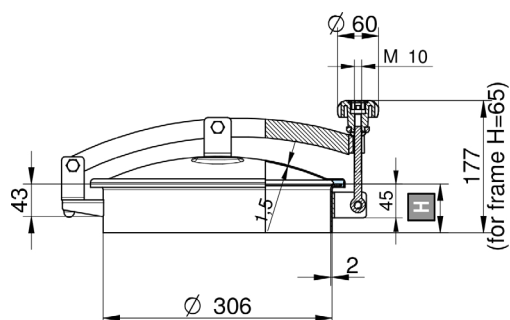

H = Kragenhöhe
 S1 = Wandstärke Kragen
 S2 = Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung

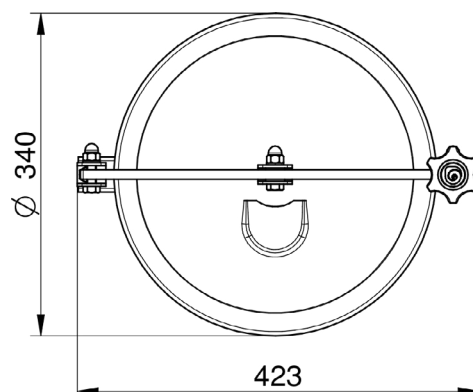

T1/400

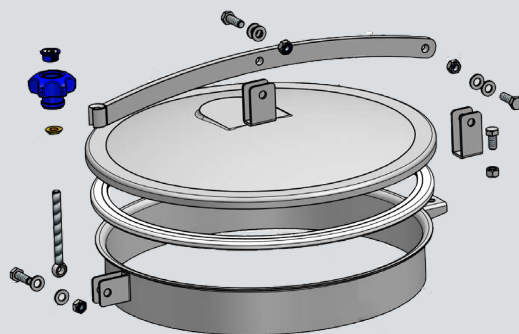


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/400 - T1/400/B	404	65	2	2	0 bar	37334T1400	37338T1400B
T1/401 - T1/401/B	404	100	2	2	0 bar	37334T1401	37338T1401B
T1/402 - T1/402/B	404	150	2	2	0 bar	37334T1402	37338T1402B
T1/403 - T1/403/B	404	200	2	2	0 bar	37334T1403	37338T1403B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T400	37303104	37305104	37304104	37301104			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309005						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 400mm. Dichtung op Kragen geklemd. Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

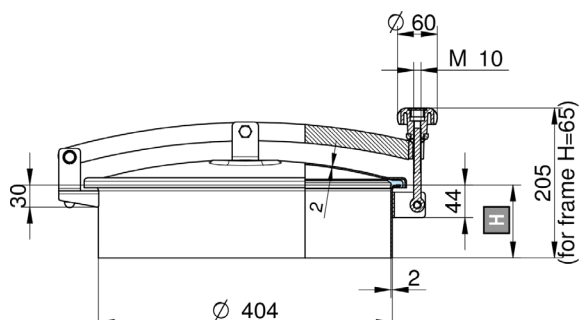

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

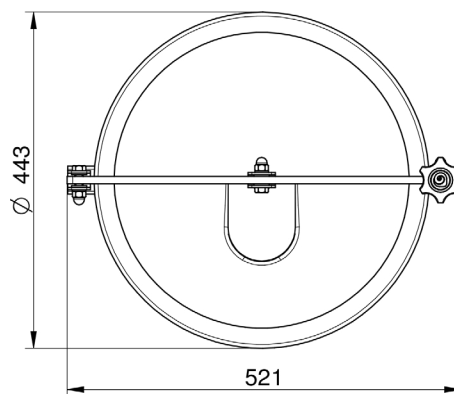

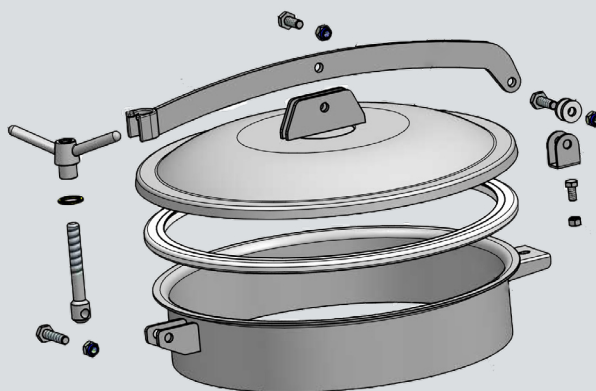T1/450



DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/450 - T1/450/B	454	100	3	2	0 bar	37334T1450	37338T1450B
T1/451 - T1/451/B	454	150	3	2	0 bar	37334T1451	37338T1451B
T1/452 - T1/452/B	454	200	3	2	0 bar	37334T1452	37338T1452B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T450	37303105	37305105	37304105	37301105			

Handgriff (M16)	art. nr.						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008						
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 448mm. Dichtung op Kragen geklemd. Selbstleerende Deckel. Edelstahl-Griffe.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

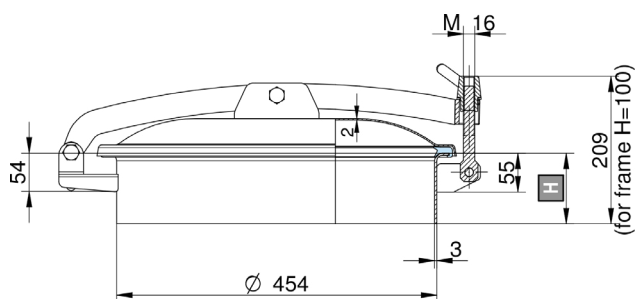

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

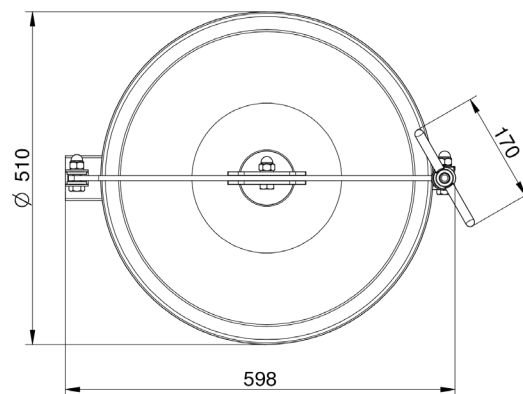

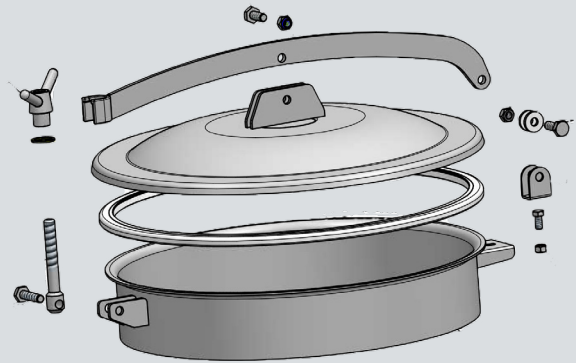T1/500
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX



DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/500 - T1/500/B	520	100	3	3	0 bar	37334T1500	37338T1500B
T1/501 - T1/501/B	520	150	3	3	0 bar	37334T1501	37338T1501B
T1/502 - T1/502/B	520	200	3	3	0 bar	37334T1502	37338T1502B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T550	37303113	37313113	37304113	37301113			

Handgriff (M16)	art. nr.						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008						
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 514mm. Dichtung op Kragen geklemd. Selbstleerende Deckel. Edelstahl-Griffe.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

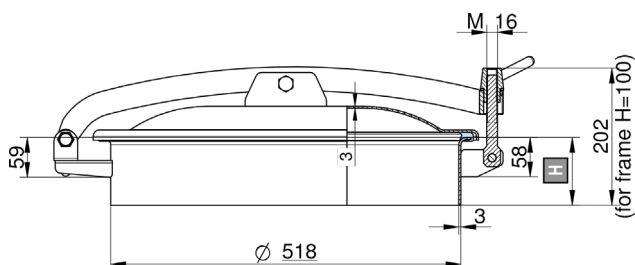


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

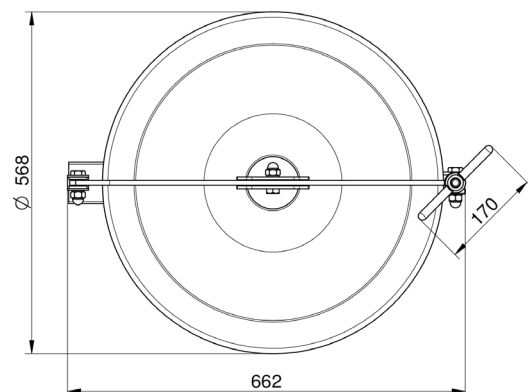

T1/600

zorzini
PORTELLE E CHIUSINI INOX

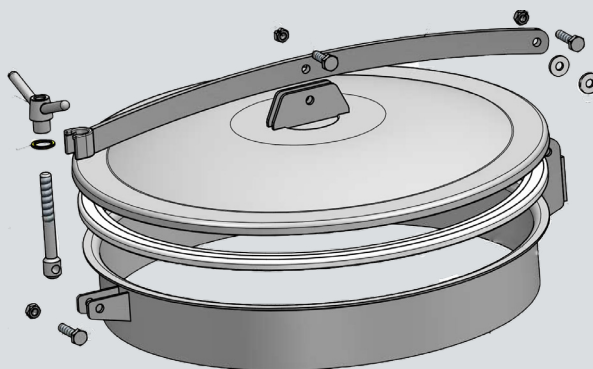


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 600 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/600	620	100	3	3	0 bar	37334T1600	37338T1600B
T1/601	620	150	3	3	0 bar	37334T1601	37338T1601B
T1/602	620	200	3	3	0 bar	37334T1602	37338T1602B

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T600	37303116	37305116	37304116	37301116			

Handgriff (M16)	art. nr.						
V/1165A Edelstahl Handgriff	37309012						
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003						

Lieferbar in AISI 304 und 316L. Edelstahl Handgriff. Dichtung geklemmt in den Kragen.




Material


EPDM
NBR
MVQ (Silicone)
FKM (Viton)

Temperaturbereich

-15° / 90°C
-30° / 110°C
-50° / 200°C
-10° / 250°C

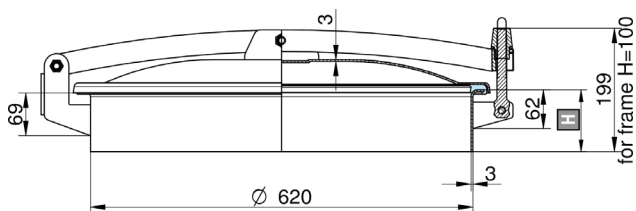


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

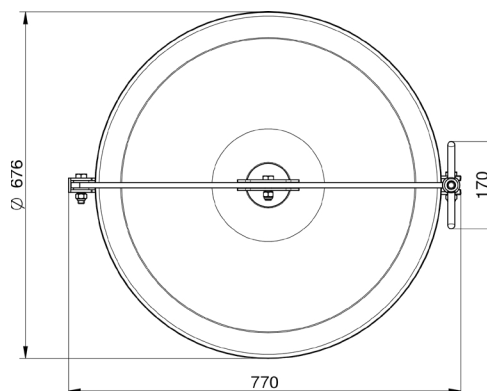

T1/800

zorzini
PORTELLE E CHIUSINI INOX

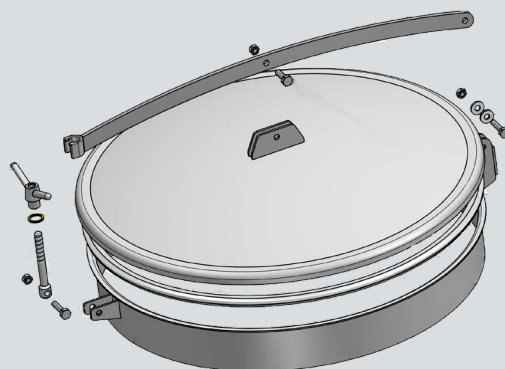


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 800 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/800	805	100	3	3	0 bar	37334T1800	37338T1800B
T1/801	805	150	3	3	0 bar	37334T1801	37338T1801B
T1/802	805	200	3	3	0 bar	37334T1802	37338T1802B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/800	37303307	37305307	37304307	37301307			

Handgriff (M16)	art. nr.						
V/165A Edelstahl Handgriff	37309012						
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Edelstahl Handgriffe. Dichtung geklemmt in den Kragen. Selbstentleerende Deckel.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

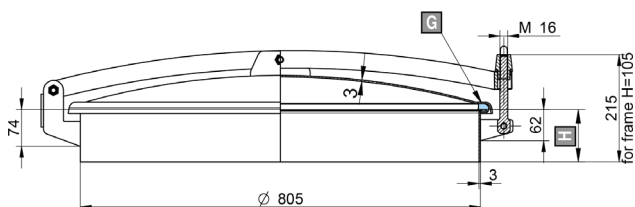

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

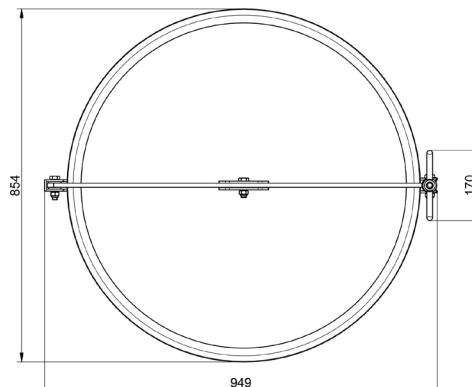

4V/400

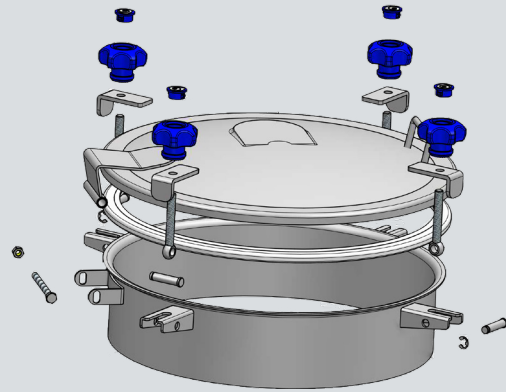


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 400 MM

Type	ø Außen	H = ...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
4V400	404	65	2	2	0,2 bar	373344V400	373384V400B
4V401	404	100	2	2	0,2 bar	373344V401	373384V401B
4V402	404	150	2	2	0,2 bar	373344V402	373384V402B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T400	37303309	37305309	37304309	37301309			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. 4 Kunststoff handgriffe. Dichtung geklemmt in den Kragen.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

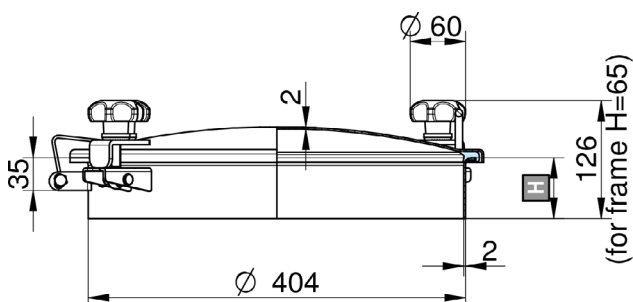

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

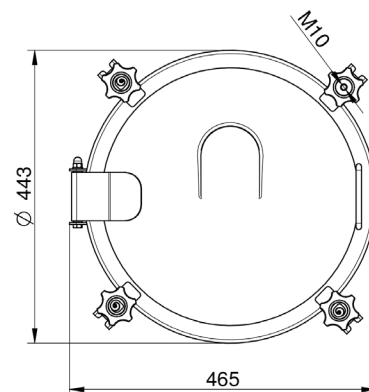

6V/250

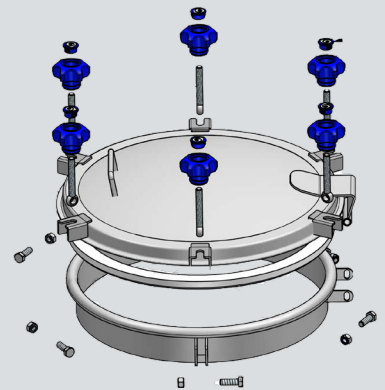


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG Ø 400 MM

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	nr. bolts	304	316
6V/250 - 6V/250/B	404	65	2	3	1,5 bar	6	373346V250	373386V250B
6V/251 - 6V/251/B	404	100	2	3	1,5 bar	6	373346V251	373386V251B
6V/252 - 6V/252/B	404	150	2	3	1,5 bar	6	373346V252	373386V252B
6V/253 - 6V/253/B	404	200	2	3	1,5 bar	6	373346V253	373386V253B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/6V250	37303020	37305020	37304020	37301020				

Handgriff (M10)	art. nr.							
MEC/60 Ø60mm Kunststoff Handgriff	37309001							
MEC/60A Ø60mm Kunststoff Handgriff	37309002							


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 400mm. Dichtung eingespant in Deckel. Selbstleerende Deckel. 6 Kunststoff handgriffe.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

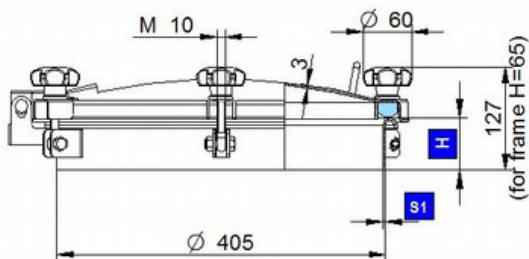

S1= Wandstärke Kragen
S2= Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

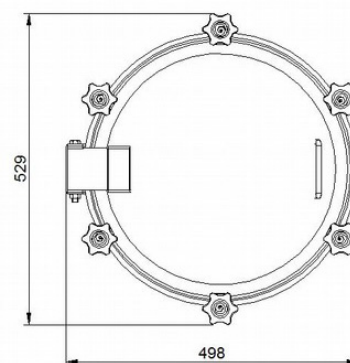

5V/450

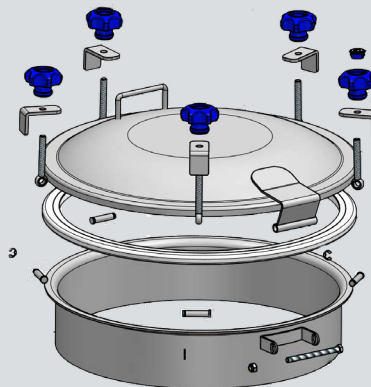


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG Ø 400 MM

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	nr. bolts	304	316
5V/450 - 5V/450/B	454	100	3	2	0,5 bar	5	373345V450	373385V450B
5V/451 - 5V/451/B	454	150	3	2	0,5 bar	5	373345V451	373385V451B
5V/452 - 5V/452/B	454	200	3	2	0,5 bar	5	373345V452	373385V452B



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/T450	37303105	37305105	37304105	37301105				

Handgriff (M10)	art. nr.							
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001							
MEC/60A Kunststoff Handgriff	37309002							


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 448mm. Dichtung eingespant in Deckel. Selbstleerende Deckel. 5 Kunststoff handgriffe.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

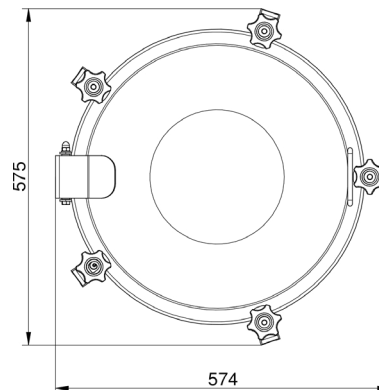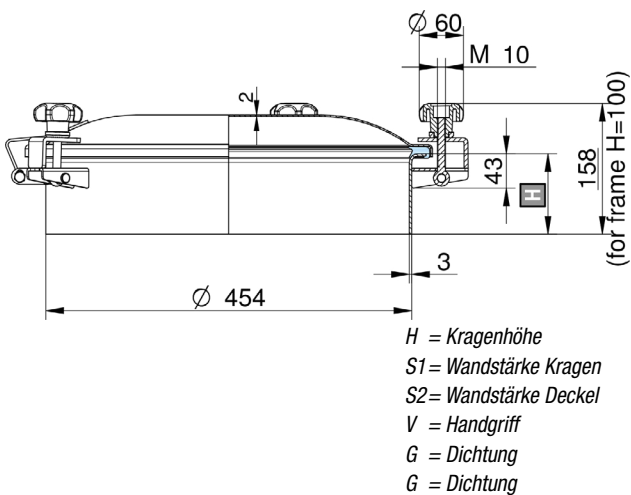

6V/500

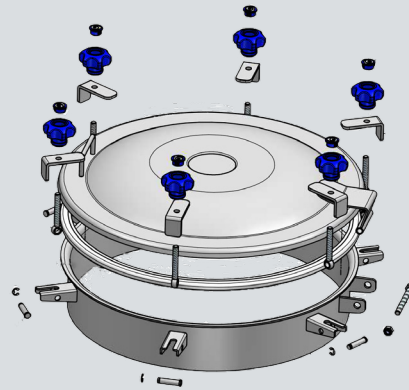


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG Ø 400 MM

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	nr. bolts	304	316
6V/500 - 6V/500/B	520	100	3	3	0,5 bar	6	373346V500	373386V500B
6V/501 - 6V/501/B	520	150	3	3	0,5 bar	6	373346V501	373386V501B
6V/502 - 6V/502/B	520	200	3	3	0,5 bar	6	373346V502	373386V502B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/T500	37303113	37305113	37304113	37301113				

Handgriff (M10)	art. nr							
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001							
MEC/60A Kunststoff Handgriff	37309002							


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 514mm. Dichtung eingespant in Deckel. Selbstleerende Deckel. 6 Kunststoff handgriffe.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

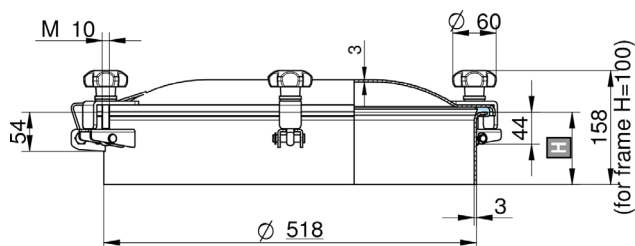

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

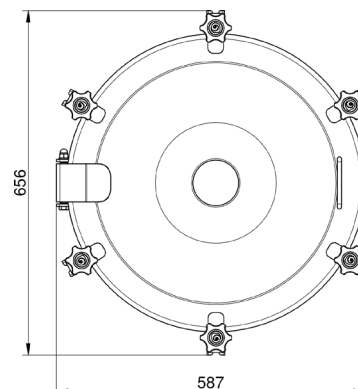

8V/600

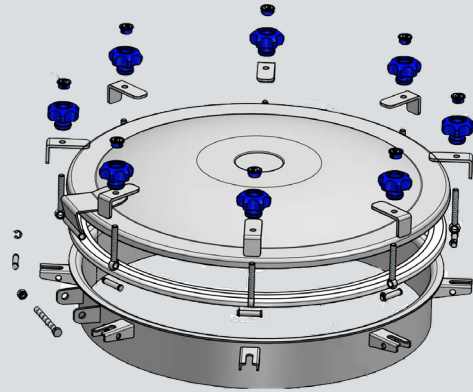


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG Ø 400 MM

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	nr. bolts	304	316
8V/600 - 8V/600/B	620	100	3	3	0,2 bar	8	373348V600	373388V600B
8V/601 - 8V/601/B	620	150	3	3	0,2 bar	8	373348V601	373388V601B
8V/602 - 8V/602/B	620	200	3	3	0,2 bar	8	373348V602	373388V602B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/T600	37303110	37305110	37304110	37301110				

Handgriff (M10)	art. nr							
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001							
MEC/60A Kunststoff Handgriff	37309002							


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 614mm. Dichtung eingespant in Deckel. Selbstleerende Deckel. 8 Kunststoff handgriffe.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

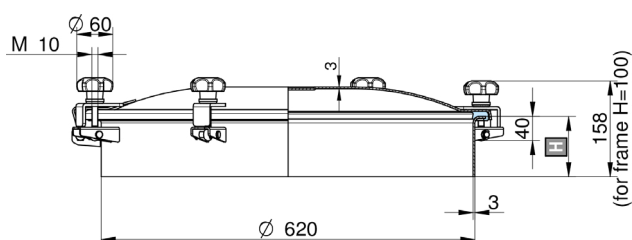

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

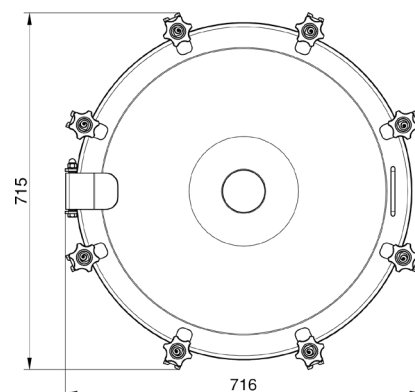

10/V800

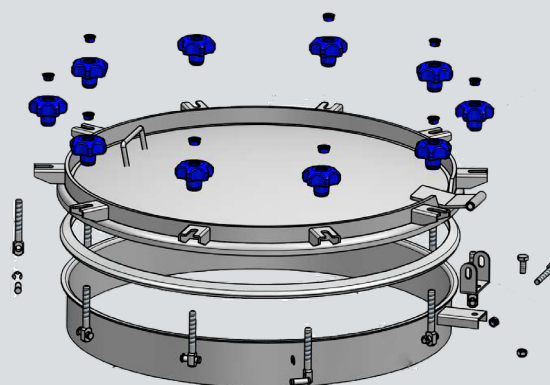


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 800 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
10V800	805	105	3	3	0,2 bar	3733410V800	3733810V800B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/800	37303307	37305307	37304307	37301307			

Handgriff (M14)	art. nr.						
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37303003						
V/I/170 Edelstahl Handgriff	37309023						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. 10 Kunststoff handgriffe. Dichtung geklemmt in den Kragen.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

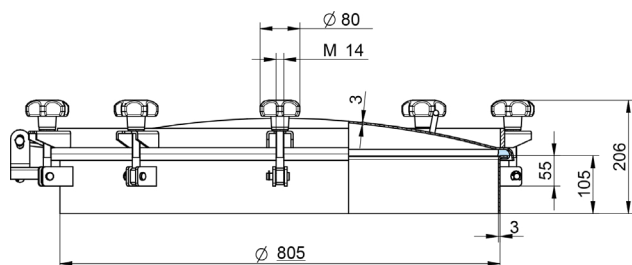

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

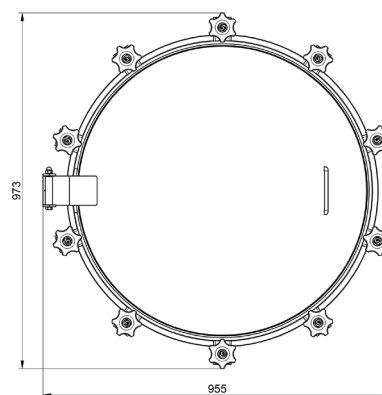


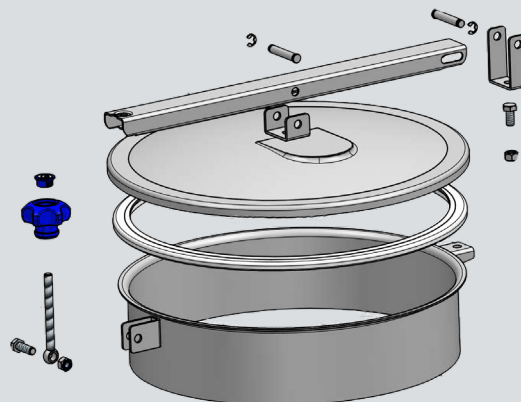
TV/400
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
TV/400 - TV/400/B	404	65	2	2	0 bar	37334TV400	37338TV400B
TV/401 - TV/401/B	404	100	2	2	0 bar	37334TV401	37338TV401B
TV/402 - TV/402/B	404	150	2	2	0 bar	37334TV402	37338TV402B
TV/403 - TV/403/B	404	200	2	2	0 bar	37334TV403	37338TV403B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T240	37303104	37305104	37304104	37301104			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						

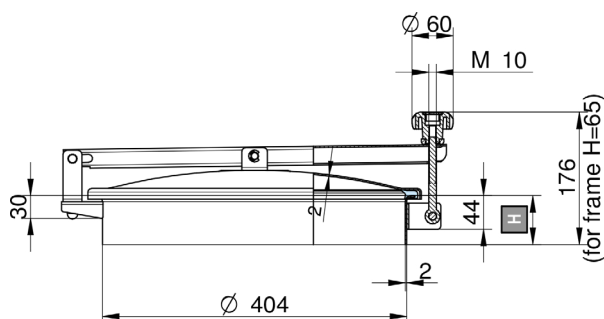
Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 400mm. Dichtung geklemmt in den Kragen. Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.

**Material**
 EPDM
 NBR
 MVQ (Silicone)
 FKM (Viton)
Temperaturbereich
 -15° / 90°C
 -30° / 110°C
 -50° / 200°C
 -10° / 250°C


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

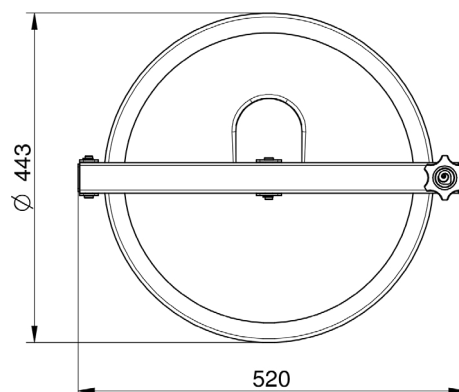

TV/450

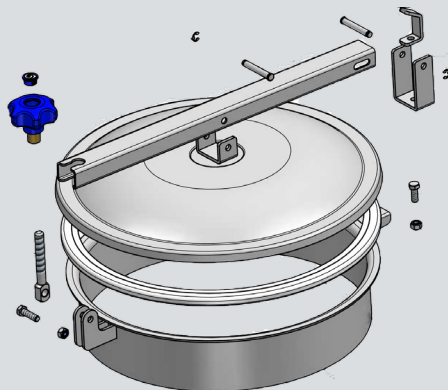


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
TV/450 - TV/450/B	454	100	3	2	0 bar	37334TV450	37338TV450B
TV/451 - TV/451/B	454	150	3	2	0 bar	37334TV451	37338TV451B
TV/452 - TV/452/B	454	200	3	2	0 bar	37334TV452	37338TV452B



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T450	37303105	37305105	37304105	37301105			

Handgriff (M14)	art. nr.					
MEC/80A Kunststoff Handgriff	37309004					
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309007					
V/I/170 Edelstahl Handgriff	37309023					


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 448mm. Dichtung op Kragen geklemd. Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

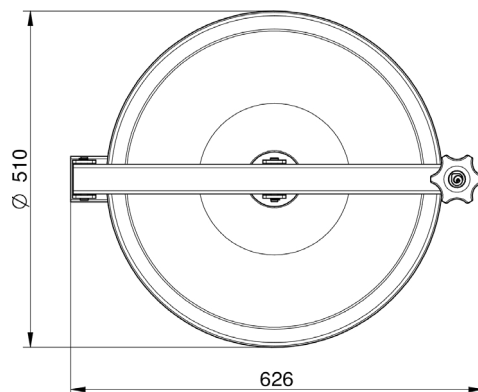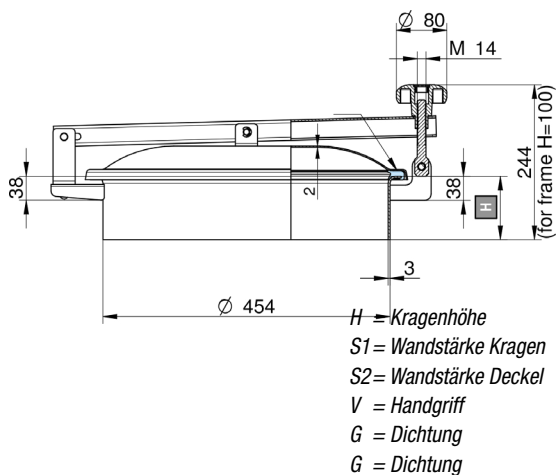

TV/500

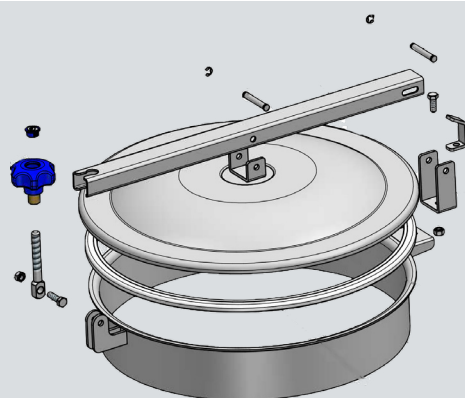


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 500 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
TV/500	518	100	3	3	0 bar	37334TV500	37338TV500B
TV/501	518	150	3	3	0 bar	37334TV501	37338TV501B
TV/502	518	200	3	3	0 bar	37334TV502	37338TV502B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T500	37303111	37305111	37304111	37301111			

Handgriff (M14)	art. nr.					
MEC/80A Kunststoff Handgriff	37309003					
V/I/Z/175A Edelstahl Handgriff	37309024					
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003					


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Kunststoff Handgriff. Dichtung geklemmt in den Kragen.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

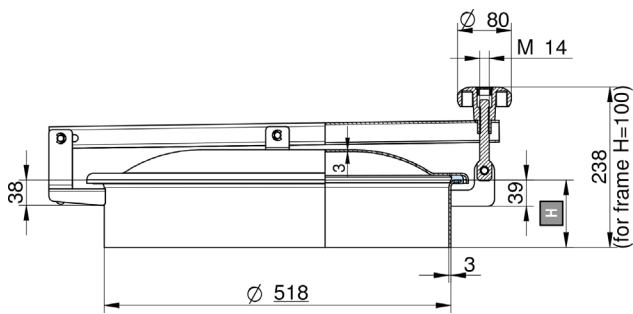

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

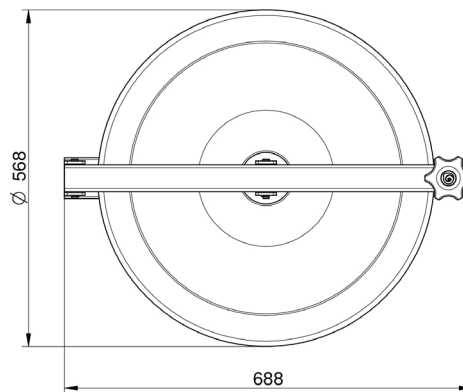

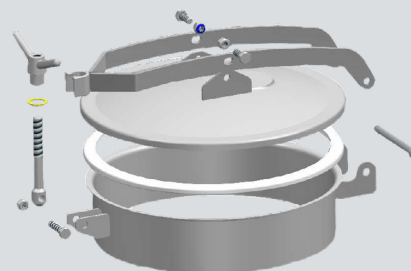
T/400**DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM DICHUNG**

Type	Ø outside	H =...mm	S1 collar	P max	max Temp°C	304	316
T/400	404	100	2	0 / 0,1		37334T400	37338T400B
T/401	404	150	2	0 / 0,1		37334T401	37338T401B
T/402	404	200	2	0 / 0,1		37334T402	37338T402B


Gasket	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR		
GT/400	37303309	37305309	37304309	37301309		

Handwheel (M16)	art. nr.					
VI/165 A Edelstahl Handgriff	37309009					


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Kunststoff Handgriff. Dichtung geklemmt in den Kragen.

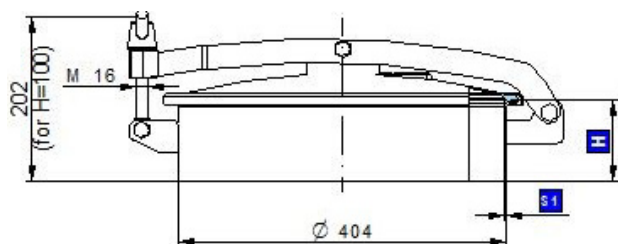


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

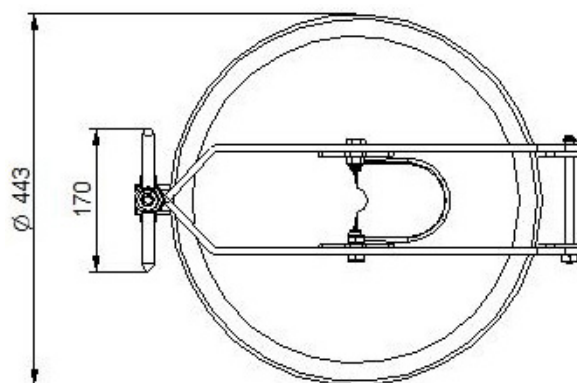

TV/600

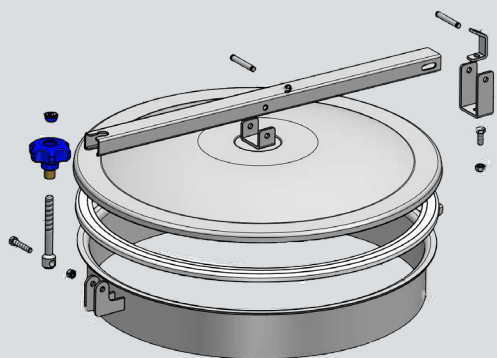


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 600 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
TV/600	620	100	3	3	0 bar	37334TV600	37338TV600B
TV/601	620	150	3	3	0 bar	37334TV601	37338TV601B
TV/602	620	200	3	3	0 bar	37334TV602	37338TV602B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T600	37303116	37305116	37304116	37301116			

Handgriff (M14)	art. nr.					
MEC/80A Kunststoff Handgriff	37309003					
V/I/Z/175A Edelstahl Handgriff	37309025					
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309092					


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Kunststoff Handgriff. Dichtung geklemmt in den Kragen.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

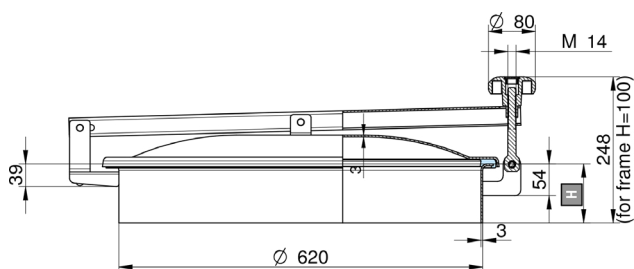

H = Kragenhöhe
 S1 = Wandstärke Kragen
 S2 = Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung

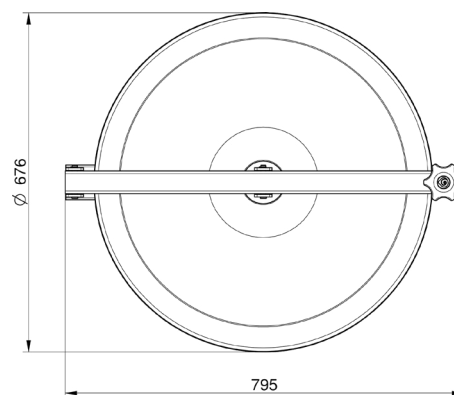

T/450

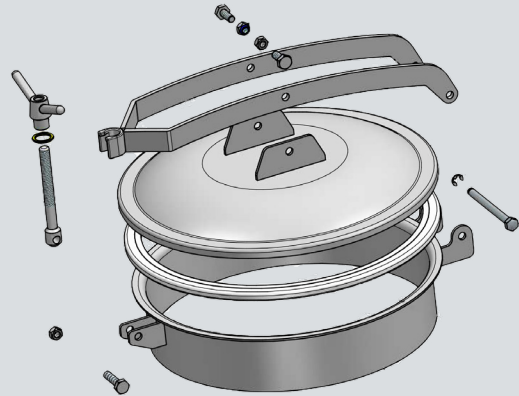


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 450 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T/450	454	100	3	2	0,1 bar	37334T450	37338T450B
T/451	454	150	3	2	0,1 bar	37334T451	37338T451B
T/452	454	200	3	2	0,1 bar	37334T452	37338T452B



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T450	37303105	37305105	37304105	37301105			

Handgriff (M16)	art. nr.						
V/I165A Edelstahl Handgriff	37309012						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309007						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Edelstahl Handgriff. Dichtung geklemmt in den Kragen



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

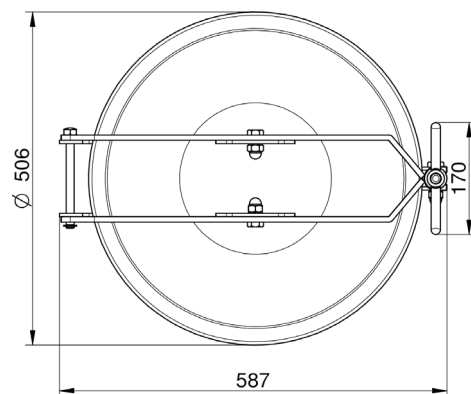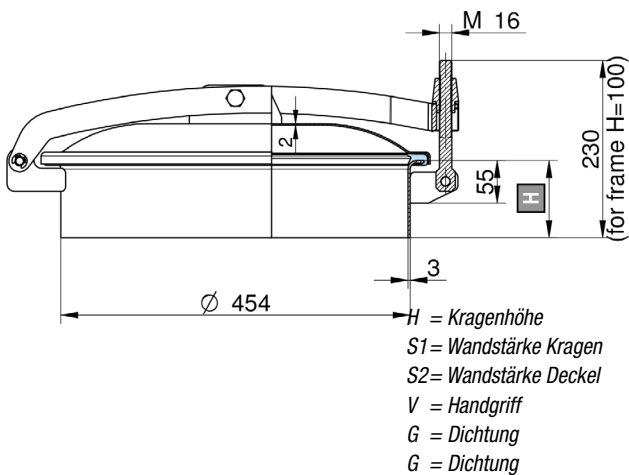

T/500

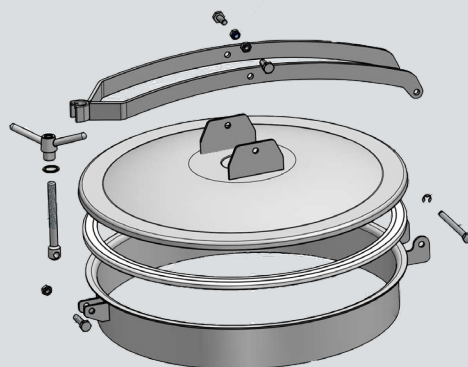


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T/500 - T/500/B	520	100	3	3	0,1 bar	37334T500	37338T500B
T/501 - T/501/B	520	150	3	3	0,1 bar	37334T501	37338T501B
T/502 - T/502/B	520	200	3	3	0,1 bar	37334T502	37338T502B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T500	37303113	37305113	37304113	37301113			

Handgriff (M16)	art. nr.						
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 500mm. Dichtung in den Deckel geklemmt. Selbstleerende Deckel. Edelstahl-Griffe. Mit PED-Bescheinigung.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

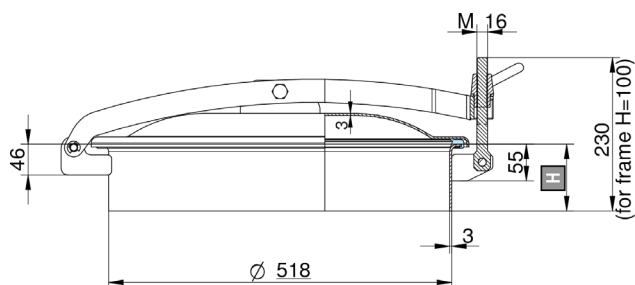

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

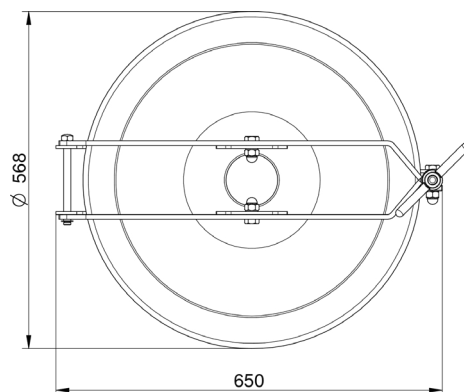

T/600

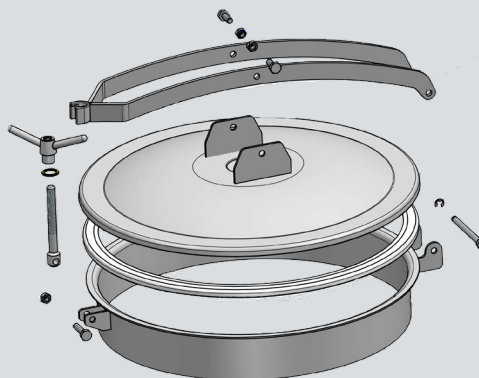


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T/600 - T/600/B	620	100	3	3	0 bar	37334T600	37338T600B
T/601 - T/601/B	620	150	3	3	0 bar	37334T601	37338T601B
T/602 - T/602/B	620	200	3	3	0 bar	37334T602	37338T602B

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T600	37303110	37305110	37304110	37301110			

Handgriff (M16)	art. nr.						
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008						

Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 614mm. Dichtung op Kragen geklemt. Selbstleerende Deckel. Edelstahl-Griffe.




Material


EPDM
NBR
MVQ (Silicone)
FKM (Viton)


Temperaturbereich

-15° / 90°C
-30° / 110°C
-50° / 200°C
-10° / 250°C

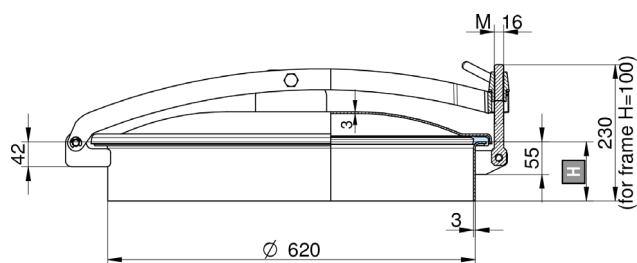

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

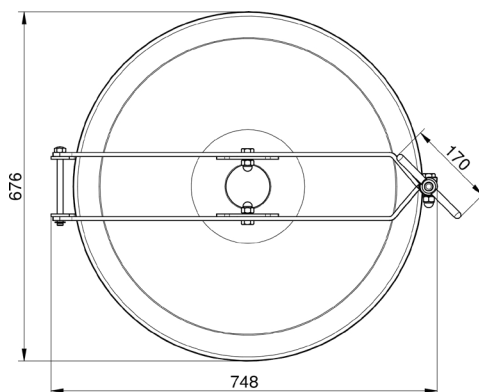

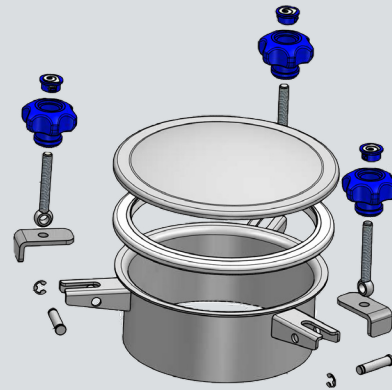
3V/200
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 200 MM

Type	ø Außen	H = ...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
3V200	202	85	2	1,5	0,4 bar	373343V200	373383V200B
3V201	202	150	2	1,5	0,4 bar	373343V201	373383V201B
3V202	202	200	2	1,5	0,4 bar	373343V202	373383V202B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T200	37303308	37305308	37304308	37301308			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. 3 Kunststoff handgriffe. Dichtung geklemmt in den Kragen.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

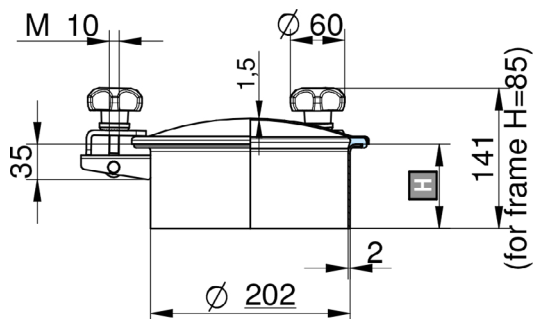


H = Kragenhöhe
 S1 = Wandstärke Kragen
 S2 = Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung

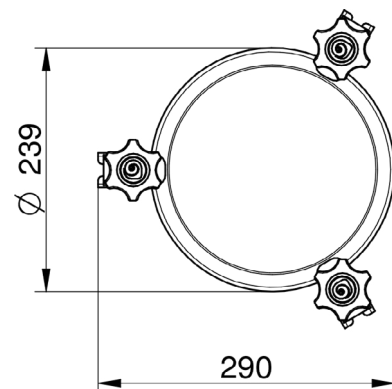

3V/300

zorzini
PORTELLE E CHIUSINI INOX

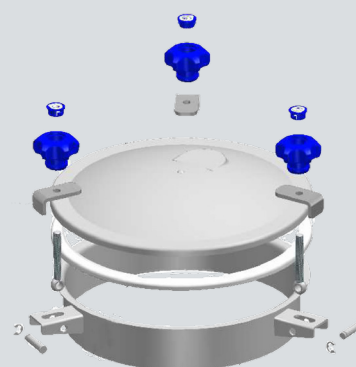


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 300 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
3V300	306	65	2	1,5	0,15 bar	373343V300	373383V300B
3V301	306	100	2	1,5	0,15 bar	373343V301	373383V301B
3V302	306	150	2	1,5	0,15 bar	373343V302	373383V302B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T300	37303213	37305213	37304213	37301213			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. 3 Kunststoff handgriffe. Dichtung geklemmt in den Kragen.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

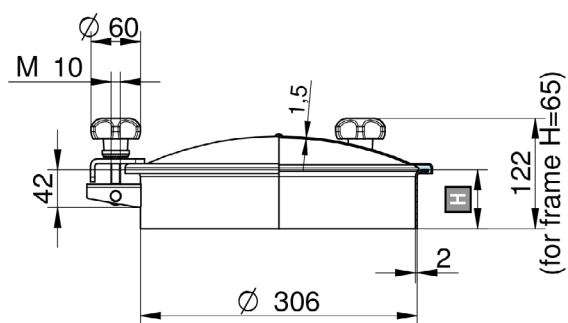

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

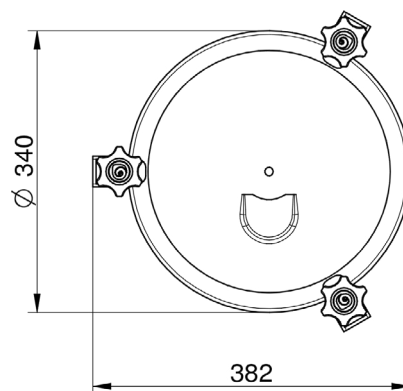

N/230

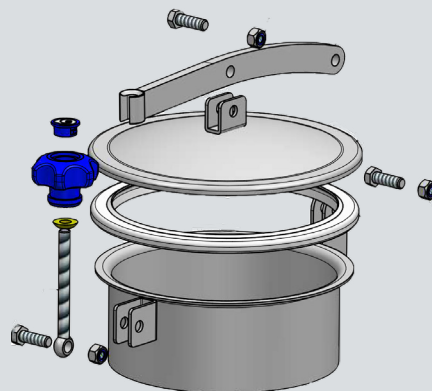


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
N/230 - N/230/B	202	85	2	1,5	0,5 bar	37334N230	37338N230B
N/231 - N/231/B	202	150	2	1,5	0,5 bar	37334N231	37338N231B
N/232 - N/232/B	202	200	2	1,5	0,5 bar	37334N232	37338N232B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T200	37303308	37305308	37304308	37301308			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60A Kunststoff Handgriff	37309002						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 198mm. Dichtung op Kragen geklemd. Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

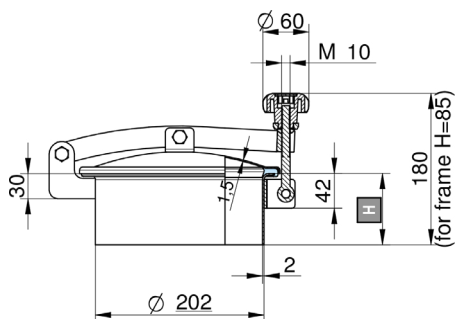

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

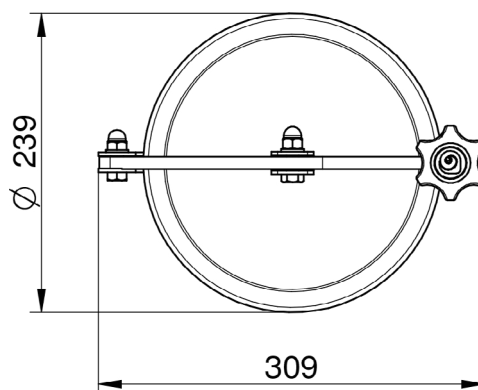

N/240

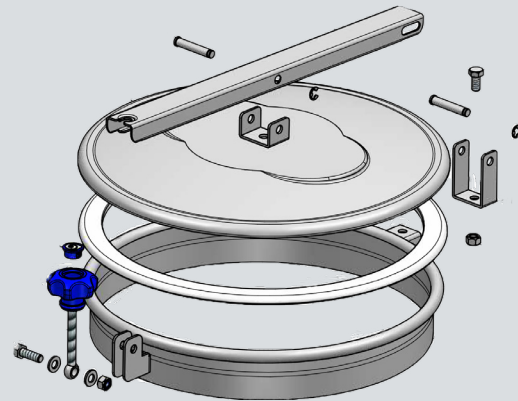


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 400 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
N/240	404	65	2	2	0 bar	37334N240	37338N240B
N/241	404	100	2	2	0 bar	37334N241	37338N241B
N/242	404	150	2	2	0 bar	37334N242	37338N242B
N/243	404	200	2	2	0 bar	37334N243	37338N243B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/NL250	37303103	37305103	37304103	37301103			

Handgriff (M10)	art. nr.				
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001				
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013				
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003				


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 400mm. Dichtung verklebt im Deckel. Nicht Selbstentleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.

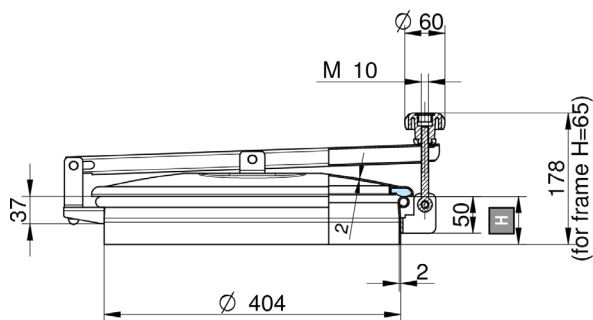

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

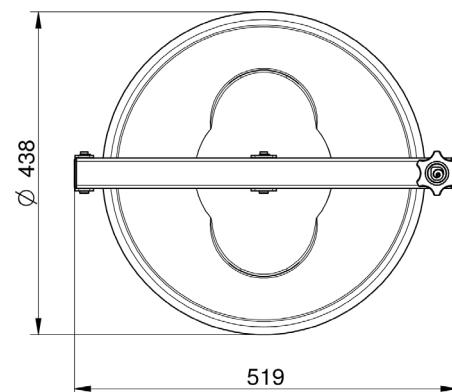

N240/4V

zorzini
PORTELLE E CHIUSINI INOX

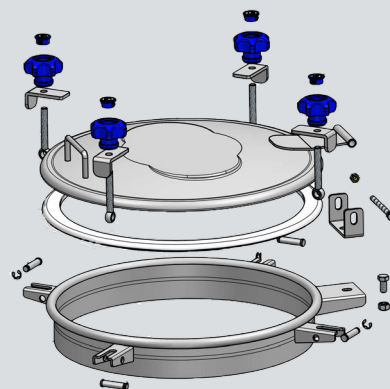


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 400 MM


Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
N240/4V	404	65	2	2	0,2 bar	37334N2404V	37338N2404VB
N241/4V	404	100	2	2	0,2 bar	37334N2414V	37338N2414VB
N242/4V	404	150	2	2	0,2 bar	37334N2424V	37338N2424VB
N243/4V	404	200	2	2	0,2 bar	37334N2434V	37338N2434VB

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/NL250	37303103	37305103	37304103	37301103			
Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 404mm. Dichtung verklebt im Deckel. Selbstentleerende Deckel. 4 Kunststoff Handgriffs.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

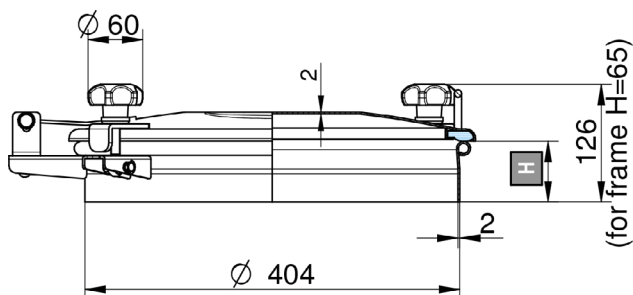

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

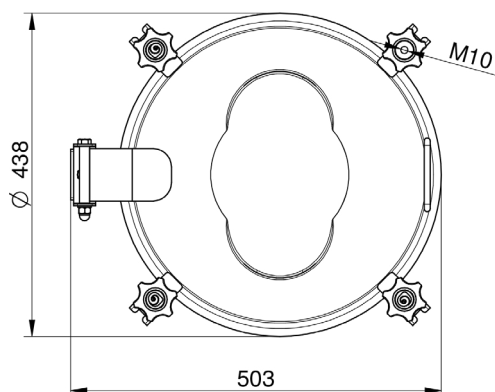

N/250

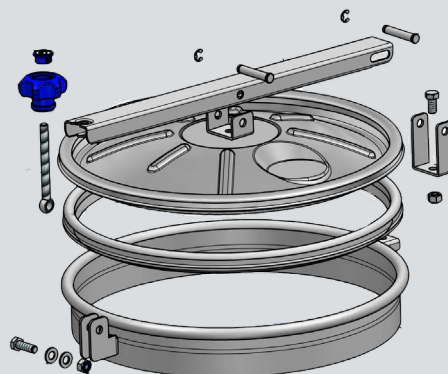


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
N/250 - N/250/B	404	65	2	1,2	0 bar	37334N250	37338N250B
N/251 - N/251/B	404	100	2	1,2	0 bar	37334N251	37338N251B
N/252 - N/252/B	404	150	2	1,2	0 bar	37334N252	37338N252B
N/253 - N/253/B	404	200	2	1,2	0 bar	37334N253	37338N253B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/AE	37303013	37305013	37304013	37301013			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309005						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 400mm. Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

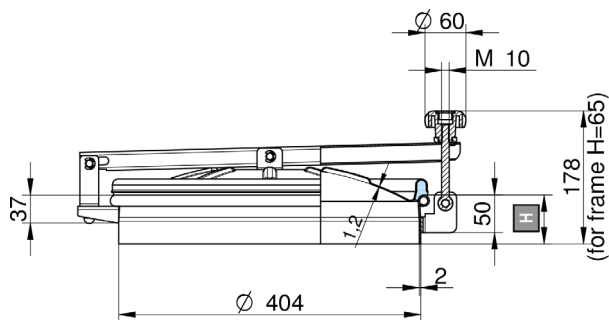

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

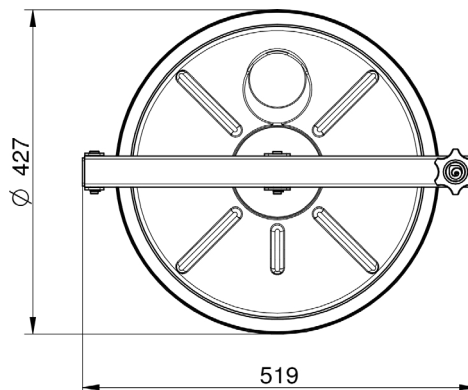

N/270

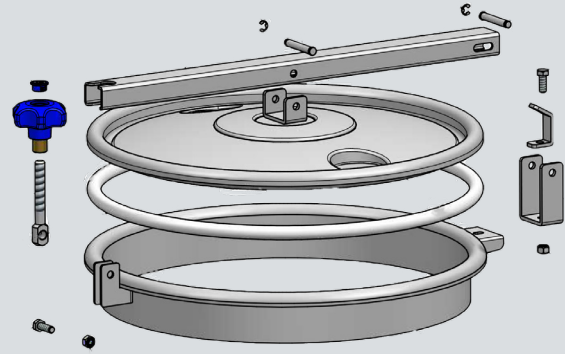


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
N/270 - N/270/B	520	75	3	2	0,1 bar	37334N270	37338N270B
N/271 - N/271/B	520	100	3	2	0,1 bar	37334N271	37338N271B
N/272 - N/272/B	520	150	3	2	0,1 bar	37334N272	37338N272B
N/273 - N/273/B	520	200	3	2	0,1 bar	37334N273	37338N273B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/TR500	37303111	37305111	37304111	37301111			

Handgriff (M14)	art. nr.						
MEC/80A Kunststoff Handgriff	37309004						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309007						
V/I/175A Edelstahl Handgriff	37309024						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 514mm. Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

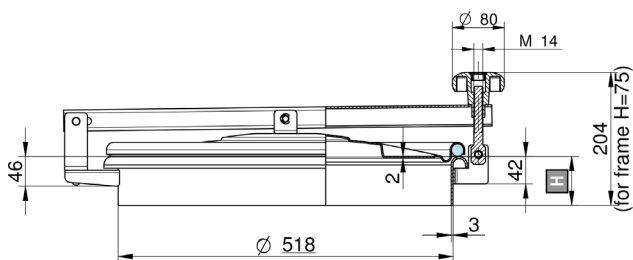

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

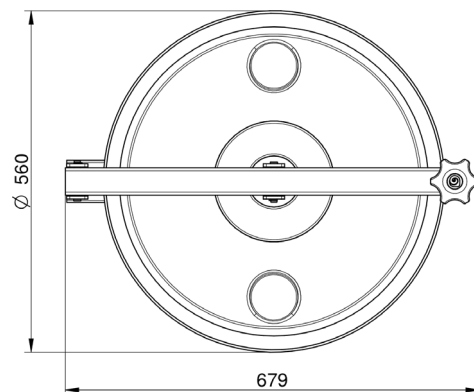

N/300

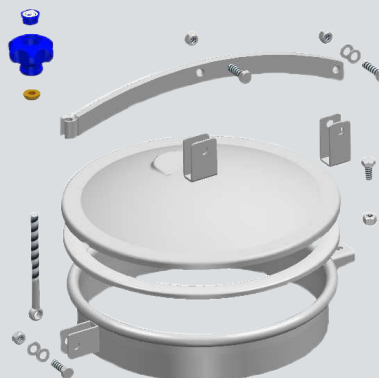


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM DICHTUNG

Type	Ø outside	H =...mm	S1 collar	P max	Max. Temp °C	304	316
N/300	306	65	2	0 / 0,14		37334N300	37338N300B
N/301	306	100	2	0 / 0,14		37334N301	37338N301B
N/302	306	150	2	0 / 0,14		37334N302	37338N302B


Gasket	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
GN/300	37303310	37305310	37304310	37301310			

Handwheel (M14)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Kunststoff Handgriff. Dichtung geklemmt in den Kragen.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

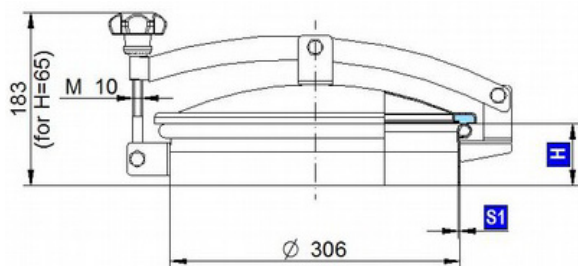


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

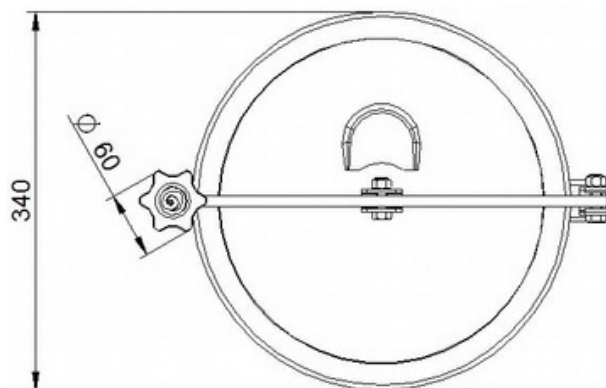

210

zorzini
PORTELLI E CHIUSINI INOX

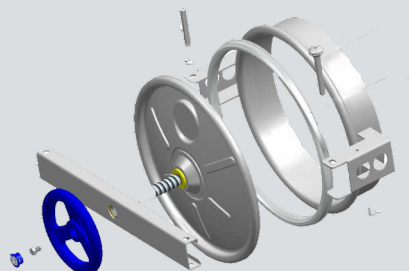


HANDGATDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
210 - 210/B	306	65	2	1,2	0,2 bar	37334210	37338210B
211 - 211/B	306	100	2	1,2	0,2 bar	37334211	37338211B
212 - 212/B	306	150	2	1,2	0,2 bar	37334212	37338212B
213 - 213/B	306	200	2	1,2	0,2 bar	37334213	37338213B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/TR300	37303102	37305102	37304102	37301102			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/151 Kunststoff Handgriff	37309051						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 306mm. Dichtung geklemmt in Deckel. Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

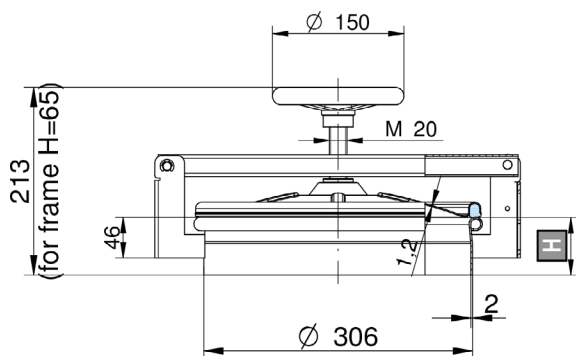

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

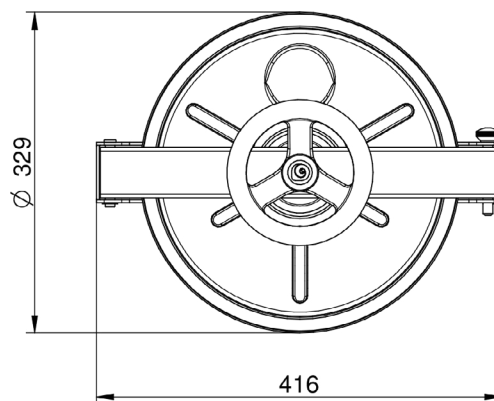

230

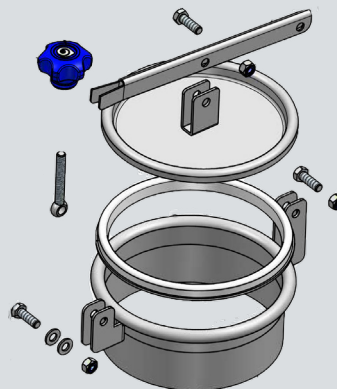zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX



HANDGATDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
230 - 230/B	202	85	2	1,2	0,4 bar	37334230	37338230B
231 - 231/B	202	150	2	1,2	0,4 bar	37334231	37338231B
232 - 232/B	202	200	2	1,2	0,4 bar	37334232	37338232B



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/P200	37303101	37305101	37304101	37301101			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 198mm. Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

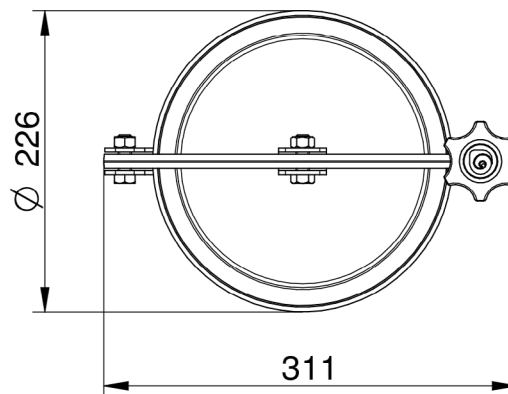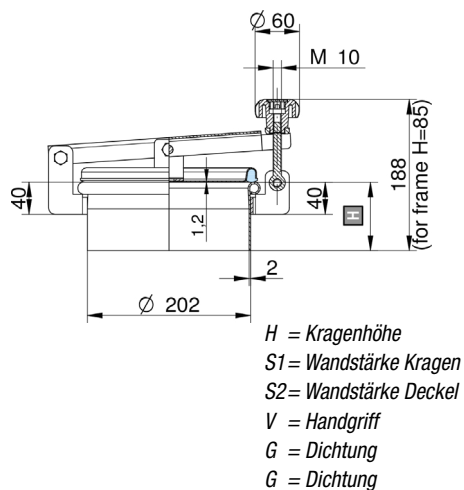

235


zorzini
 PORTELE E CHIUSINI INOX

DOMDECKEL DRUCKLOS HANDGATDECKEL MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
235 - 235/B	202	85	2	1,2	0,6 bar	37334235	37338235B
236 - 236/B	202	150	2	1,2	0,6 bar	37334236	37338236B
237 - 237/B	202	200	2	1,2	0,6 bar	37334237	37338237B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/P200	37303101	37305101	37304101	37301101			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						

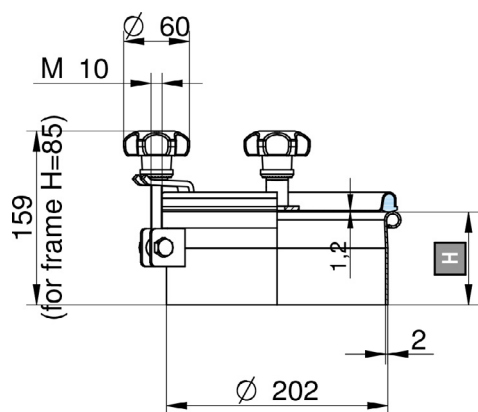
Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 202mm. Dichtung eingespannt in Deckel. Kunststoff Handgriff.




H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

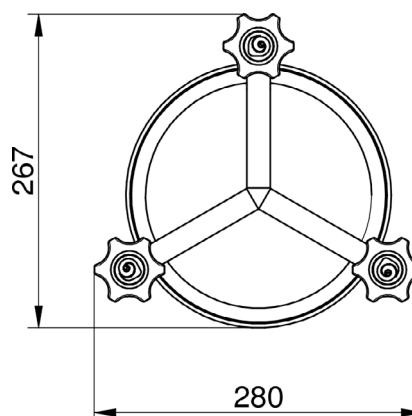

A stainless steel manual homogenizer, featuring a blue adjustment knob and a white plastic container, used for processing samples.


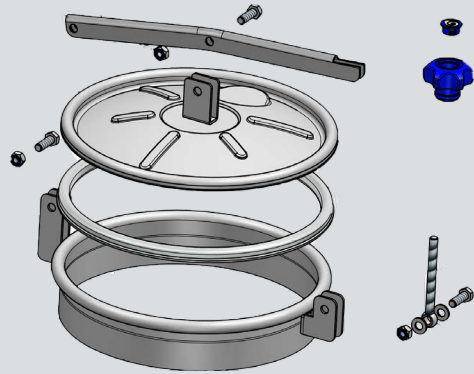


<i>Type</i>	<i>Ø Außen</i>	<i>H =...mm</i>	<i>S1 Kragen</i>	<i>S2 Deckel</i>	<i>P max</i>	<i>304</i>	<i>316</i>
240 - 240/B	306	65	2	1,2	0,1 bar	37334240	37338240B
241 - 241/B	306	100	2	1,2	0,1 bar	37334241	37338241B
242 - 242/B	306	150	2	1,2	0,1 bar	37334242	37338242B
243 - 243/B	306	200	2	1,2	0,1 bar	37334243	37338243B


<i>Dichtung</i>	<i>EPDM</i>	<i>MVQ (Silicone)</i>	<i>FPM (Viton)</i>	<i>NBR</i>			
G/TR300	37303102	37305102	37304102	37301102			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						

Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
VMQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

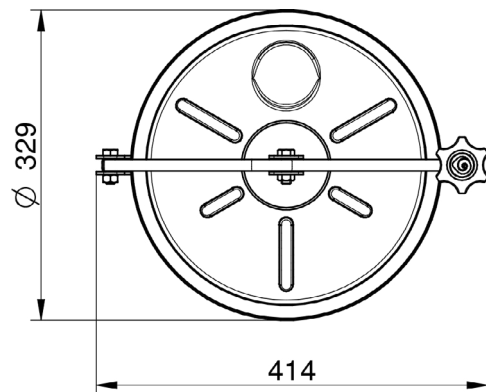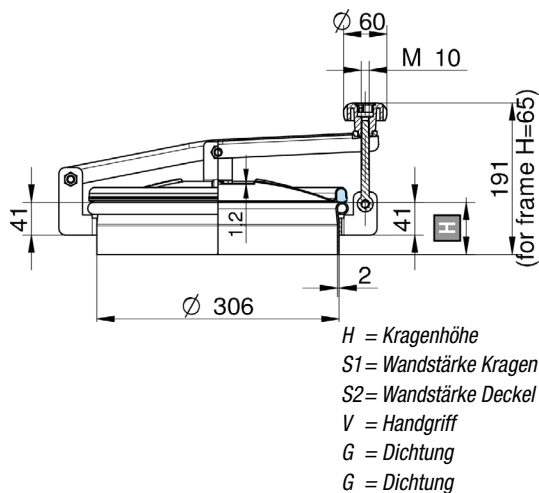


A stainless steel circular lid with three blue locking knobs and a central circular opening. The lid is shown from a top-down perspective, highlighting its metallic finish and the arrangement of the locking mechanism.

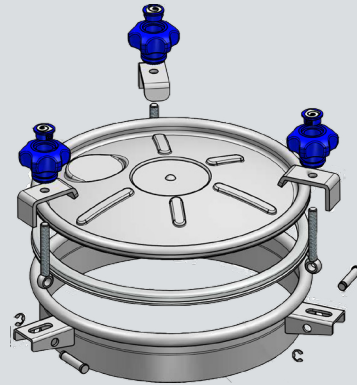


<i>Handgriff (M10)</i>	<i>art. nr.</i>						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						

Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
VMQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

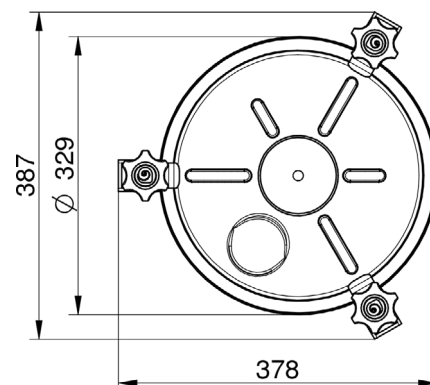

250

zorzini
PORTELLE E CHIUSINI INOX

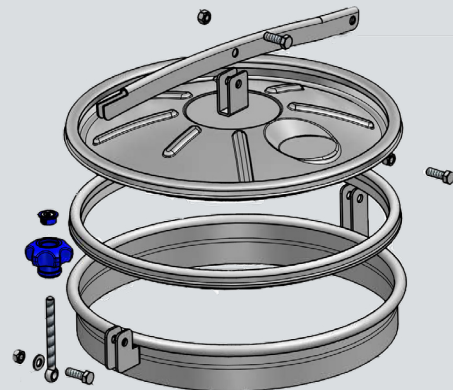

DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG


Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
250 - 250/B	404	65	2	1,2	0 bar	37334250	37338250B
251 - 251/B	404	100	2	1,2	0 bar	37334251	37338251B
252 - 252/B	404	150	2	1,2	0 bar	37334252	37338252B
253 - 253/B	404	200	2	1,2	0 bar	37334253	37338253B

Also available with side swing and back side opening.


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/AE	37303013	37305013	37304013	37301013			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309005						
VI/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 400mm. Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.

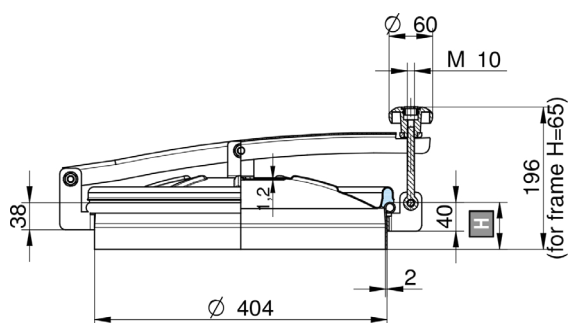


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-40° / 90°C
NBR	-15° / 90°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-17° / 240°C

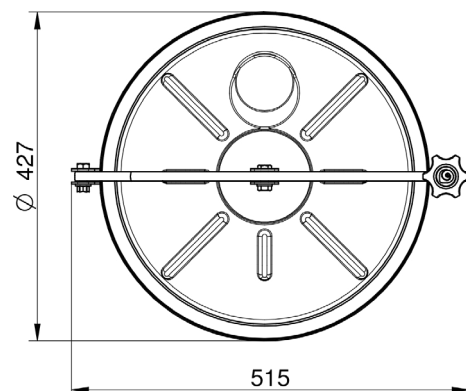

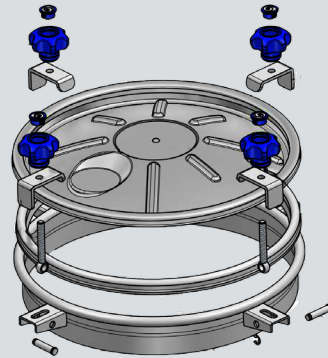


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
255 - 255/B	404	65	2	1,2	0 / 0,2 bar	37334255	37338255B
256 - 256/B	404	100	2	1,2	0 / 0,2 bar	37334256	37338256B
257 - 257/B	404	150	2	1,2	0 / 0,2 bar	37334257	37338257B
258 - 258/B	404	200	2	1,2	0 / 0,2 bar	37334258	37338258B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/AE	37303013	37305013	37304013	37301013			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Durchgang Ø 404mm. Dichtung eingespant in Deckel. Kunststoff Handgriff.

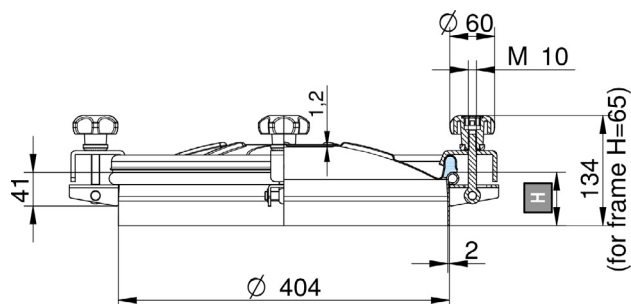


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

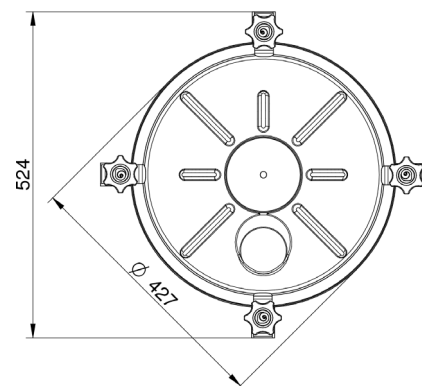

275

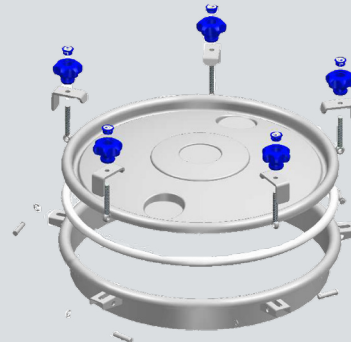


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT EPDM-DICHTUNG

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
275 - 275/B	516	75	3	2	0 / 0,2 bar	37334275	37338275B
276 - 276/B	516	100	3	2	0 / 0,2 bar	37334276	37338276B
277 - 277/B	516	150	3	2	0 / 0,2 bar	37334277	37338277B
278 - 278/B	516	200	3	2	0 / 0,2 bar	37334278	37338278B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/TR500	37303111	37305111	37304111	37301111			

Handgriff (M10)	art. nr.						
MEC/60 Kunststoff Handgriff	37309001						
V/I/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, DurchgangØ 560mm. Dichtung eingespant in Deckel. Kunststoff Handgriff of optione inl Edelstahl knevel.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

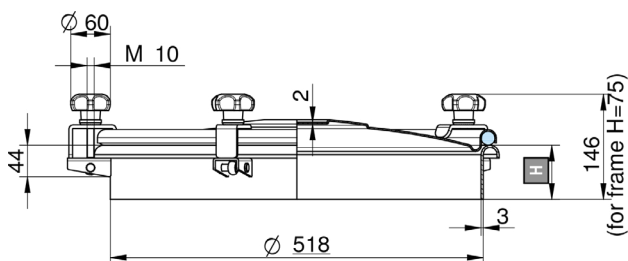

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

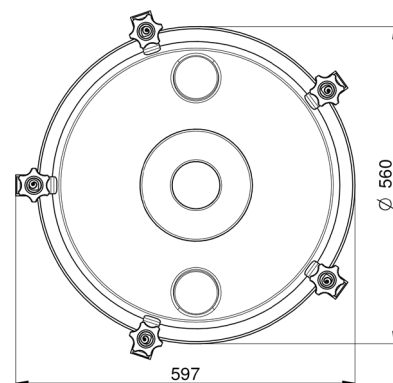

400/AZ-GN

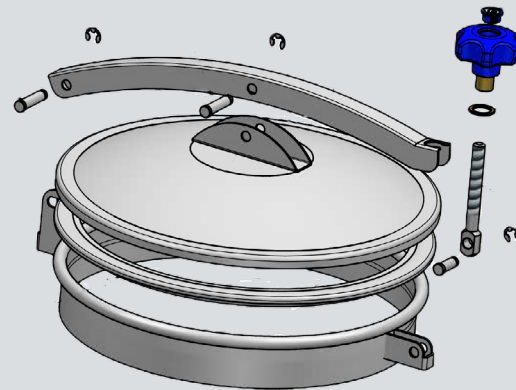


DOMDECKEL DRUCKLOS Ø 400 MM

Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
400/AZ-GN	404	65	2	2	0,05 bar	37334400AZGN	37338400AZGNB
401/AZ-GN	404	100	2	2	0,05 bar	37334401AZGN	37338401AZGNB
402/AZ-GN	404	150	2	2	0,05 bar	37334402AZGN	37338402AZGNB
403/AZ-GN	404	200	2	2	0,05 bar	37334403AZGN	37338403AZGNB



Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
400AZ/GN	37303306	37305306	37304306	37301306			

Handgriff (M14)	art. nr.					
MEC/80/A Kunststoff Handgriff	37303004					
V/I/175A Edelstahl Handgriff	37309024					
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003					


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Kunststoff Handgriff. Dichtung geklemmt in den Kragen



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

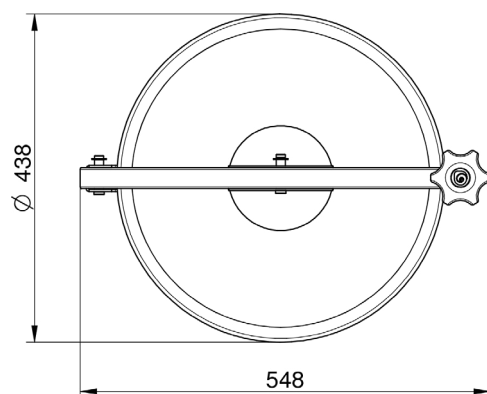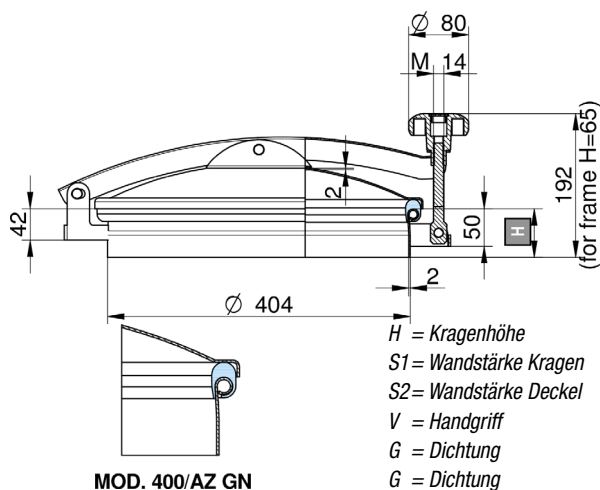

400/AZ-NL

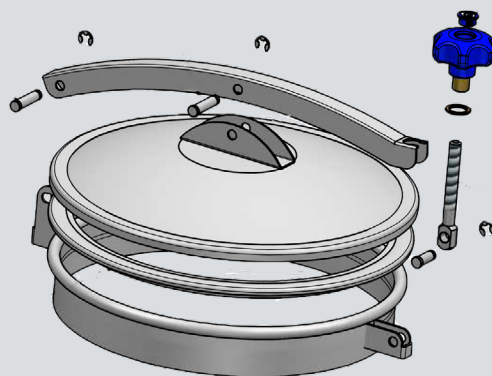



DOMDEKEL DRUCKLOS Ø 400 MM

Type	ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
400/AZ-NL	404	65	2	2	0,05 bar	37334400AZNL	37338400AZNLB
401/AZ-NL	404	100	2	2	0,05 bar	37334401AZNL	37338401AZNLB
402/AZ-NL	404	150	2	2	0,05 bar	37334402AZNL	37338402AZNLB
403/AZ-NL	404	200	2	2	0,05 bar	37334403AZNL	37338403AZNLB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
400AZ/NL	37303305	37305305	37304305	37301305			

Handgriff (M14)	art. nr.					
MEC/80/A Kunststoff Handgriff	37303004					
V/I/175A Edelstahl Handgriff	37309024					
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003					


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Kunststoff Handgriff. Dichtung geklemt op Deckel.

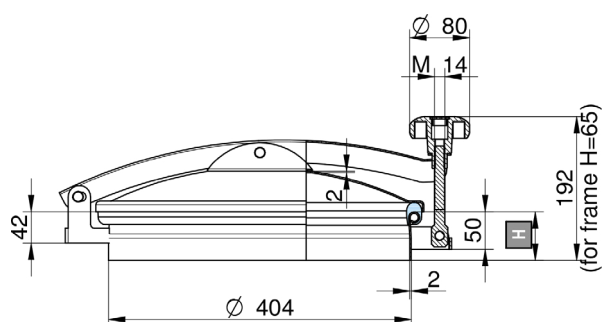


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

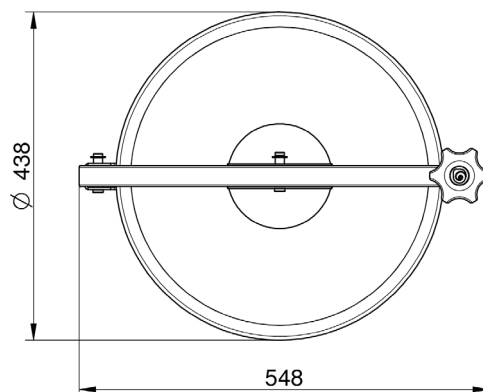

T1/G400

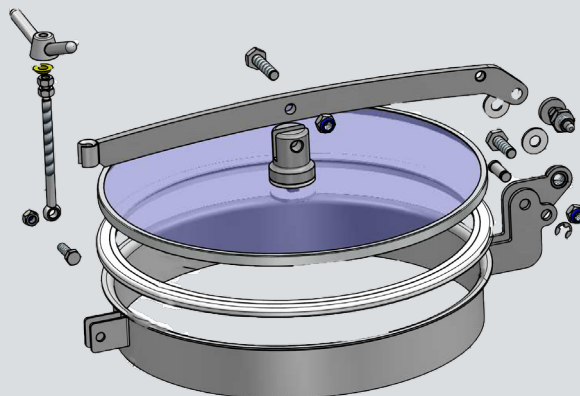


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT GLASDECKEL


Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/G400 - T1/G400/B	404	100	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G400	37338T1G400B
T1/G401 - T1/G401/B	404	100	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G401	37338T1G401B
T1/G402 - T1/G402/B	404	150	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G402	37338T1G402B
T1/G403 - T1/G403/B	404	200	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G403	37338T1G403B

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T400	37303309	37305309	37304309	37301309			
Handgriff (M14)	art. nr.						
VI/295 Edelstahl Handgriff	37309013						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung in den Deckel geklemmt.
Sodalime gehärtetes Glas. Edelstahl-Griffe.





Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

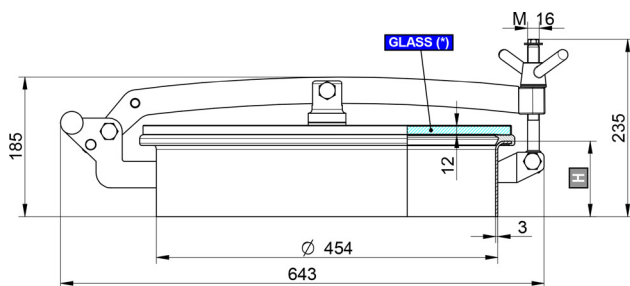

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

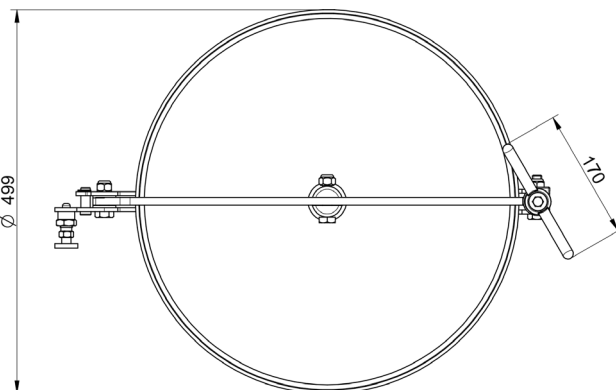


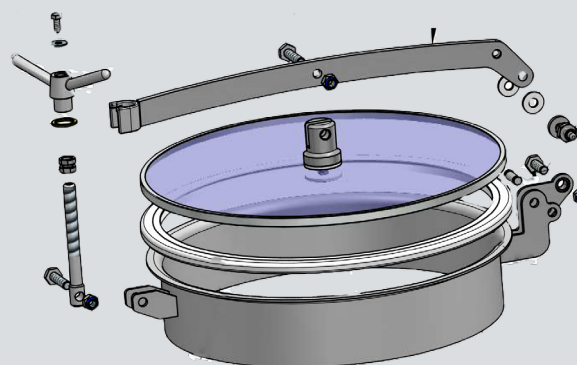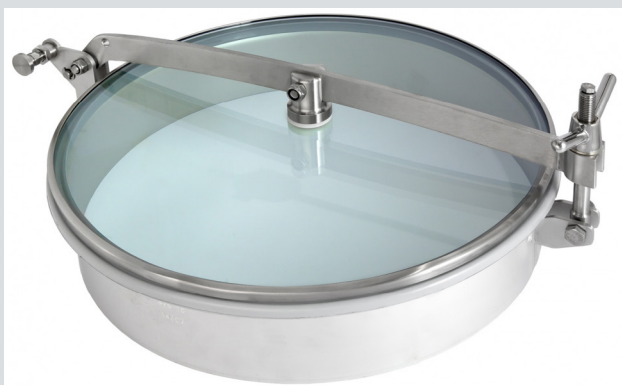T1/G450
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DOMDECKEL DRUCKLOS MIT GLASDECKEL



Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/G450 - T1/G450/B	454	100	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G450	37338T1G450B
T1/G451 - T1/G451/B	454	100	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G451	37338T1G451B
T1/G452 - T1/G452/B	454	150	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G452	37338T1G452B

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T450	37303105	37305105	37304105	37301105			
Handgriff (M14)	art. nr.						
V/I/165A Edelstahl Handgriff	37309012						



Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung in den Deckel geklemmt.
 Sodalime gehärtetes Glas. Edelstahl-Griffe.



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

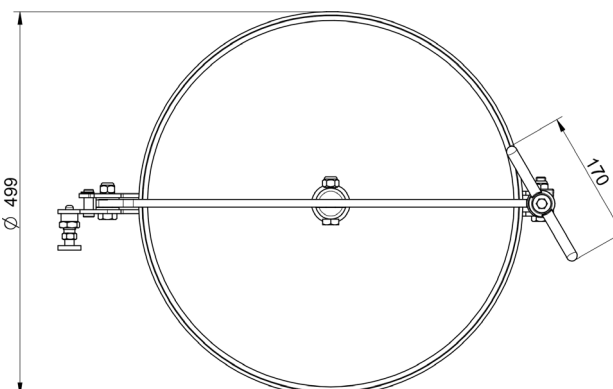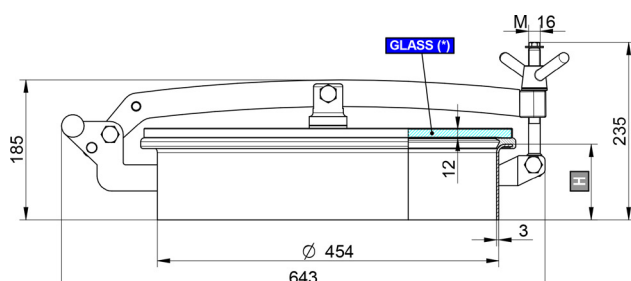

H = Kragenhöhe
 S1 = Wandstärke Kragen
 S2 = Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung

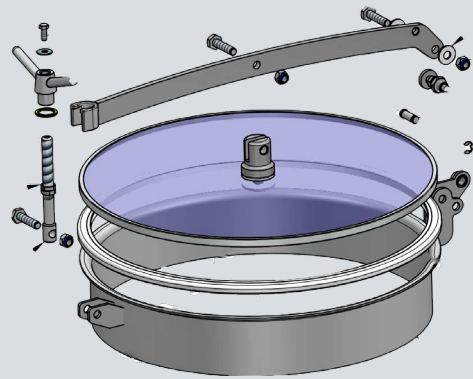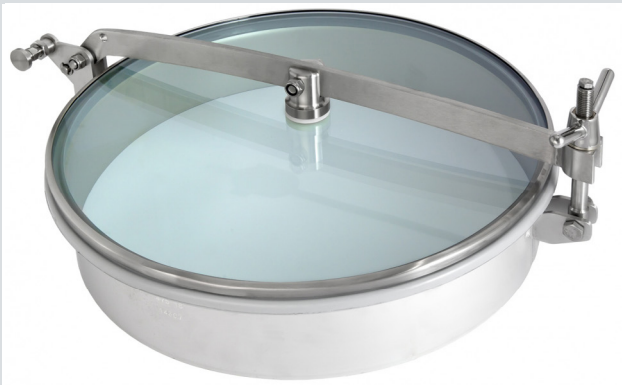
T1/G500


DOMDECKEL DRUCKLOS MIT GLASDECKEL



Type	Ø Außen	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
T1/500 - T1/500/B	518	100	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G500	37338T1G500B
T1/501 - T1/501/B	518	150	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G501	37338T1G501B
T1/502 - T1/502/B	518	200	3	1,2	0 / 0,1 bar	37334T1G502	37338T1G502B

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR			
G/T500	37303113	37305113	37304113	37301113			
Handgriff (M14)	art. nr.						
V/I/165A Edelstahl Handgriff	37309012						

Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung in den Deckel geklemmt.
Sodalime gehärtetes Glas. Edelstahl-Griffe.









Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

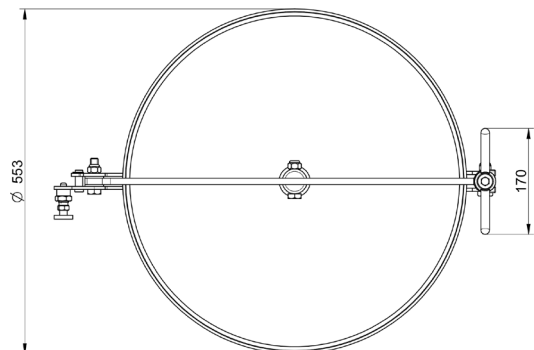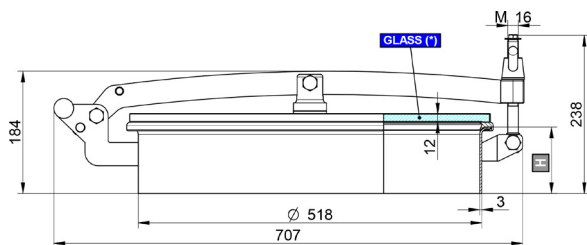

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung





RECHTECKIGE MANNLÖCHER

Als Lieferant für Edelstahlkomponenten bietet S.K.S. eine große Auswahl zu rechteckigen Mannlochtüren. Diese Durchgangstüren sind in unterschiedlichen Ausführungen und Versionen erhältlich.

Entsprechende Reinigungssysteme für Ihre Tankanwendung, von der einfache Sprühkugeln bis hin zum effizienten Drehstrahlreiniger, entnehmen Sie bitte unserer Website. Gerne informieren wir Sie auch im direkten Gespräch über weitere Möglichkeiten.

PIPETITE®

Die bestehenden Lösungen für Rohrverbindungen mit einer Wanddurchführung sind optisch und hygienisch mangelhaft. Sie dichten oft nicht richtig ab, sind nicht anpassungsfähig oder homogen. Mit dem Pipetite® Programm, bietet S.K.S. eine echte Lösung für diese Probleme.

Im Bewusstsein dieser gerade erwähnten Mängel wurden die Pipetite® entwickelt und können daher in jeder Umgebung eingesetzt werden. Alle Modelle sind selbstdichtend, hygienisch und einfach zu montieren.

Pipetite® ist einfach und effektiv

- Lieferbar in fünf Ausführungen für Rohre mit einem Durchmesser bis zu 380 mm
- Hygienisch weißes Silikon und Edelstahl 316
- Völlig selbst abdichtend und wartungsfrei
- Schwingungsunempfindlich
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 260 ° C
- Schnelle und einfache Installation
- Lange Lebensdauer

Pipetite ist für **Wandanschlüsse** (Pipetite® und ReBoot®), **Verbindung für Rohre verschiedener Durchmesser** (Pipe n Pipe®) oder **Plattenverbindungen** (Tube Grommets und Hose Grommets) verfügbar.

Optional kann die Pipetite®-Reihe durch die Benutzung der üblichen Brandschutzprodukte auch feuerfest gemacht werden. Pipetite® kann in vielen alltäglichen Situationen verwendet werden. Das Anschlussstück um das Rohr ist für alle Versionen identisch. Sie schneiden die Manschette auf die gewünschte Größe und schieben die




Wandverbindung über das Rohr. Die ReBoot® Modelle können leicht in die bestehende Rohrleitungssysteme integriert werden und sind mit einem Clip verschlossen.


Diese Verbindung ist universell, für jede Rohrdurchführung erhältlich. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Modelle von Verbindungsansätzen.

- Die Pipetite® und ReBoot® lässt sich einfach an Wände oder Decken montieren.
- Der Pipe n Pipe® steht für Rohranschlüsse von 4 "/ NW100 oder 6 "/ NW150 zur Verfügung.
- Grommets werden für Rohr- oder Schlauchverbindungen durch Maschine wände oder Edelstahlwandplatten bis zu einer Stärke von 3 mm benutzt. Multi Ausführung lieferbar.
- Flat® ist eine flache Ausführung für Behälterwand oder Wanddecken.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Pipetite® benötigen



285

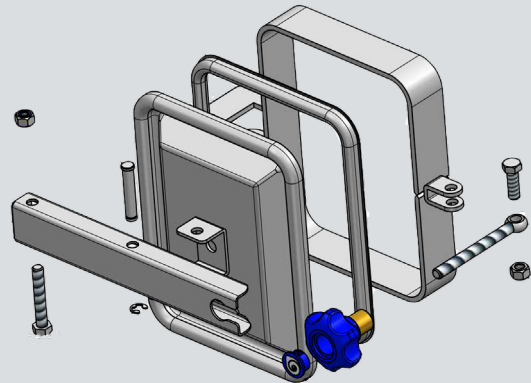
zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DOMDECKEL DRUCKLOS INSPECTIELUIK RECHTECKIG MIT EPDM-DICHTUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
285 - 285/B	185	235	40	5	1,2	0,5 bar	37334285	37338285B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/295	37303000	37305000	37304000	37301000				

Handgriff (M10)	art. nr.							
MEC/60A Kunststoff Handgriff	37309002							
V/I/295A Edelstahl Handgriff	37309014							


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstentleerende Deckel. Kunststoff Handgriff




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

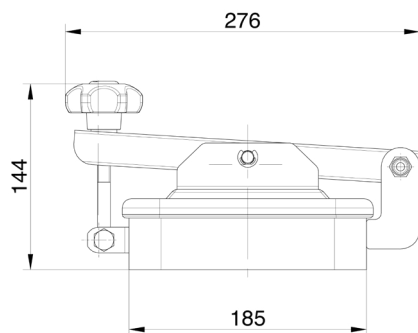

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

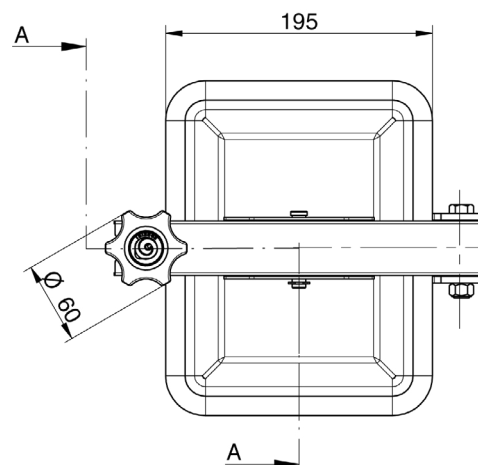

295

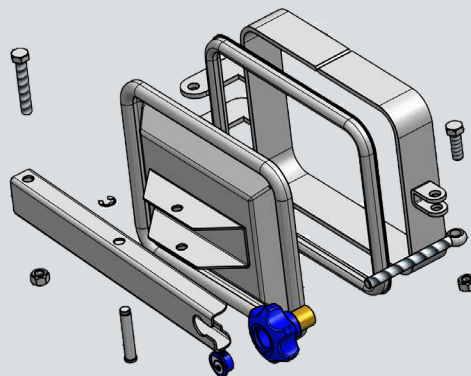zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DOMDECKEL DRUCKLOS RECHTECKIG MIT EPDM-DICHTUNG


Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
295 - 295/B	235	185	40	5	1,2	0,7 bar	37334295	37338295B
295/K - 295/K/B	235	185	40	5	1,2	0,7 bar	37334295K	37338295KB

Type K = with s.s. Handgriff V/I/295K, safety nut and gradual opening system


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/295	37303000	37305000	37304000	37301000				

Handgriff (M10)	art. nr.						
V/I/295A Edelstahl Handgriff	37309014						
V/I/295K Edelstahl Handgriff	37309015						
MEC/60A Kunststoff Handgriff	37309002						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung verklebt in Deckel.
 Nicht Selbstleerende Deckel. Kunststoff Handgriff.

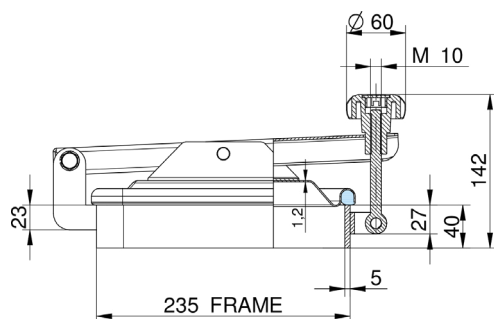


H = Kragenhöhe
 S1 = Wandstärke Kragen
 S2 = Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

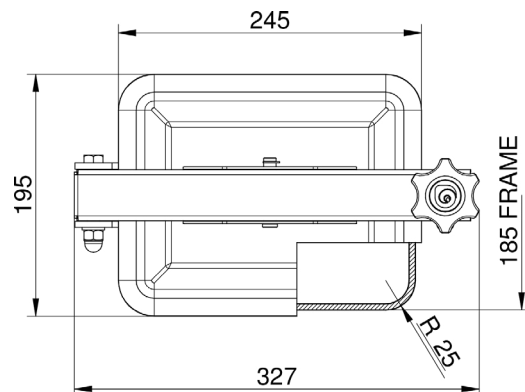

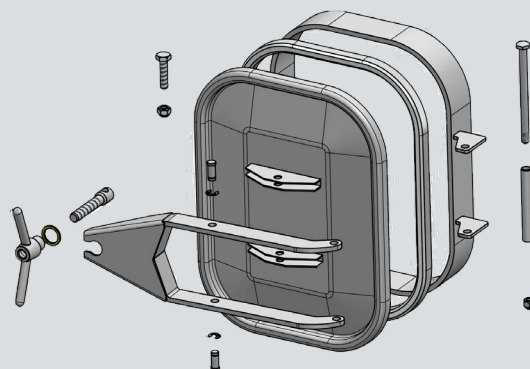


DOMDECKEL DRUCKLOS RECHTECKIG MIT EPDM-DICHTUNG


Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
160 - 160/B	440	332	60	8	2	0,5 bar	37334160	37338160B
161 - 161/B	440	332	100	8	2	0,5 bar	37334161	37338161B
160/K - 160/K/B	440	332	60	8	2	0,5 bar	37334160K	37338160KB
161/K - 161/K/B	440	332	100	8	2	0,5 bar	37334161K	37338161KB

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/R165	37303007	37305007	37304007	37301007				
Handgriff (M16)	art. nr.							
V/I/165A Edelstahl Handgriff	37309012							
V/I/165K Edelstahl Handgriff	37309009							
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008							
MEC/150A Kunststoff Handgriff	37309050							


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstentleerende Deckel. Edelstahl Handgriff. "K" Ausführung mit Sicherheitsmutter und in stufen Einstellbarer Öffnung.

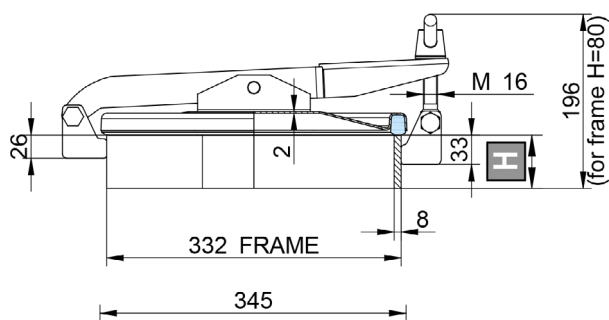


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

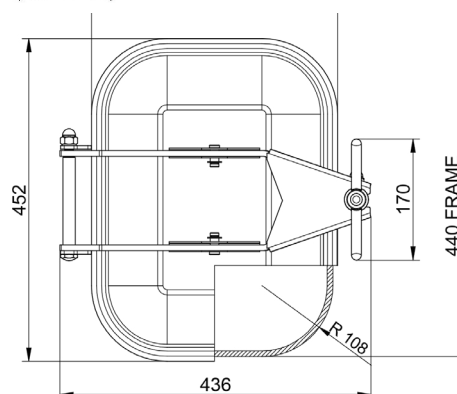

160/2B

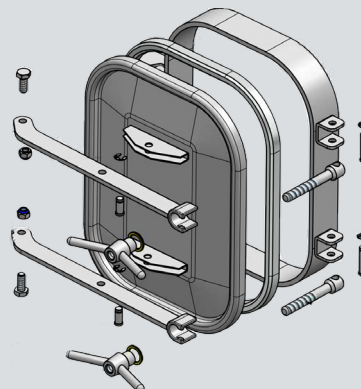


DOMDECKEL DRUCKLOS RECHTECKIG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
160/2B	332	440	60	8	2	0/0,6 bar	373341602B	373381602BB
161/2B	332	440	100	8	2	0/0,6 bar	373341612B	373381612BB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/R165	37303007	37305007	37304007	37301007				

Handgriff (M16)	art. nr.						
V/I/165A Edelstahl Handgriff	37309012						
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003						
MEC/150A Kunststoff Handgriff	37309050						


Lieferbar in AISI 304 und 316L. Edelstahl-Griffe. Dichtung eingespannt in Deckel.

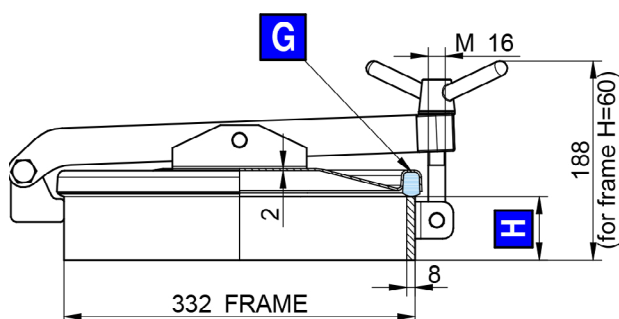


H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung



Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

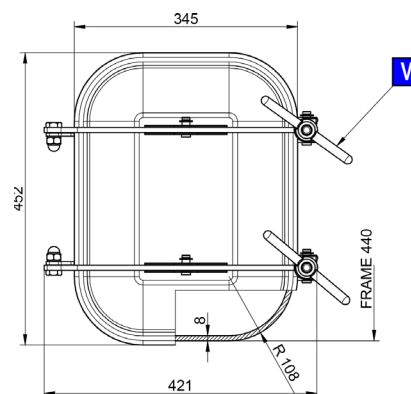

165

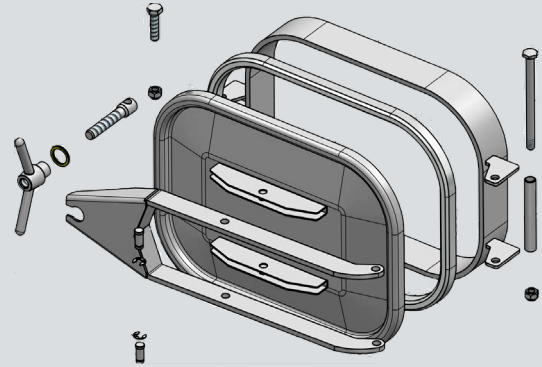zorzini
 PORTELLE E CHIUSINI INOX

DOMDECKEL DRUCKLOS RECHTECKIG MIT EPDM-DICHTUNG


Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
165 - 165/B	440	332	60	8	2	0,5 bar	37334165	37338165B
166 - 166/B	440	332	100	8	2	0,5 bar	37334166	37338166B
165/K - 165/K/B	440	332	60	8	2	0,5 bar	37334165K	37338165KB
166/K - 166/K/B	440	332	100	8	2	0,5 bar	37334166K	37338166KB

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/R165	37303005			37301005				


Handgriff (M16)		art. nr.						
V/I/165A Edelstahl Handgriff		37309012						
V/I/165K Edelstahl Handgriff		37309009						
MEC/90 Edelstahl Handgriff		37309008						
MEC/150A Kunststoff Handgriff		37309050						

Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstentleerende Deckel. Edelstahl Handgriff. "K" Ausführung mit Sicherheitsmutter und in stufen Einstellbarer Öffnung.


Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

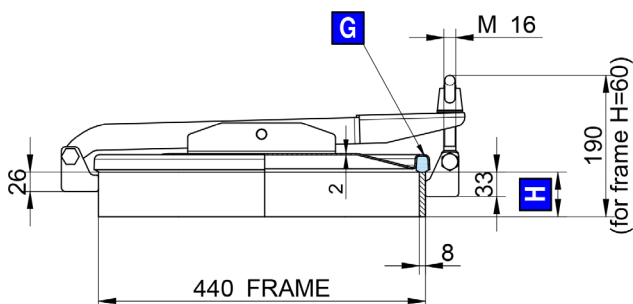

H = Kragenhöhe
 S1 = Wandstärke Kragen
 S2 = Wandstärke Deckel
 V = Handgriff
 G = Dichtung
 G = Dichtung

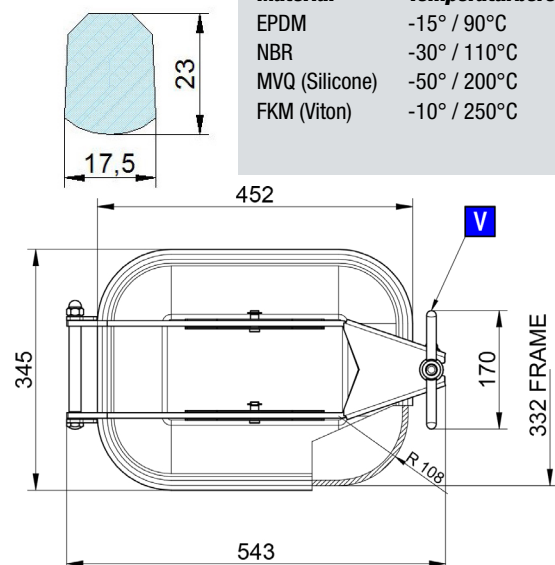

1500

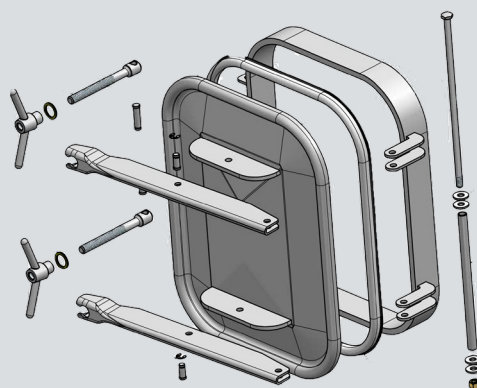


DOMDECKEL DRUCKLOS RECHTECKIG MIT EPDM-DICHTUNG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
1500 - 1500/B	555	432	60	12	3	1 bar	373341500	373381500B
1502 - 1502/B	555	432	100	12	3	1 bar	373341502	373381502B
1500/E - 1500/E/B	551	428	60	8	2	0,6 bar	373341500E	373381500EB
1502/E - 1502/E/B	551	428	100	8	2	0,6 bar	373341502E	373381502EB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/1500	37303050	37305050	37304050	37301050				

Handgriff (M16)	art. nr.						
V/I/165A Edelstahl Handgriff	37309012						
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008						
MEC/150A Kunststoff Handgriff	37309050						


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstentleerende Deckel. Edelstahl Handgriff. "E" Ausführung ohne Verstärkung der Bügel und mit Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

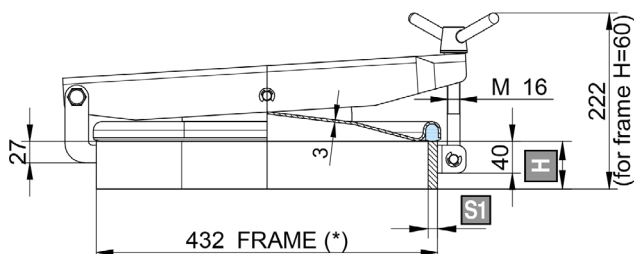

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

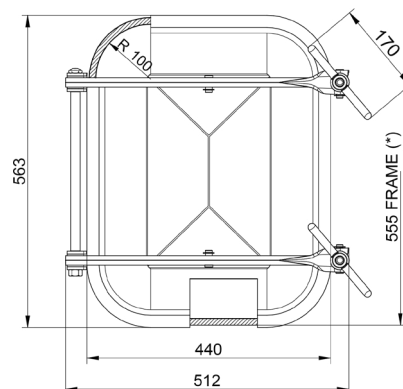

1500/AI

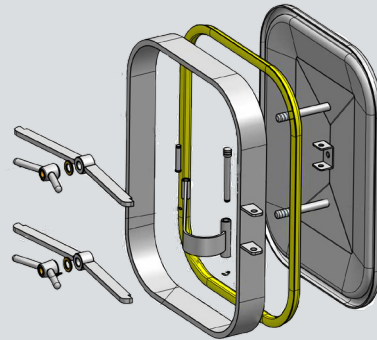


DOMDECKEL DRUCKLOS RECHTECKIG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
1500/AI	432	555	60	12	3	1,2 bar	373341500AI	373381500AIB
1502/AI	432	555	100	12	3	1,2 bar	373341502AI	373381502AIB


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/1500	37303050	37305050	37304050	37301050				

Handgriff (M16)	art. nr.							
V/I/165 Edelstahl Handgriff	37309010							
MEC/80 Kunststoff Handgriff	37309003							


Lieferbar in AISI 304 en 316L. Edelstahl Handgriff. Dichtung geklemmt in Deckel.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

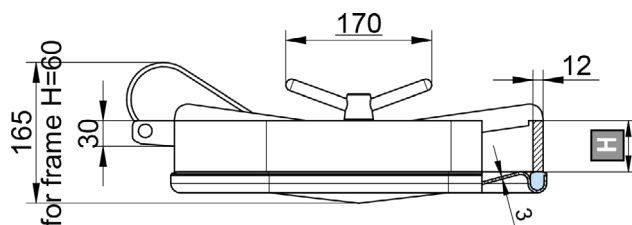

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

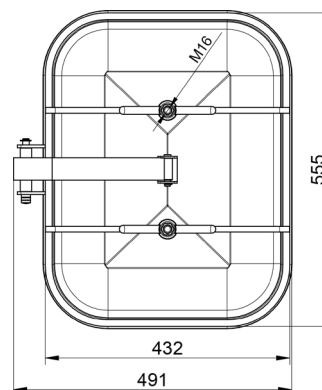

1600

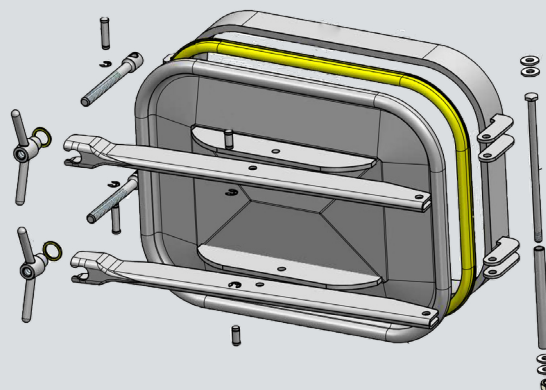


DOMDECKEL DRUCKLOST RECHTECKIG MIT EPDM-DICHTUNG


Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
1600 - 1600/B	555	432	60	12	3	0,9 bar	373341600	373381600B
1601 - 1601/B	555	432	80	12	3	0,8 bar	373341601	373381601B
1602 - 1602/B	555	432	100	12	3	0,9 bar	373341602	373381602B
1603 - 1603/B	555	432	150	12	3	0,8 bar	373341603	373381603B
1600/E - 1600/E/B	551	428	60	8	2	0,5 bar	373341600E	373381600EB
1601/E - 1600/E/B	551	428	80	8	2	0,5 bar	373341601E	373381601EB
1602/E - 1602/E/B	551	428	100	8	2	0,5 bar	373341602E	373381602EB

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/1500	37303050	37305050	37304050	37301050				
Handgriff (M16)	art. nr.							
V/I/165A Edelstahl Handgriff	37309012							
MEC/90 Edelstahl Handgriff	37309008							
MEC/150A Kunststoff Handgriff	37309050							


Lieferbar in AISI 304 und 316L, Dichtung verklebt in Deckel. Nicht Selbstentleerende Deckel. Edelstahl Handgriff. "E" Ausführung ohne Verstärkung der Bügel und mit Kunststoff Handgriff.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

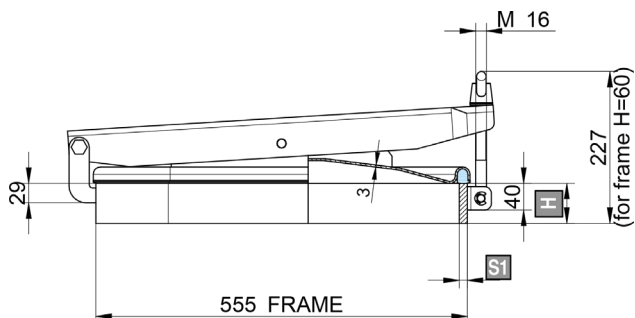

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

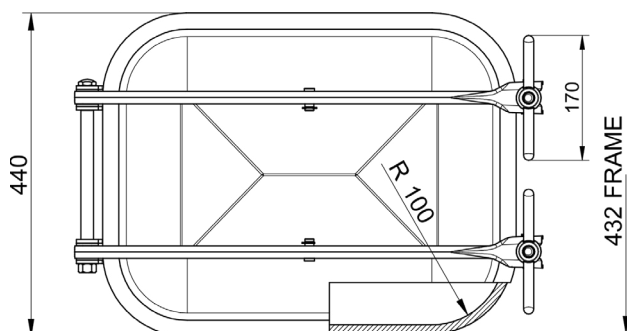

1700

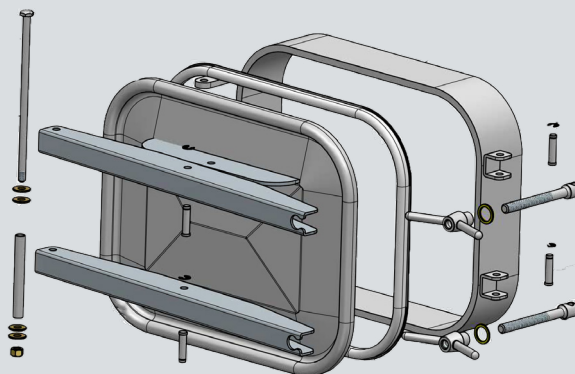


DOMDECKEL DRUCKLOS RECHTECKIG

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
1700	555	432	60	12	3	0 / 1,1 bar	373341700	373381700B
1701	555	432	80	12	3	0 / 1,1 bar	373341701	373381701B
1702	555	432	100	12	3	0 / 1,1 bar	373341702	373381702B


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
G/1500	37303050	37305050	37304050	37301050				

Handgriff (M16)	art. nr.							
V/I/165A Edelstahl Handgriff	37309012							


Lieferbar in AISI 304 en 316L. Edelstahl Handgriff. Dichtung geklemmt in Deckel.




Material	Temperaturbereich
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

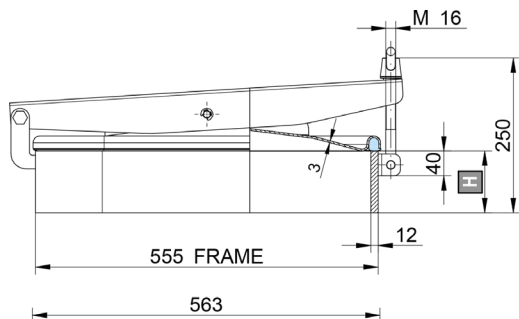

H = Kragenhöhe
S1 = Wandstärke Kragen
S2 = Wandstärke Deckel
V = Handgriff
G = Dichtung
G = Dichtung

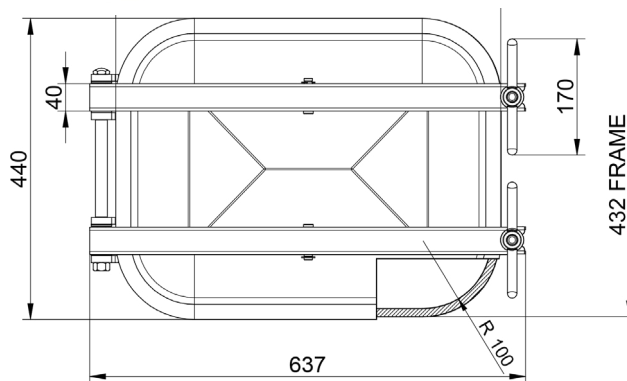


P21**OVAL MIT EPDM-DICHTUNG**

Type	A =...mm	B = ...mm	C =...mm	D = ... mm	E Kragen	P max	304	316
P21 - 503	307X442	170	60	429	8	0,3 bar	37533503B0	37536503B0
P21 - 507	442X307	200	80	567	8	0,3 bar	37533507B0	37536507B0

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR				
P21 - 503	37503503B0	37505503B0	37504503B0	37501503B0				
P21 - 507	37503507B0	37505507B0	37504507B0	37501507B0				


Oval Deckel frei von Totraum. Lieferbar in AISI 304 en 316L. Außen Öffnung mit Scharnier. Dichtung verklebt auf Deckel. Edelstahl Handgriff.

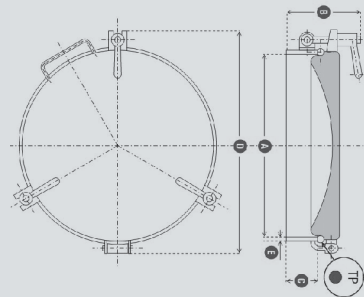P22**RUNDE MIT EPDM-DICHTUNG**

Type	A =...mm	B = ...mm	C =...mm	D = ... mm	E Kragen	nr. bolts	P max	304	316
P22 - 238	204	155	60	292	8	3	3,7 bar	37533238B0	37536238B0
P22 - 239	354	155	60	441	8	3	1,3 bar	37533239B0	37536239B0
P22 - 249	354	155	60	420	8	4	1,7 bar	37533249B0	37536249B0

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)	NBR					
P22 - 238	37503238B0	37505238B0	37504238B0	37501238B0					
P22 - 239	37503239B0	37505239B0	37504239B0	37501239B0					
P22 - 249	37503239B0	37505239B0	37504239B0	37501239B0					



Oval Deckel frei von Totraum. Lieferbar in AISI 304 en 316L. Außen Öffnung mit Scharnier. Dichtung verklebt auf Deckel. Edelstahl Handgriff.

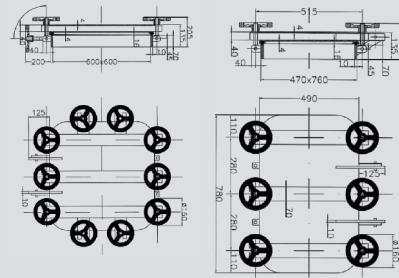B1**RECHTECKIG MIT EDPM DICHTUNG**

Type	L =...mm	W =...mm	H =...mm	S1 Kragen	S2 Deckel	P max	304	316
B1 740x450	760	470	70	10	4	1 bar	374330B1LA	374360B1LA
B1 600x600	620	620	70	10	4	1 bar	374331B1LA	374361B1LA
B1 750x750	770	770	70	10	4	1 bar	374332B1LA	374362B1LA

Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)					
B1 740x450	374030B1LA	374050B1LA	374040B1LA					
B1 600x600	374031B1LA	374051B1LA	374041B1LA					
B1 750x750	374032B1LA	374052B1LA	374042B1LA					

Lieferbar in AISI 304 en 316L. Außen Öffnend mit Scharnier. Dichtung verklebt auf Deckel. Kunststoff Handgriff.

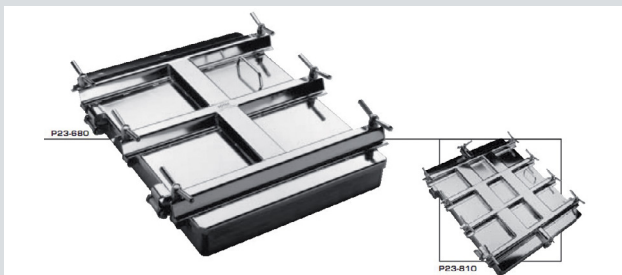
P23**RECHTECKIG MIT EPDM-DICHTUNG**

Type	A =...mm	B = ...mm	C =...mm	D = ... mm	E Kragen	P max	304	316
P23 680	600x800	141	80	530	10	0,8 bar	37533680B0	37536680B0
P23-810	800x1000	155	80	613	10	0,8 bar	37533810B0	37536810B0


Dichtung	EPDM	MVQ (Silicone)	FPM (Viton)					
P23 680	37503680B0	37505680B0	37504680B0					
P23-810	37503810B0	37505810B0	37504810B0					

Lieferbar in AISI 304 en 316L. Außen Öffnung mit Scharnier. Dichtung verklebt auf Deckel. Edelstahl Handgriff.


Dichtungen




G15




G1500




G170




G200LKD




G200PES




G200R




G200RP




G295




G300P




G400P




G450P




G500P




G600P




G6V250




GAE




GNL250




GP200




GR165




GT200




GT300




GT400




GT450




GT500




GT600




GTR300




GZ175




GTR500




G480




G630




G800



400AZ/NL



400AZ/GN



GN 300

DICHTUNGEN

<i>Typ</i>	<i>Für Deckel</i>				<i>EPDM</i>	<i>MVQ (Silikon)</i>	<i>FPM (Viton)</i>	<i>NBR</i>
G/15	190	200			37303201	37305201	37304201	37301201
G/1500	1500	1600	1500/Al	1700	37303050	37305050	37304050	37301050
G/170	174/AE	170	180		37303200	37305200	37304200	37301200
G/200/LKD	200/LKD	200/LZD			37303202	37305202	37304202	37301202
G/200/PES	200/PES	200/K/PES	200Pesnode		37303210	37305210	37304210	37301210
G/200/R	200/R				37303203	37305203	37304203	37301203
G/200/RP	200/RP				37303211	37305211	37304211	37301211
G/295	285	295			37303000	37305000	37304000	37301000
G/400/P	400/P	400L			37303240	37313240	37304240	37301240
G/450/P	450/P	450L			37303241	37313241	37304241	37301241
G/500/P	500/P	500L			37303242	37313242	37304242	37301242
G/600/P	600/P	600L			37303243	37313243	37304243	37301243
G/6V250	6V/250				37303020	37305020	37304020	37301020
G/AE	250	N/250	255		37303013	37305013	37304013	37301013
G/NL250	NL/250	N/240/4V	N/240		37303103	37305103	37304103	37301103
GP/200	230	235			37303101	37305101	37304101	37301101
GR/165	160	165	160/2B		37303007	37305007	37304007	37301007
GT/300	T1/300	3V/300			37303213	37305213	37304213	37301213
GT/450	TV/450	T/450	T1/(G)450	5V/450	37303105	37305105	37304105	37301105
GT/500	TV/500	T/500	T1/(G)500	6V/500	37303113	37305113	37304113	37301113
GT/600	TV/600	T/600	8V/600	T1/600	37303110	37305110	37304110	37301110
G/TR300	240	210			37303102	37305102	37304102	37301102
G/Z175	Z/175				37303025	37305025	37304025	37301025
TR/500	N/270	520			37303111	37305111	37304111	37301111
G/480	191				37303302	37305302	37304302	37301302
G/630	630				37303303	37305303	37304303	37301303
GT/400	4V/400	T1/(G)400			37303309	37305309	37304309	37301309
G/300P	300/P	300L			37303243	37305243	37304243	37301243
G/800	10V/800	T1/800			37303307	37305307	37304307	37301307
400 AZ/NL	400 AZ/NL				37303305	37305305	37304305	37301305
400 AZ/GN	400 AZ/GN				37303306	37305306	37304306	37301306
GT/200	3V200	N/230			37303308	37305308	37304308	37301308
GN/300	N/300				37303310	37305310	37304310	37301310

<i>Material</i>	<i>Temperaturbereich</i>
EPDM	-15° / 90°C
NBR	-30° / 110°C
MVQ (Silicone)	-50° / 200°C
FKM (Viton)	-10° / 250°C

Handgriffe



MEC/60



MEC/60Al



MEC/70



MEC/80



MEC/80A



MEC/80 INOX



MEC/90



MEC/150



MEC/150A



MEC/151



MEC/200



V/I/165 - V/I/170




V/I/165A - V/I/175A - V/I/295A



V/I/165K - V/I/175K - V/I/295K



V/I/180



V/I/190



V/I/200



V/I/260




V/I/295

HANDGRIFFE


Typ	Faden	Sicherheits- schloss	Sicherheits- mutter	Durchmesser	Material	Artikelnummer
MEC/60	M10	nein	nein	60mm	Kunststoff	37309001
MEC/60A	M10	ja	nein	60mm	Kunststoff	37309002
MEC/70	M10	nein	nein	70mm	Kunststoff	37309089
MEC/80	M14	nein	nein	80mm	Kunststoff	37309003
MEC/80A	M14	ja	nein	80mm	Kunststoff	37309004
MEC/80 INOX	M10	nein	nein	80mm	AISI 304	37309090
MEC/80 INOX	M12	nein	nein	80mm	AISI 304	37309091
MEC/80 INOX	M14	nein	nein	80mm	AISI 304	37309092
MEC/80 INOX	M16	nein	nein	80mm	AISI 304	37309093
MEC/80 BLU	M16	nein	nein	80 mm	Kunststoff	37309095
MEC/90	M10	nein	nein	90mm	AISI 304	37309005
MEC/90	M14	nein	nein	90mm	AISI 304	37309007
MEC/90	M16	nein	nein	90mm	AISI 304	37309008
MEC/150	M14	nein	nein	150mm	Kunststoff	37309047
MEC/150	M16	nein	nein	150mm	Kunststoff	37309049
MEC/150A	M16	ja	nein	150mm	Kunststoff	37309050
MEC/151	M16	nein	nein	150mm	Kunststoff/alu bush	37309051
MEC/200	M16	nein	nein	200mm	Kunststoff/alu bush	37309052
V/I/165	M16	nein	nein	-	AISI 304	37309010
V/I/165A	M16	ja	nein	-	AISI 304	37309012
V/I/165K	M16	nein	ja	-	AISI 304	37309009
V/I/170	M14	nein	nein	-	AISI 304	37309023
V/I/Z/175A	M14	ja	nein	-	AISI 304	37309024
V/I/Z/175K	M14	nein	ja	-	AISI 304	37309025
V/I/180	M16	nein	nein	-	AISI 304	37309027
V/I/190	M20	nein	nein	-	AISI 304	37309011
V/I/200	M10	nein	nein	-	AISI 304	37309094
V/I/260	M24	nein	nein	-	AISI 304	37309016
V/I/295	M10	nein	nein	-	AISI 304	37309013
V/I/295A	M10	ja	nein	-	AISI 304	37309014
V/I/295K	M10	nein	ja	-	AISI 304	37309015




A-10

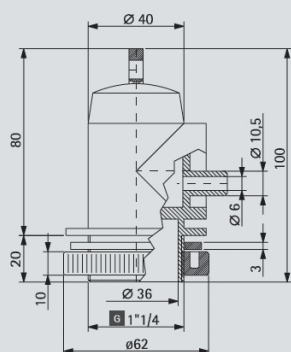


A-20

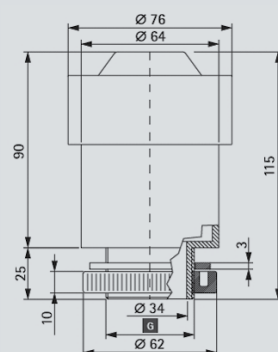


A-30

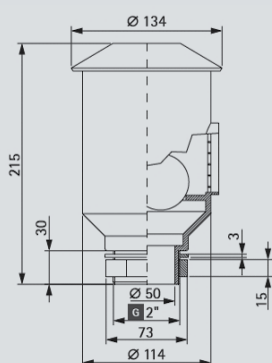

A-40

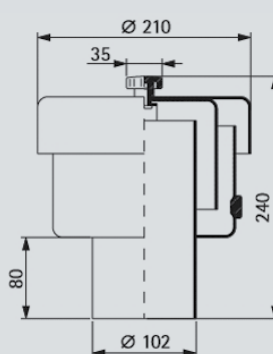

A-50

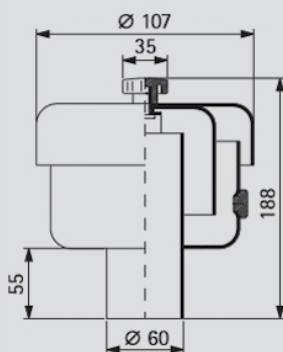

ENTLÜFTUNGSVENTILE

Typ	max. Flow	Material	Verbindung	art. nr.
A-10	130 hl/h	Polietil.	1,25" BSP	37133512AL
A-20	400 hl/h	Polietil.	1,25" BSP	37133513AL
A-21	400 hl/h	Polietil.	1,5" BSP	37133517AL
A-30	800 hl/h	Polietil.	2" BSP	37133514AL
A-40	300 hl/h	AISI 304	60 mm tube	37133515AL
A-40/B	300 hl/h	AISI 316	60 mm tube	37136515AL
A-50	1000 hl/h	AISI 304	102 mm tube	37133516AL
A-50/B	1000 hl/h	AISI 316	102 mm tube	37136516AL